



屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|--------------------|-----------|--|
| 品番(品名) | XYS L42 AB54K | | |
| 光源 | LED5000_70_3400 ×1 | 3400.0 lm | |
| 管理番号 | K0166464(0)DB1 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | |
| 器具効率 | 99.9% | 直下光度 | 348.0 cd/1000lm |
| 上方光束 | 0.0% | 最大光度 | 632.4 cd/1000lm |
| 下方光束 | 99.9% | | |

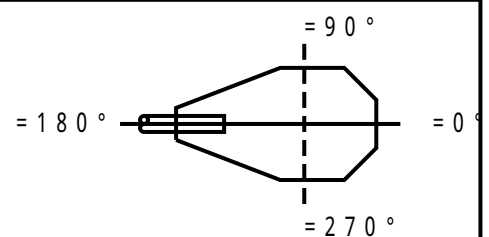

| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 347 | 367 | 382 | 387 | 379 | 361 | 336 | 303 | 241 | 177 | 141 | 128 | 115 | 103 | 88 | 57 | 30 | 1 | 0 |
| 90° | 347 | 347 | 348 | 347 | 340 | 341 | 367 | 442 | 480 | 397 | 412 | 417 | 402 | 361 | 270 | 131 | 18 | 1 | 0 |
| 180° | 347 | 308 | 248 | 183 | 147 | 137 | 129 | 123 | 114 | 112 | 91 | 54 | 33 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 270° | 347 | 347 | 348 | 347 | 340 | 341 | 367 | 442 | 480 | 397 | 412 | 417 | 402 | 361 | 270 | 131 | 18 | 1 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 347 | 352 | 359 | 366 | 369 | 371 | 373 | 404 | 575 | 529 | 415 | 422 | 410 | 372 | 300 | 174 | 37 | 1 | 0 |

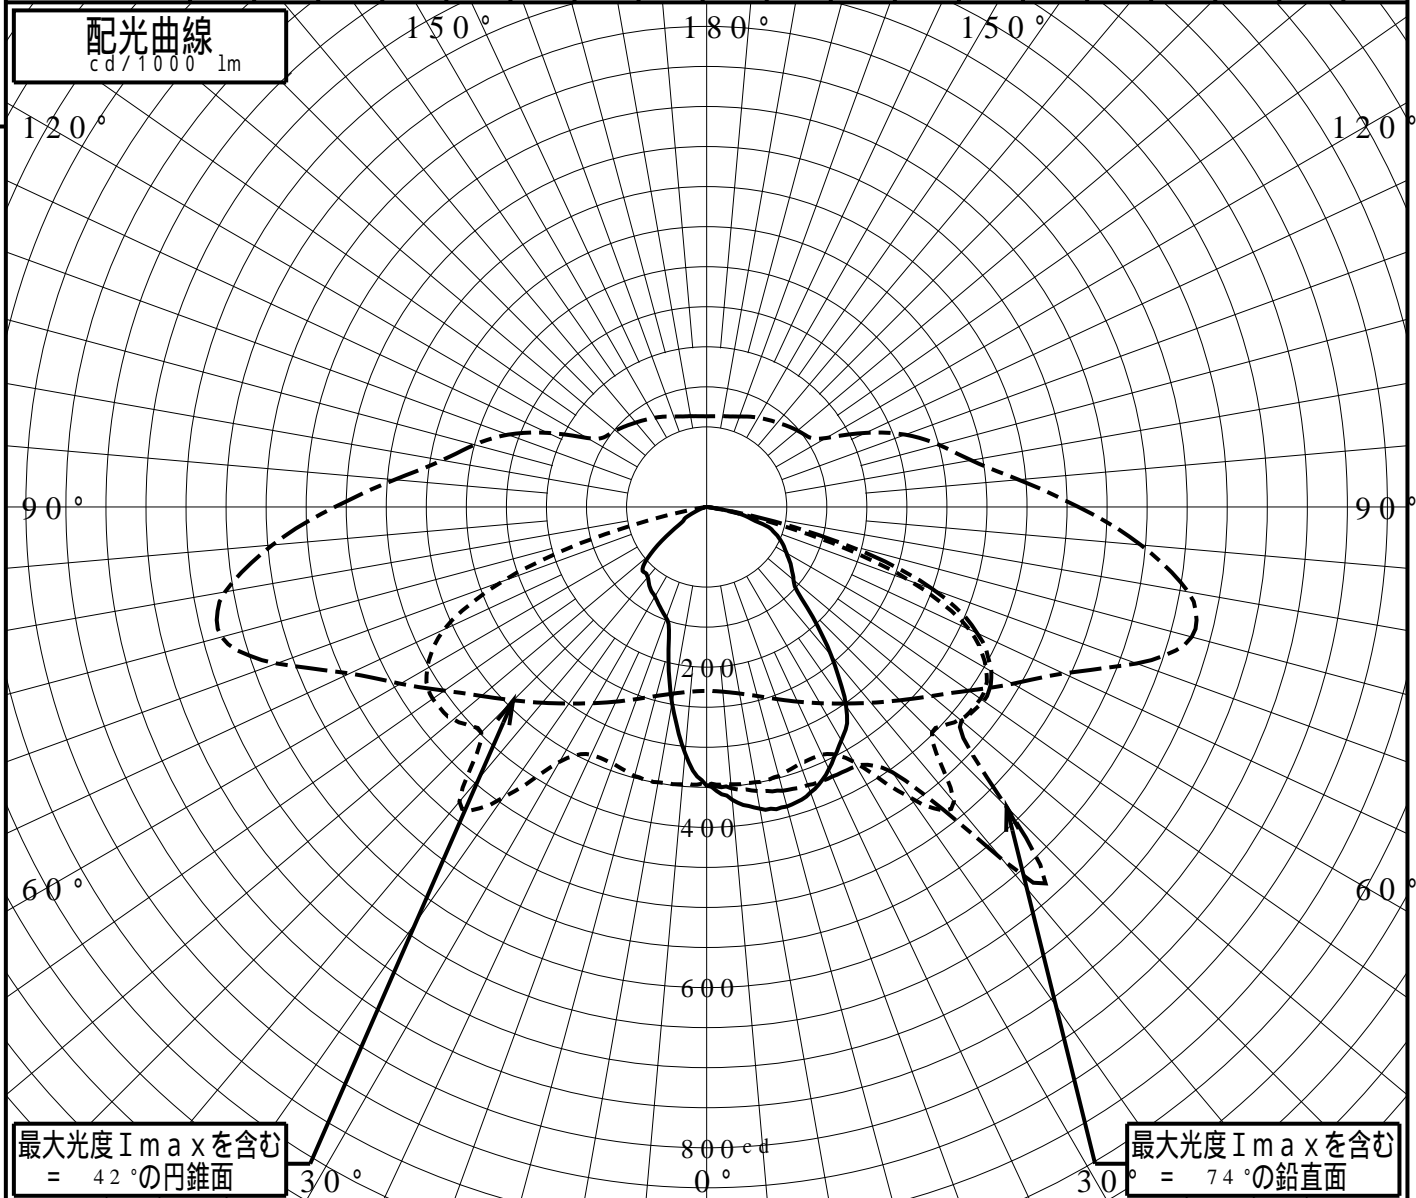


最大光度 I_{max} を含む
= 42° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 74° の鉛直面

正弦等光度曲線

| | | | |
|--------|----------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | XYSL42AB54K | 光源 | LED5000_70_3400 x1 |
| 管理番号 | K0166464(0)DB1 | | |

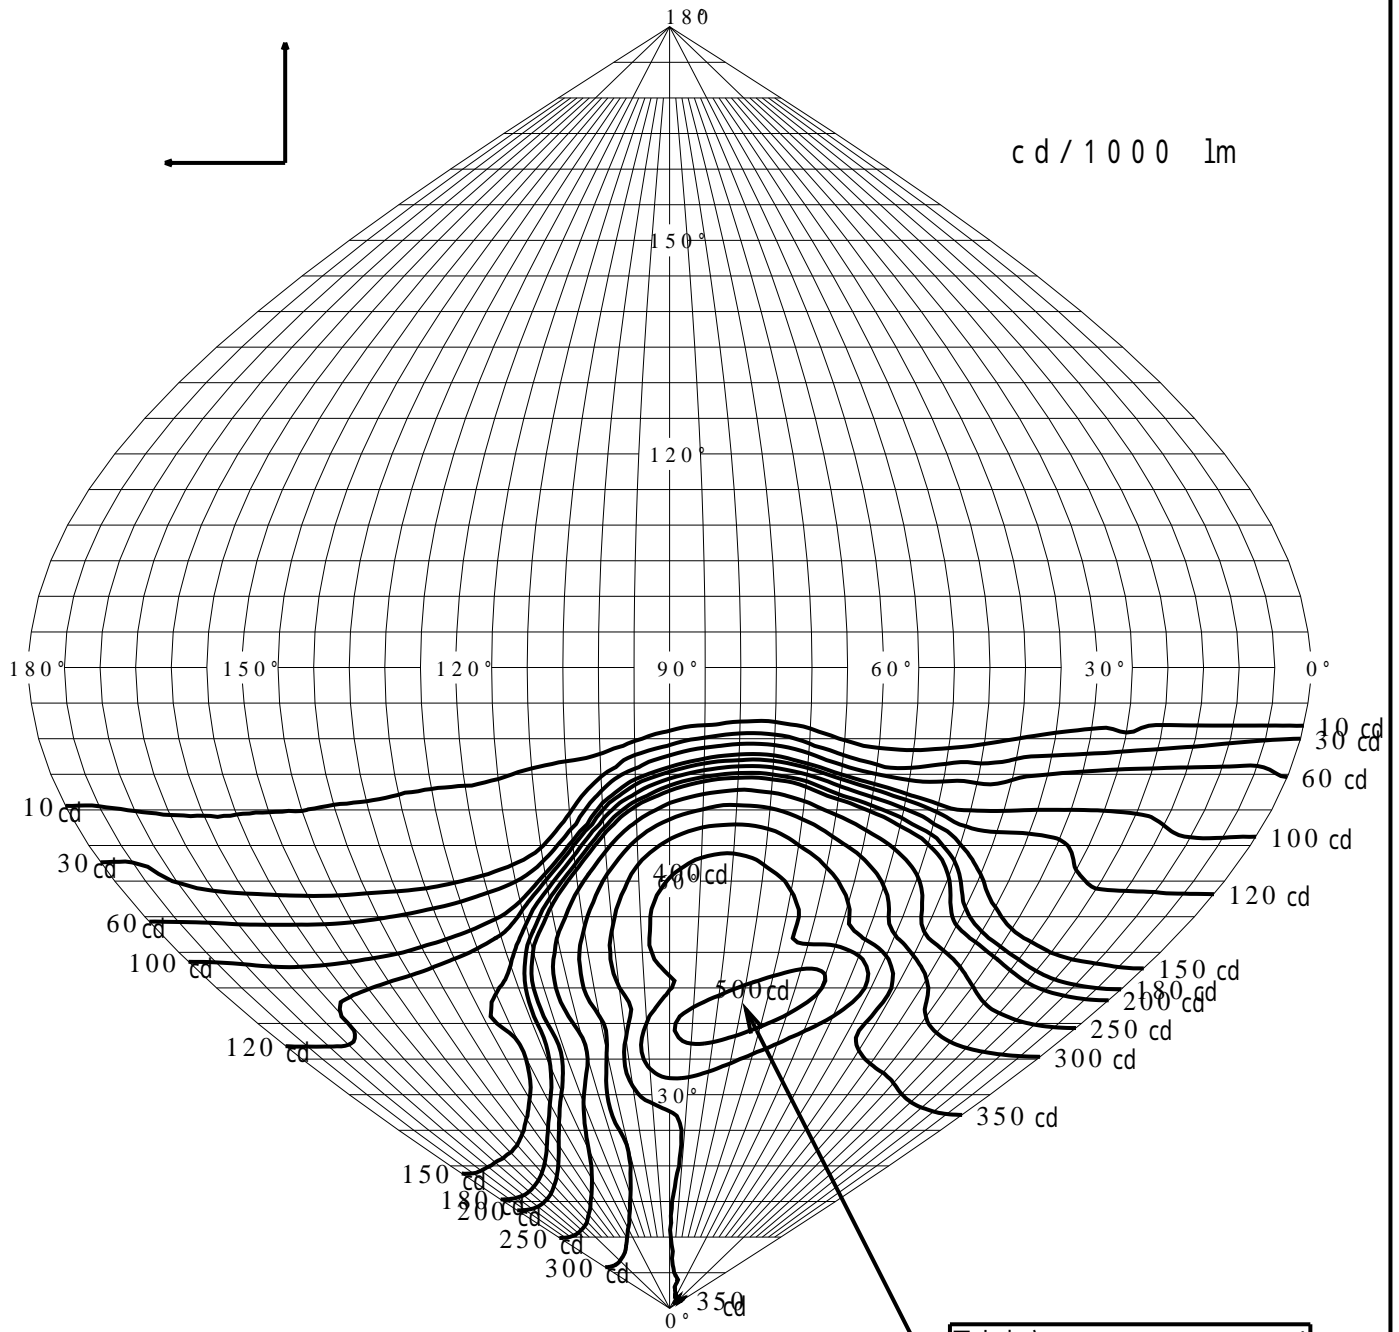

最大光度 I_{max} 632.4 cd

直下光度 I_o 348.0 cd

