


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	XYS L42 AB54K		
光源	LED5000_70_3400 ×1	3400.0 lm	
管理番号	K0166464(0)DB1		


JISC8131-1999  
による配光形式

CUT-OFF

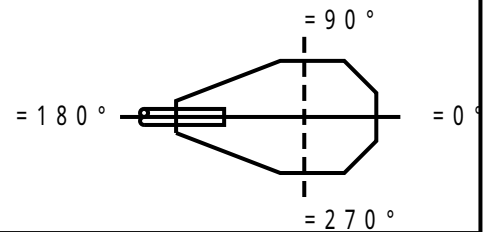


器具効率	99.9%	直下光度	348.0 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	632.4 cd/1000lm
下方光束	99.9%		

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	347	367	382	387	379	361	336	303	241	177	141	128	115	103	88	57	30	1	0
90°	347	347	348	347	340	341	367	442	480	397	412	417	402	361	270	131	18	1	0
180°	347	308	248	183	147	137	129	123	114	112	91	54	33	23	10	4	1	0	0
270°	347	347	348	347	340	341	367	442	480	397	412	417	402	361	270	131	18	1	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	347	352	359	366	369	371	373	404	575	529	415	422	410	372	300	174	37	1	0

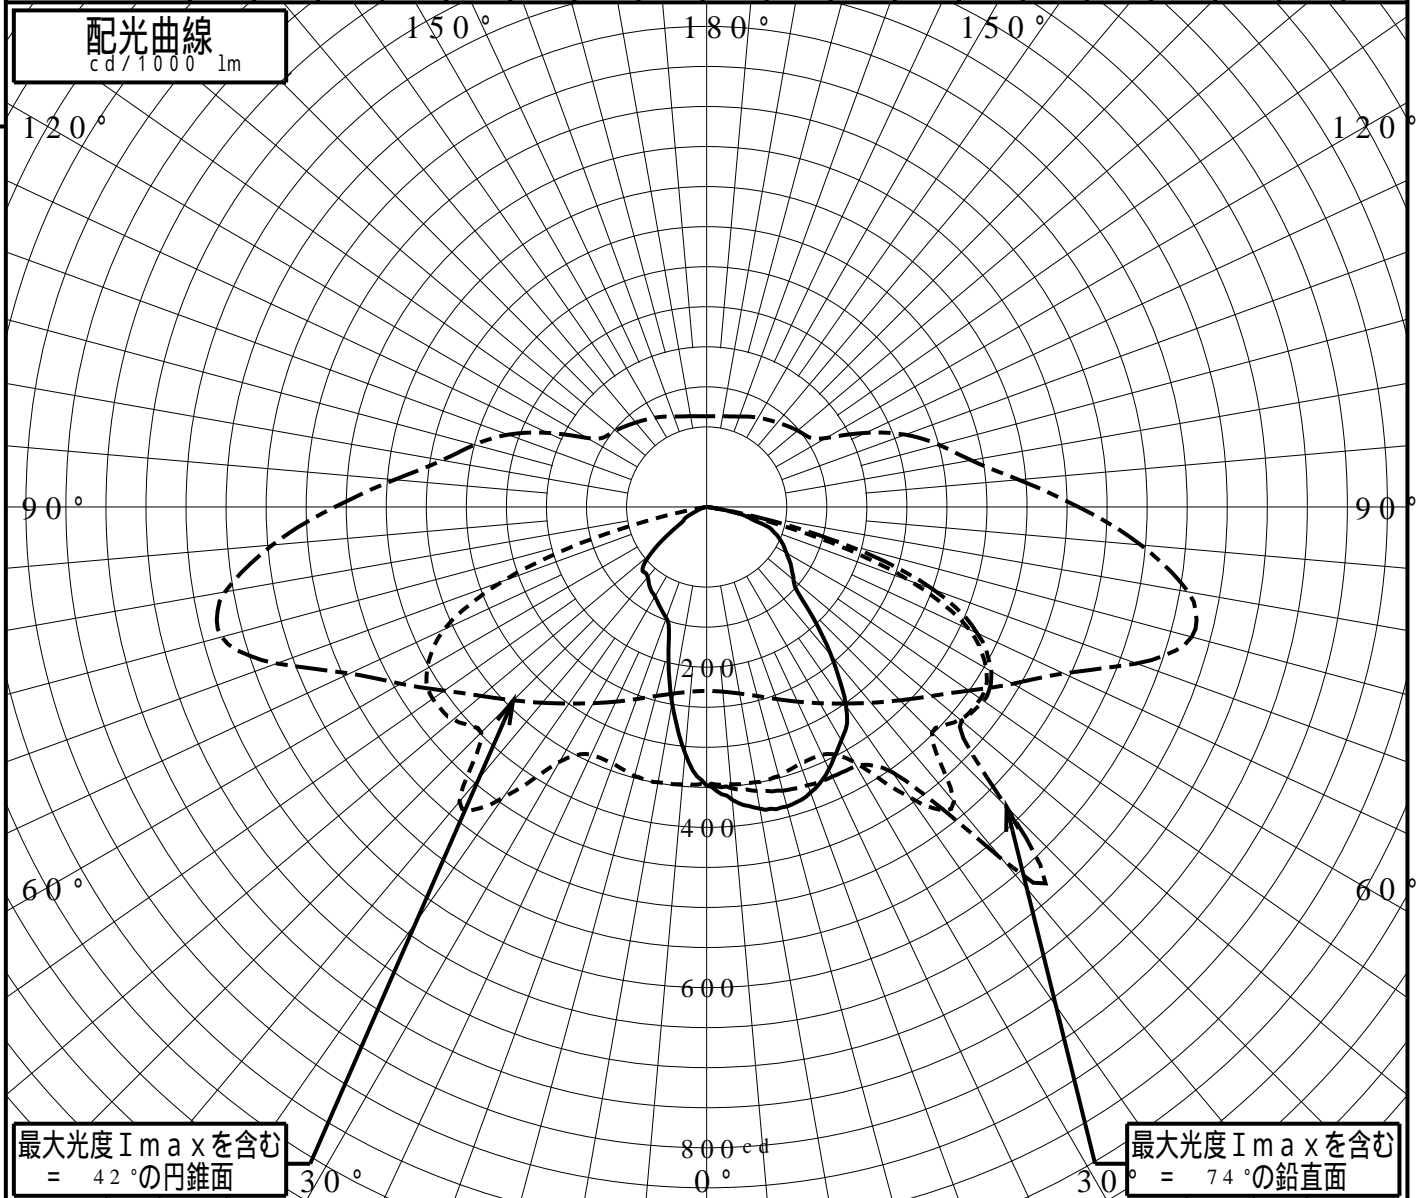

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	XYSL42AB54K	光源	LED5000_70_3400 x1
管理番号	K0166464(0)DB1		

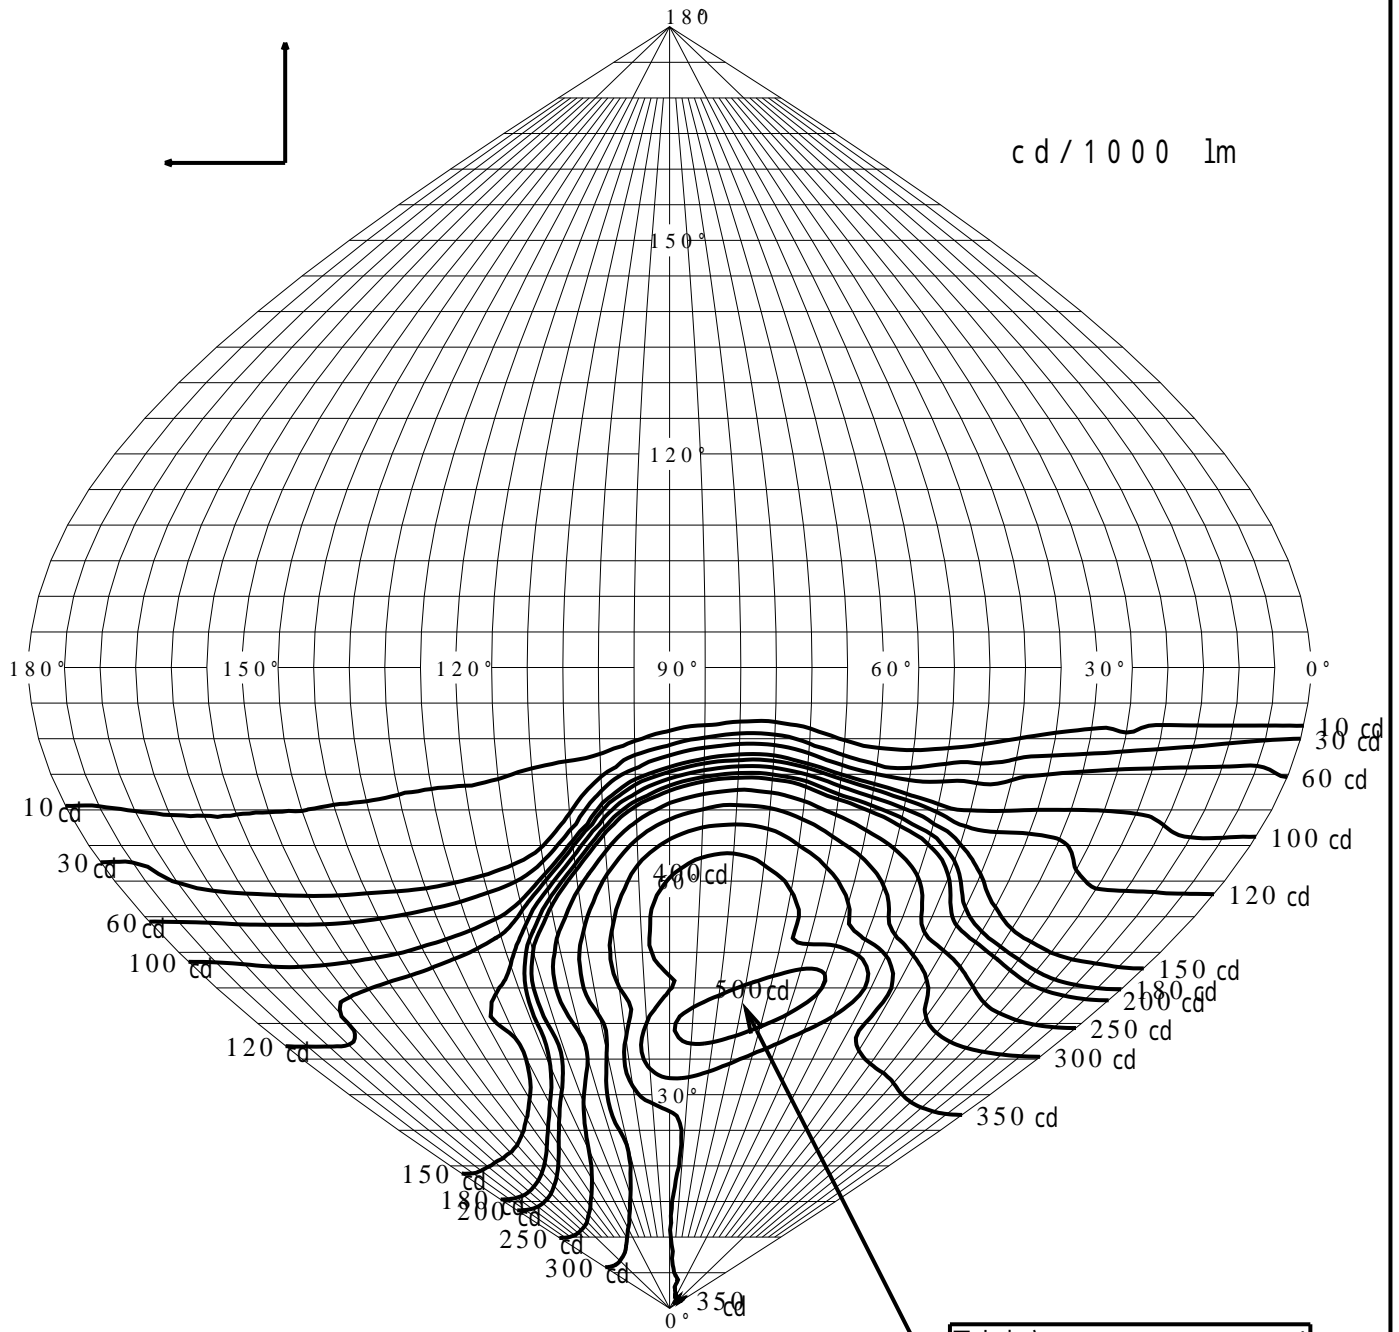

最大光度  $I_{max}$  632.4 cd

直下光度  $I_o$  348.0 cd

