# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS53313+NTS91056W+NTS90 |
| 光源 | LED3000_70_2240 x1　　2240.0 lm |
| 管理番号 | K0156343(0)DJ1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形 | 主ビーム効率 | 78.8 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 41.6 % | 73.8 % | 83.9 % |
| 最大光度 | 12016 cd/1000 lm | ビーム角 | 13.7 ° | 26.2 ° | 34.2 ° |

配光曲線
cd/1000 lm

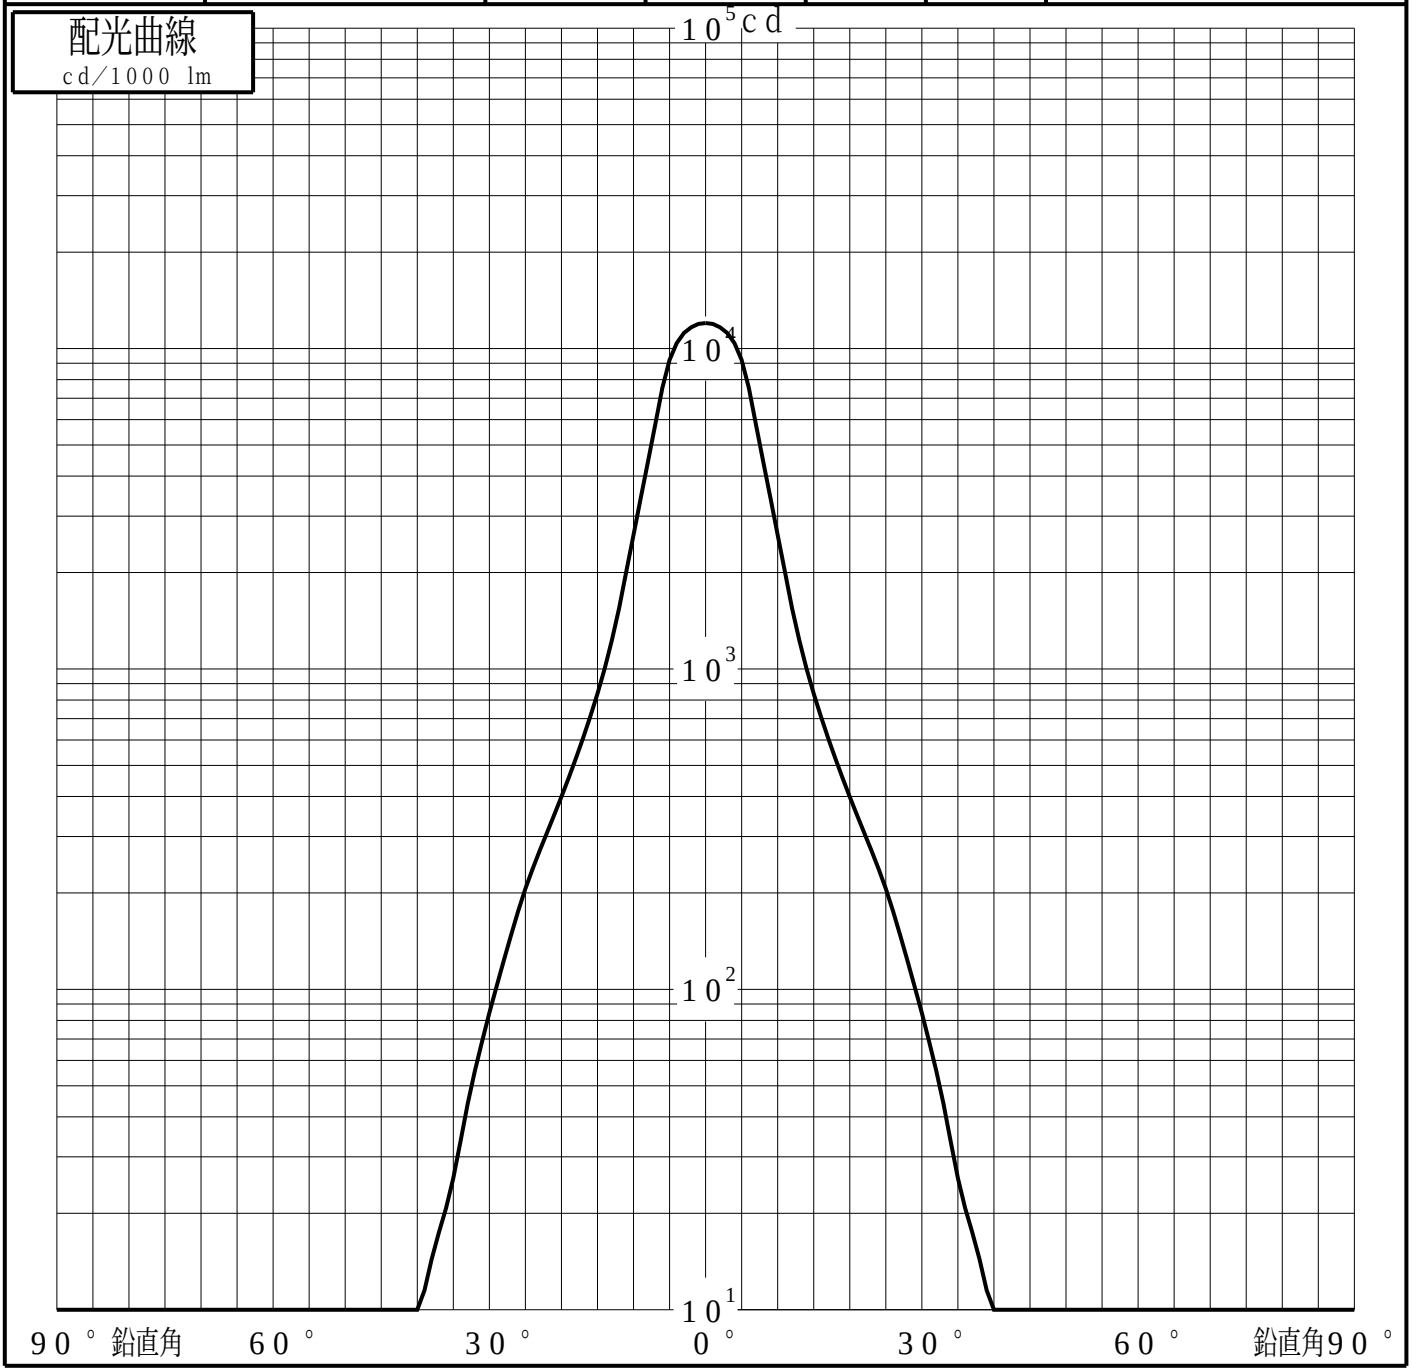


パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS53313+NTS91056W+NTS90 | 光源 | LED3000_70_2240 x1 |
| 管理番号 | K0156343(0)DJ1 TF | | |

## 累積光束曲線

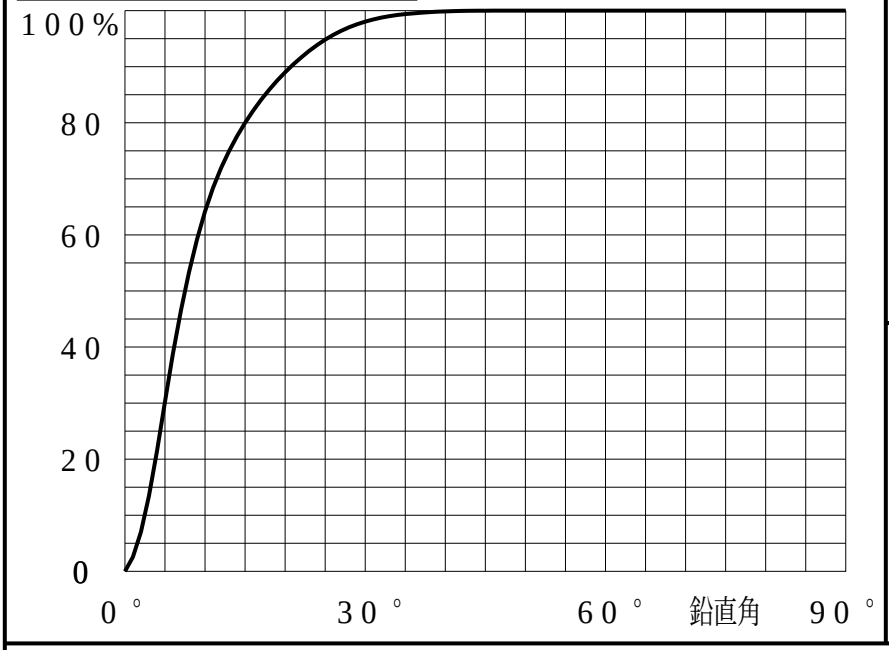


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

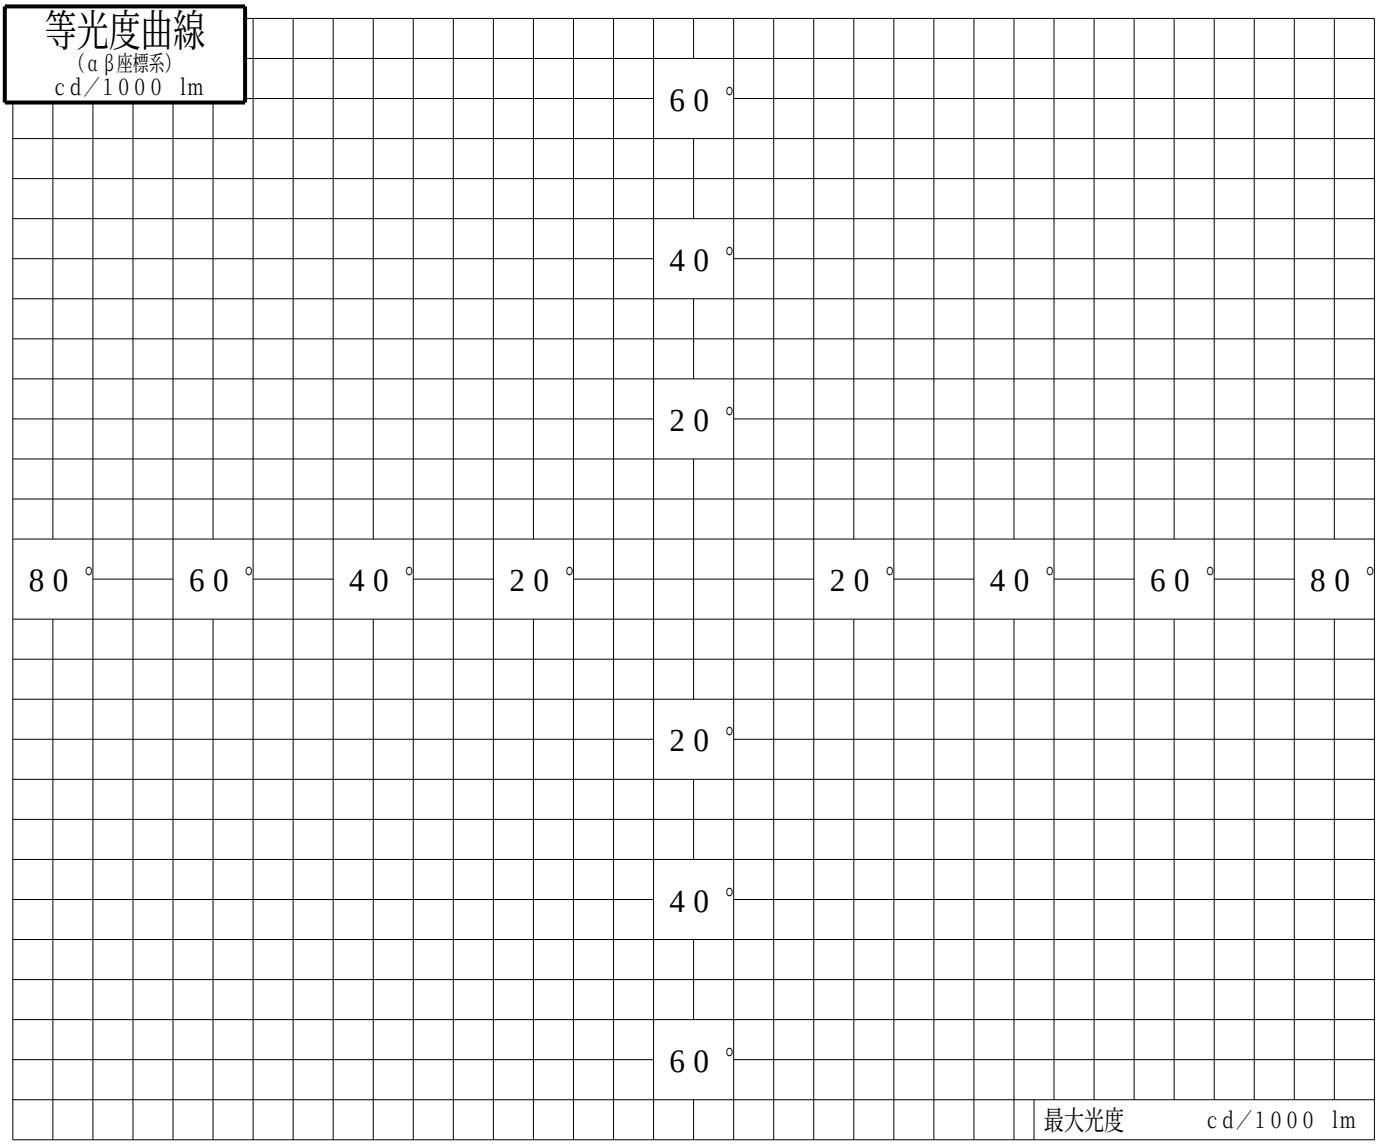


パナソニック株式会社