


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS01002B+NTS91030B(13DE	
光源	LED3500_70_405 ×1 405.0 l m	
管理番号	K0168010(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	86.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.4 %	81.1 %	87.9 %
最大光度	13076 cd / 1000 l m	ビ - ム角	14.4	25.6	30.5

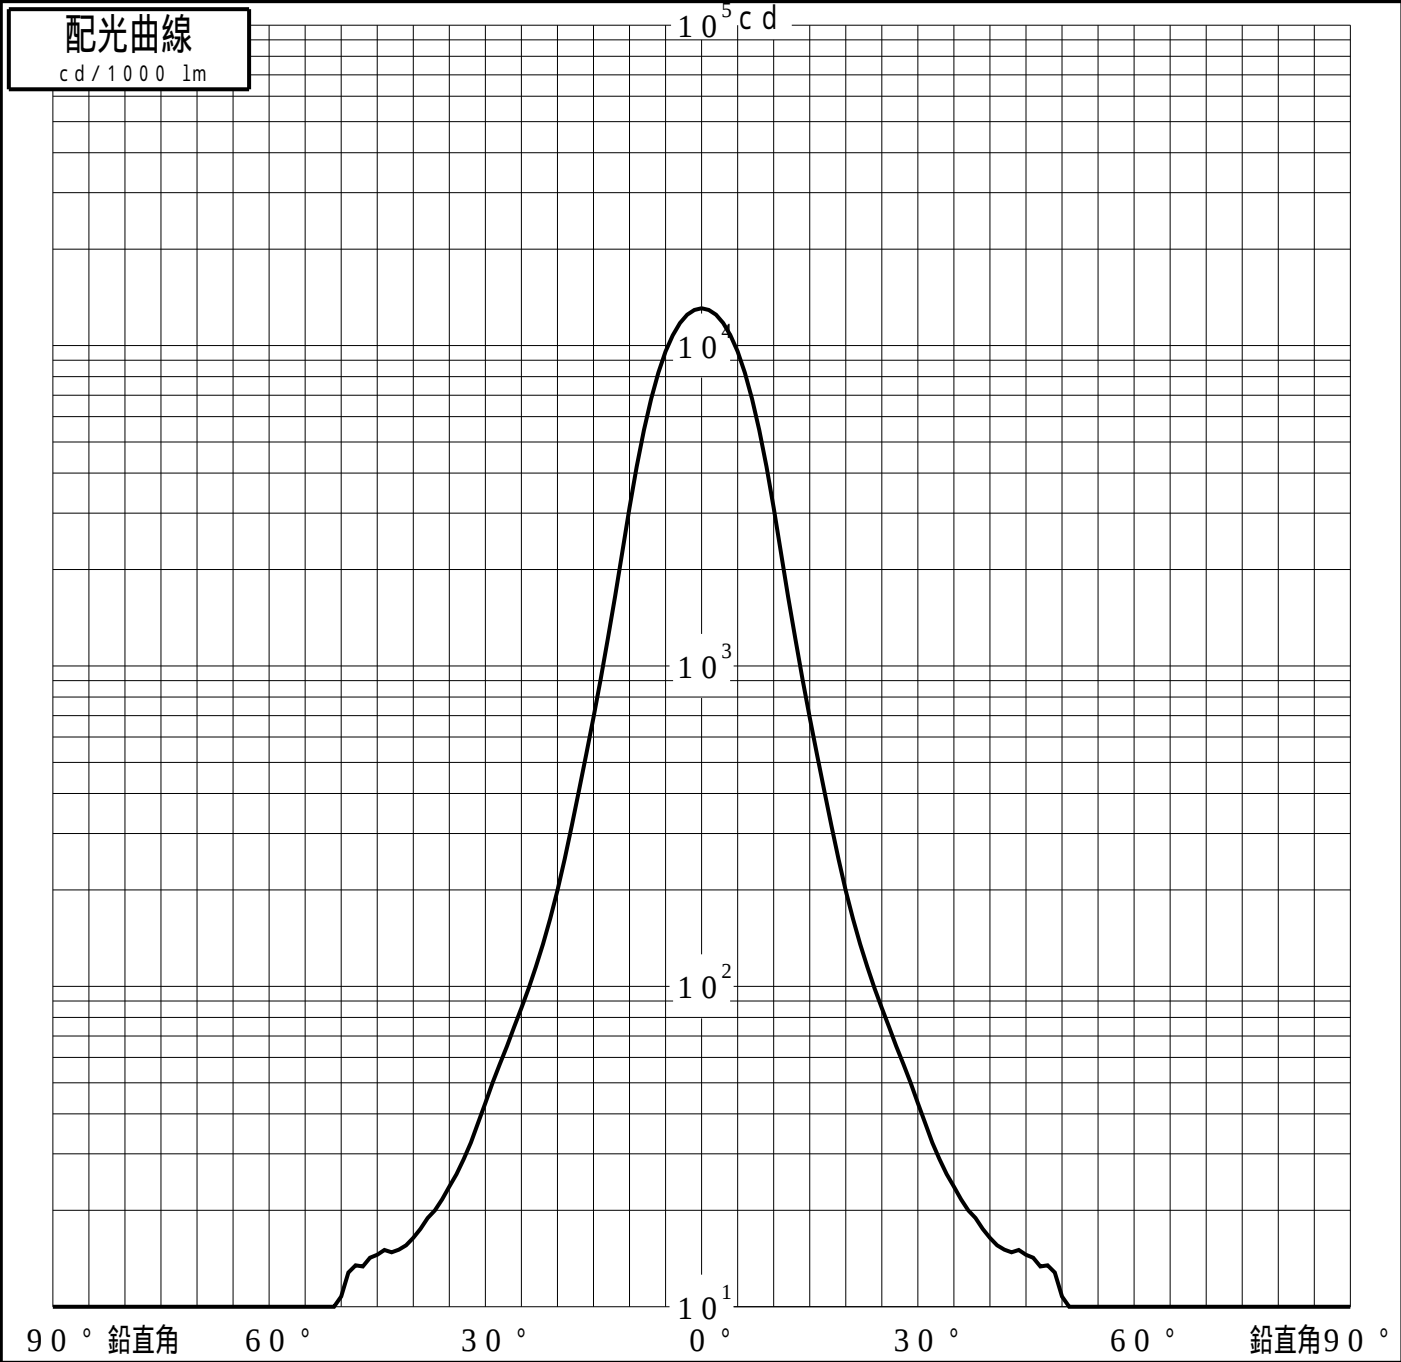

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01002B+NTS91030B(13DE


光源

LED3500_70_405 ×1

管理番号

K0168010(0)DJ1 TF

累積光束曲線

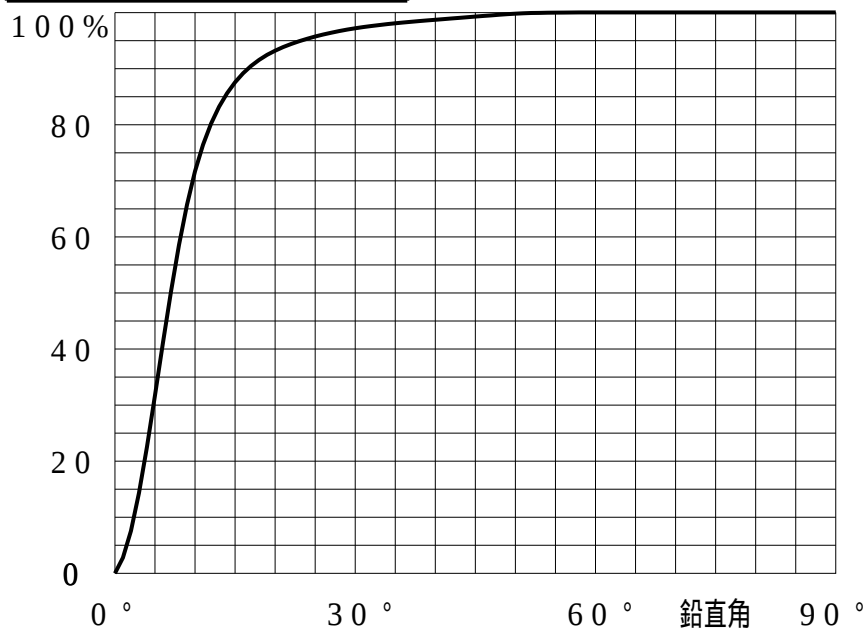

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm