


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS01003B+NTS91027(32DEG			
光源	LED3000_70_565 ×1 565.0 lm			
管理番号	K0167924(2)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.2%	89.3%	95.9%
最大光度	1195 cd/1000 lm	ビ - ム角	48.2	94.0	110.0

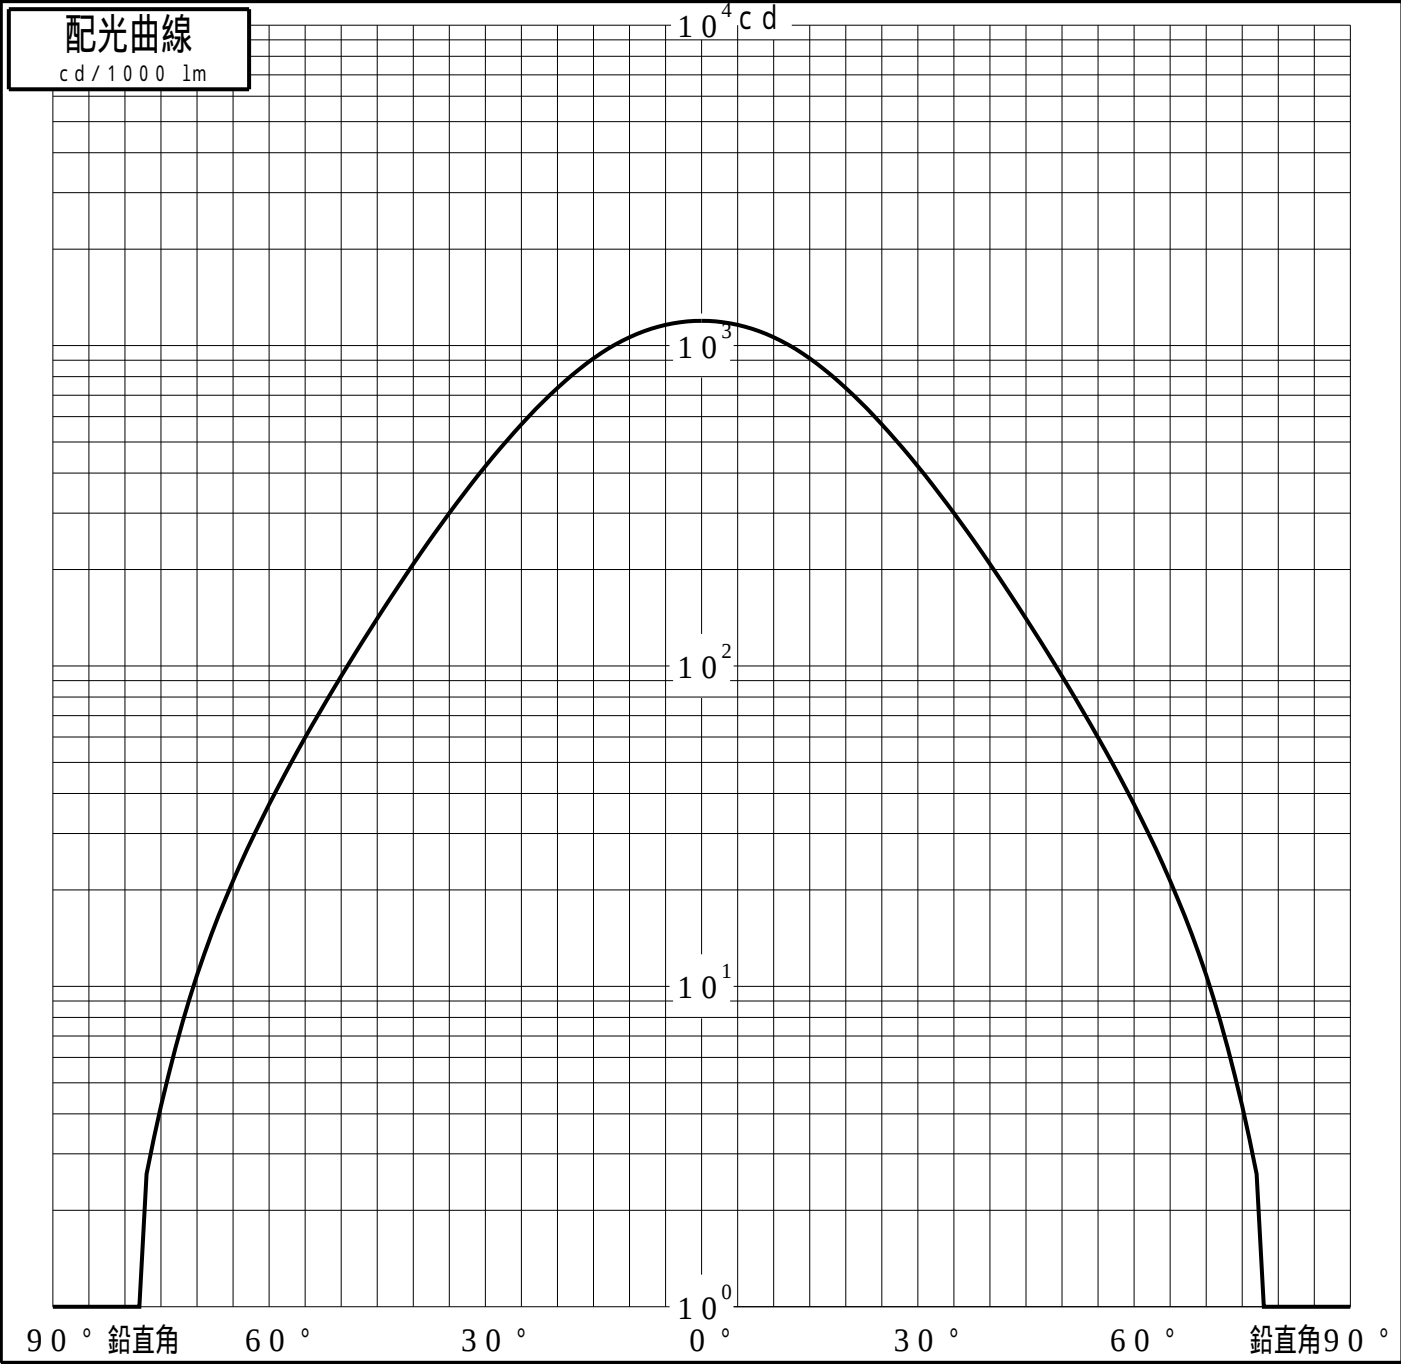

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01003B+NTS91027(32DEG)



光源

LED3000_70_565 ×1

管理番号


K0167924(2)DJ1 TF

累積光束曲線

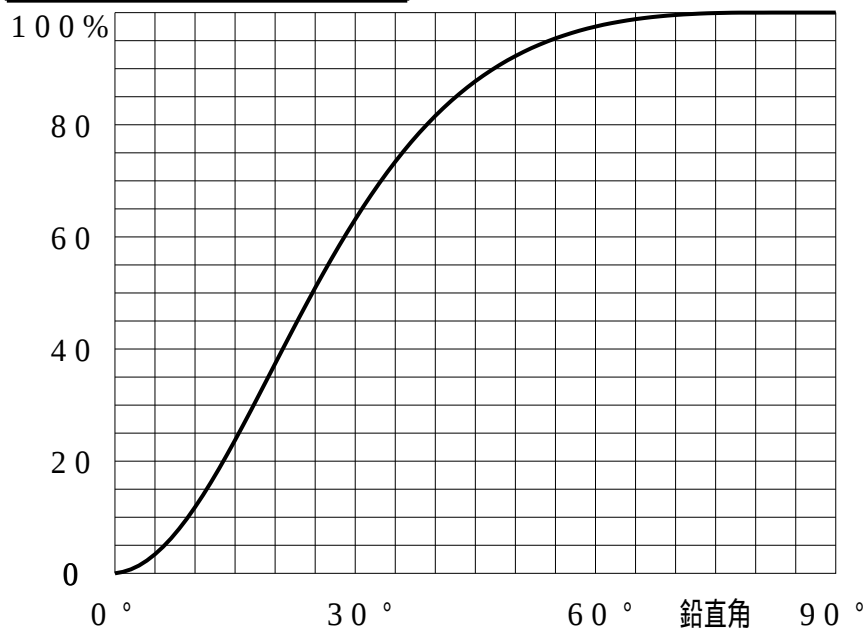

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

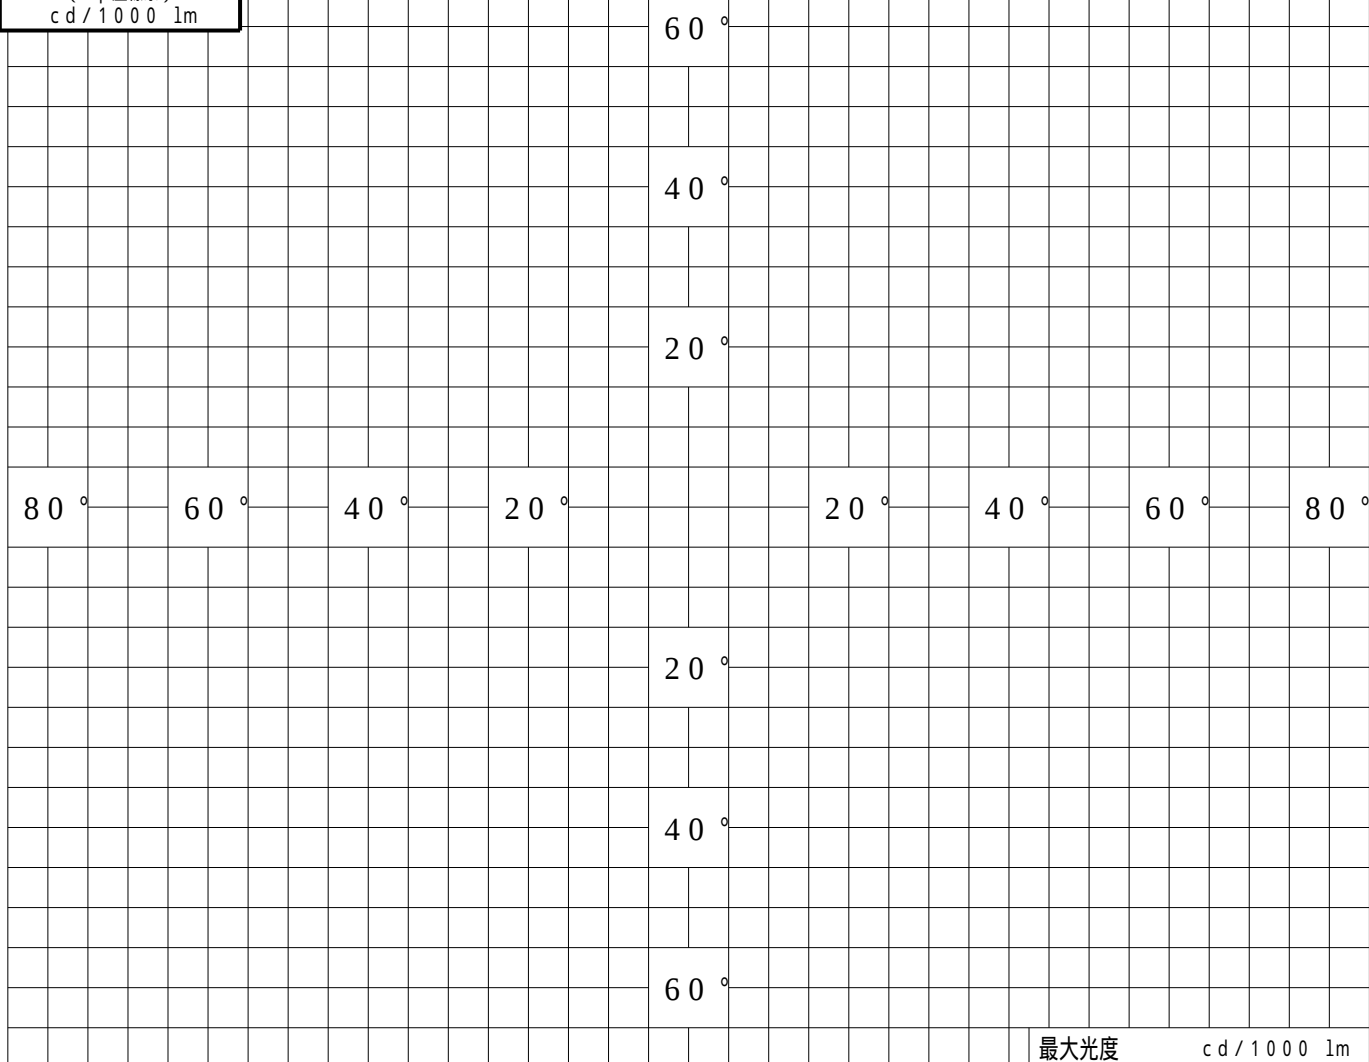

最大光度

cd/1000 lm