
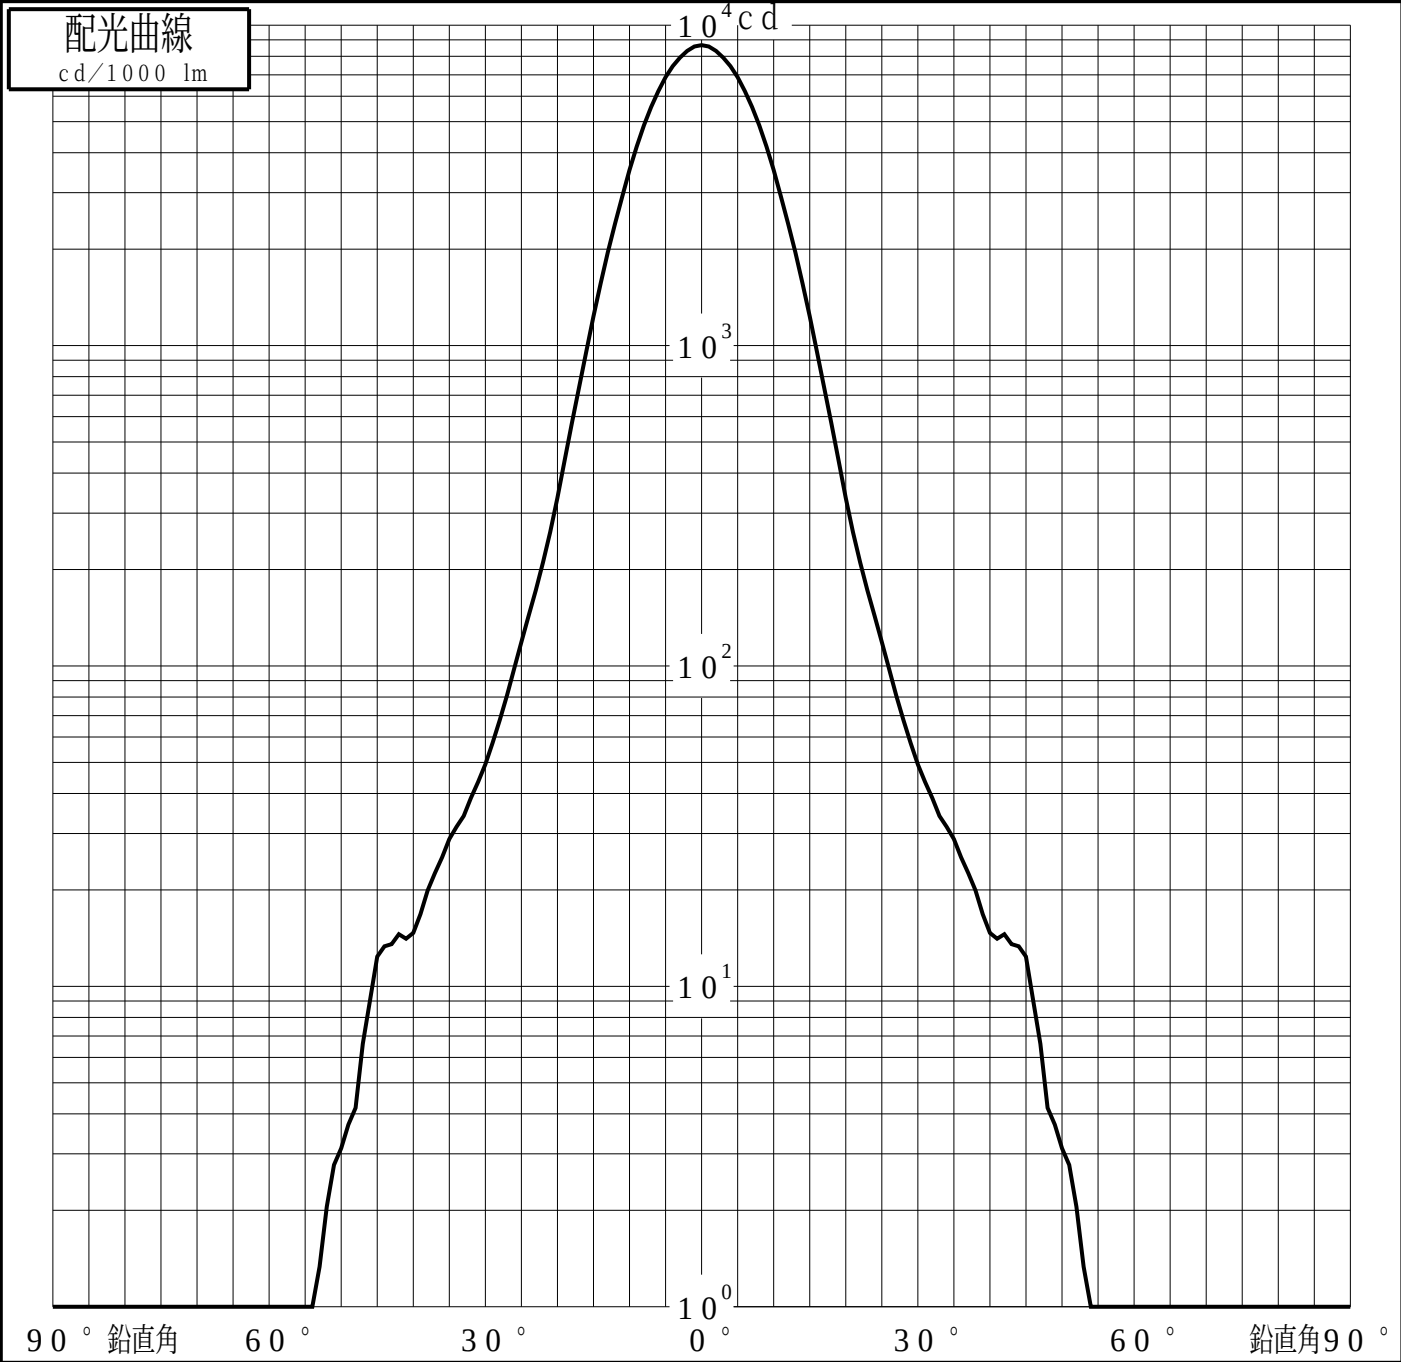


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS01006B+NTS91030B(17 DE	
光源	LED4000_70_385 ×1 385.0 l m	
管理番号	K0168011(2) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9 %	84.5 %	89.9 %
最大光度	8665 cd/1000 lm	ビーム角	17.6	32.8	38.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01006B+NTS91030B(17DE	光源	LED4000_70_385 ×1
管理番号	K0168011(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

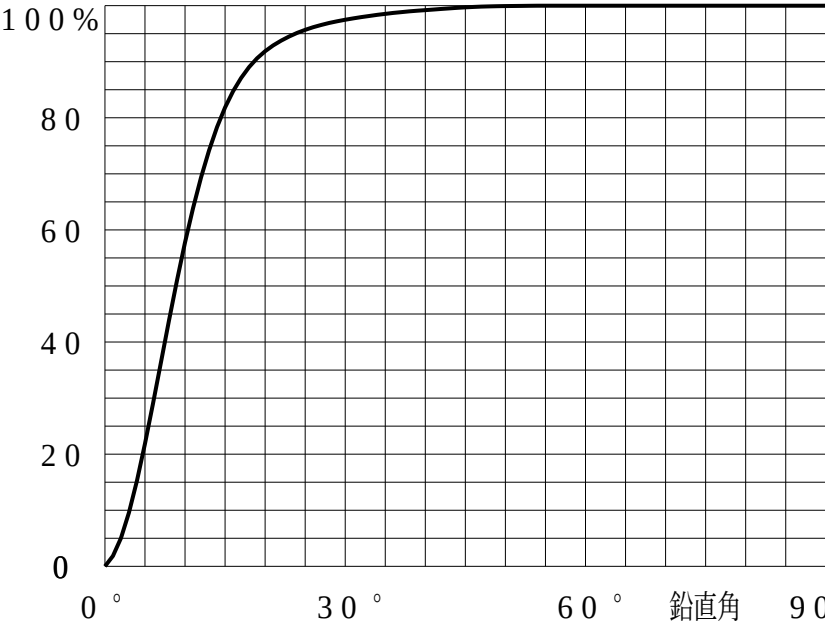

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

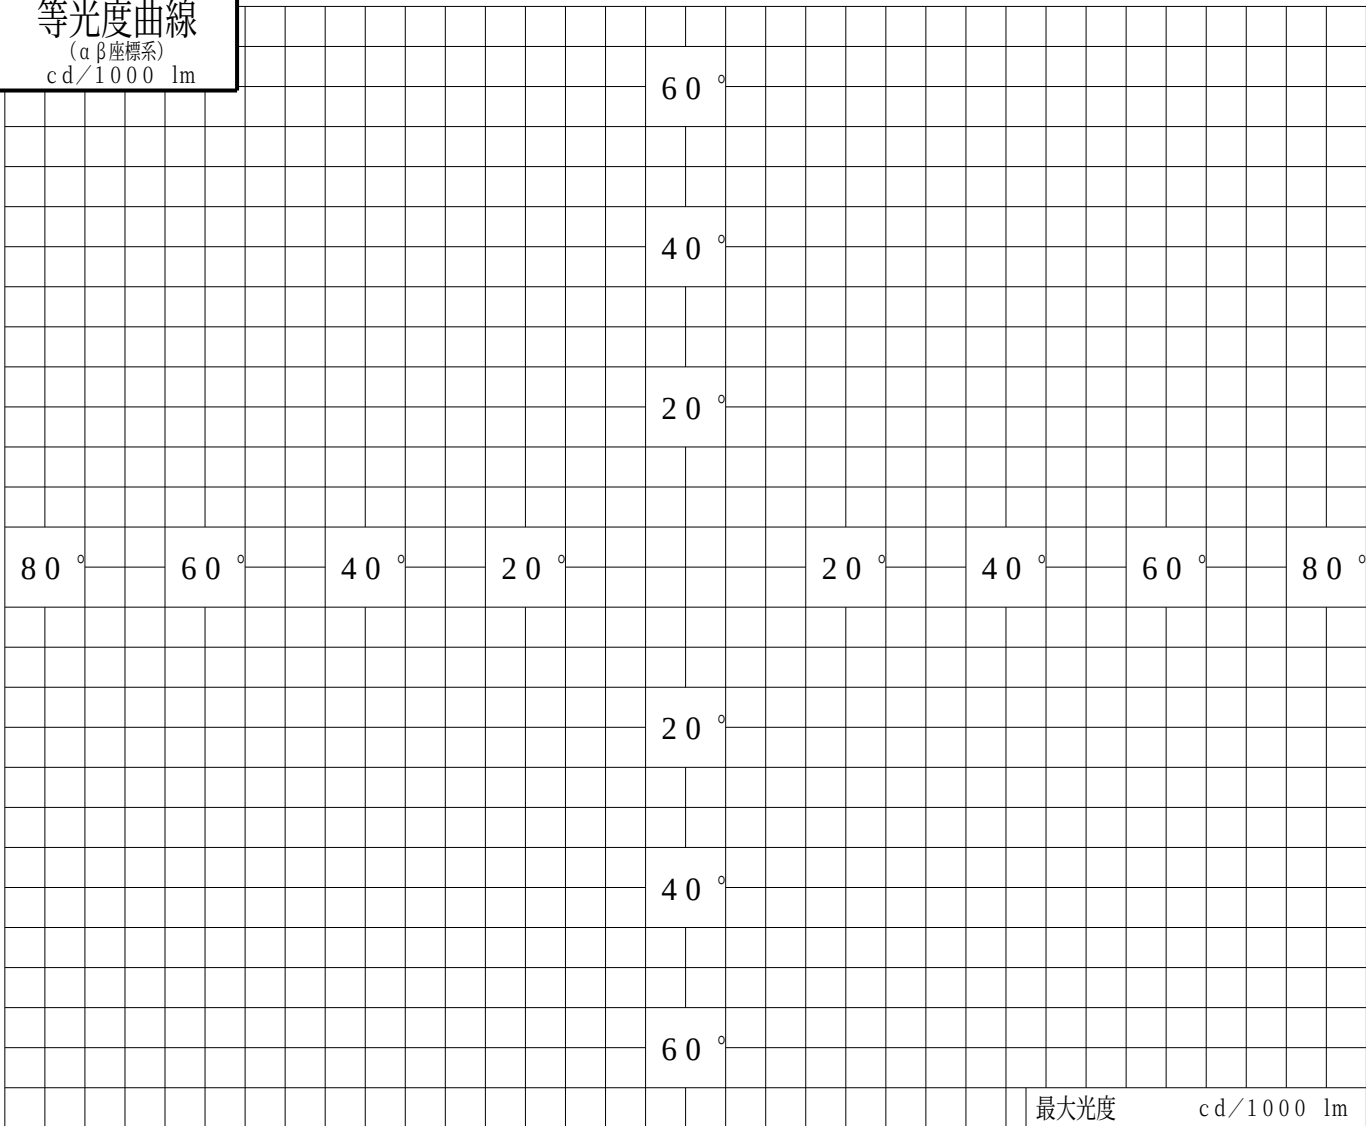

最大光度 cd/1000 lm