


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS01006W+NTS91030W(13DE	
光源	LED4000_70_330 x1 330.0 l m	
管理番号	K0168010(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	86.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.4 %	81.1 %	87.9 %
最大光度	13076 cd/1000 lm	ビーム角	14.4	25.6	30.5

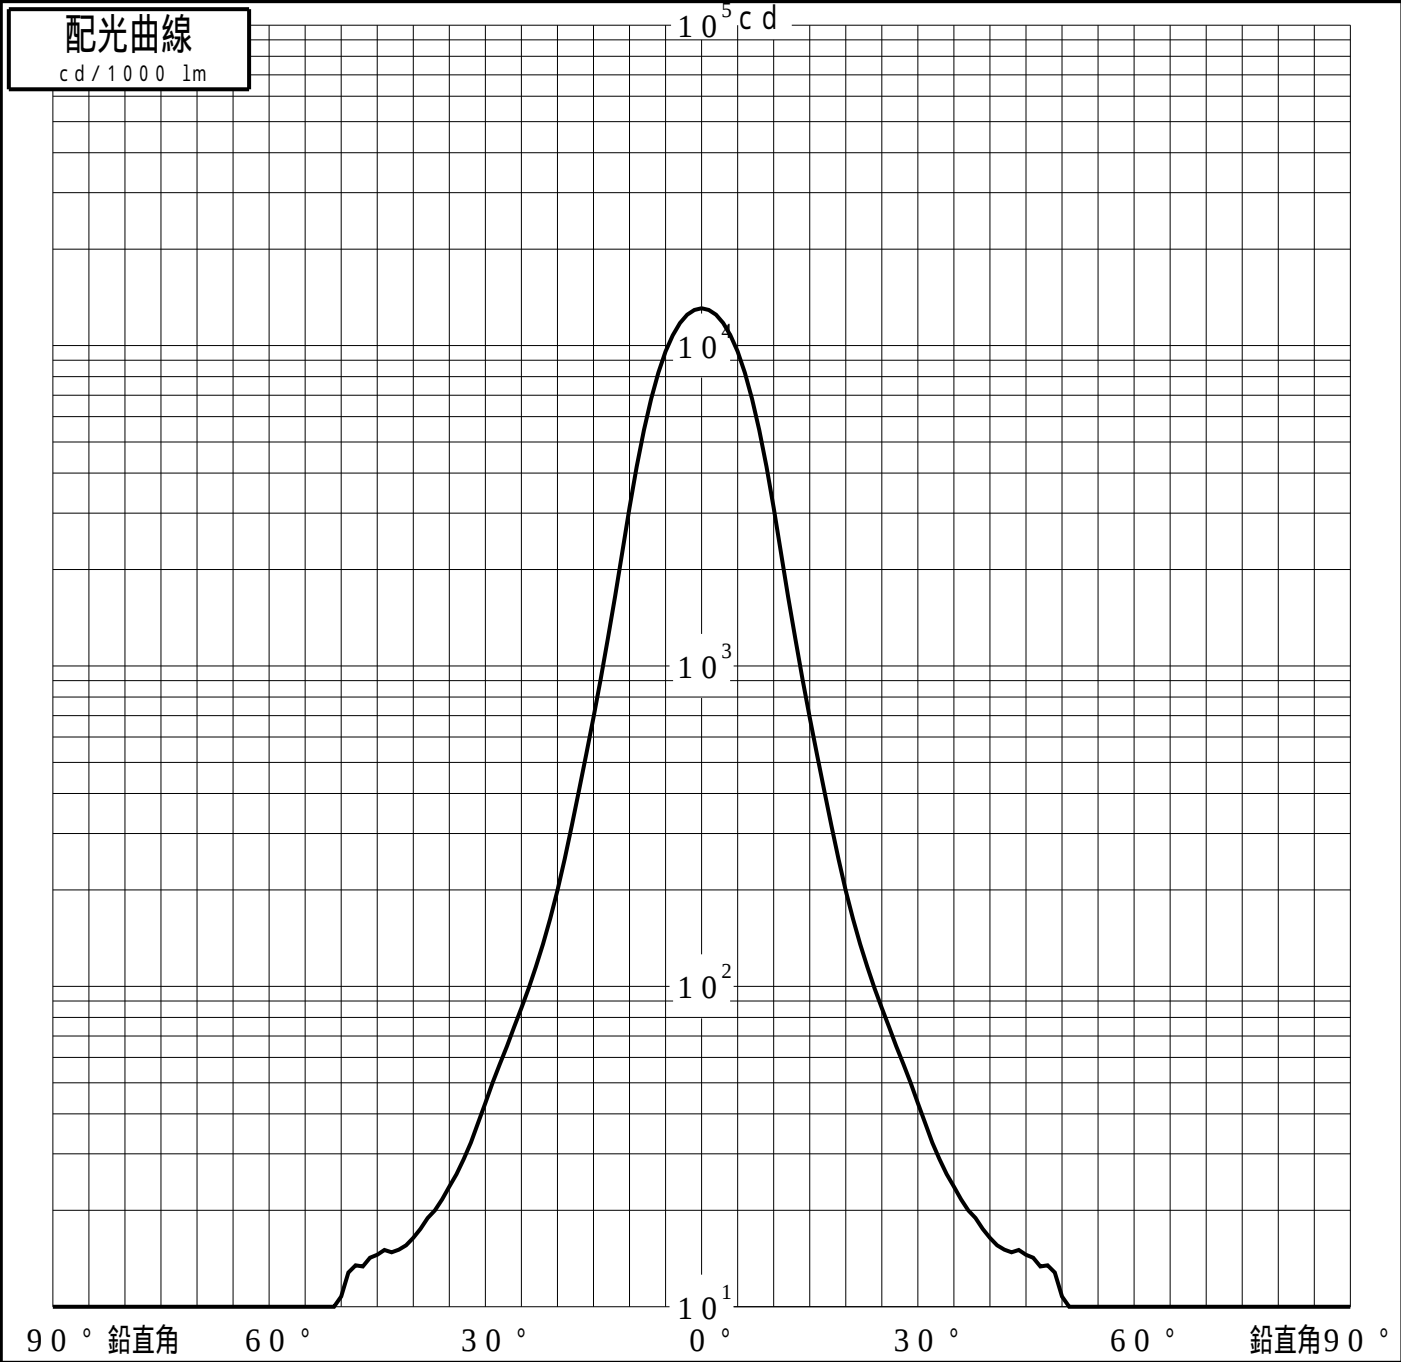

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01006W+NTS91030W(13DE


光源

LED4000_70_330 ×1

管理番号

K0168010(0)DJ1 TF

累積光束曲線

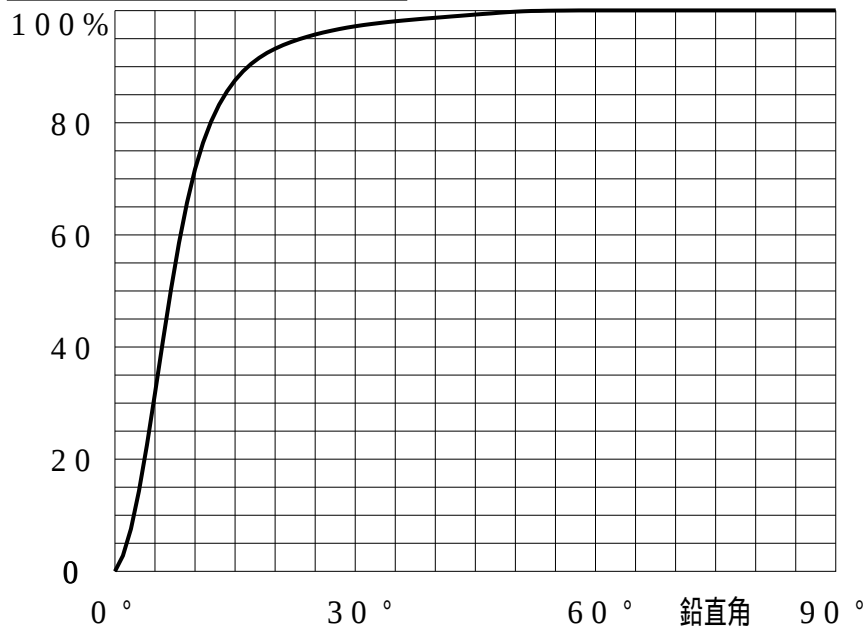

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm