投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62002B+NTS90101(24DEG
光源	LED3500_70_680 x1　　680.0 lm
管理番号	K0168003(*)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	84.6%	89.9%
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビーム角	23.6	43.1	50.1



配光曲線
cd/1000 lm

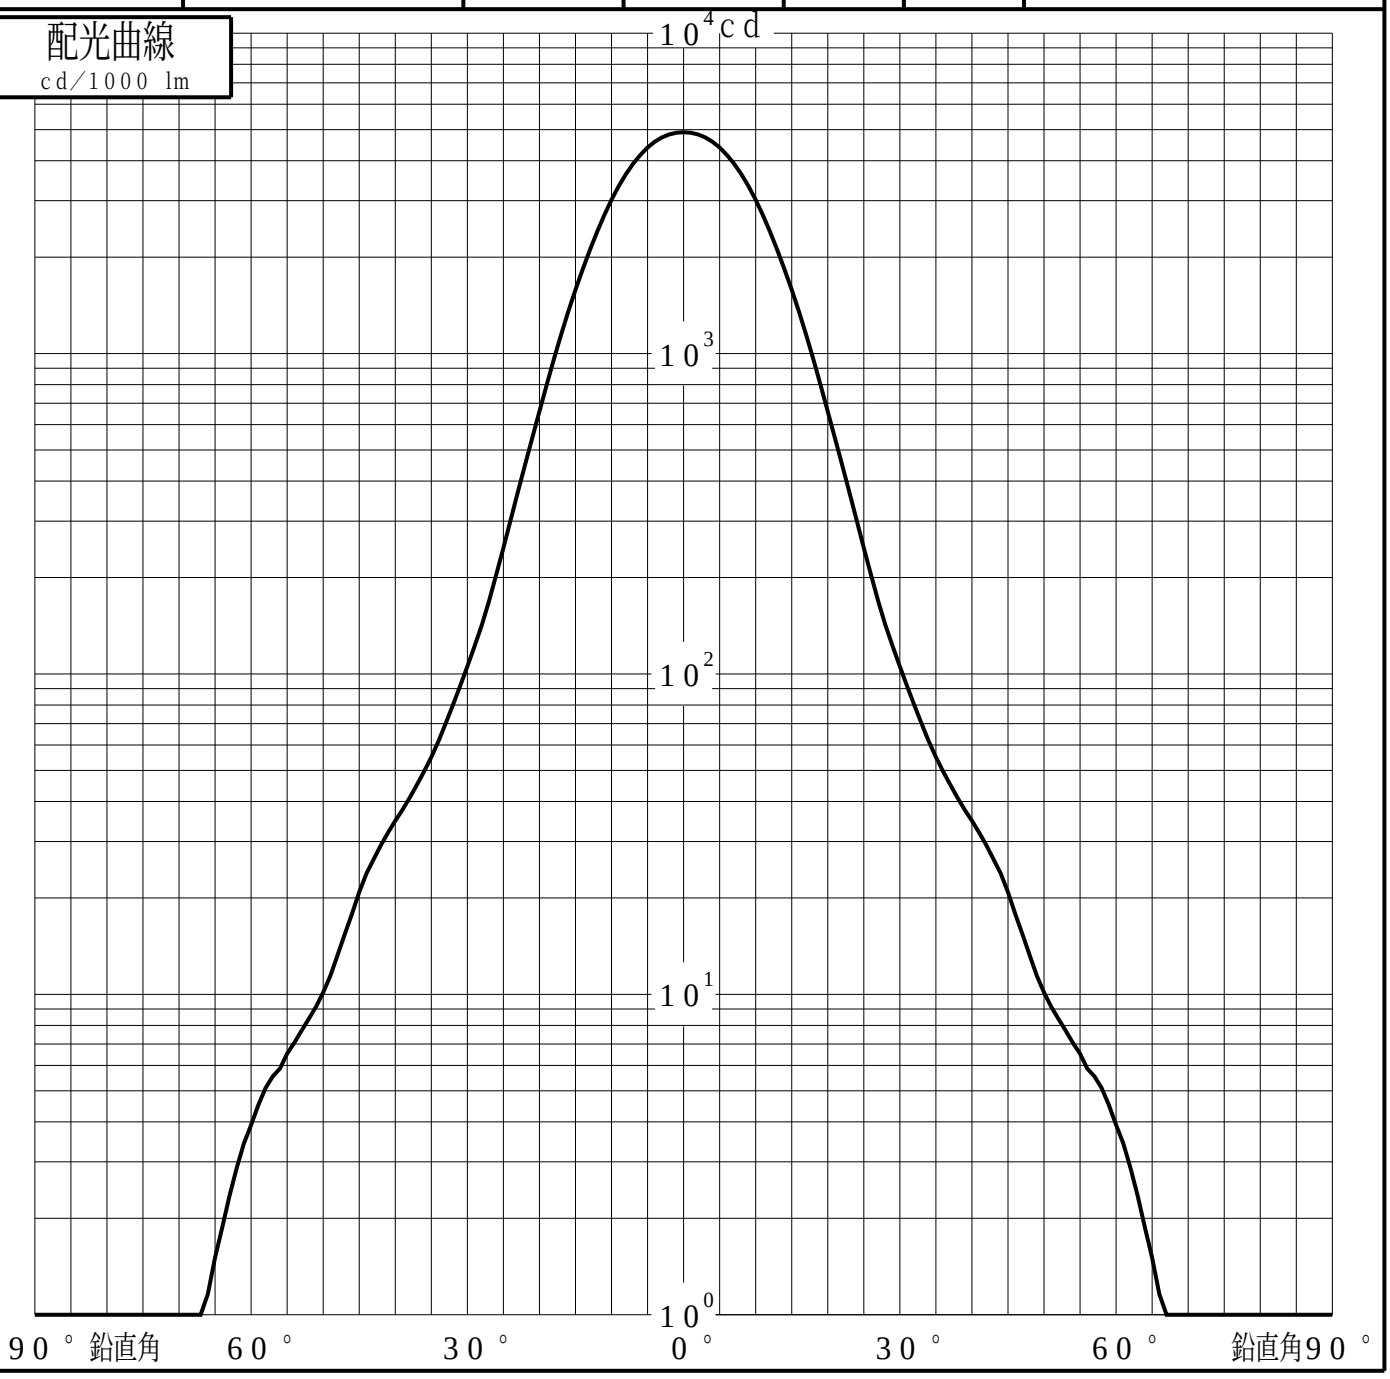

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62002B+NTS90101(24DEG	光源	LED3500_70_680 x1
管理番号	K0168003(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

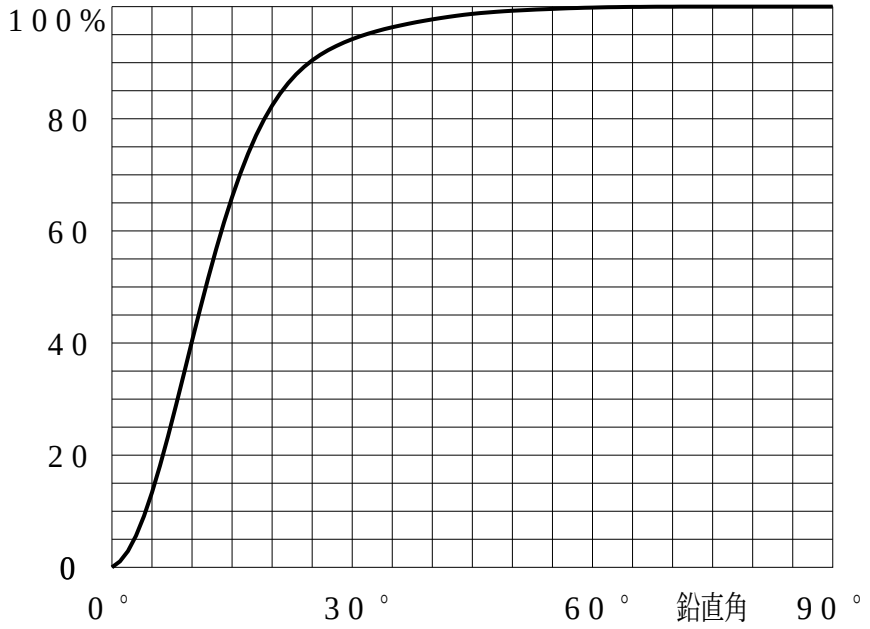



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

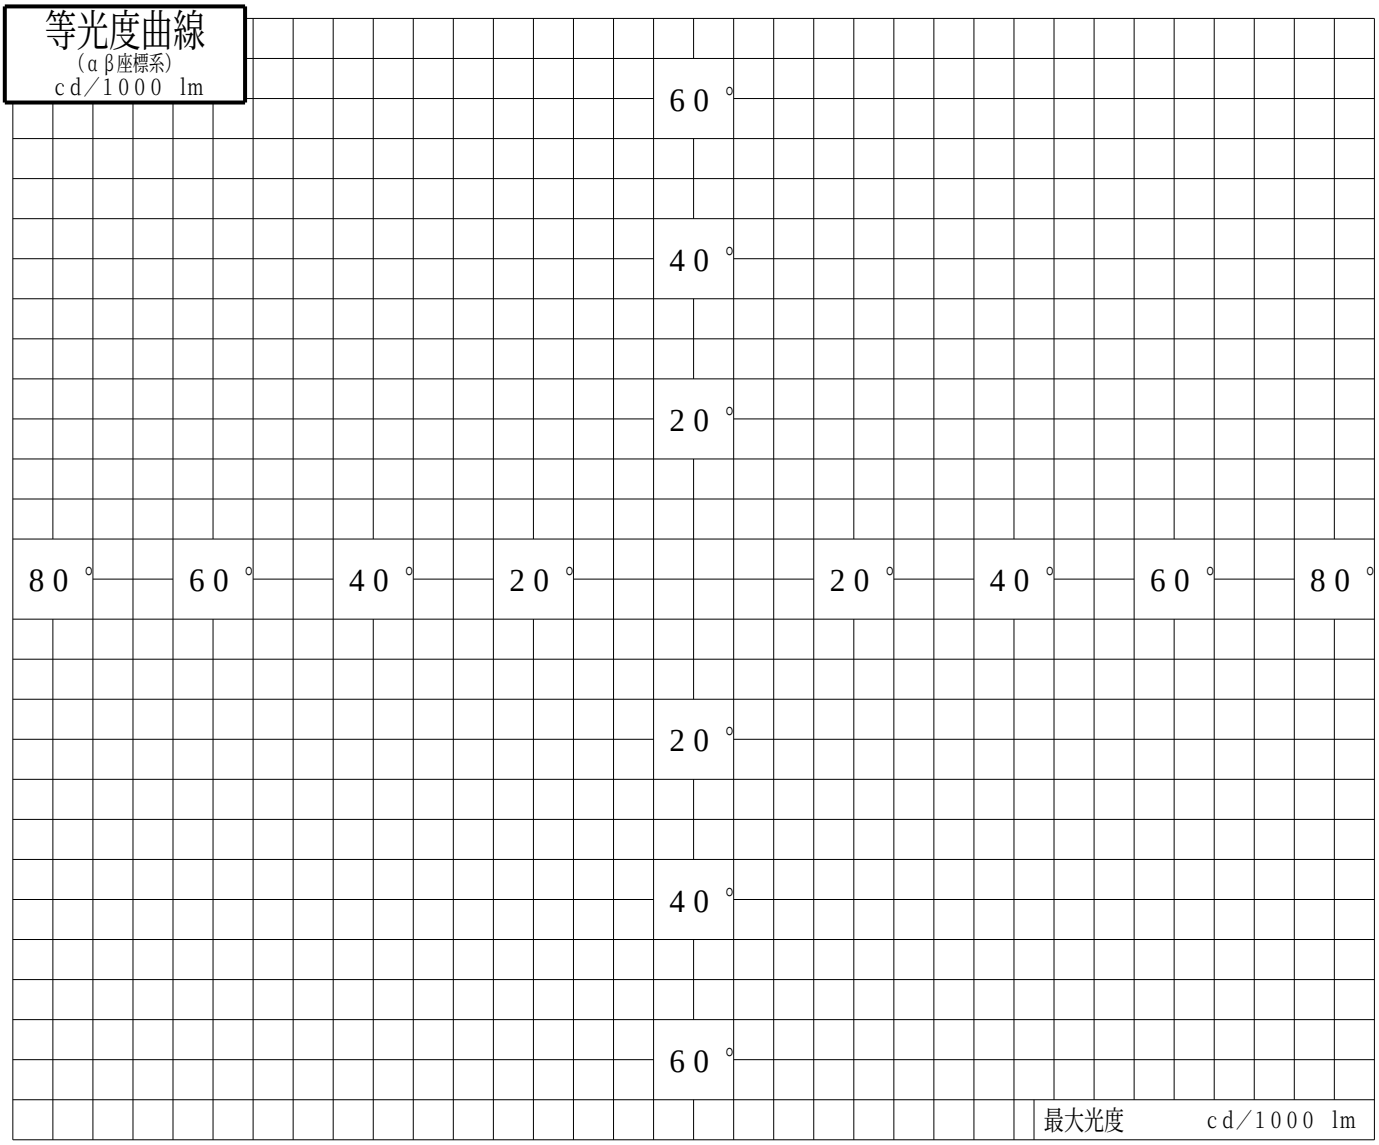

パナソニック株式会社