投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62002B+NTS90151+NTS91
光源	LED3500_70_830 x1　　830.0 lm
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9%	82.8%	89.9%
最大光度	3244 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.3°	28.9°	38.8°
			BB' 57.0°	88.0°	98.7°

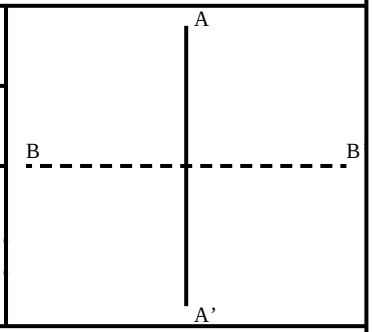

配光曲線
cd/1000 lm

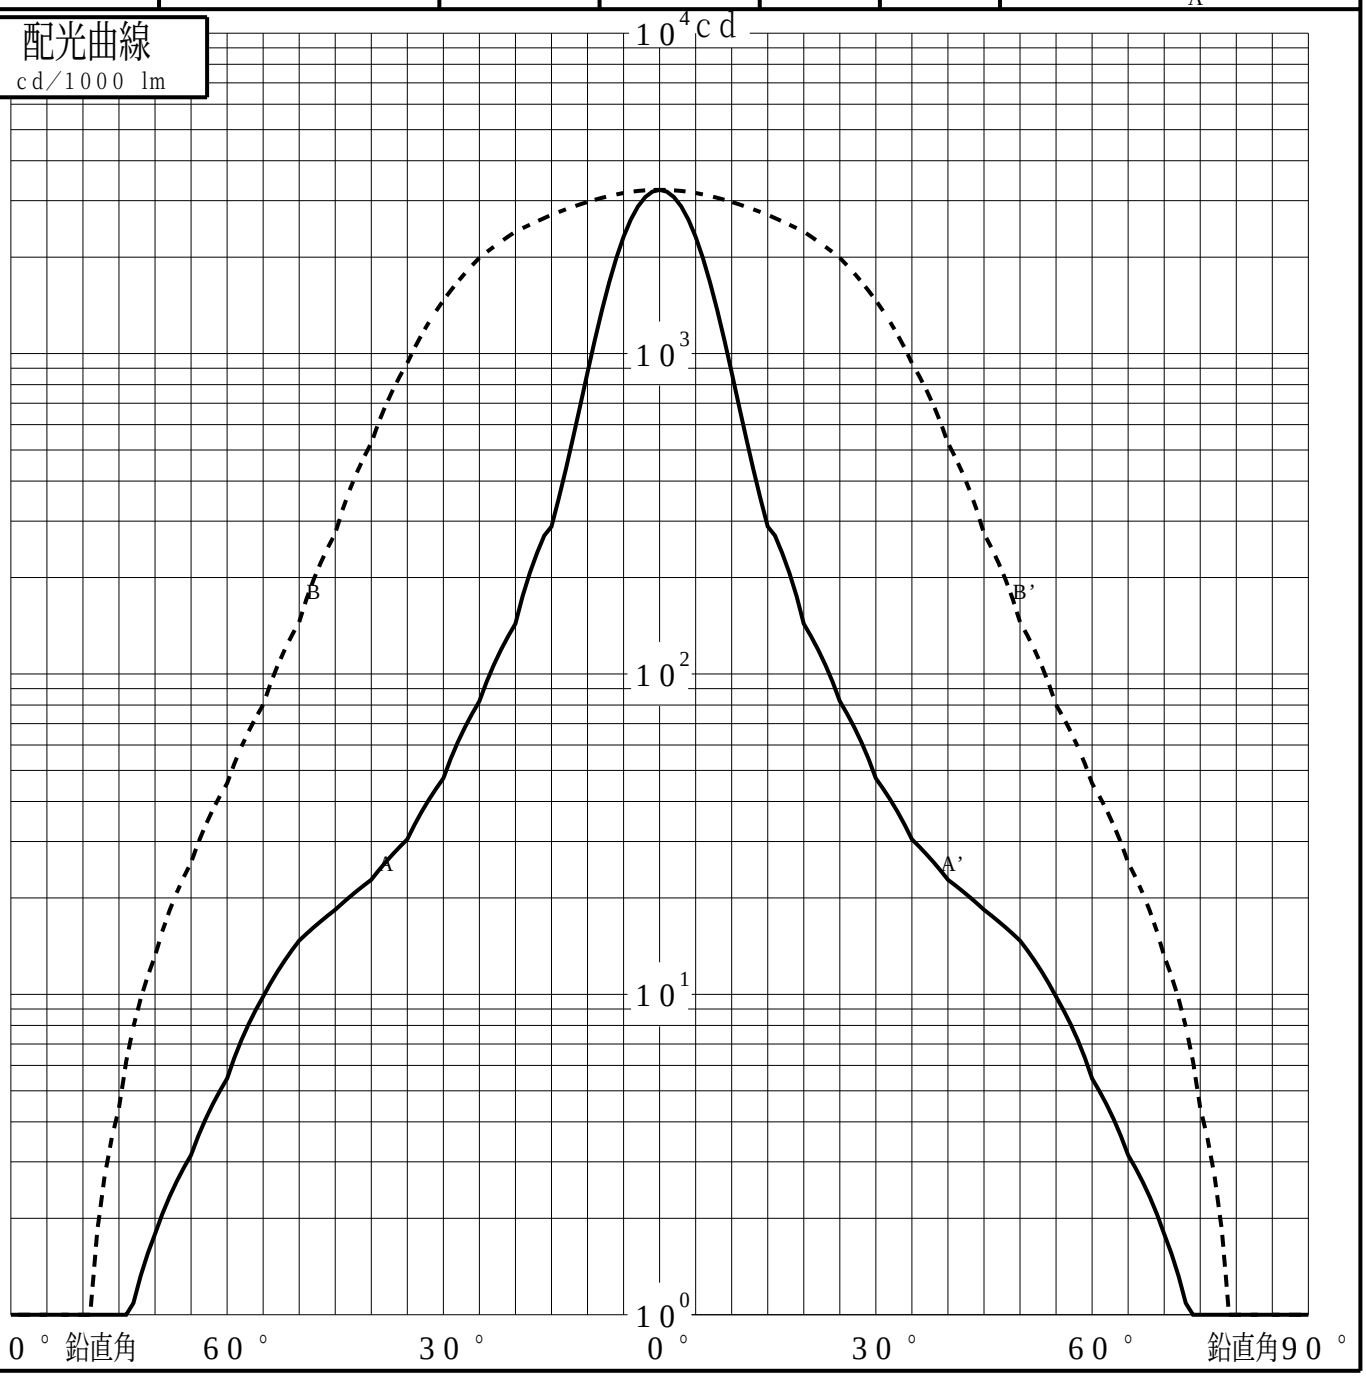

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62002B+NTS90151+NTS91	光源	LED3500_70_830 x1
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

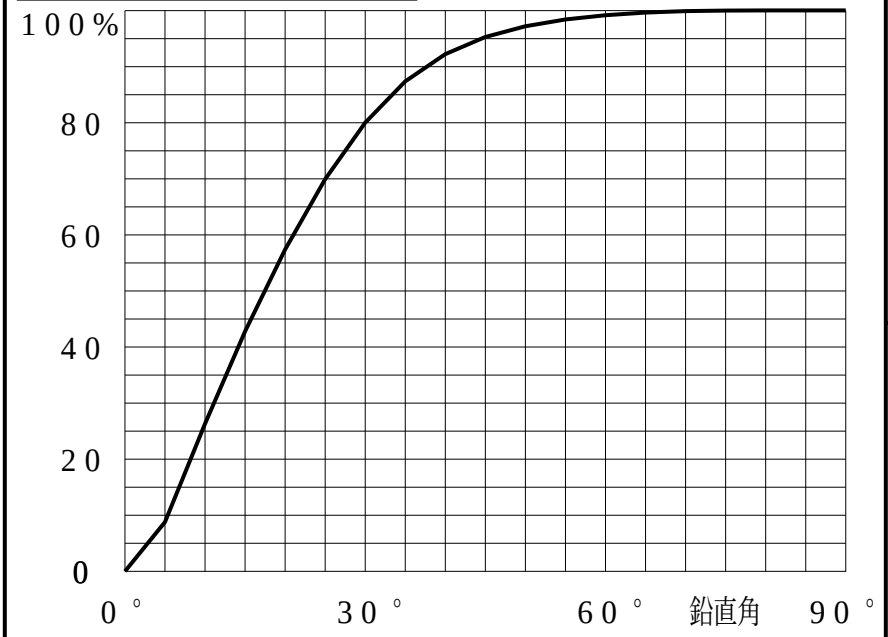

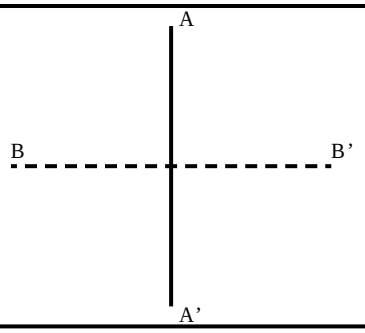

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

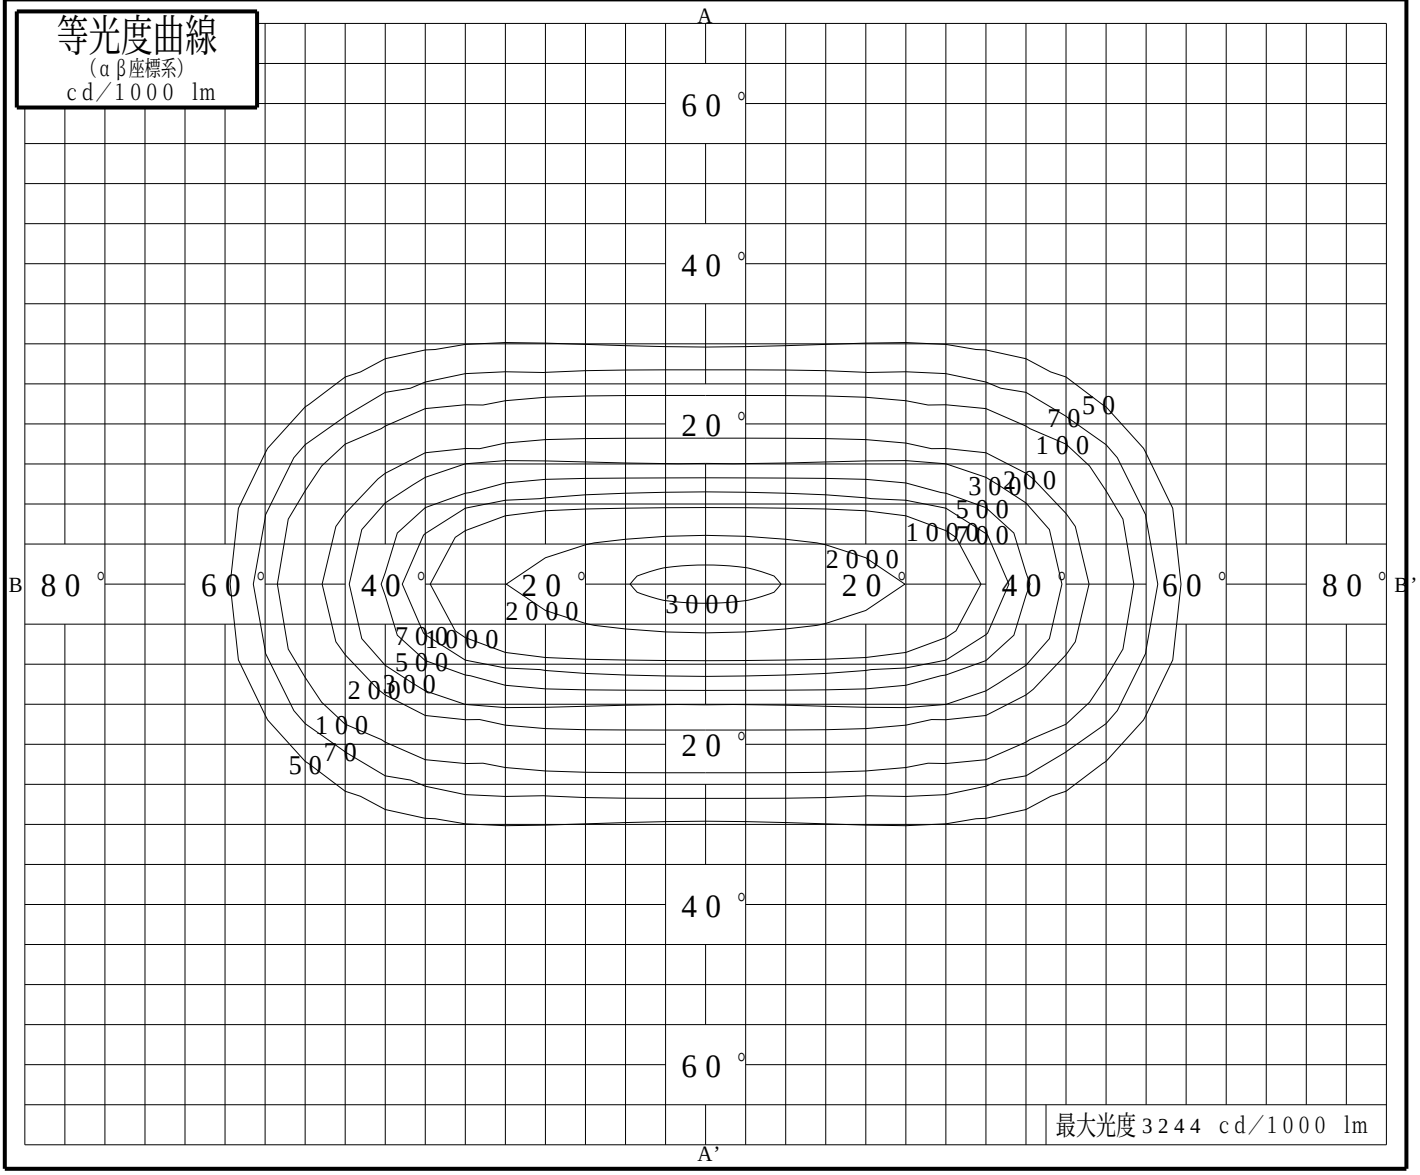

最大光度3244 cd／1000 lm

パナソニック株式会社