
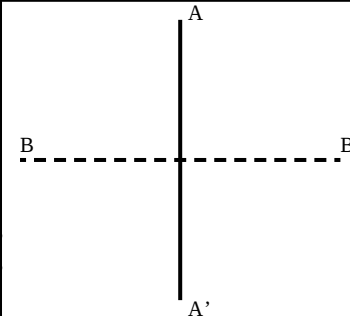


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS01007W+NTS91034(24DEG)			
光源	LED3500_70_495 ×1 495.0 lm			
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	88.6%	93.9%	
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 24.1° BB' 63.7°	45.7° 98.0°	55.1° 109.2°		

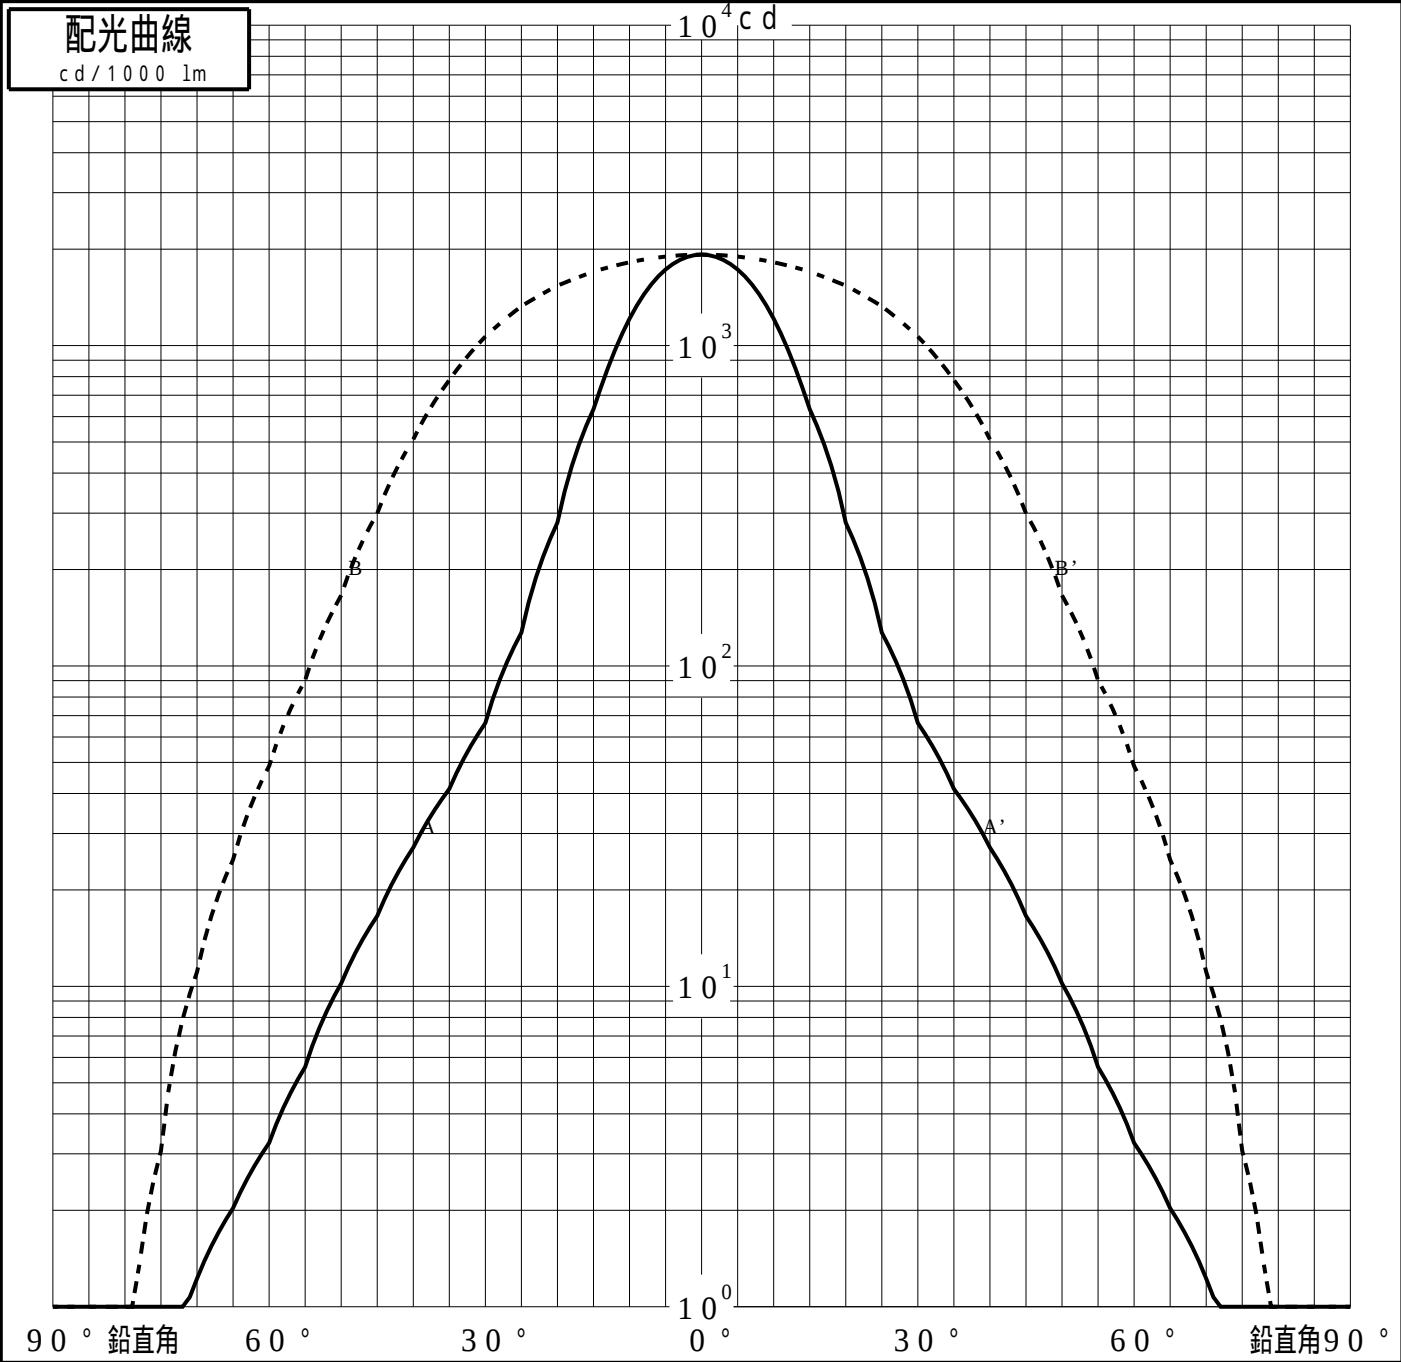

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01007W+NTS91034(24DEG	光源	LED3500_70_495 ×1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

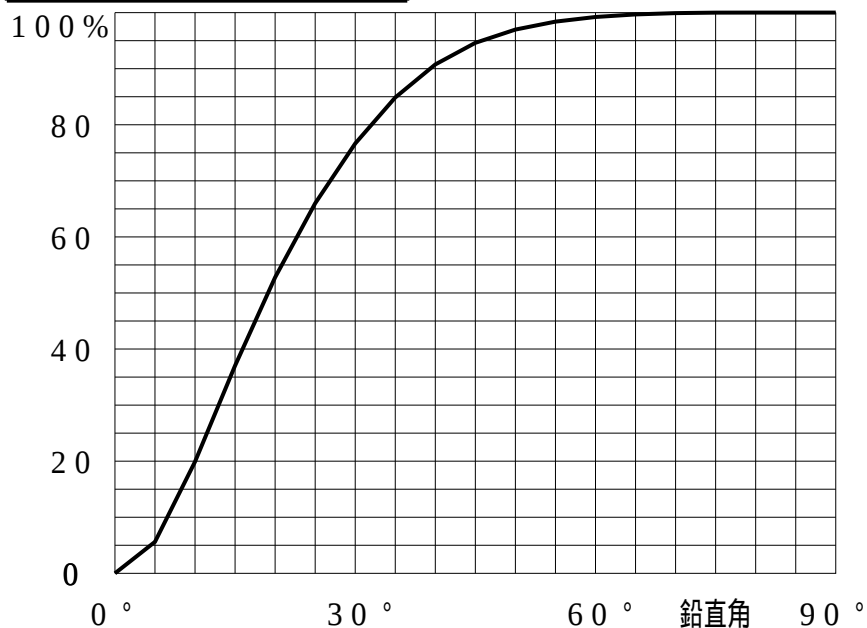

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

