
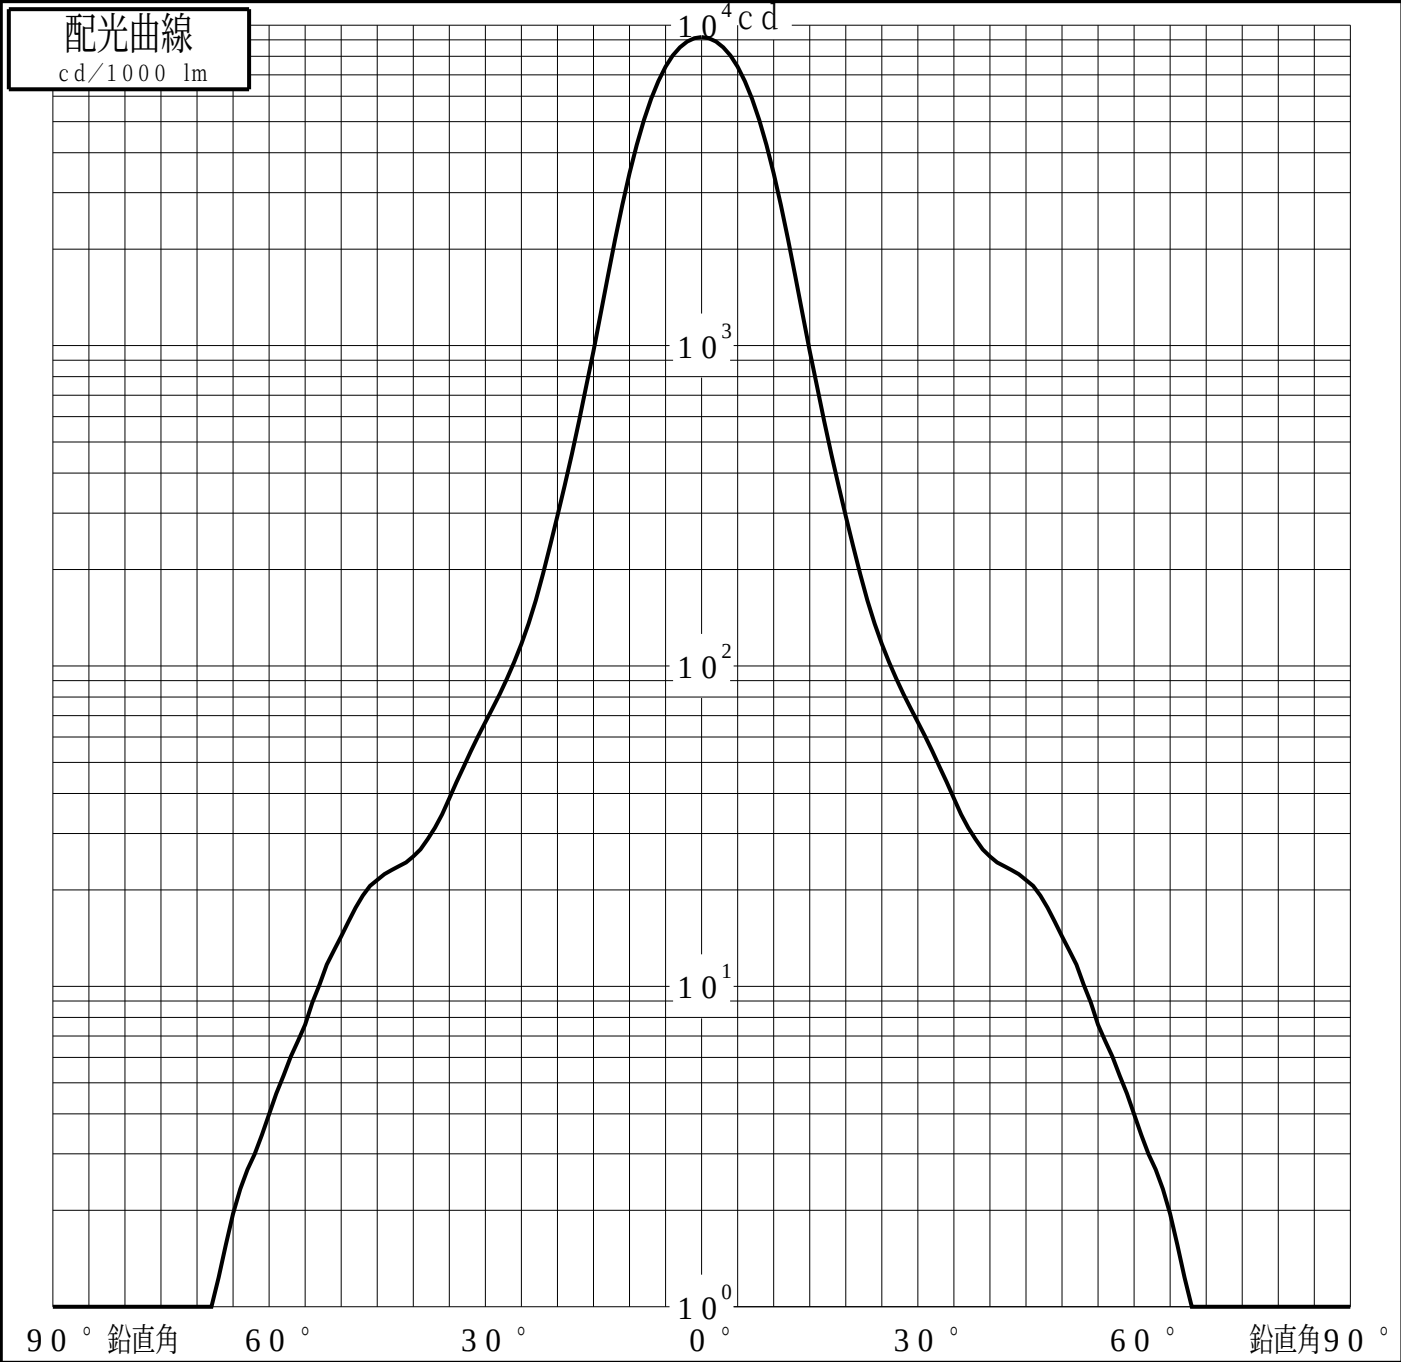


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS01008B( 17 DEG)                                    |  |
| 光源       | LED3000_70_495    ×1                      495.0   l m |  |
| 管理番号     | K0168002( *) DJ1   TF                                 |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 95.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 47.9%              | 80.9%               | 86.9%               |
| 最大光度     | 9181<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 17.1               | 30.4                | 36.0                |



投光照明器具特性


|         |                      |    |                   |
|---------|----------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS01008B( 17 DEG)   | 光源 | LED3000_70_495 ×1 |
| 管理番号    | K0168002( *) DJ 1 TF |    |                   |

累積光束曲線

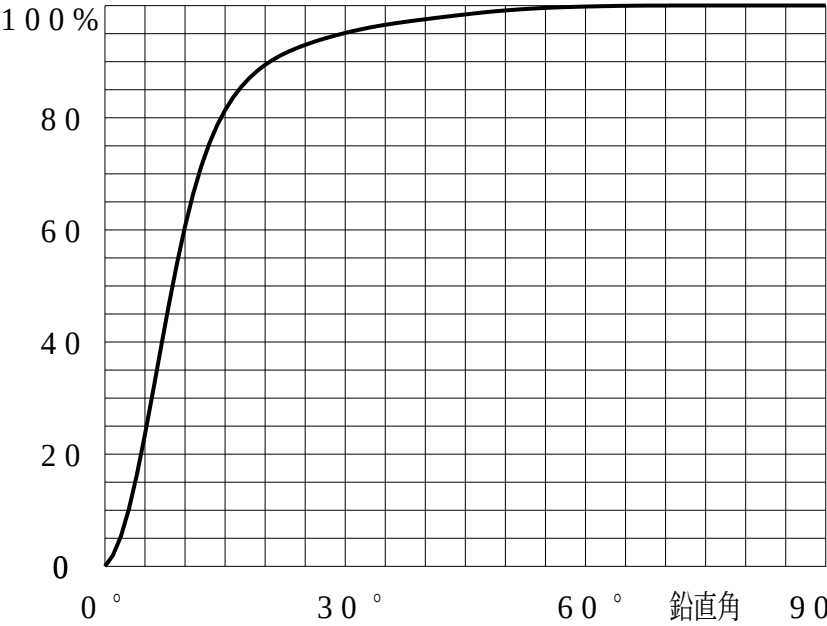

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

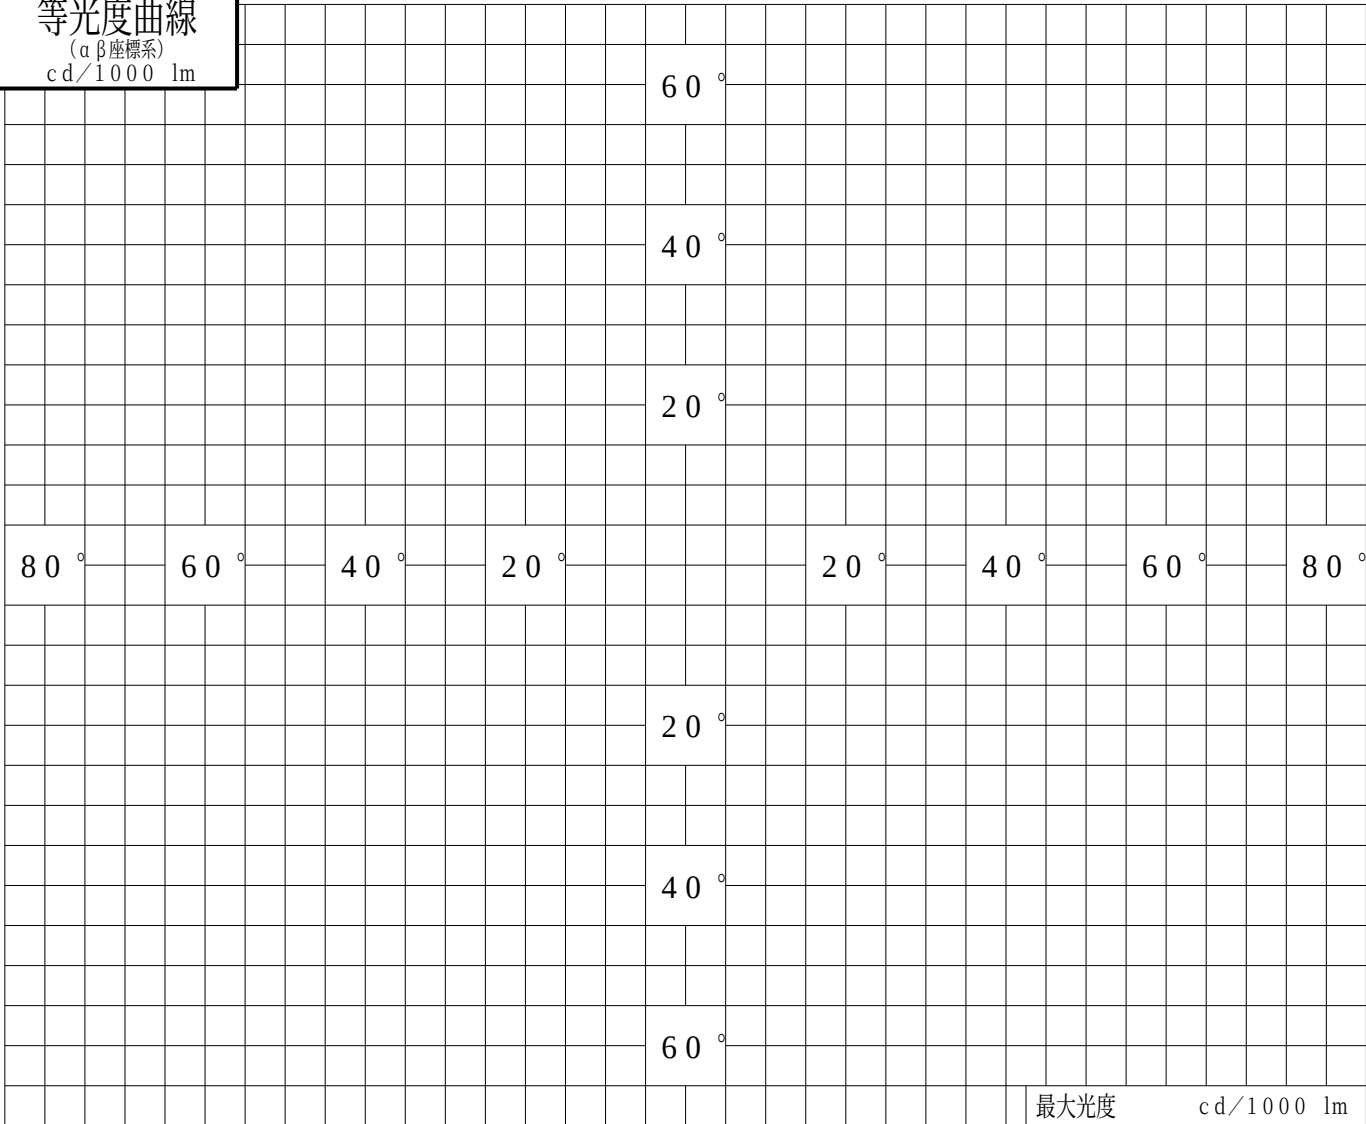

最大光度 cd/1000 lm