


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS01008B+NTS91027(17DEG
光源	LED3000_70_450 x1 450.0 l m
管理番号	K0168008(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.4 %	85.6 %	92.7 %
最大光度	1709 cd/1000 lm	ビーム角	37.5 °	79.6 °	94.8 °

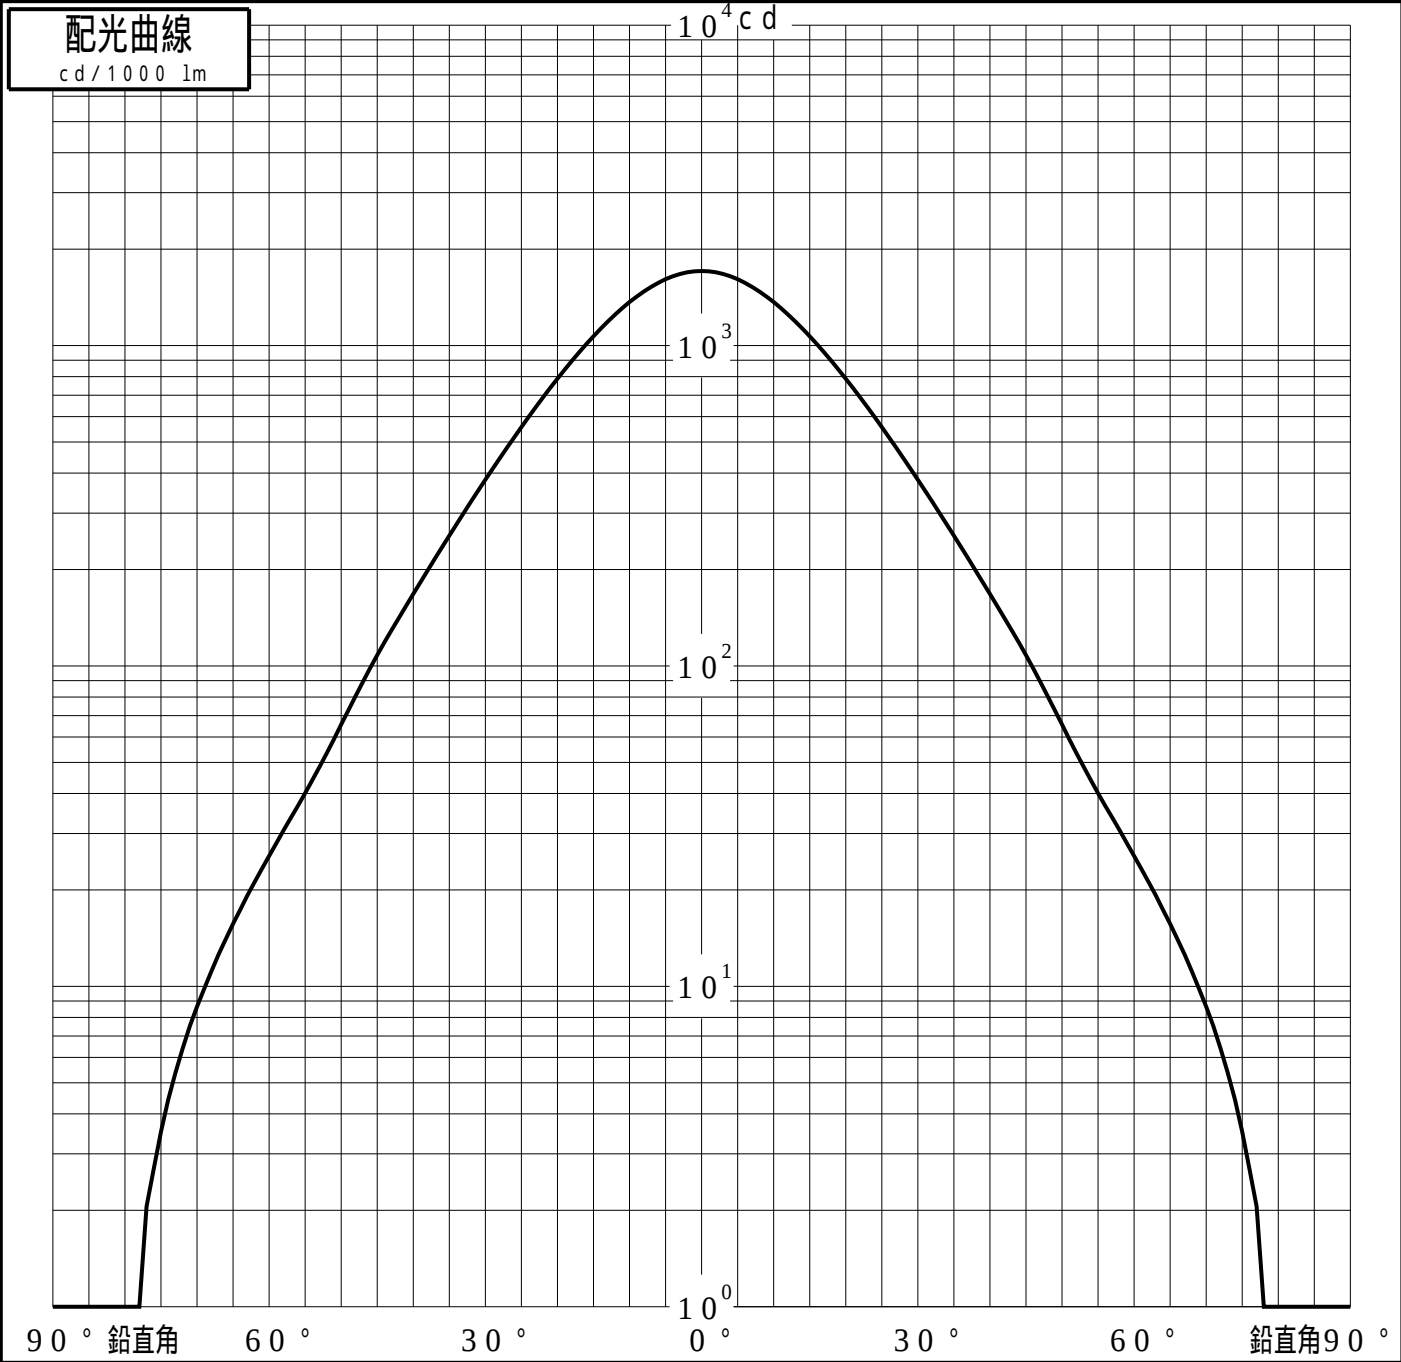

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01008B+NTS91027(17DEG


光源

LED3000_70_450 ×1

管理番号

K0168008(0)DJ1 TF

累積光束曲線

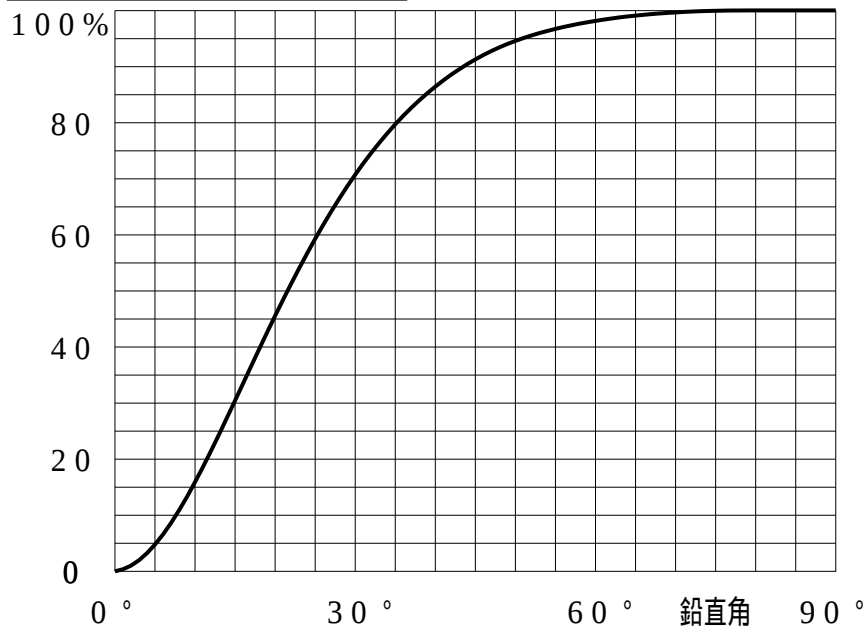

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm