


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS01167W+NTS91020				
光源	LED3500_70_645 ×1 645.0 lm				
管理番号	K0159377(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.0%	86.0%	91.9%	
最大光度	4264 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 13.1 BB' 52.2	24.1 83.1	29.6 93.0		

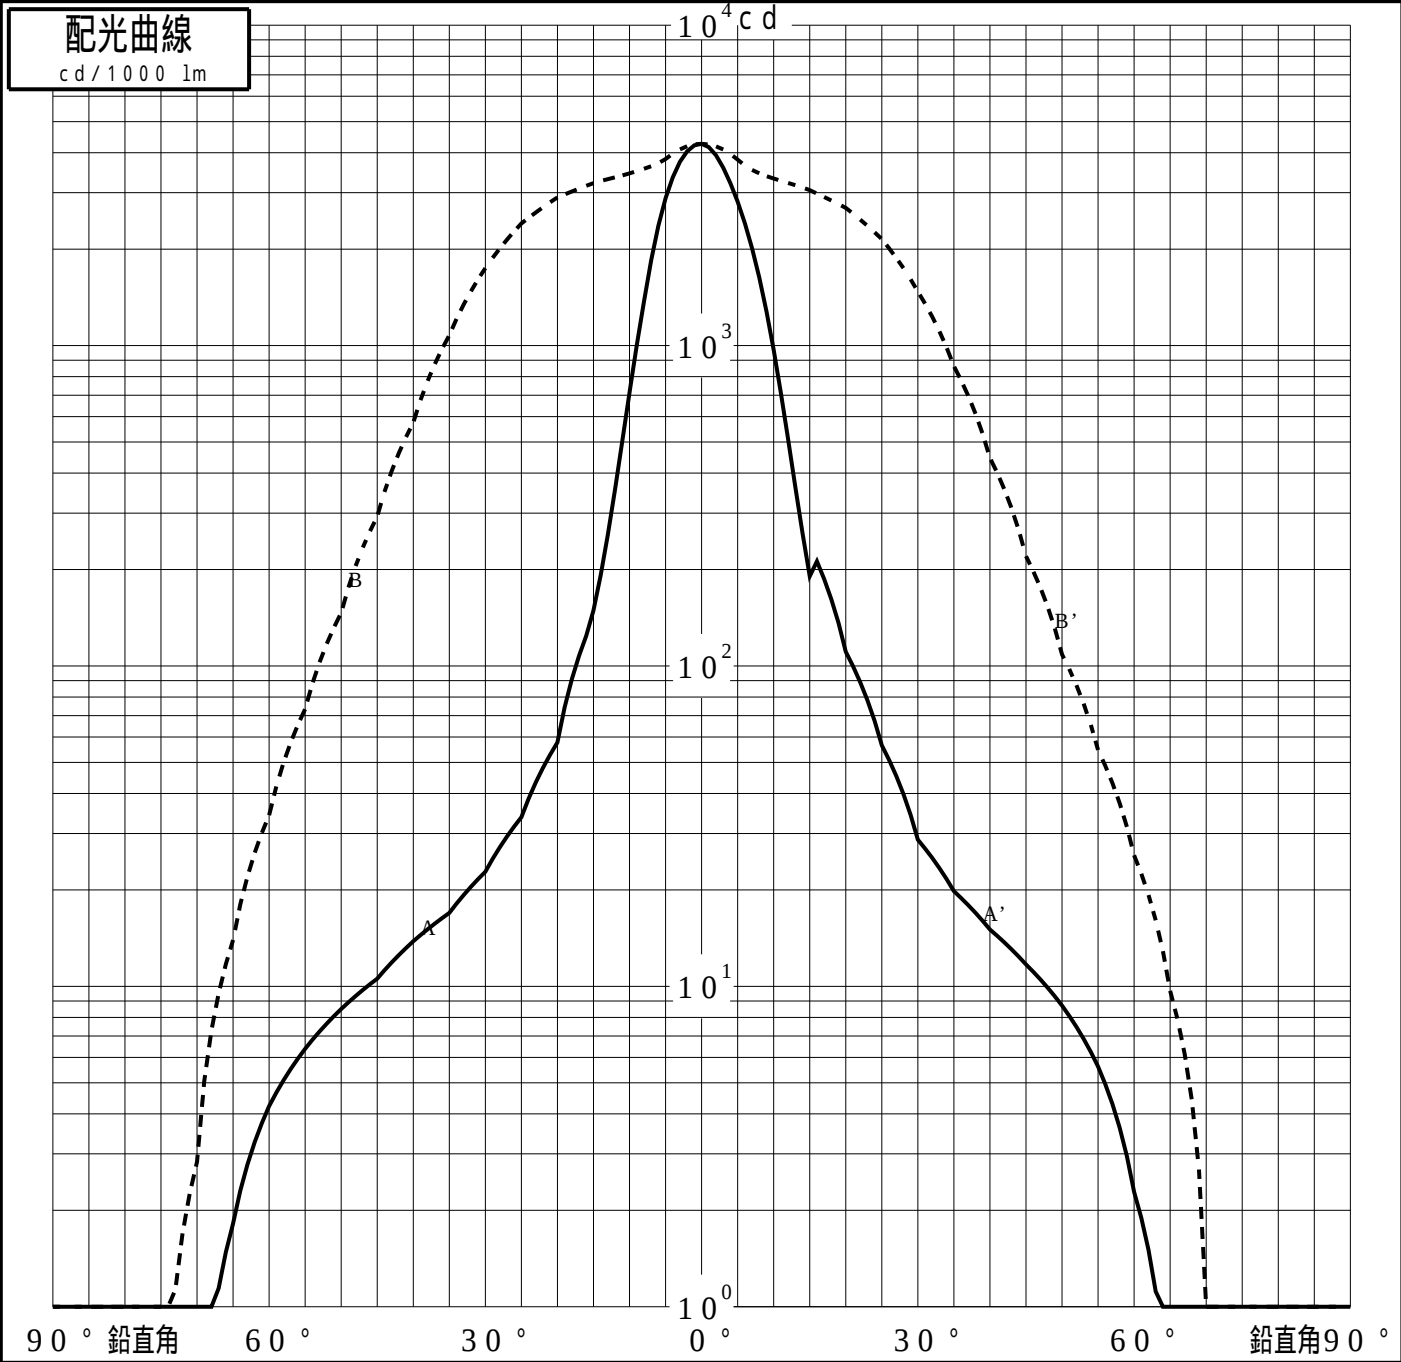

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01167W+NTS91020	光源	LED3500_70_645 x1
管理番号	K0159377(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

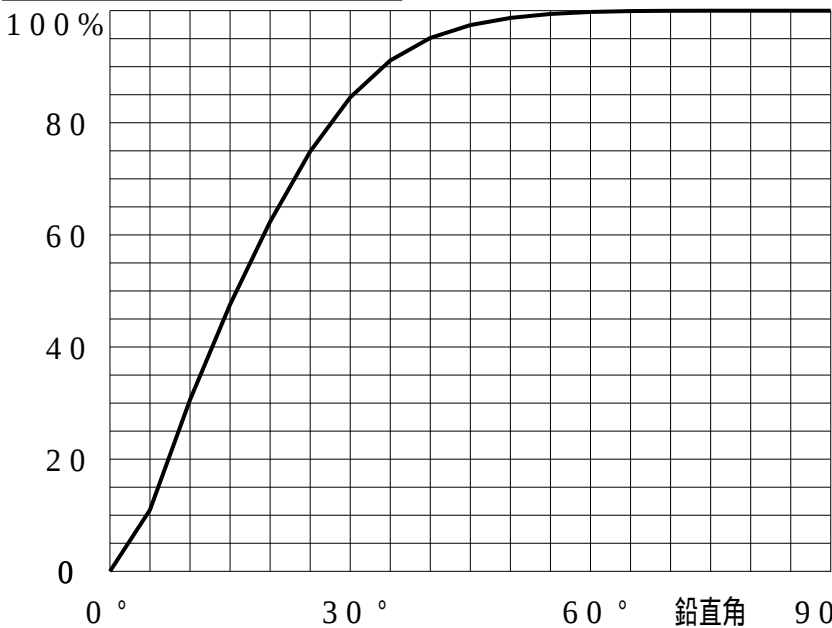

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

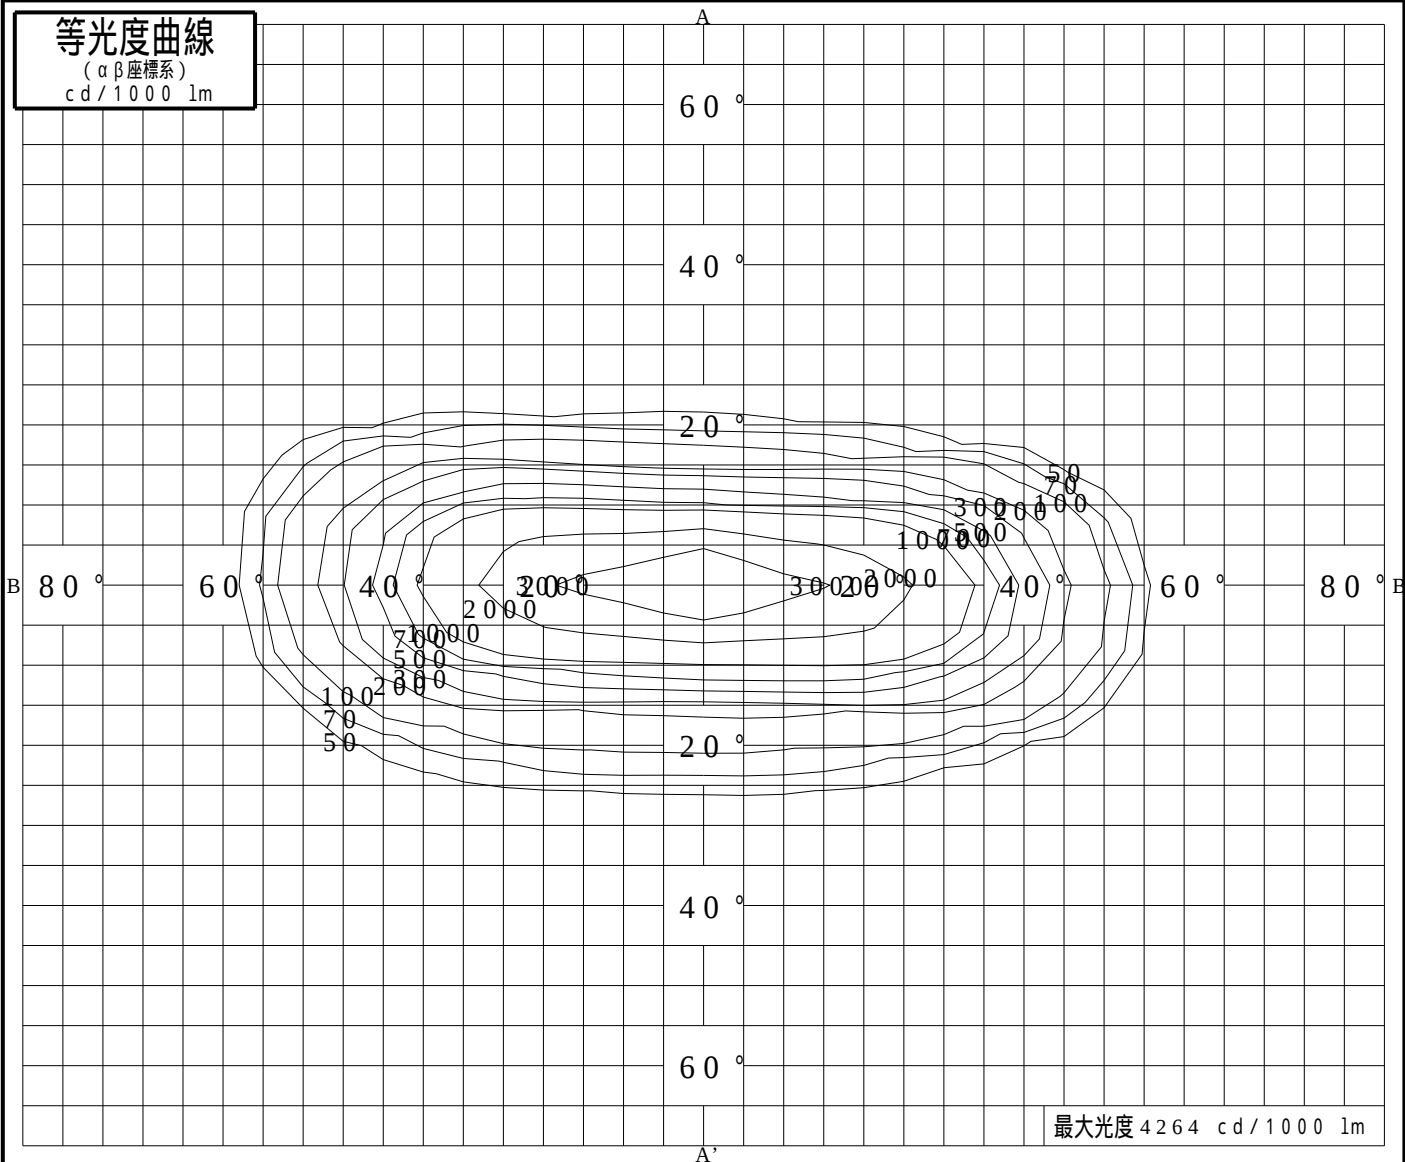

最大光度 4264 cd / 1000 lm