


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS01502W+NTS91030B(32DE				
光源	LED3500_70_640 ×1 640.0 l m				
管理番号	K0168019(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	87.1%	92.9%
最大光度	5252 cd/1000 lm	ビーム角	24.5	40.0	46.9

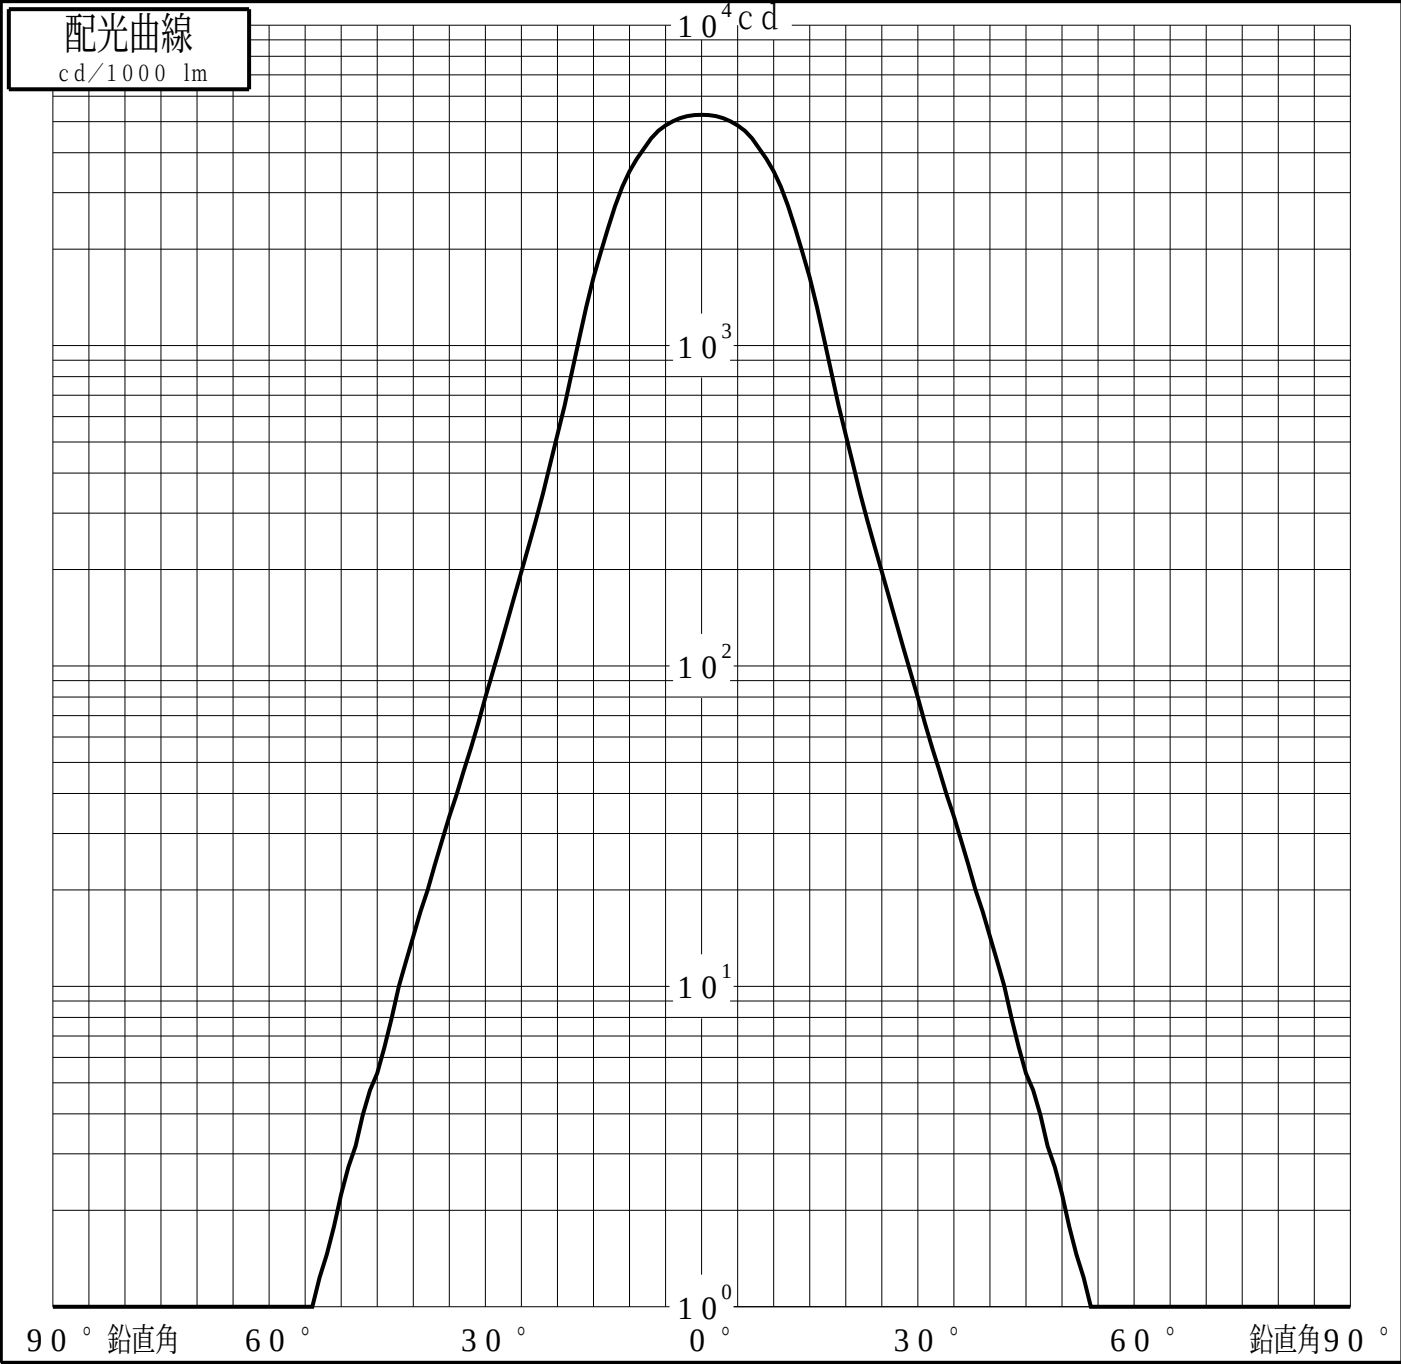

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01502W+NTS91030B(32DE	光源	LED3500_70_640 ×1
管理番号	K0168019(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

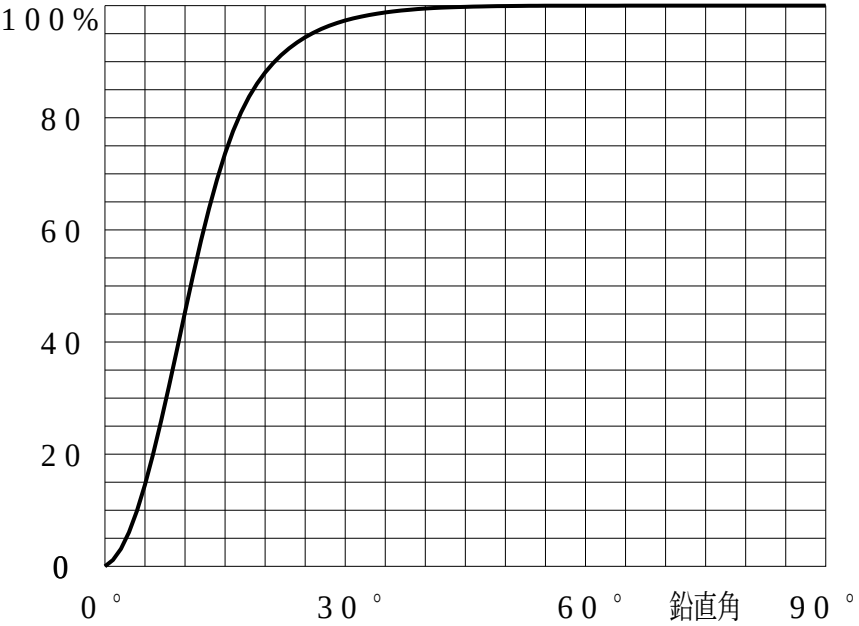

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

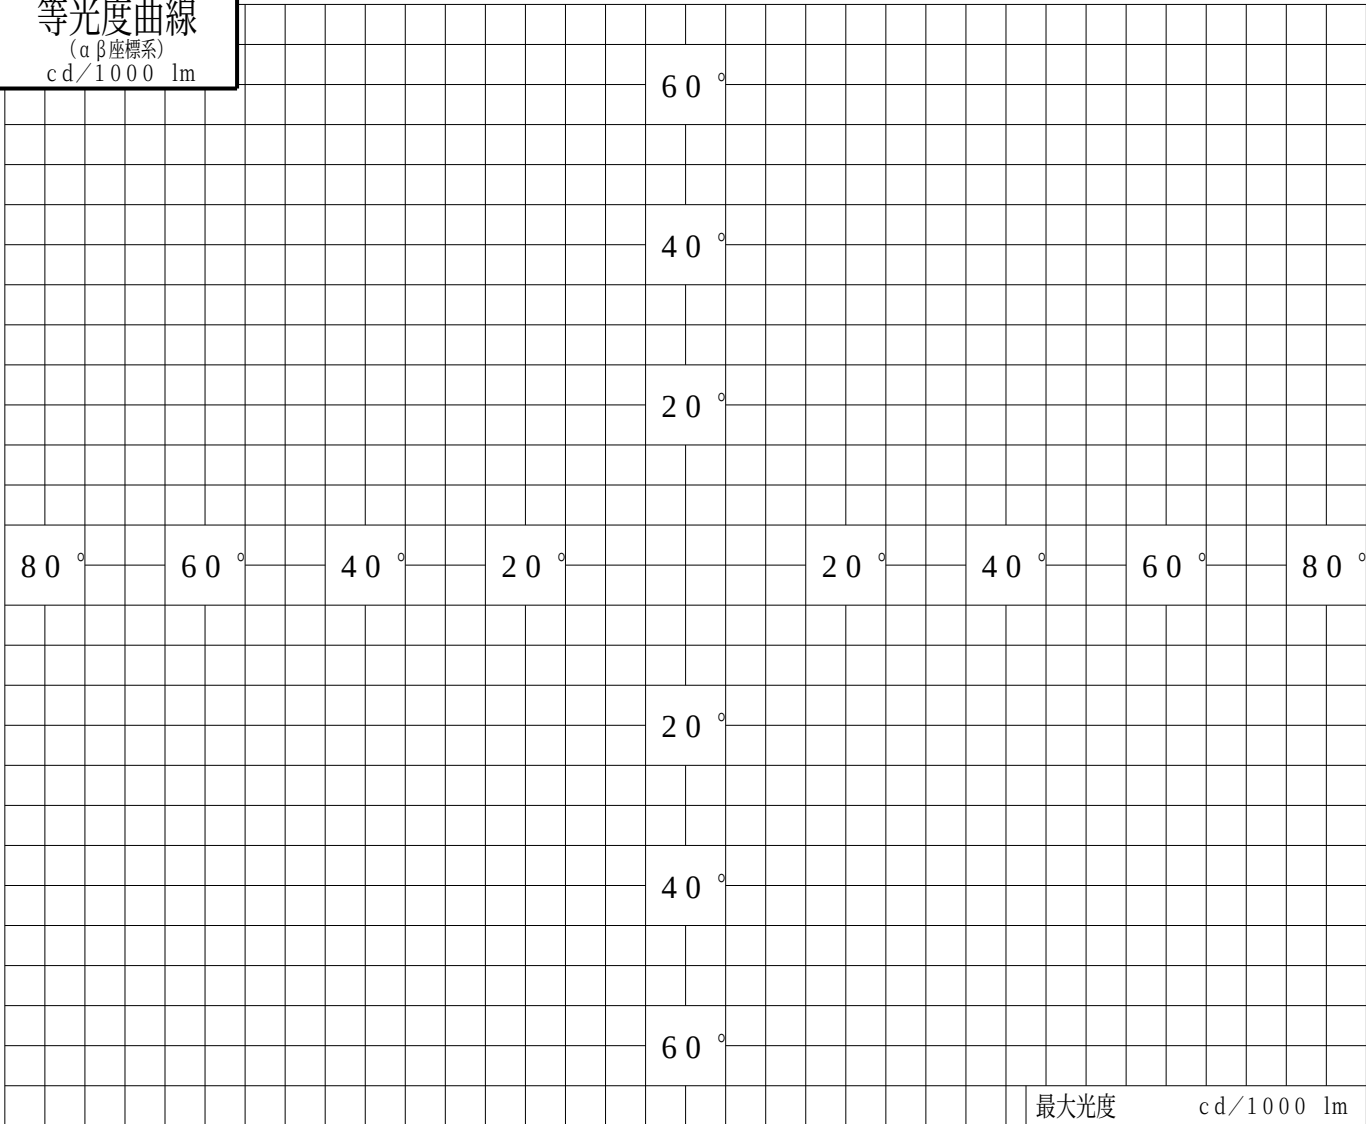

最大光度 cd/1000 lm