


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS01506B+NTS91027(17DEG)	
光源	LED4000_70_745 x1 745.0 l m	
管理番号	K0168008(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.4 %	85.6 %	92.7 %
最大光度	1709 cd/1000 lm	ビーム角	37.5	79.6	94.8

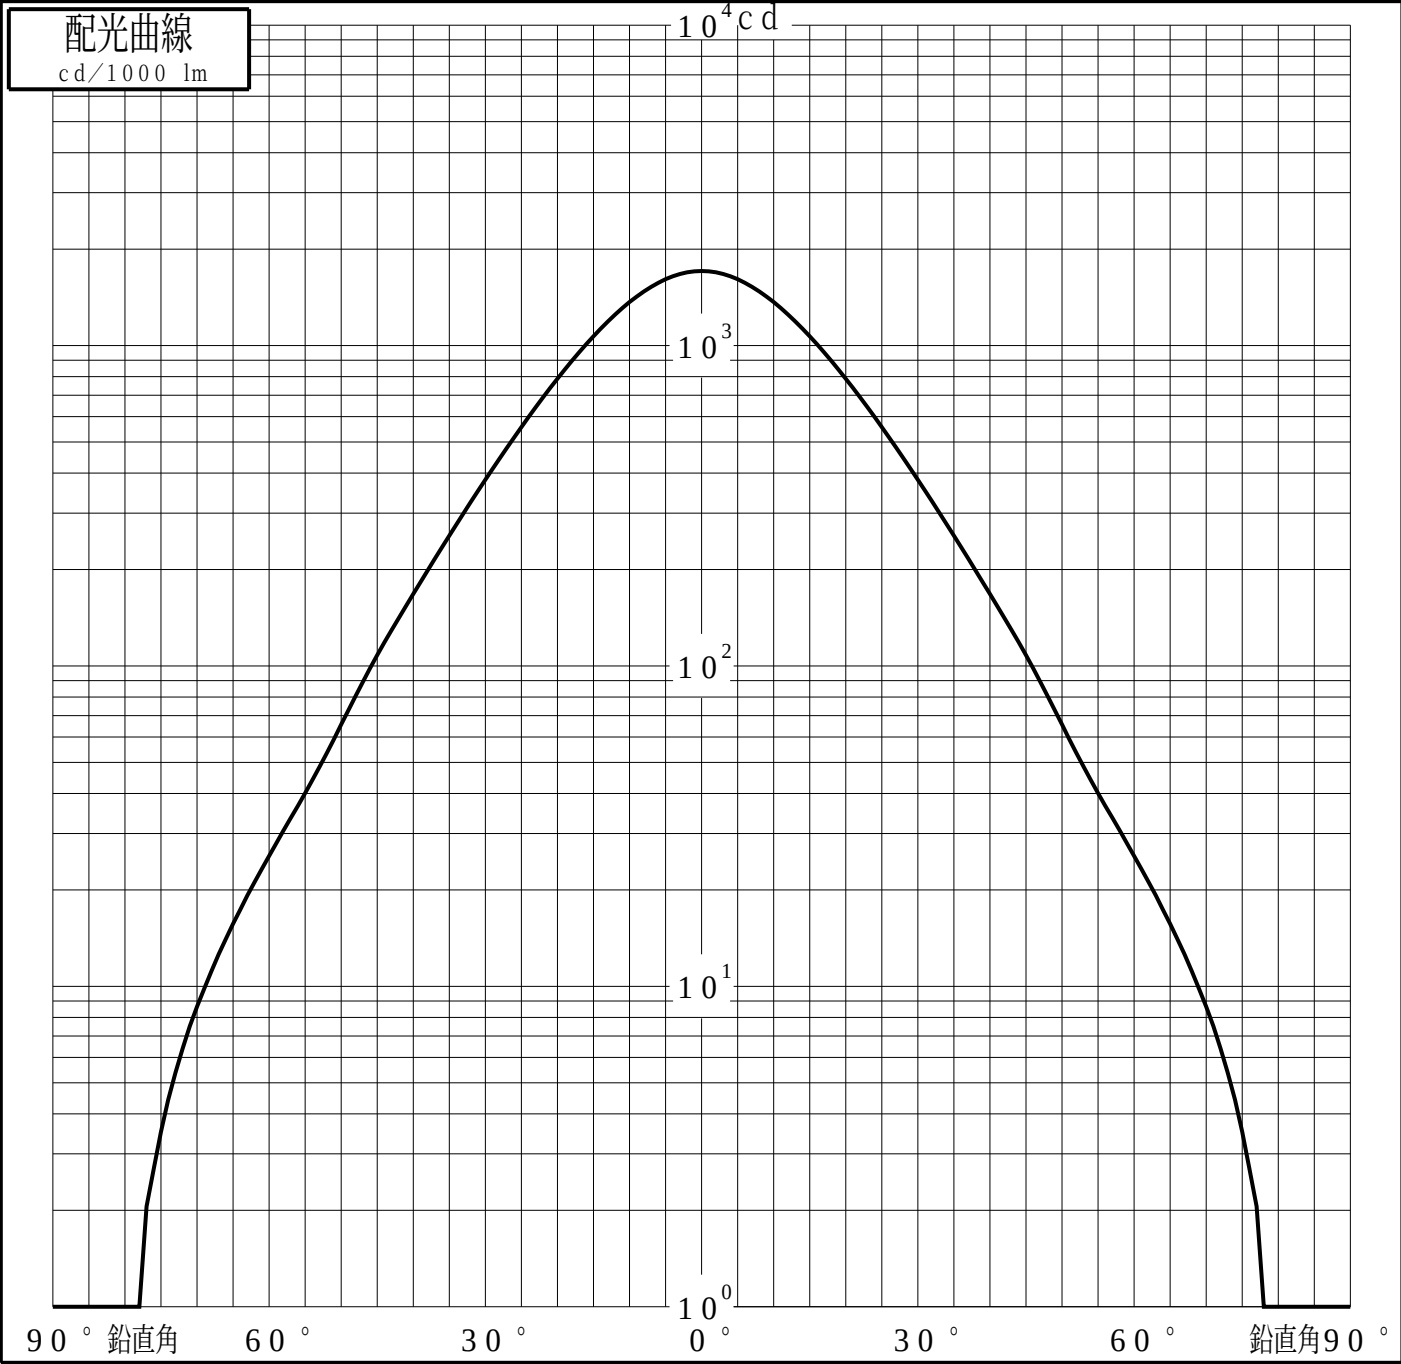

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01506B+NTS91027(17 DEG


光源

LED4000_70_745 ×1

管理番号


K0168008(0)DJ1 TF

累積光束曲線

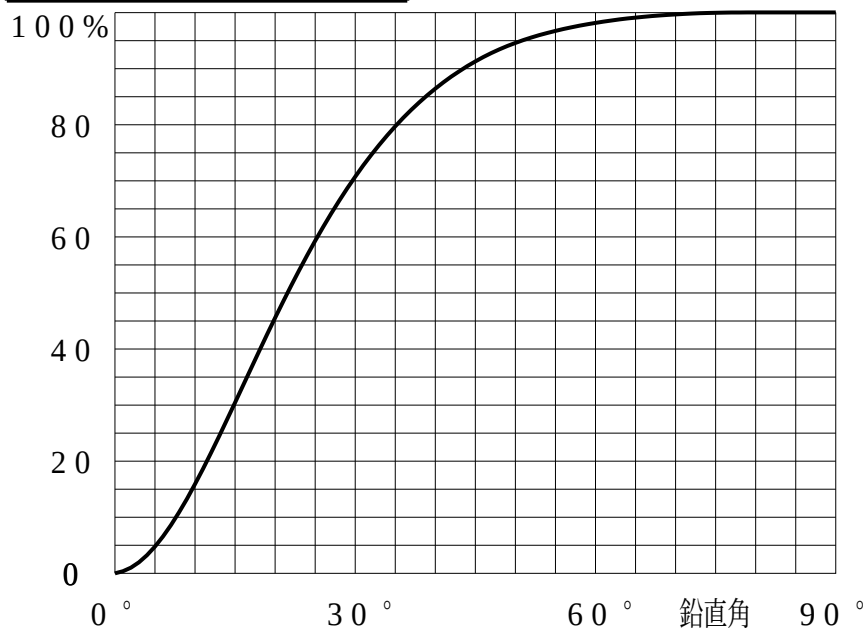

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

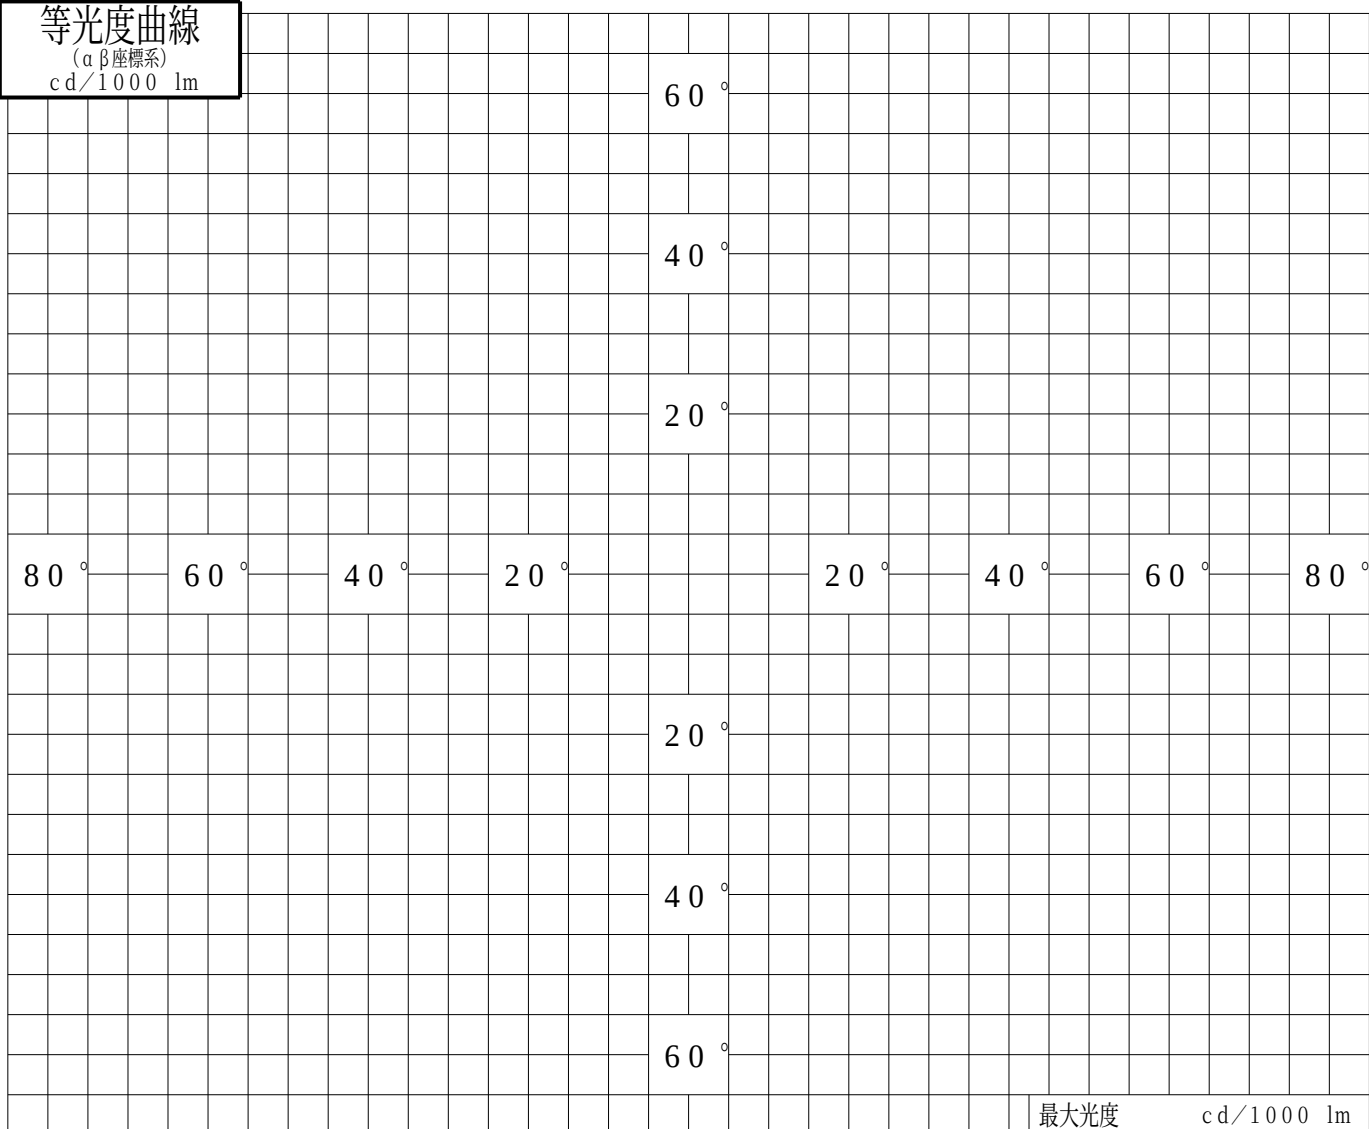

最大光度

cd/1000 lm