

投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS01506B+NTS91032(13DEG	
光源	LED4000_70_680 x1 680.0 l m	
管理番号	K0168023(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	72.6 %	80.8 %
最大光度	8704 cd / 1000 lm	ビーム角	15.5 °	31.9 °	39.7 °



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01506B+NTS91032(13DEG


光源

LED4000_70_680 ×1

管理番号

K0168023(0)DJ1 TF

累積光束曲線

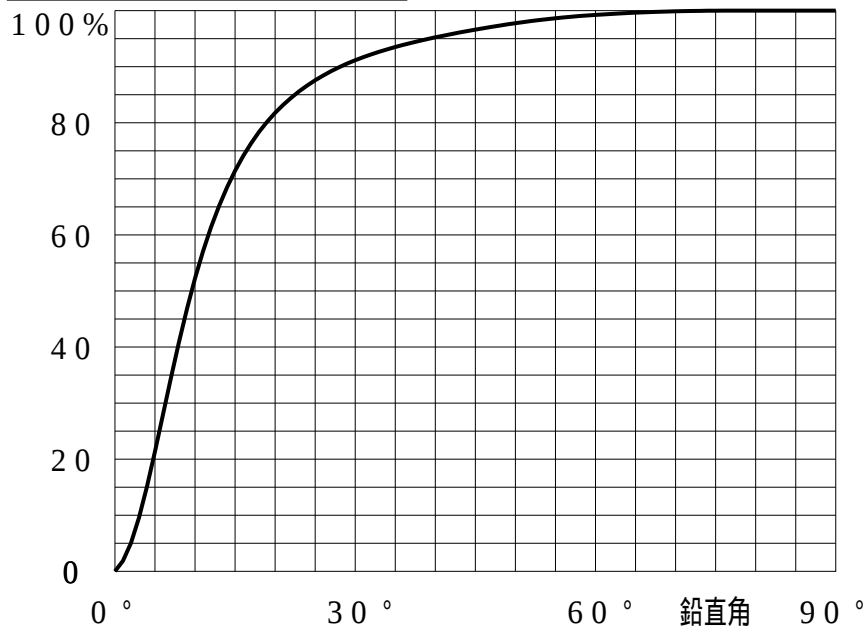

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm