


| 投光照明器具特性 |                             |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS01506W+NTS91030W(32DE    |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_520 ×1 520.0 l m |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168019(0)DJ1 TF           |  |  |  |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 97.1 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 56.9%              | 87.1%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 5252<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 24.5               | 40.0                | 46.9                |

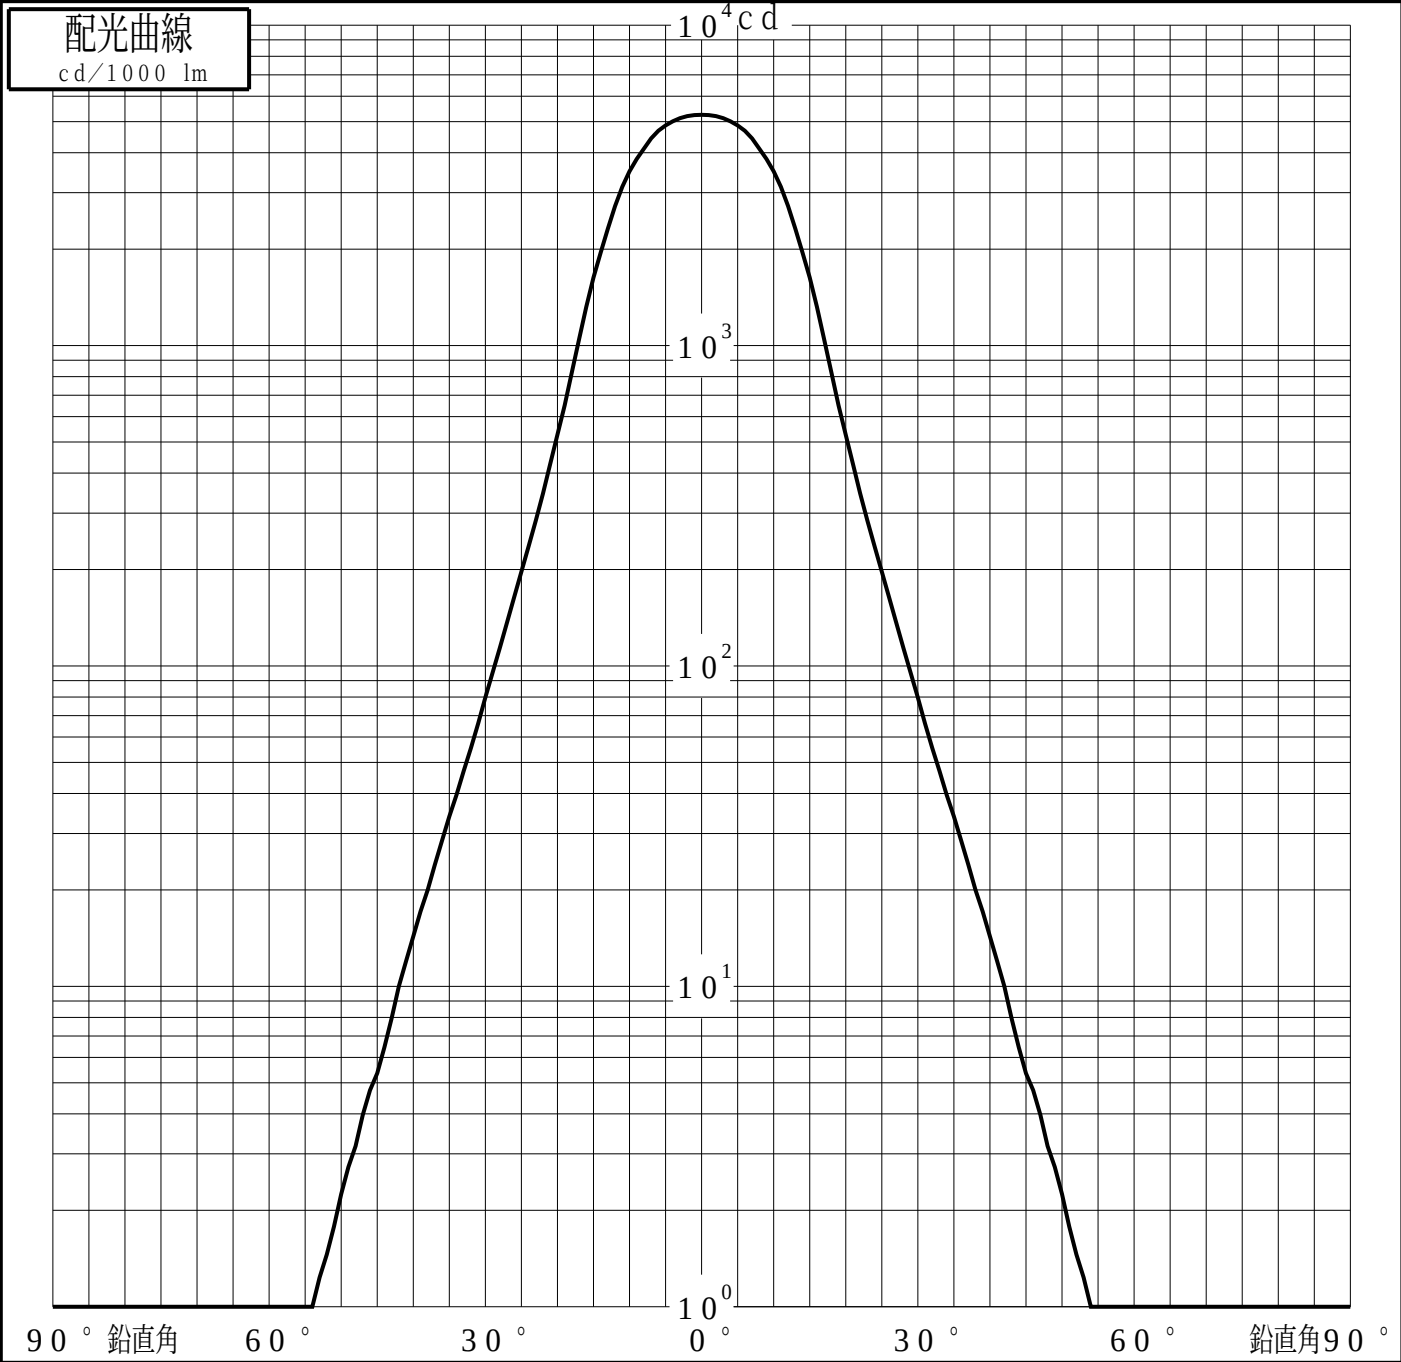

投光照明器具特性


|         |                           |    |                   |
|---------|---------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS01506W+NTS91030W( 32DE | 光源 | LED4000_70_520 ×1 |
| 管理番号    | K0168019( 0) DJ 1 TF      |    |                   |

累積光束曲線

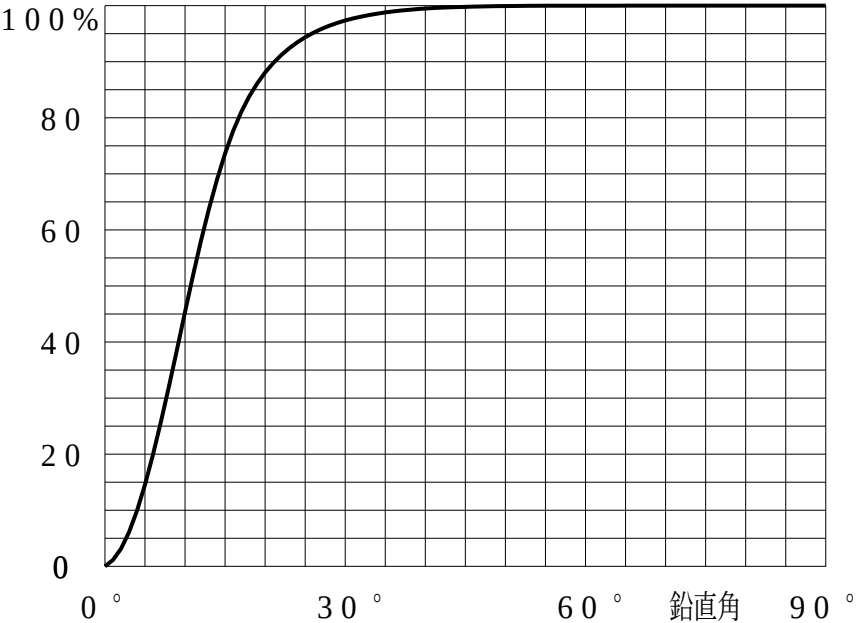

等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

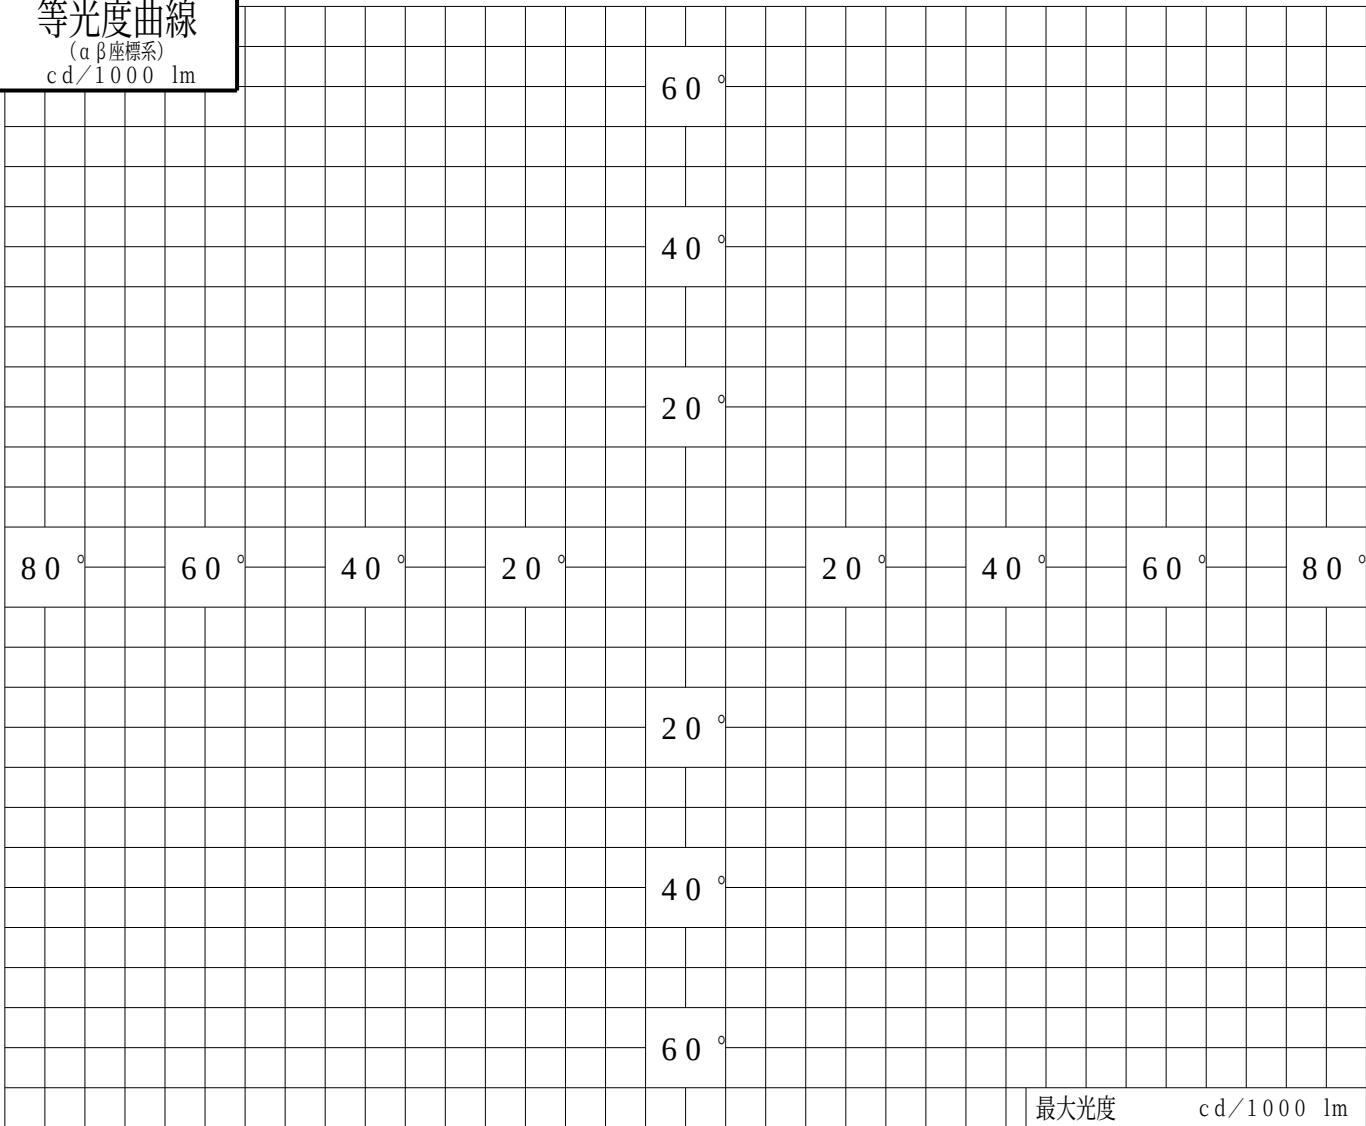

最大光度      cd/1000 lm