
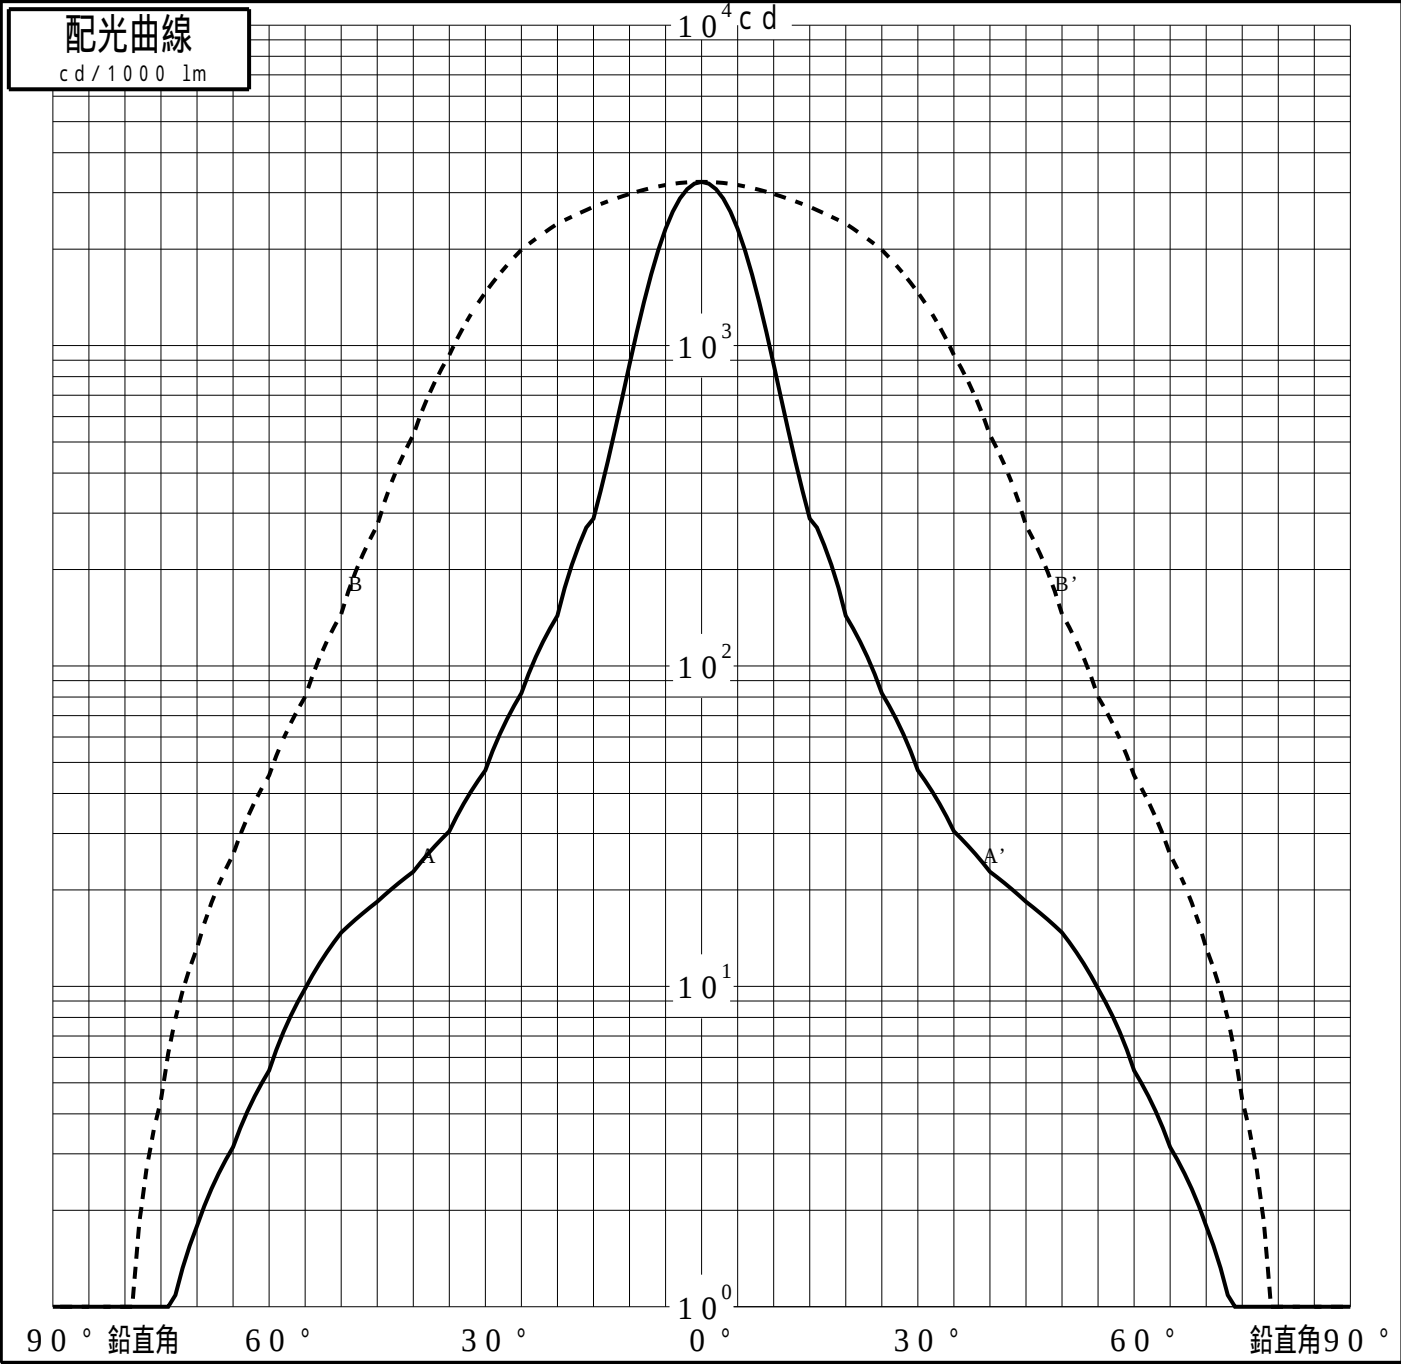


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS01506W+NTS91034(13DEG
光源	LED4000_70_675 ×1 675.0 lm
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9%	82.8%	89.9%
最大光度	3244 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.3 BB' 57.0	28.9 88.0	38.8 98.7

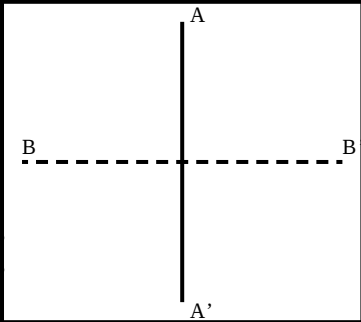


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01506W+NTS91034(13DEG)	光源	LED4000_70_675 ×1
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

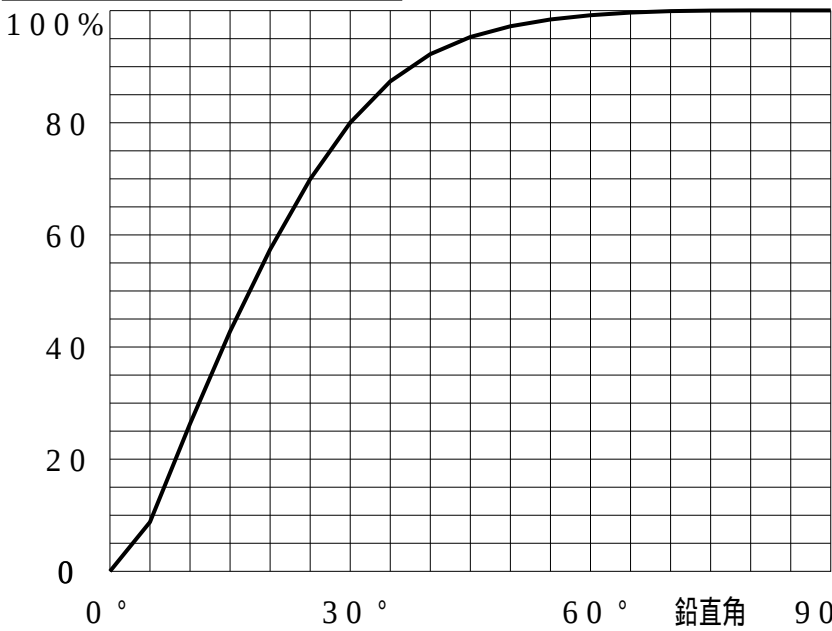

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

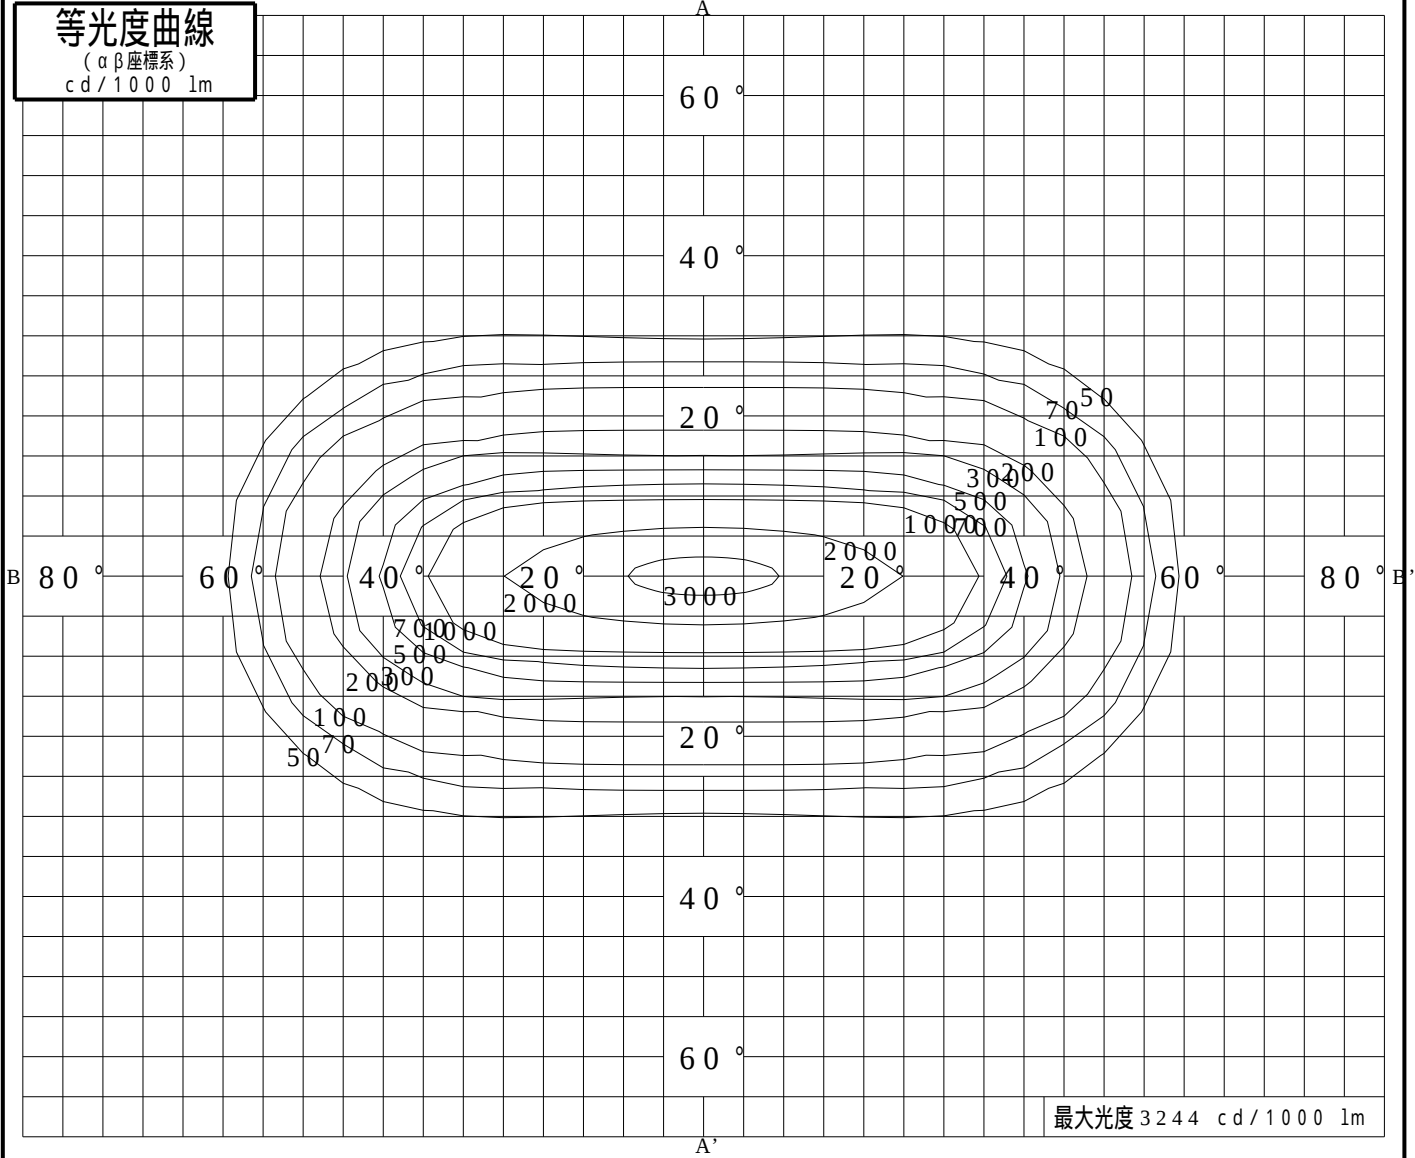

最大光度 3244 cd/1000 lm