



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS01508B+NTS91034(17DEG				
光源	LED3000_70_720 ×1 720.0 l m				
管理番号	K0168028(0) DJ1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	85.4%	90.8%
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.8 BB' 60.2	35.9 92.5	45.0 104.2





配光曲線
cd/1000 lm

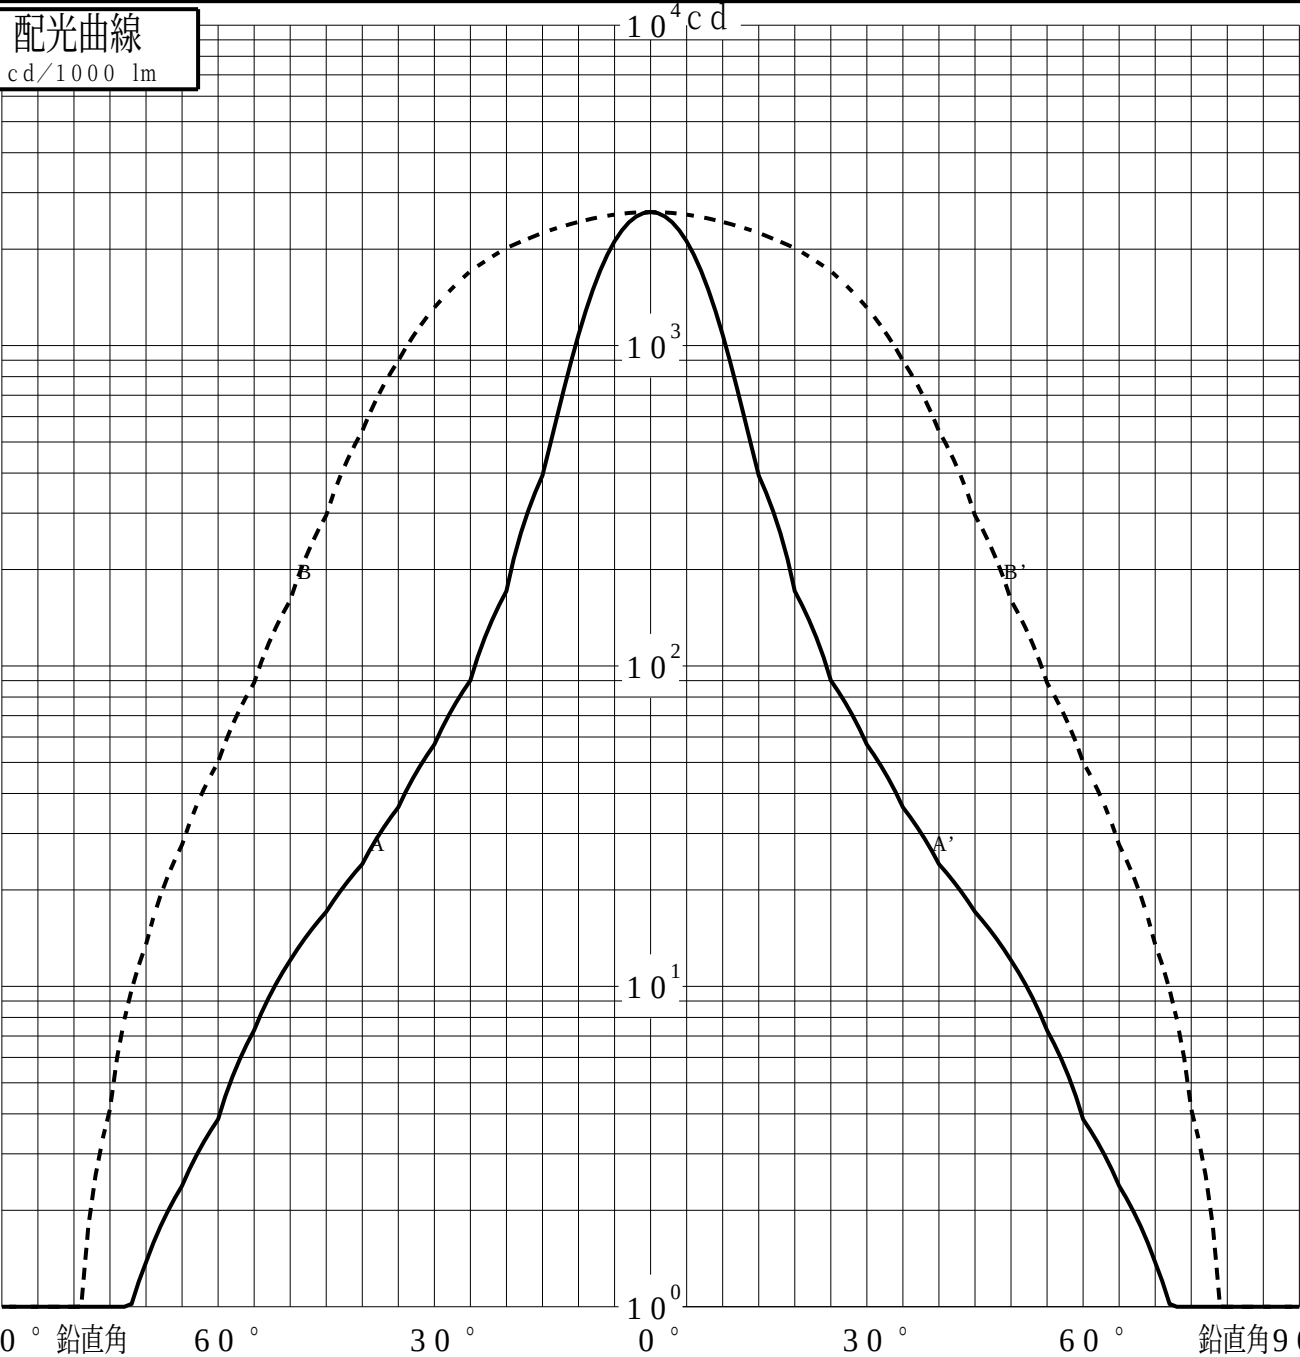

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01508B+NTS91034(17DEG	光源	LED3000_70_720 x1
管理番号	K0168028(0) DJ 1 XY		


累積光束曲線

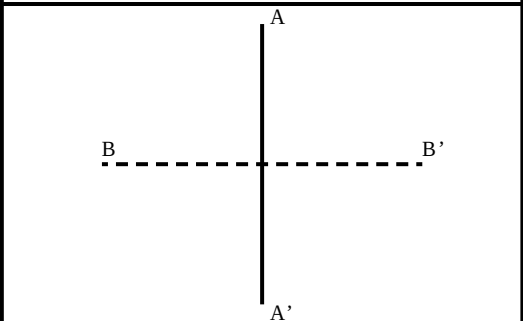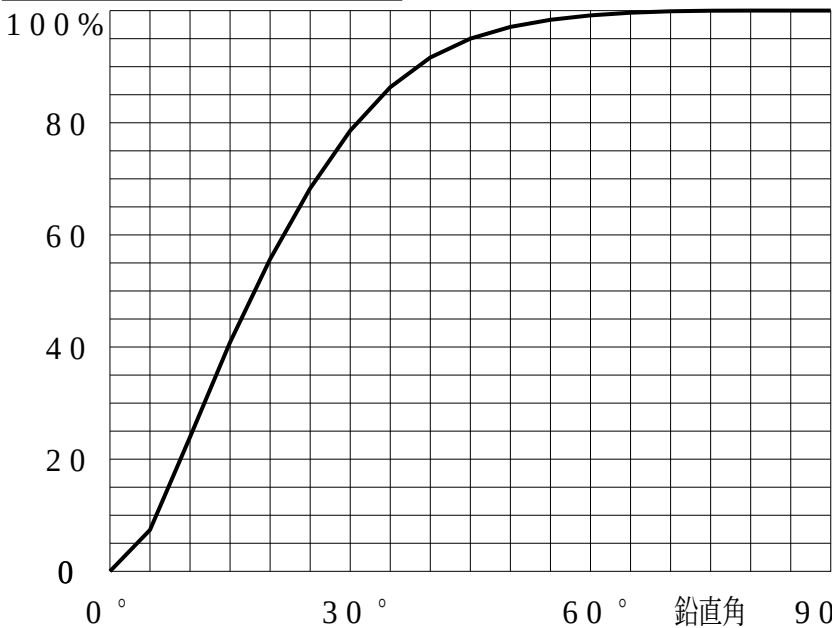

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

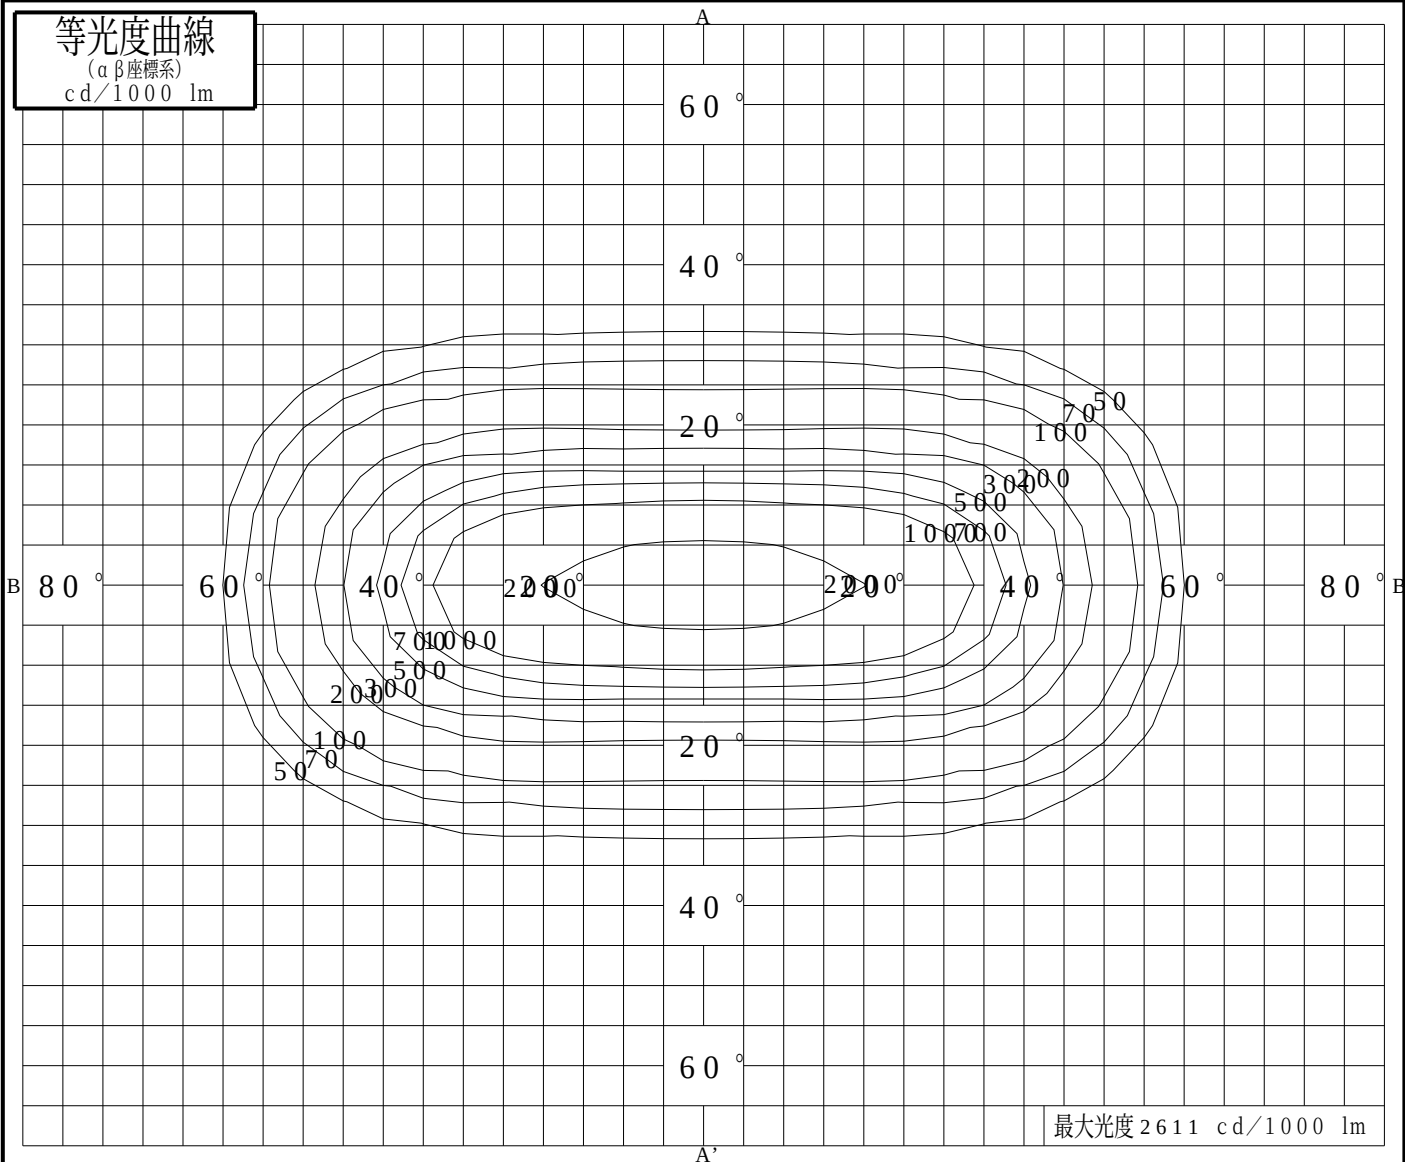

最大光度 2611 cd/1000 lm