


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS01508W+NTS91027(13DEG				
光源	LED3000_70_620 ×1 620.0 l m				
管理番号	K0168009(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	84.8%	92.9%
最大光度	1851 cd/1000 lm	ビーム角	35.6	76.2	91.7

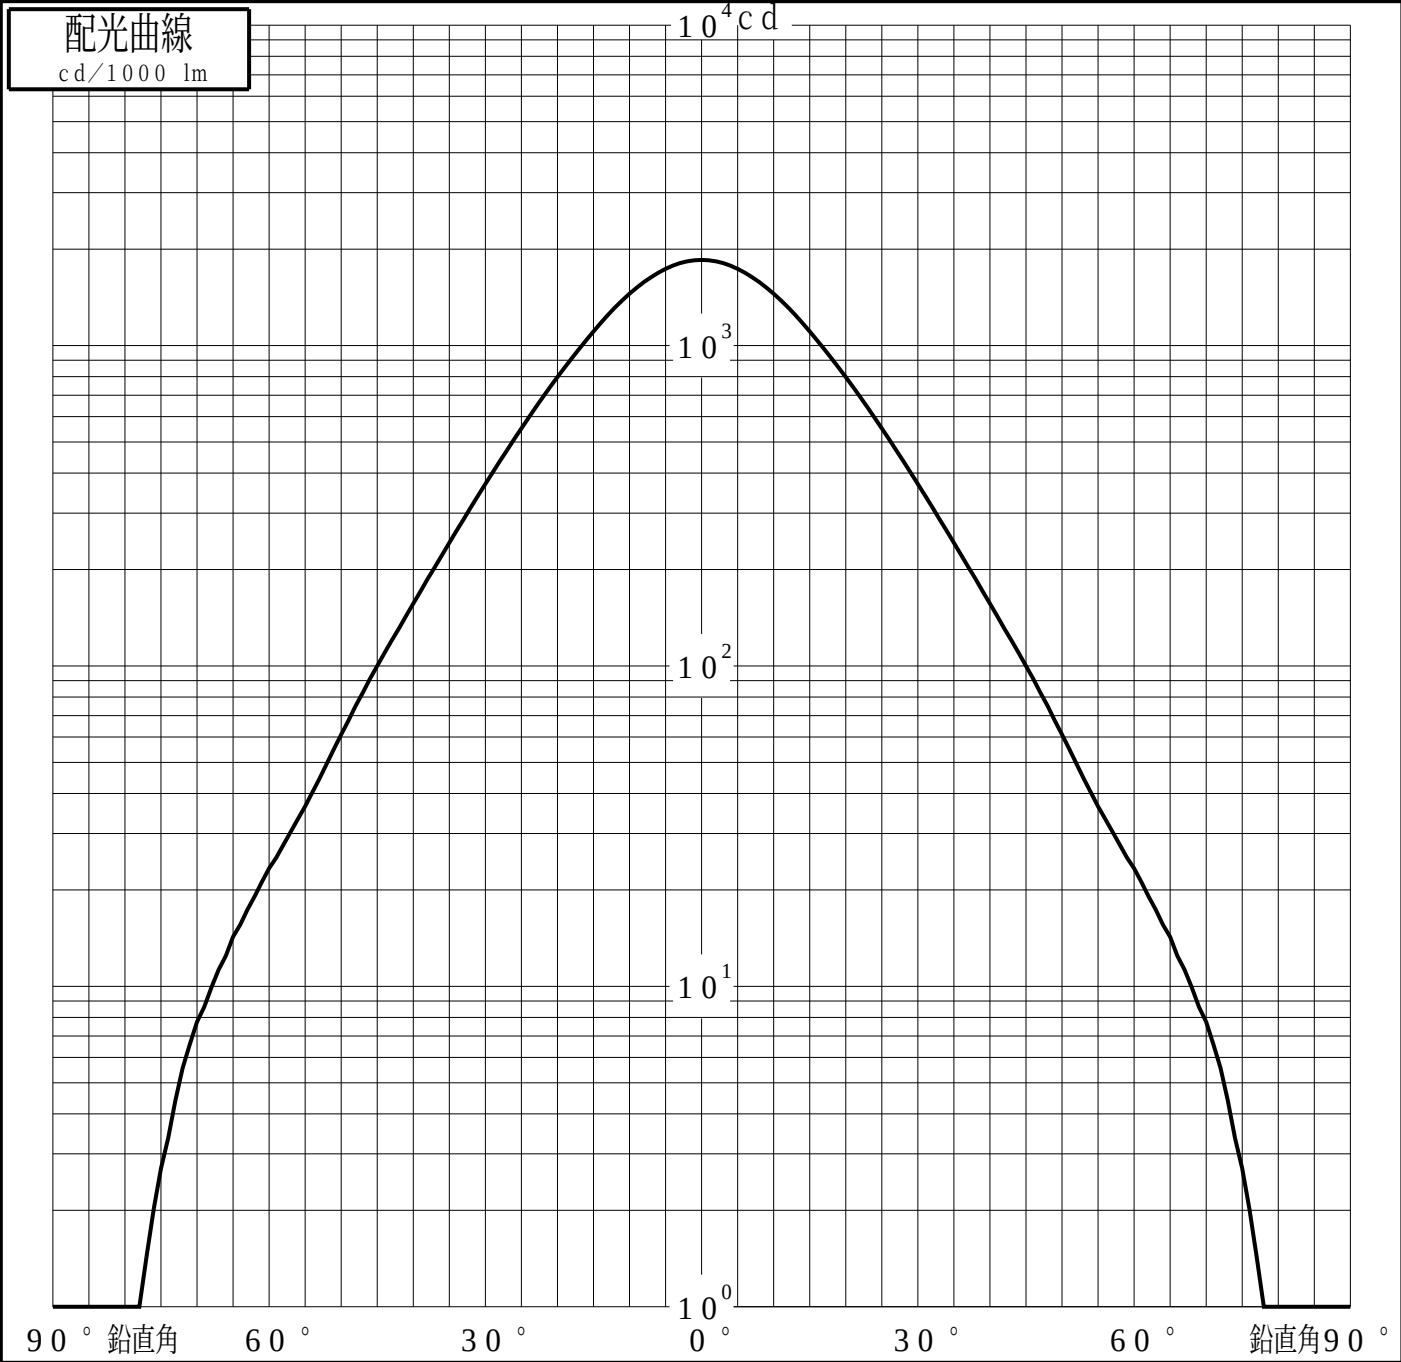

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01508W+NTS91027(13DEG	光源	LED3000_70_620 ×1
管理番号	K0168009(0)DJ1TF		

累積光束曲線

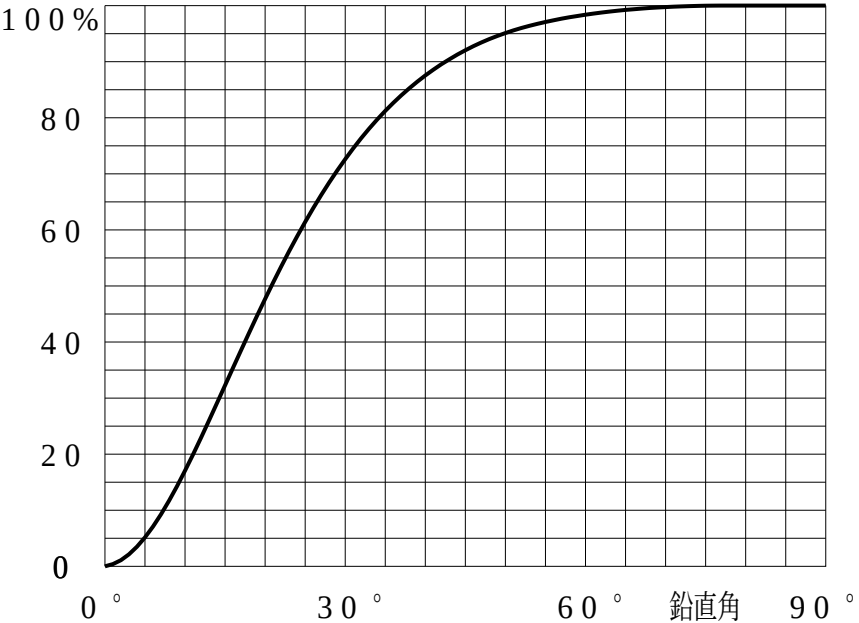

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

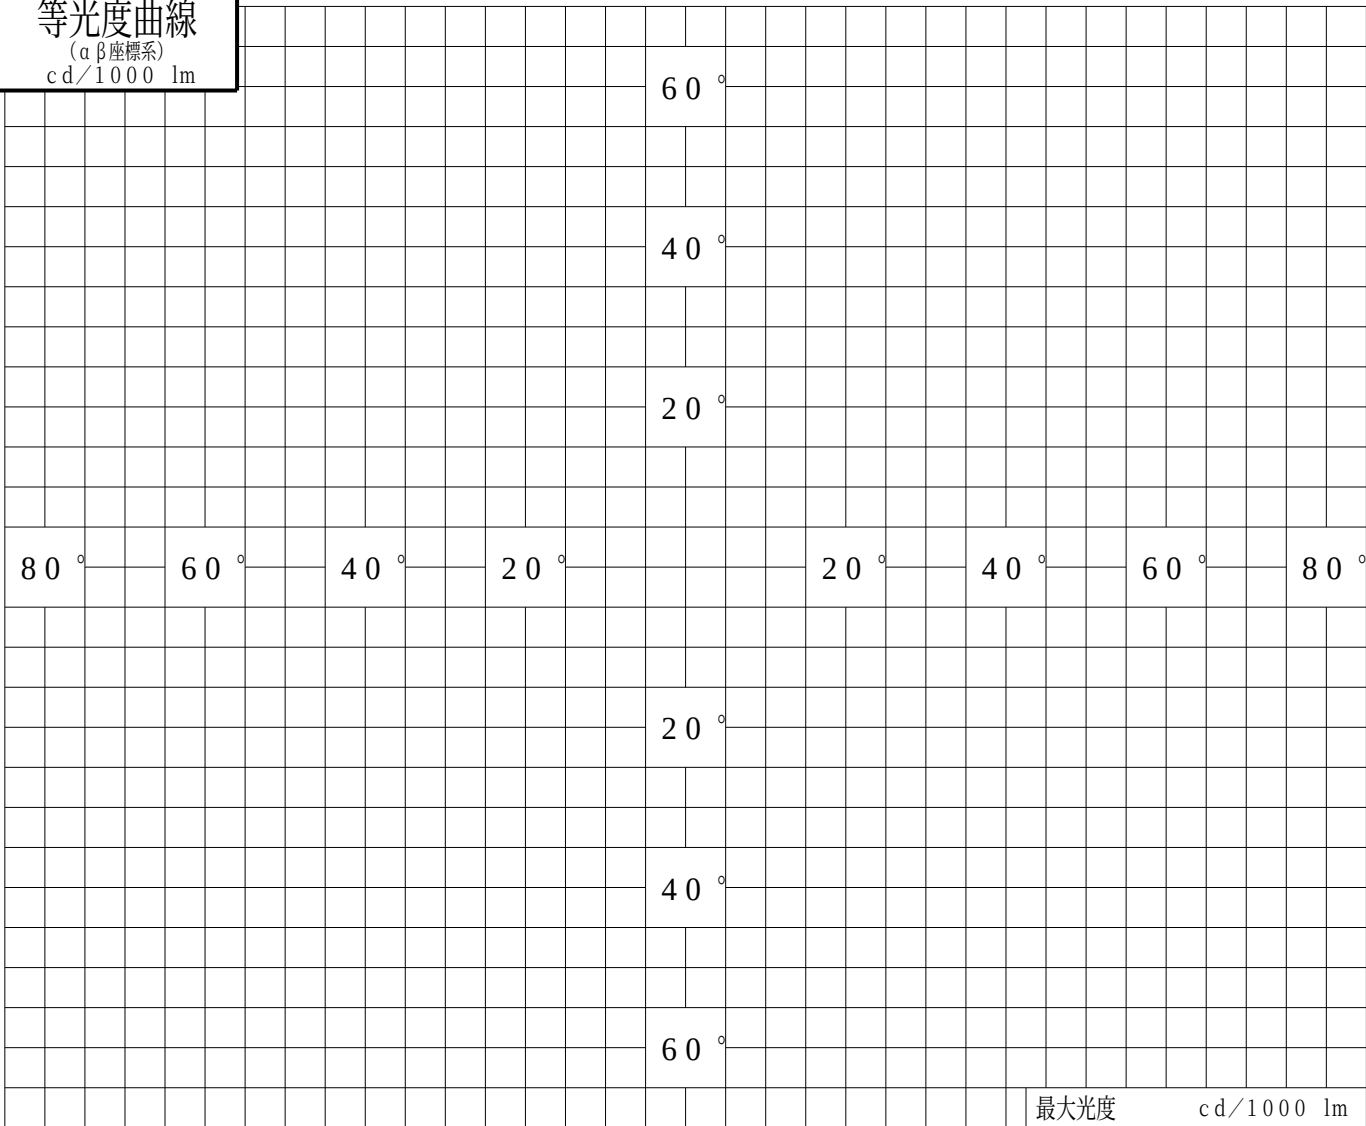

最大光度 cd/1000 lm