


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS01603B+NTS91037(56DEG				
光源	LED3000_85_715 ×1 715.0 lm				
管理番号	K0193195(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	85.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	91.6%	96.4%
最大光度	982 cd/1000 lm	ビ - ム角	56.0	101.7	116.8

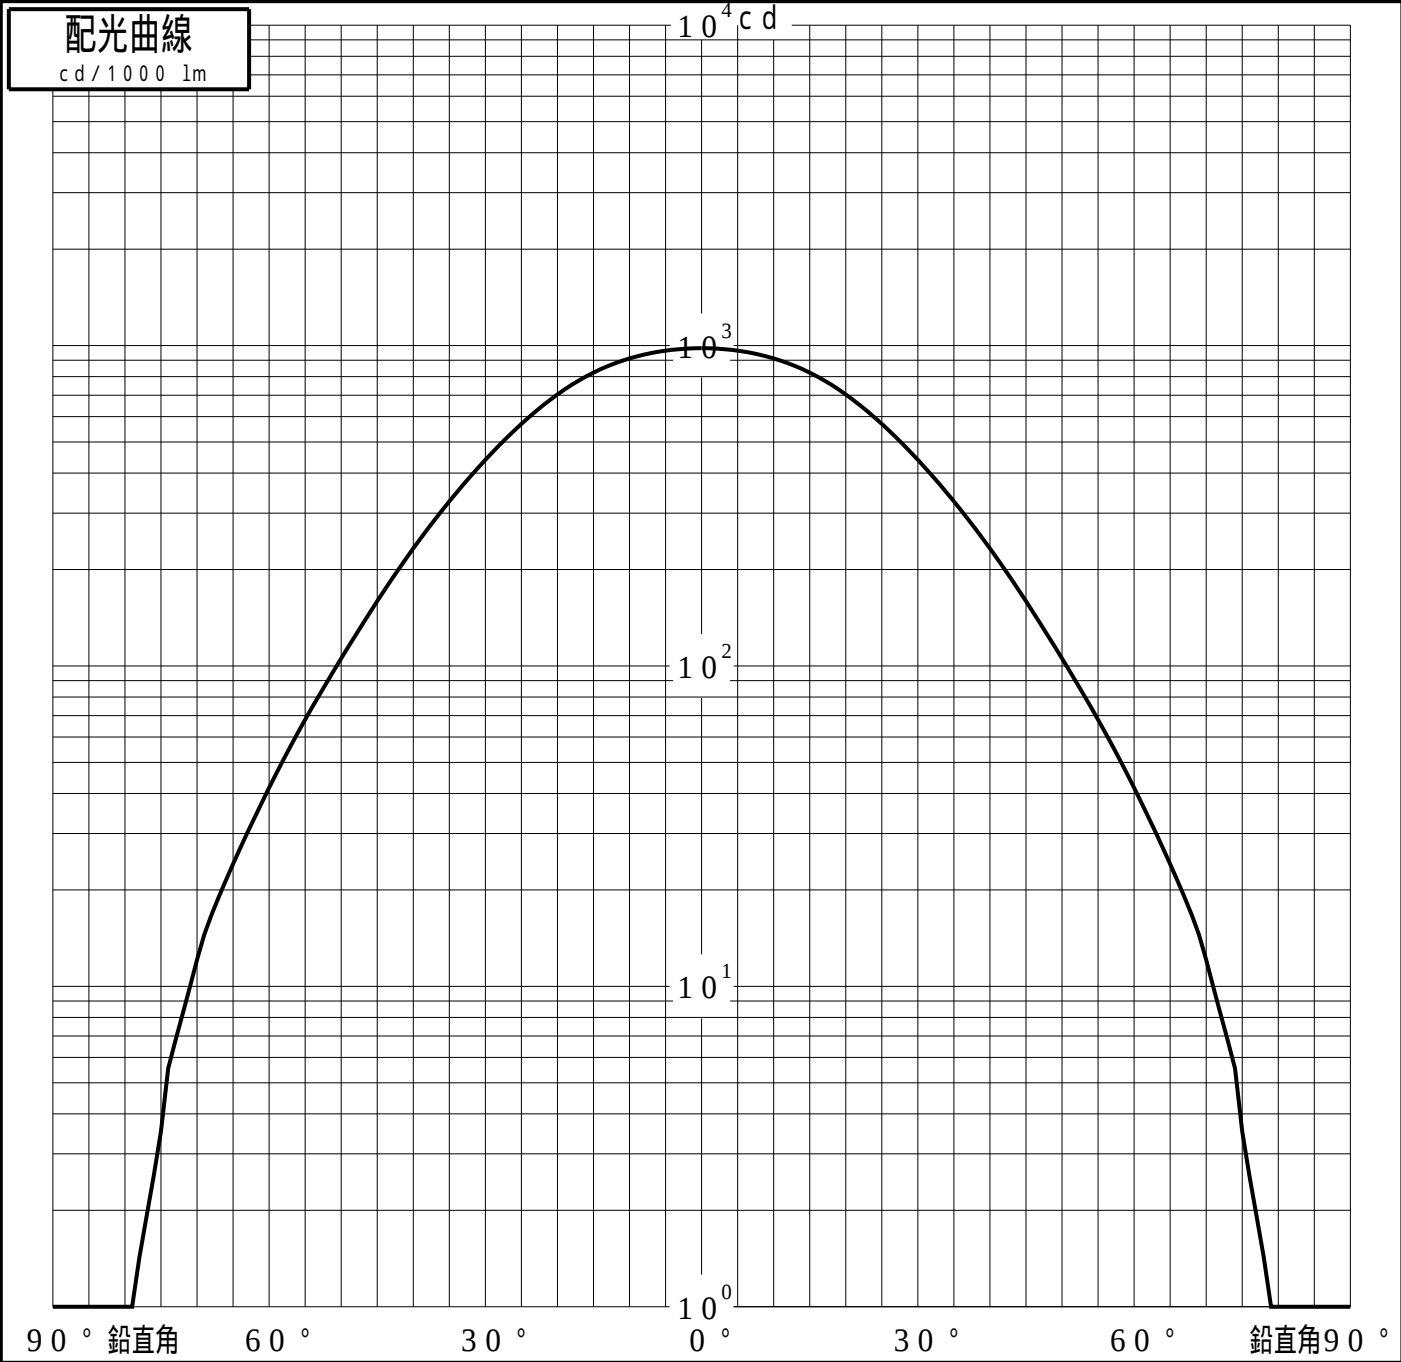

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01603B+NTS91037(56DEG)


光源

LED3000_85_715 ×1

管理番号

K0193195(0)DJ1 TF

累積光束曲線

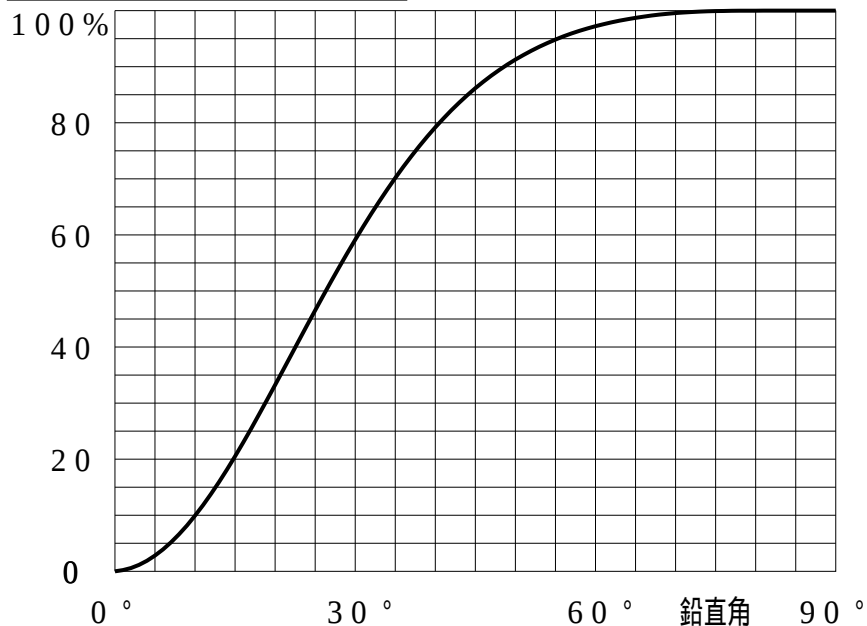

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm