


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS01608W(31DEG)	
光源	LED3000_85_625 x1 625.0 lm	
管理番号	K0193182(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	82.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	79.7%	86.9%
最大光度	2760 cd/1000 lm	ビーム角	31.1	55.4	67.3

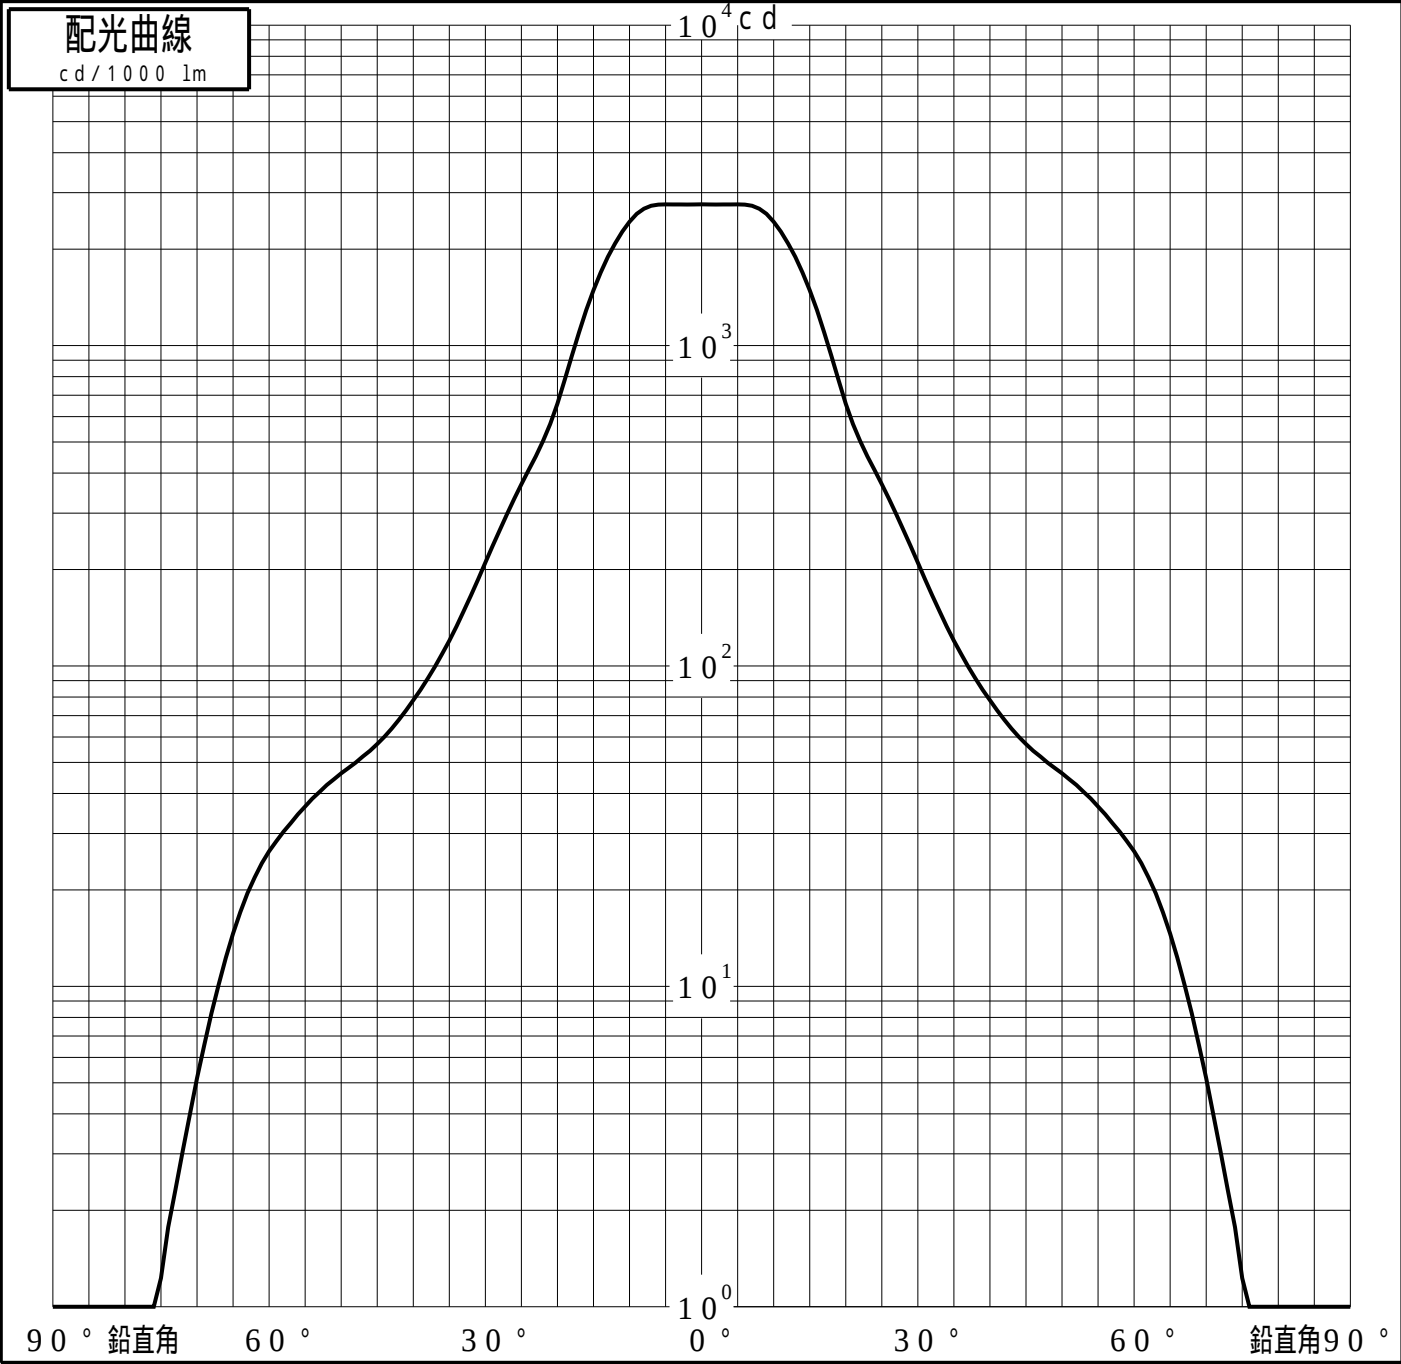

投光照明器具特性


品番 (品名) NTS01608W(31DEG)

光源

LED3000_85_625 ×1


管理番号 K0193182(0)DJ1 TF

累積光束曲線

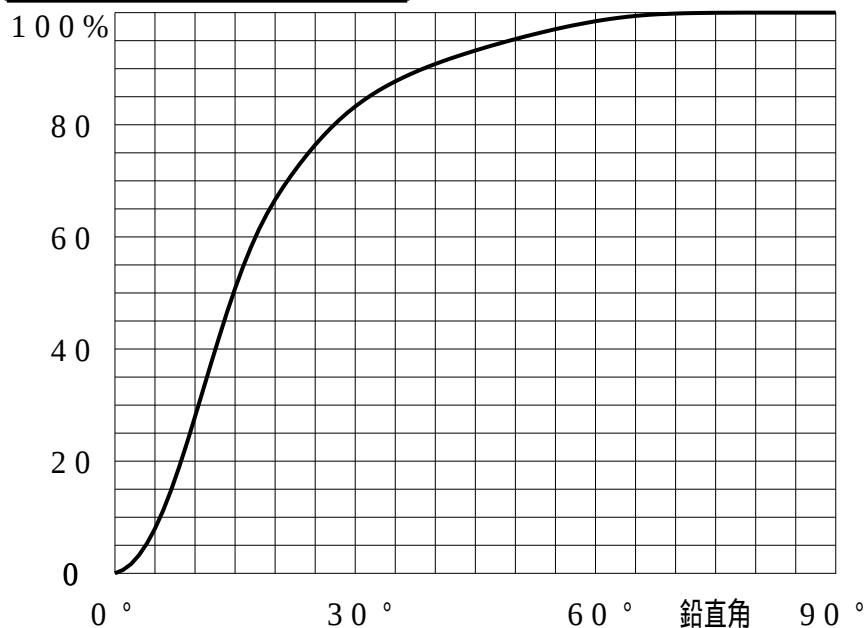

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

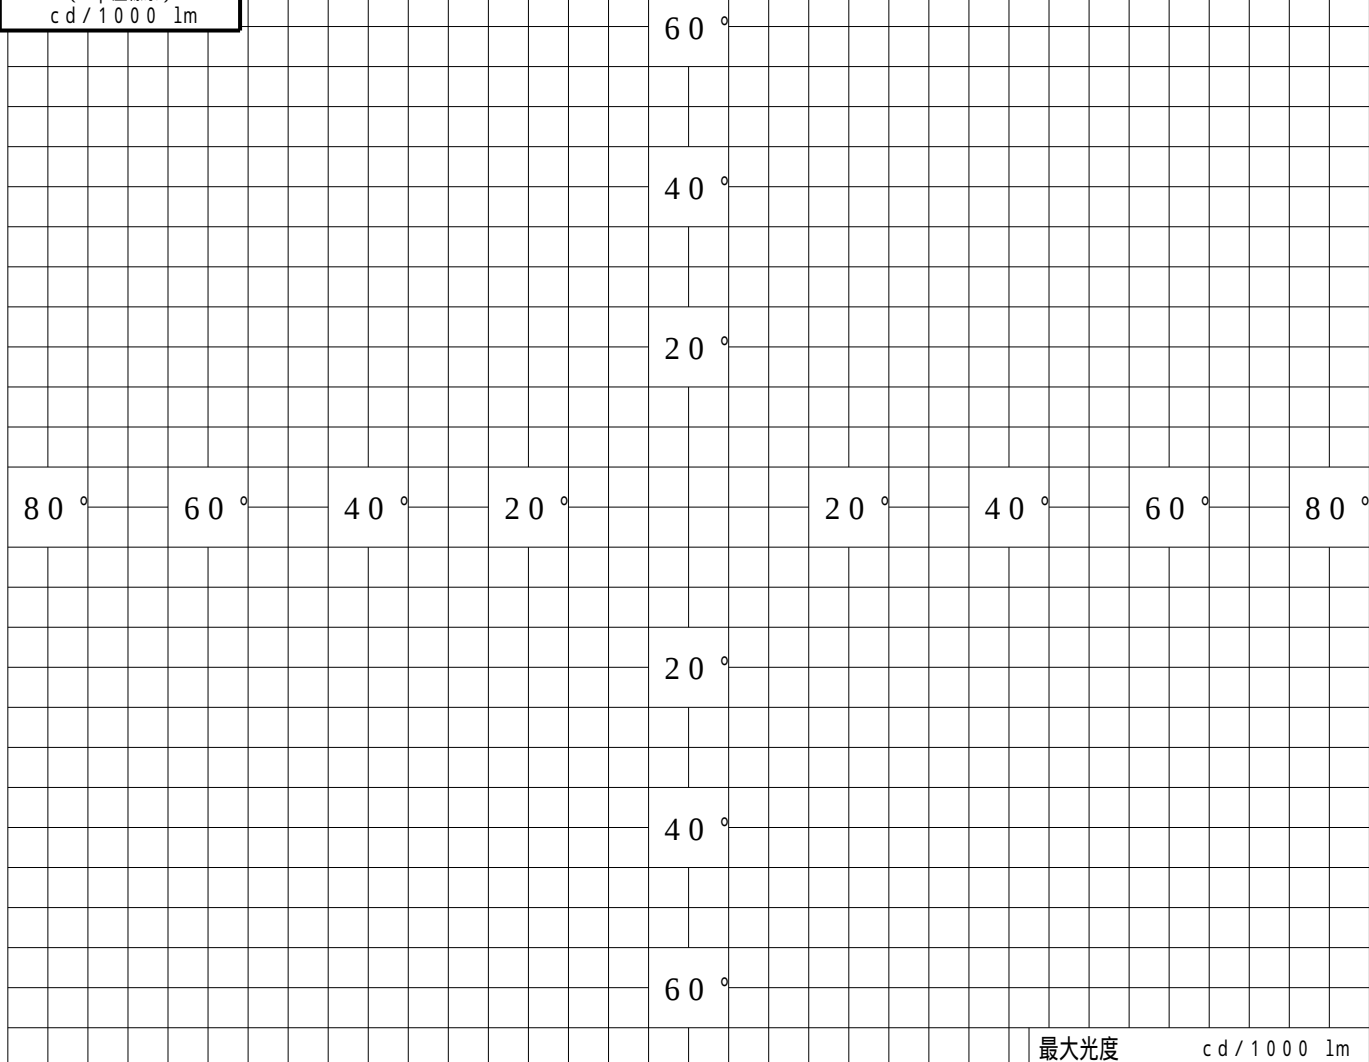

最大光度 cd/1000 lm