


| 投光照明器具特性 |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS02001B+NTS91027( 17 DEG                              |  |
| 光源       | LED4000_70_1095    ×1                      1095.0   l m |  |
| 管理番号     | K0168008( 0 ) DJ 1   TF                                 |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 90.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 40.4 %             | 85.6 %              | 92.7 %              |
| 最大光度     | 1709<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 37.5               | 79.6                | 94.8                |

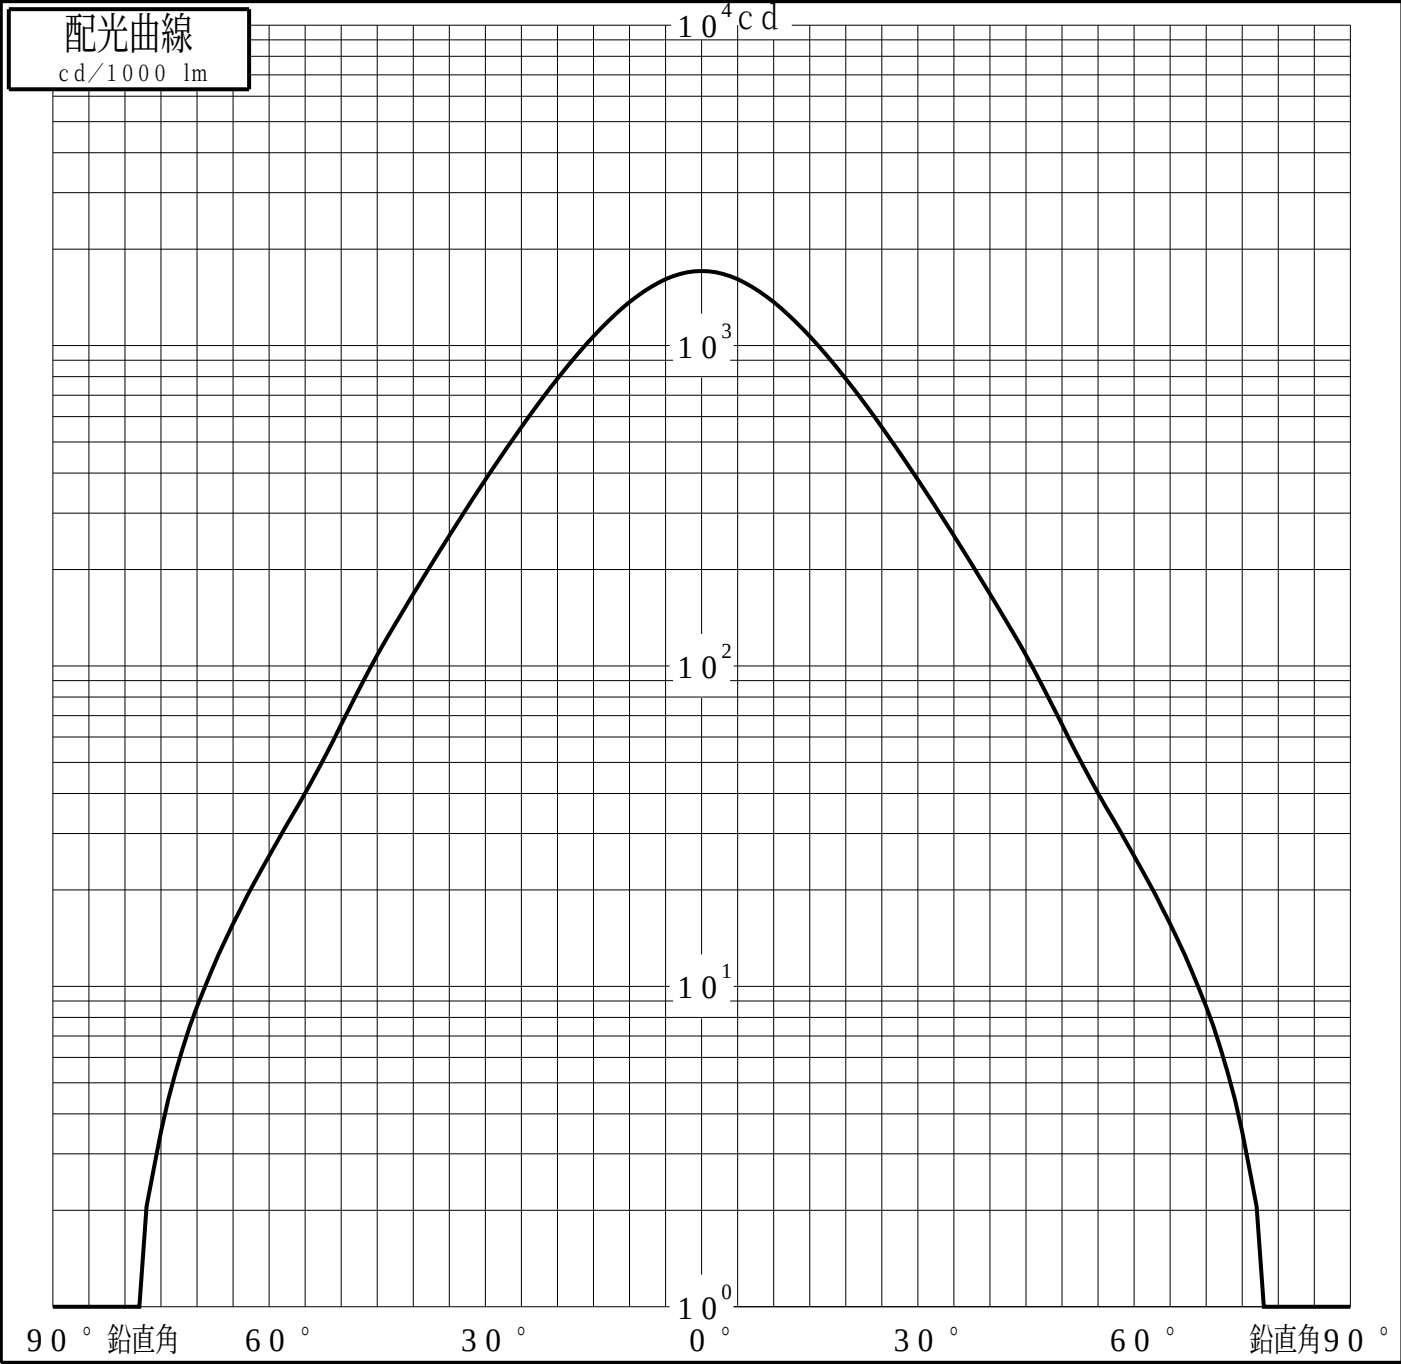

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02001B+NTS91027( 17 DEG


光源

LED4000\_70\_1095 ×1

管理番号


K0168008( 0) DJ 1 TF

## 累積光束曲線

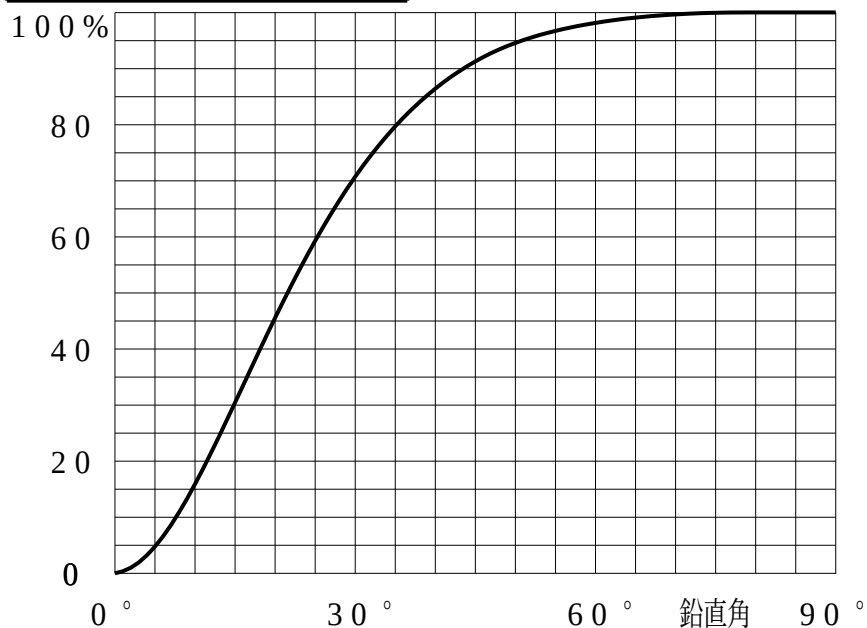

## 等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

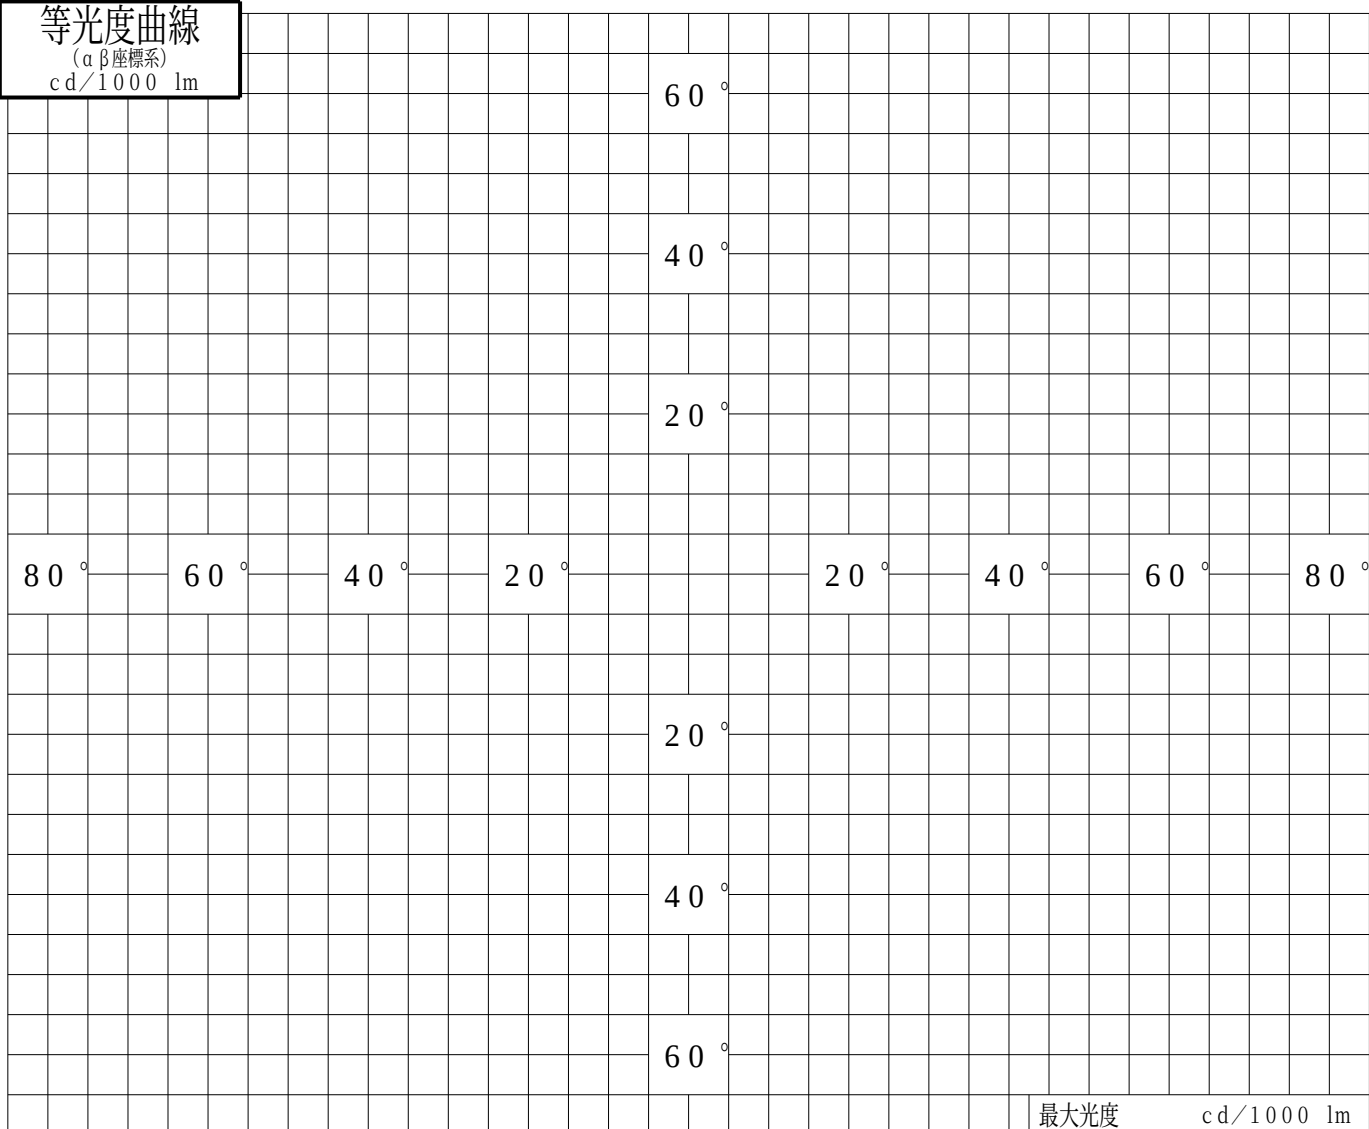

最大光度

cd/1000 lm