

投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02001B+NTS91032(32DEG			
光源	LED4000_70_1120 ×1 1120.0 lm			
管理番号	K0168020(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	85.8%	91.9%
最大光度	2806 cd/1000 lm	ビ - ム角	32.7	55.8	65.6



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02001B+NTS91032(32 DEG


光源

LED4000_70_1120 ×1

管理番号

K0168020(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

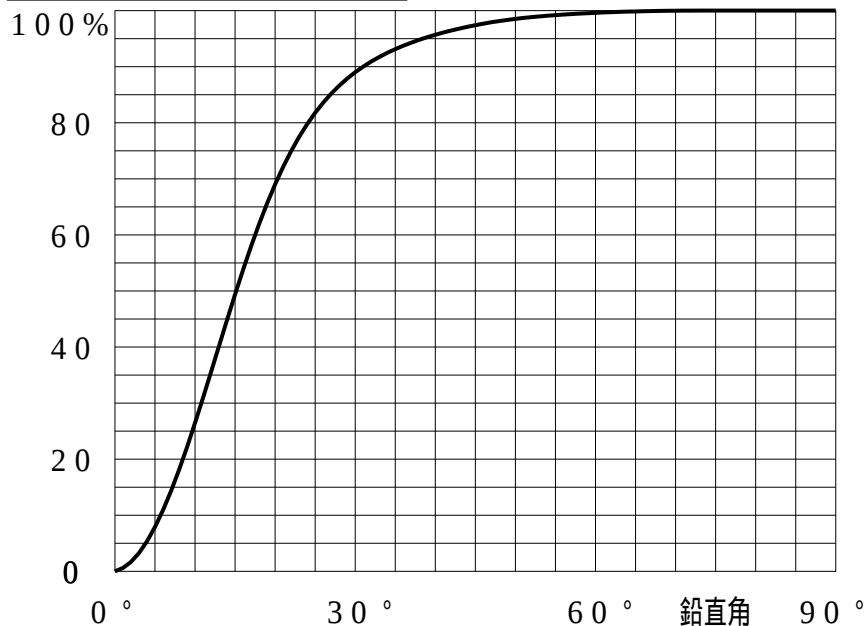

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm