


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS02001W+NTS91032(24DEG			
光源	LED4000_70_1135 ×1 1135.0 lm			
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.4 %	ビーム効率	46.9%	81.8%	88.9%
最大光度	3872 cd/1000 lm	ビーム角	26.1	48.3	57.9

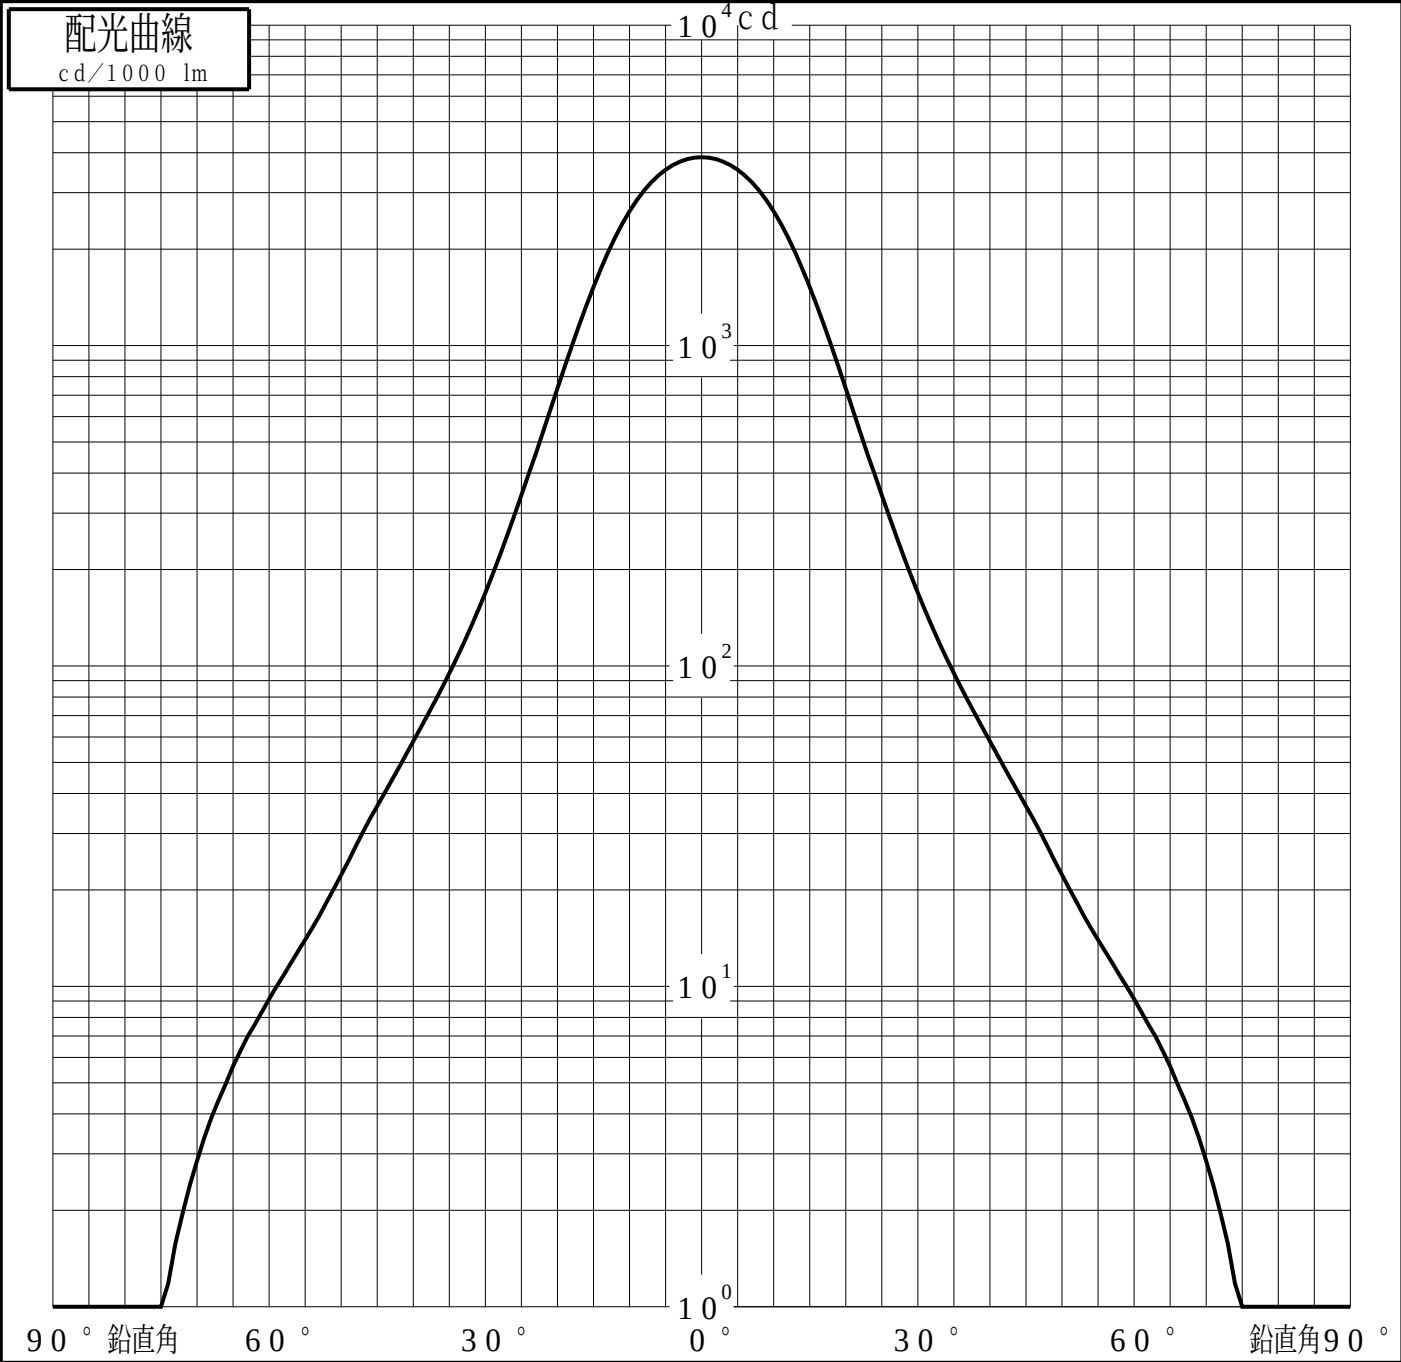

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02001W+NTS91032(24 DEG


光源

LED4000_70_1135 x1

管理番号


K0168022(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

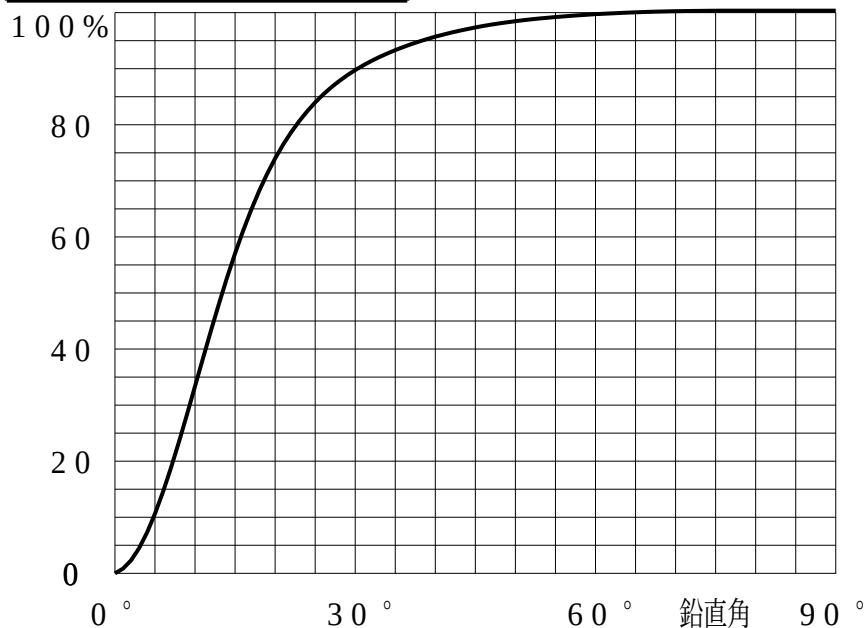

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

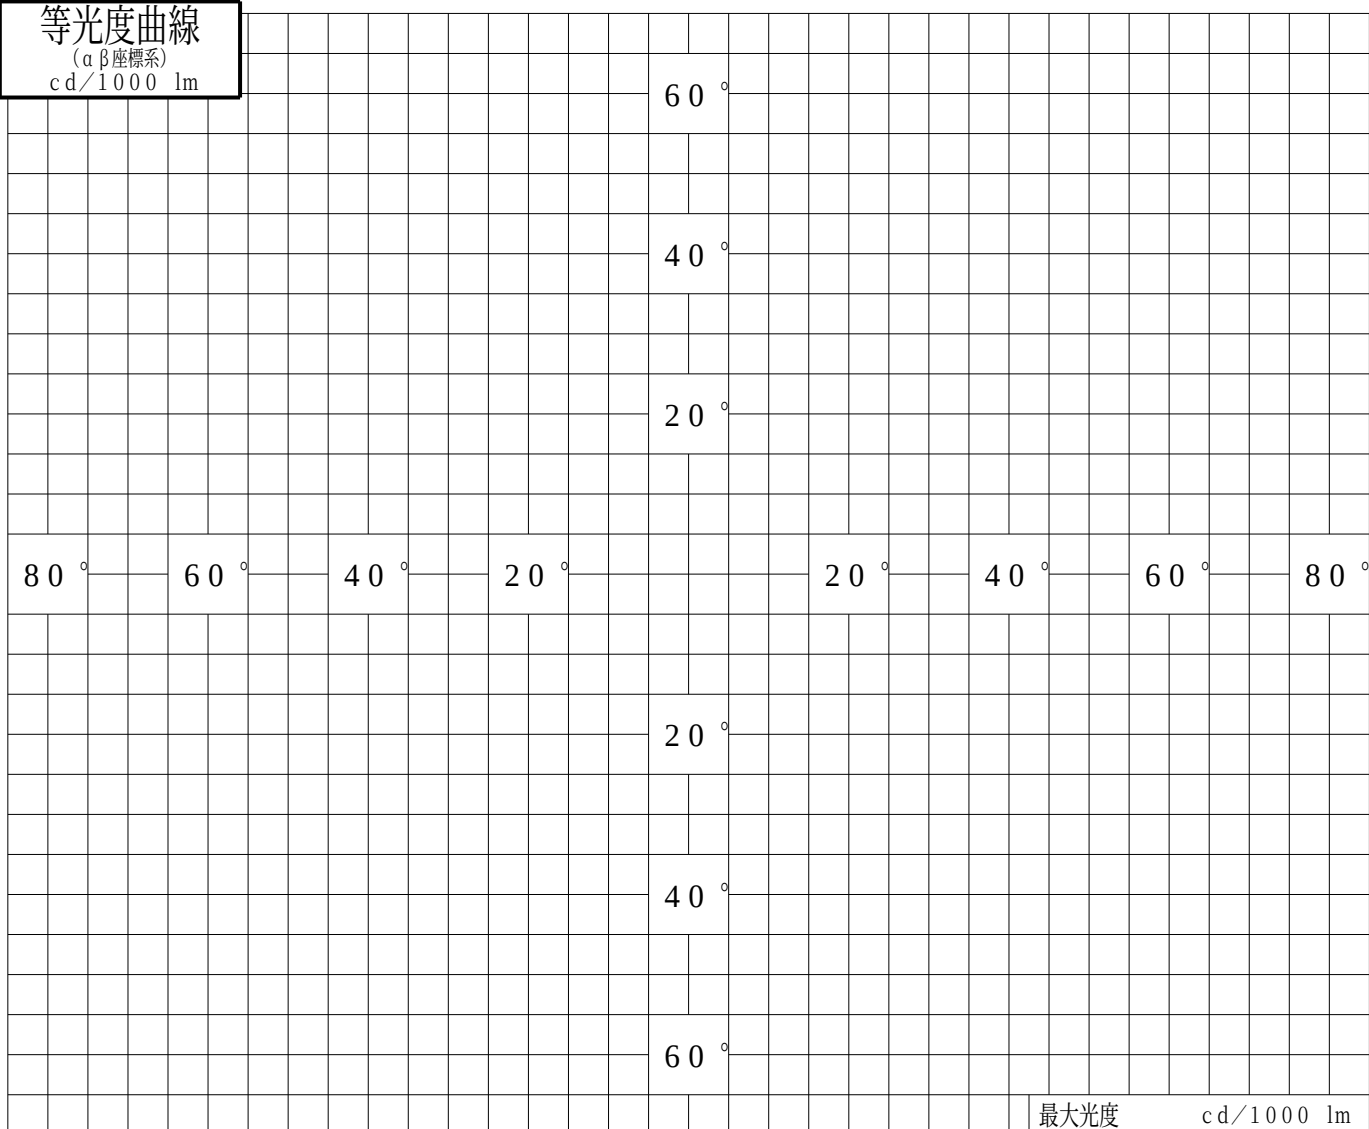

最大光度

cd/1000 lm