


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02002W+NTS91032(24DEG)			
光源	LED3500_70_1120 ×1 1120.0 lm			
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.4 %	ビーム効率	46.9%	81.8%	88.9%
最大光度	3872 cd/1000 lm	ビーム角	26.1	48.3	57.9

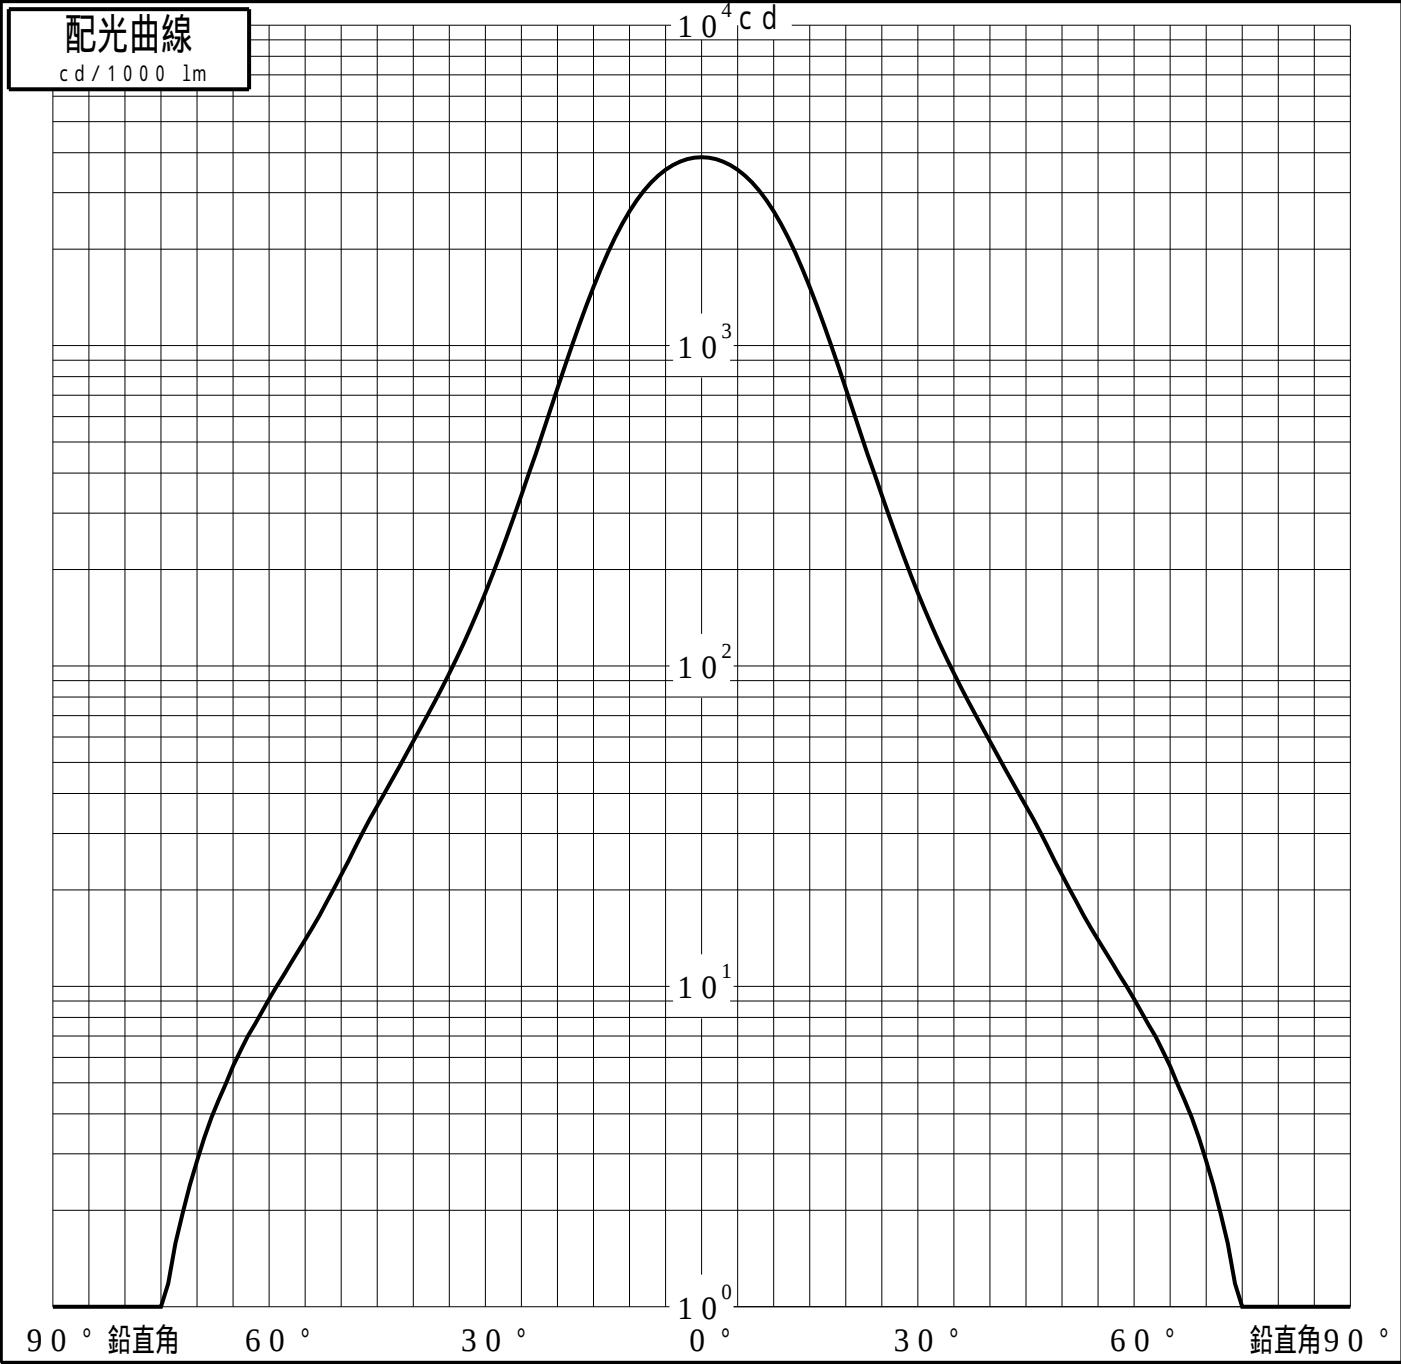

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02002W+NTS91032(24DEG


光源

LED3500_70_1120 x1

管理番号

K0168022(0)DJ1 TF

累積光束曲線

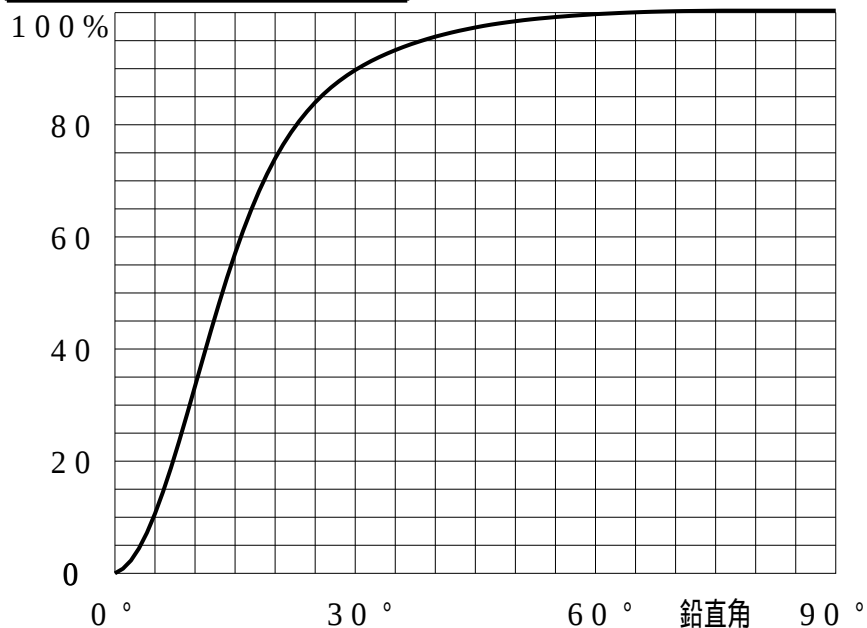

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm