

投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS02004B+NTS91027(17DEG)				
光源	LED2700_70_1005 ×1 1005.0 lm				
管理番号	K0168008(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	40.4%	85.6%	92.7%
最大光度	1709 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.5	79.6	94.8



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02004B+NTS91027(17DEG


光源

LED2700_70_1005 x1

管理番号

K0168008(0)DJ1 TF

累積光束曲線

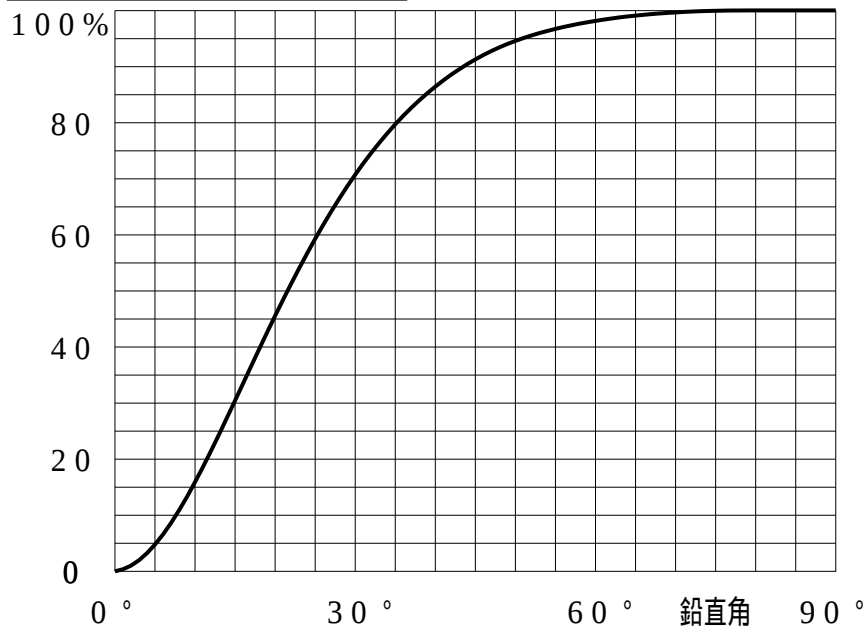

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm