
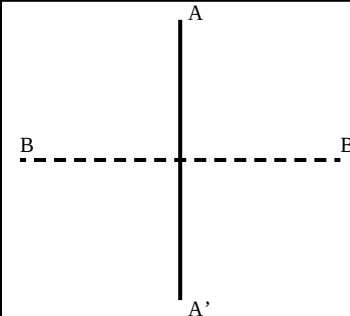


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS02004B+NTS91034(17DEG				
光源	LED2700_70_1025 ×1 1025.0 lm				
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	85.4%	90.8%	
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 17.8 BB' 60.2	35.9 92.5	45.0 104.2		

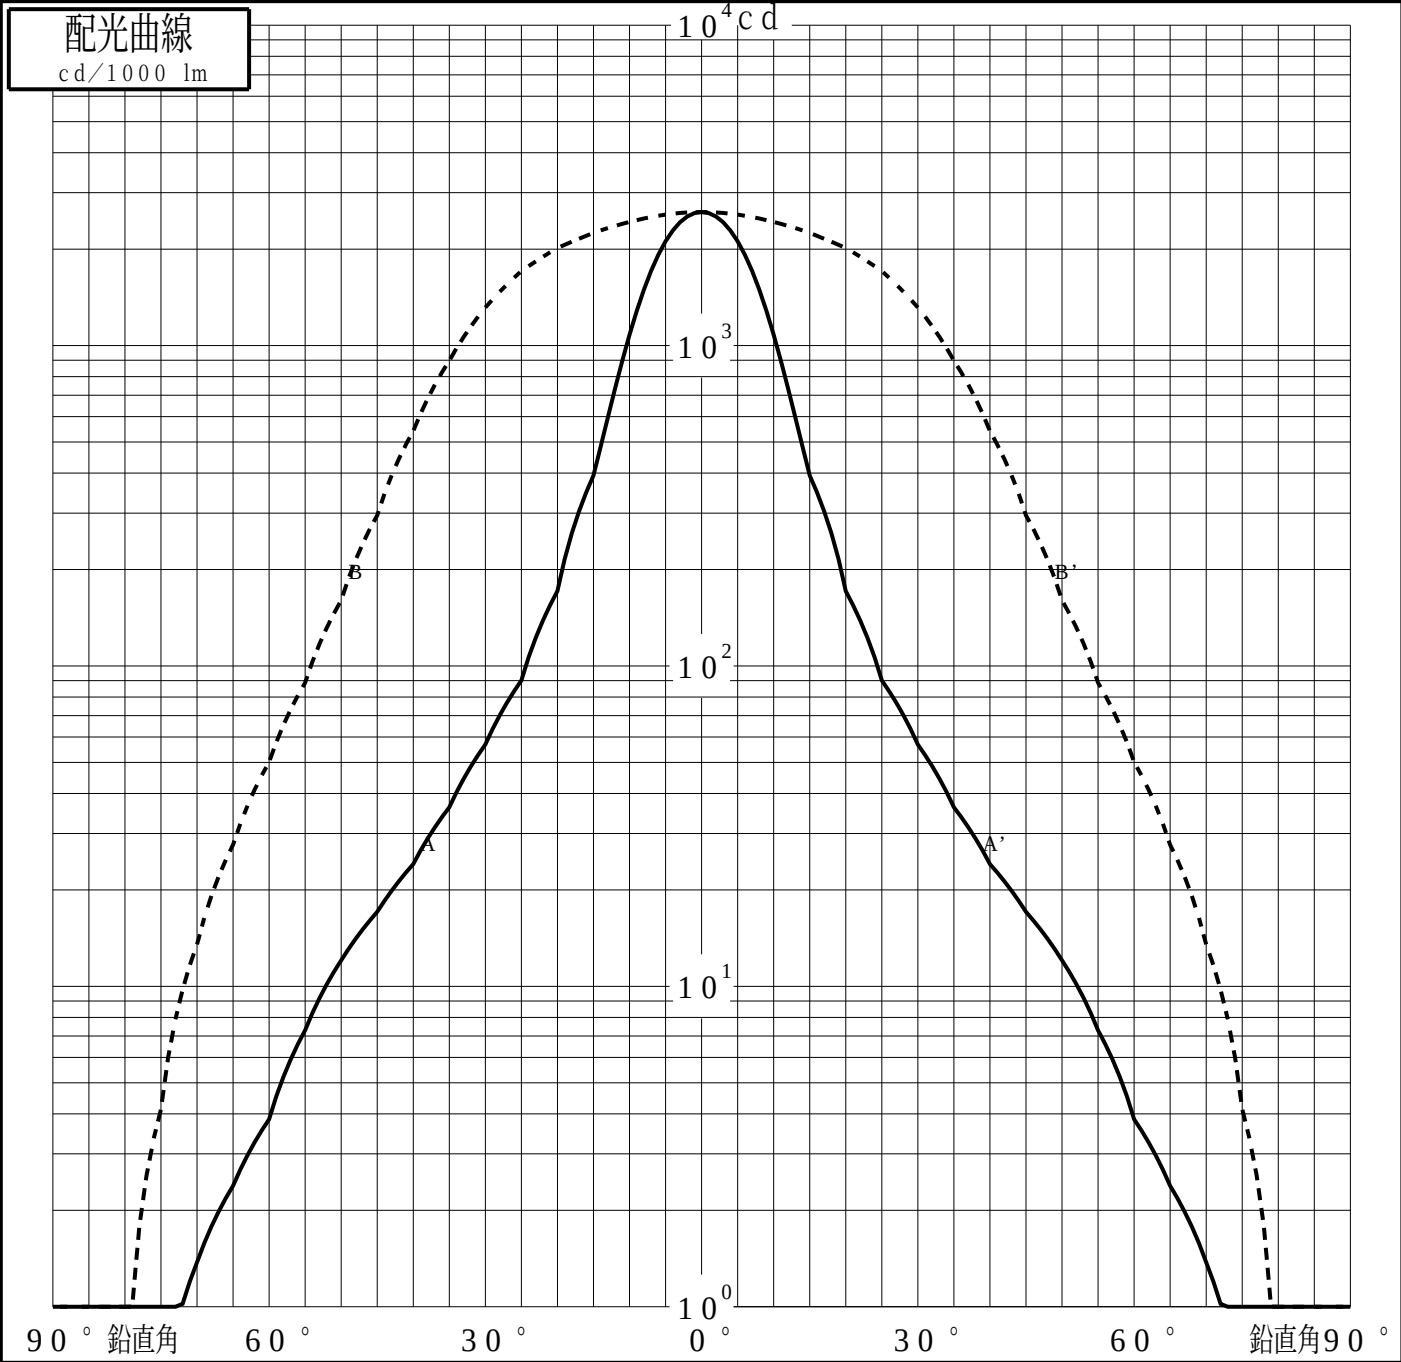

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02004B+NTS91034(17 DEG	光源	LED2700_70_1025 ×1
管理番号	K0168028(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

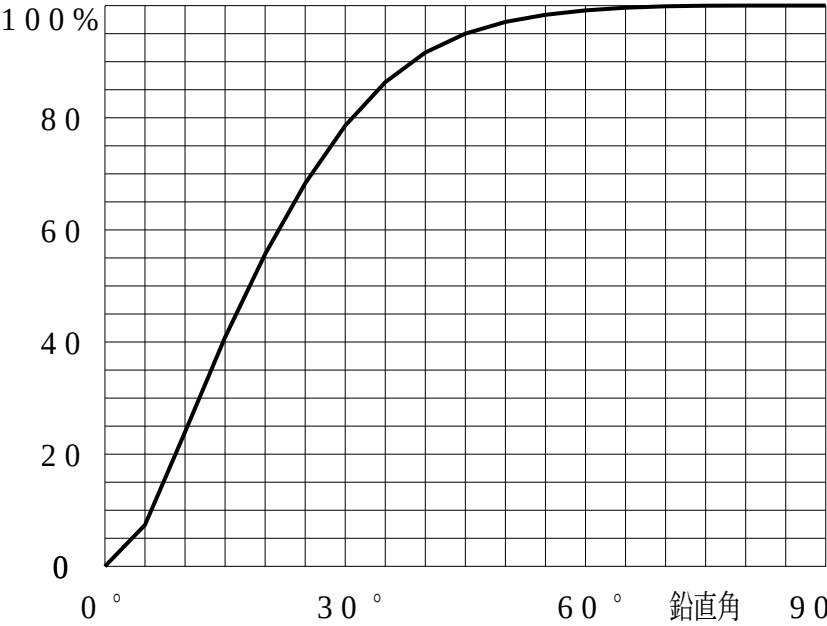

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

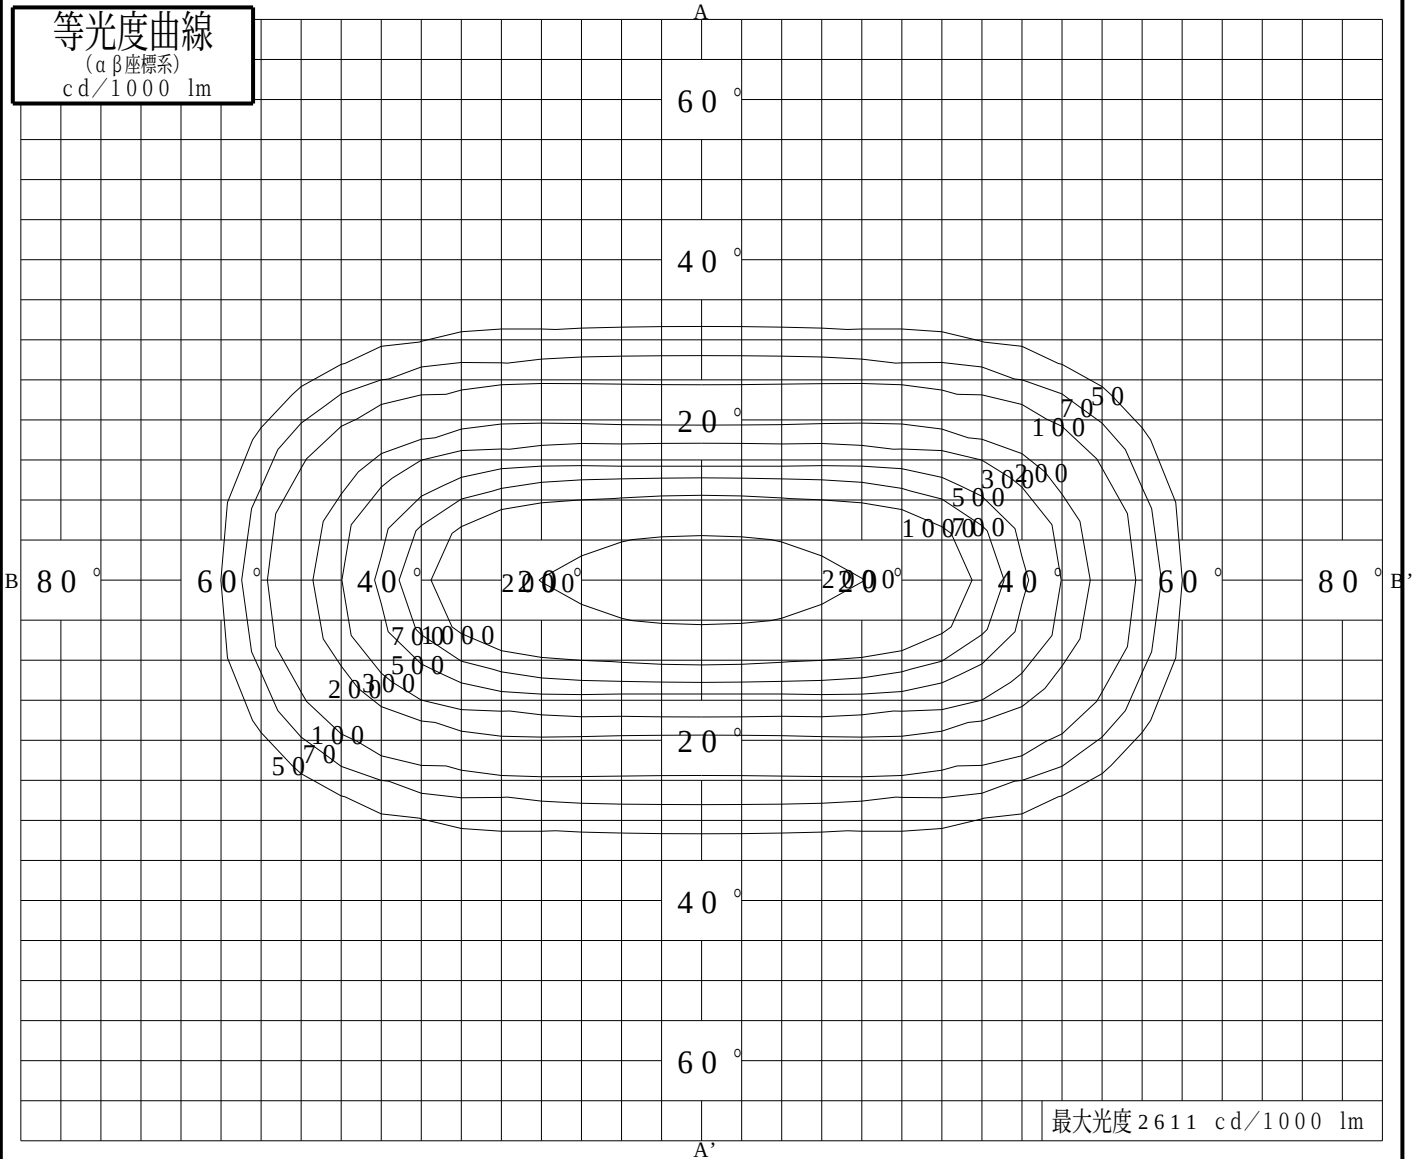

最大光度 2611 cd/1000 lm