


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS02006W+NTS91032(13DEG)				
光源	LED4000_70_810 ×1 810.0 lm				
管理番号	K0168023(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	72.6 %	80.8 %
最大光度	8704 cd/1000 lm	ビーム角	15.5	31.9	39.7

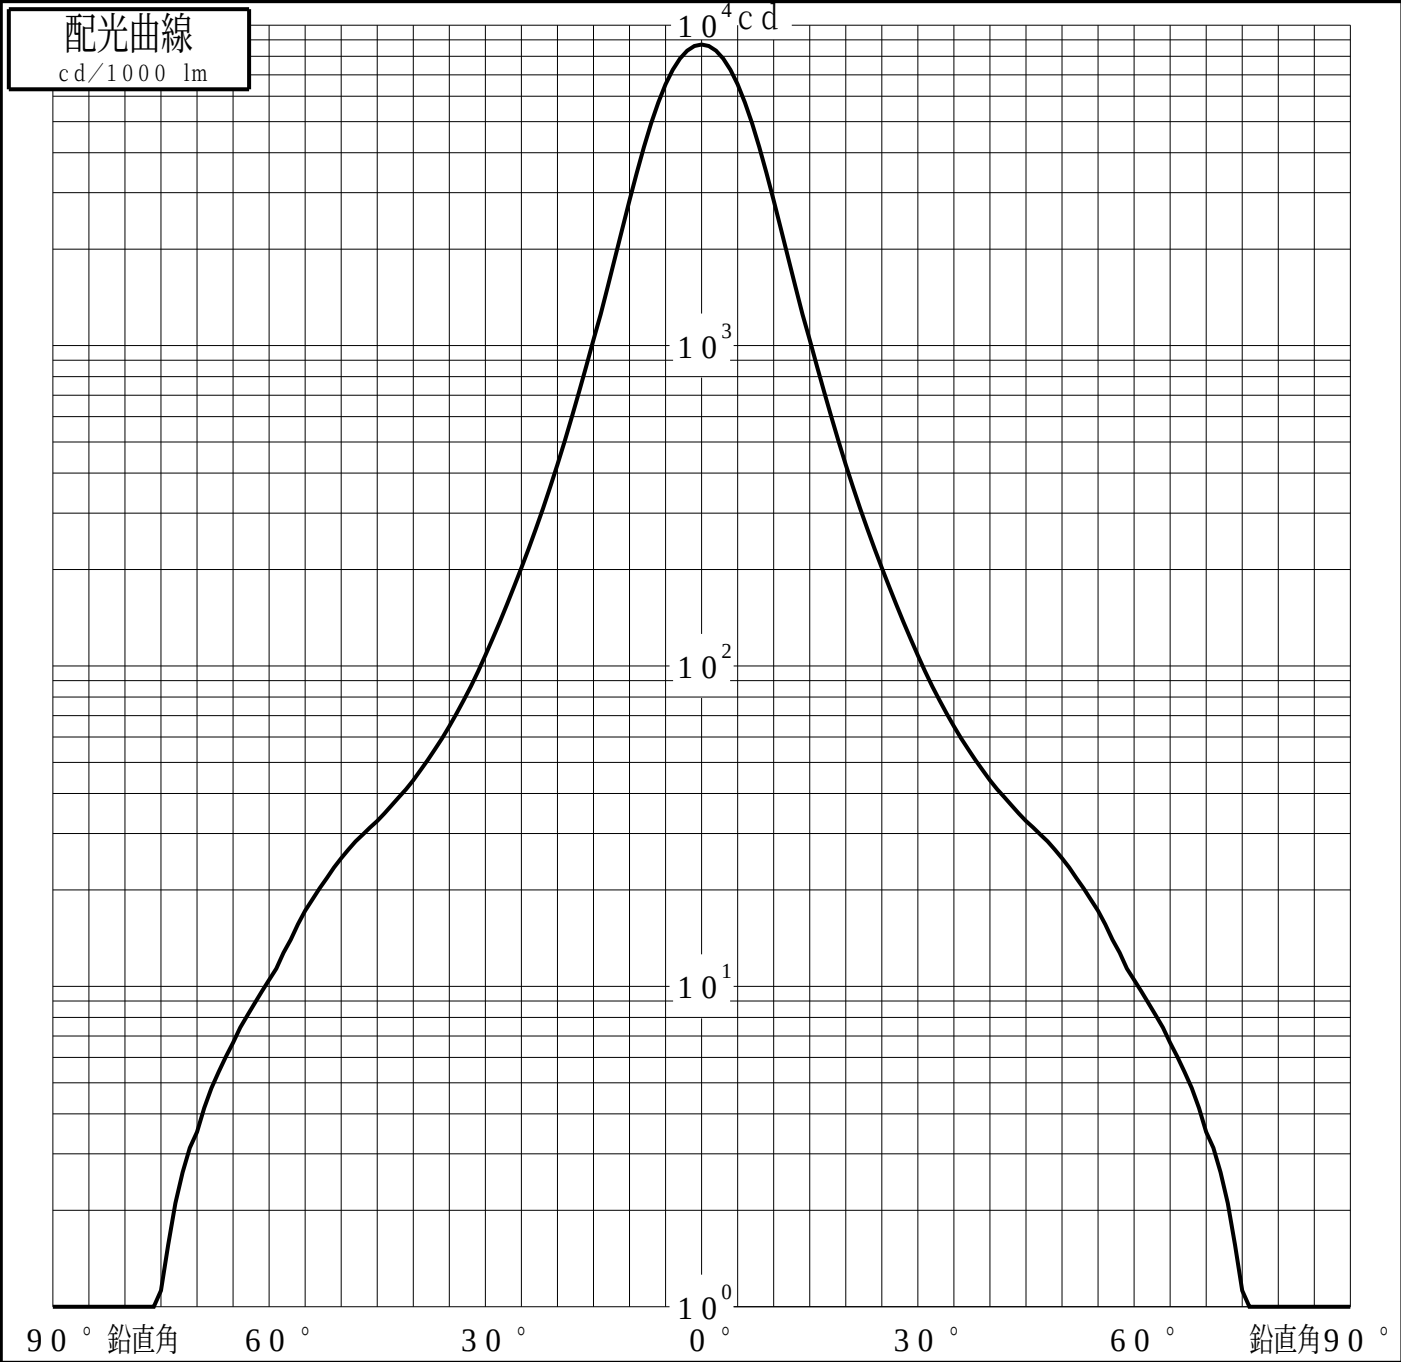

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02006W+NTS91032(13 DEG	光源	LED4000_70_810 ×1
管理番号	K0168023(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

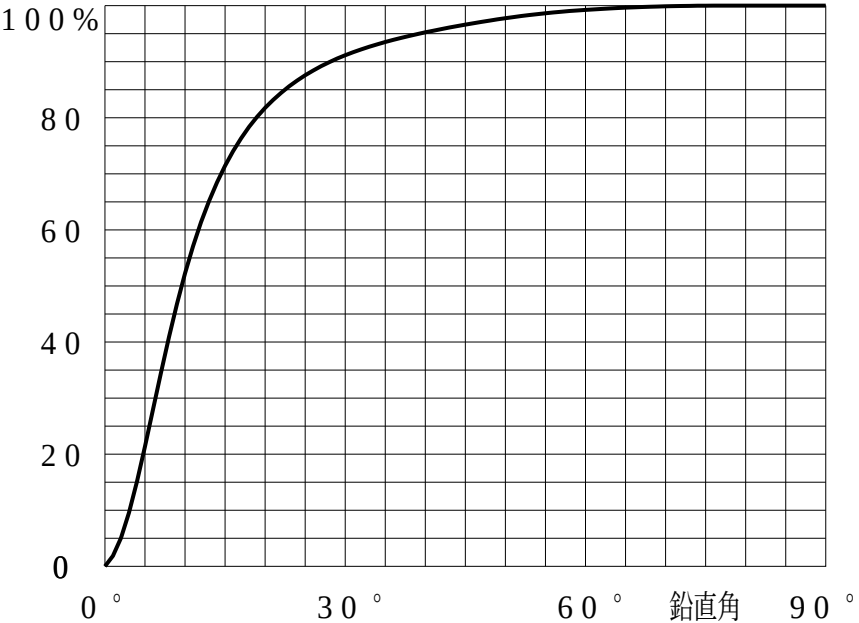

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

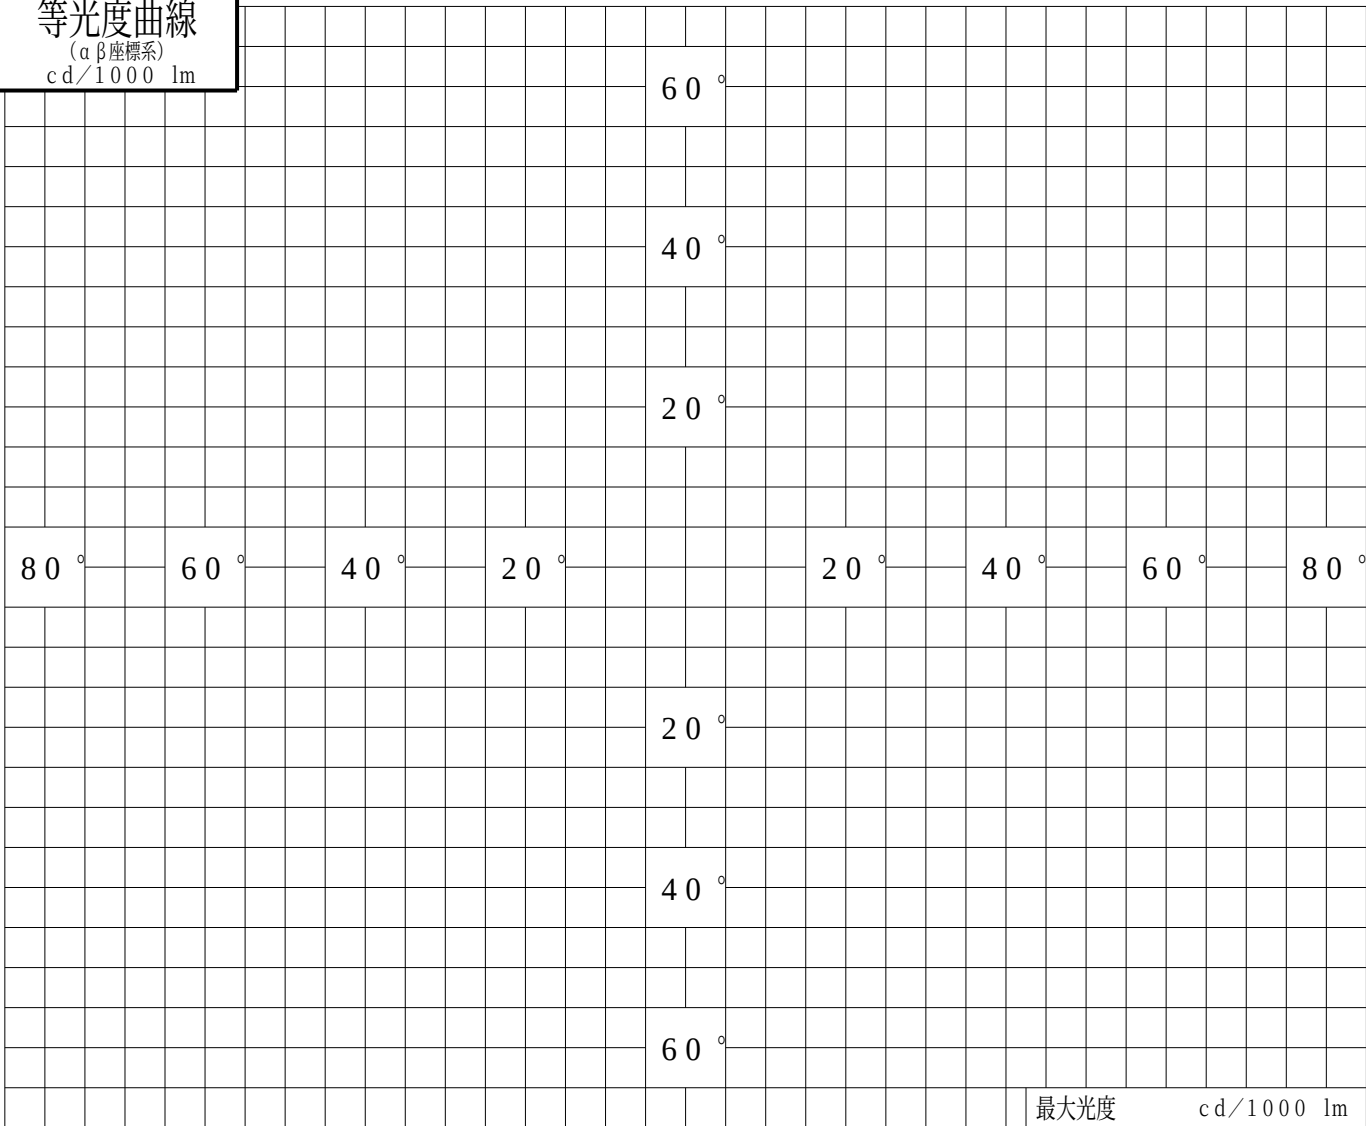

最大光度 cd/1000 lm