
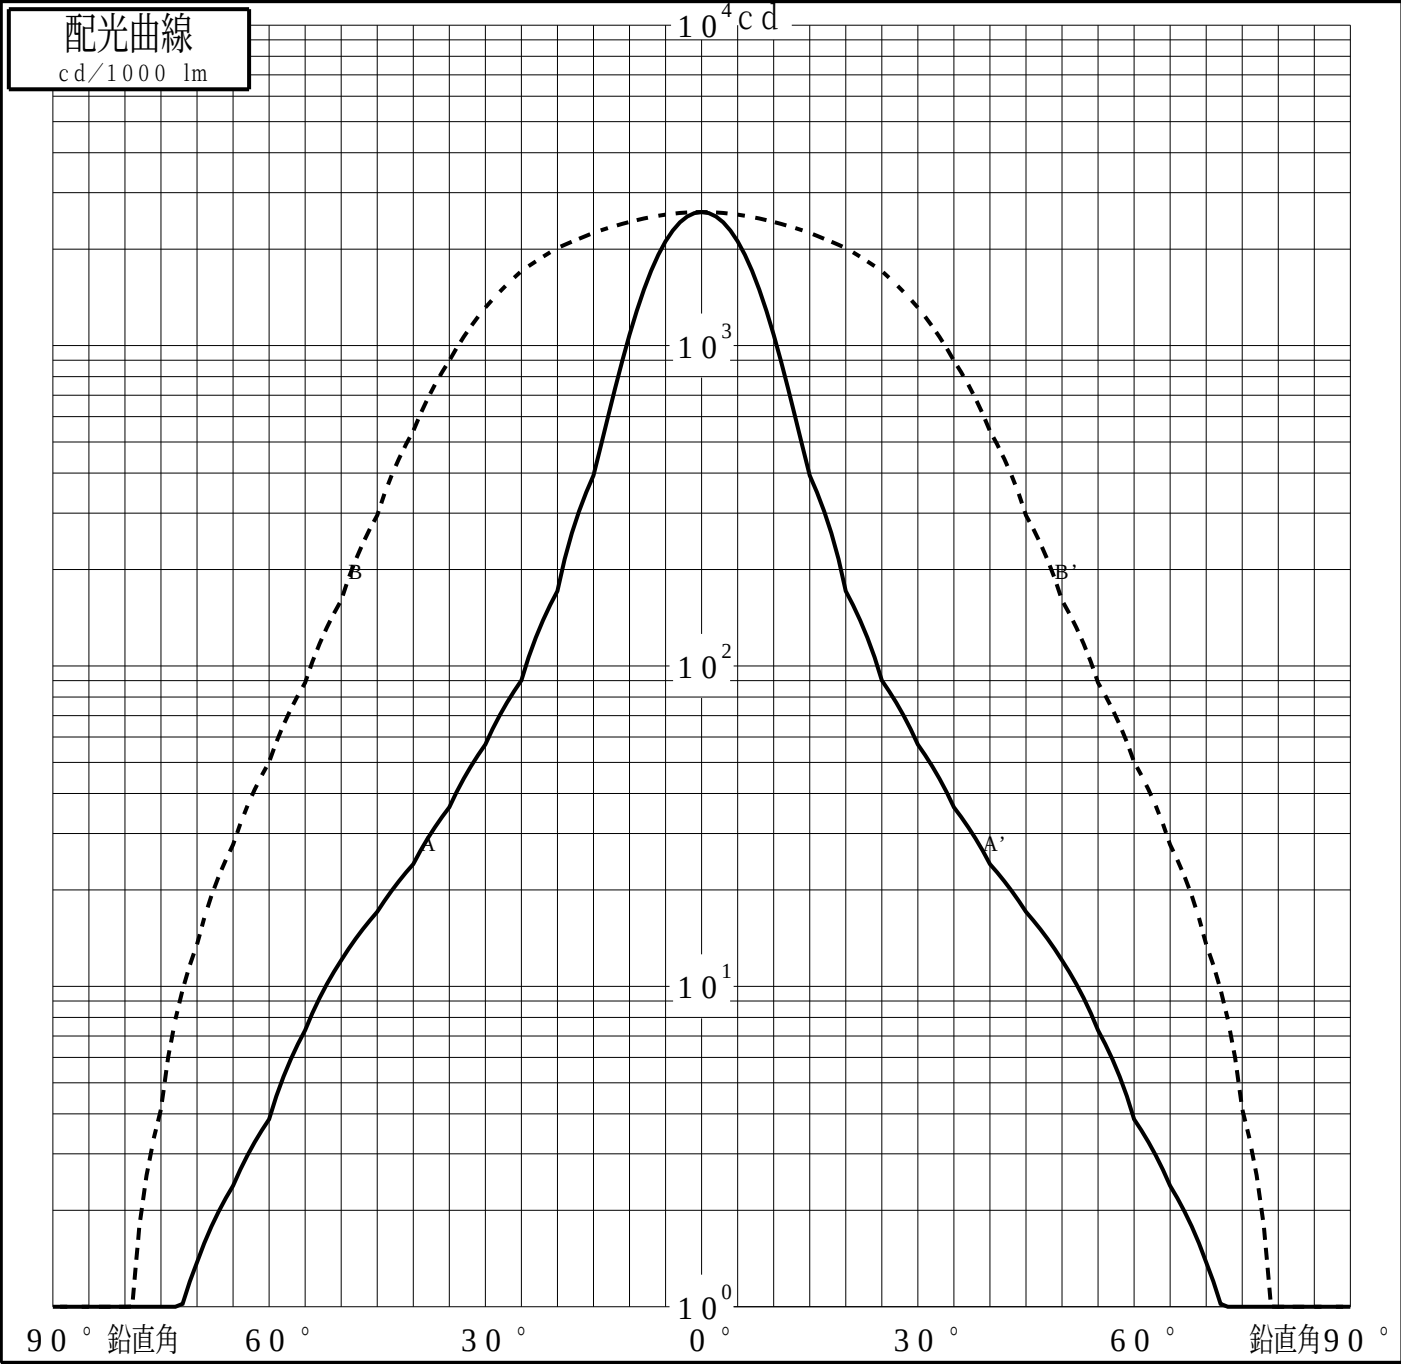


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS02006W+NTS91034(17DEG)			
光源	LED4000_70_900 ×1 900.0 lm			
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0 %	85.4 %	90.8 %
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.8 BB' 60.2	35.9 92.5	45.0 104.2



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02006W+NTS91034(17 DEG	光源	LED4000_70_900 ×1
管理番号	K0168028(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

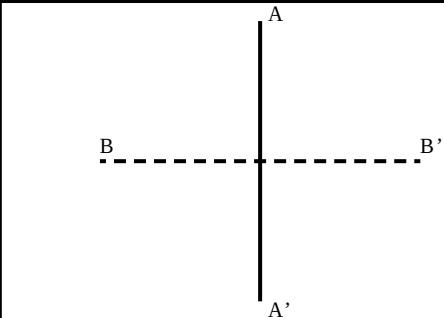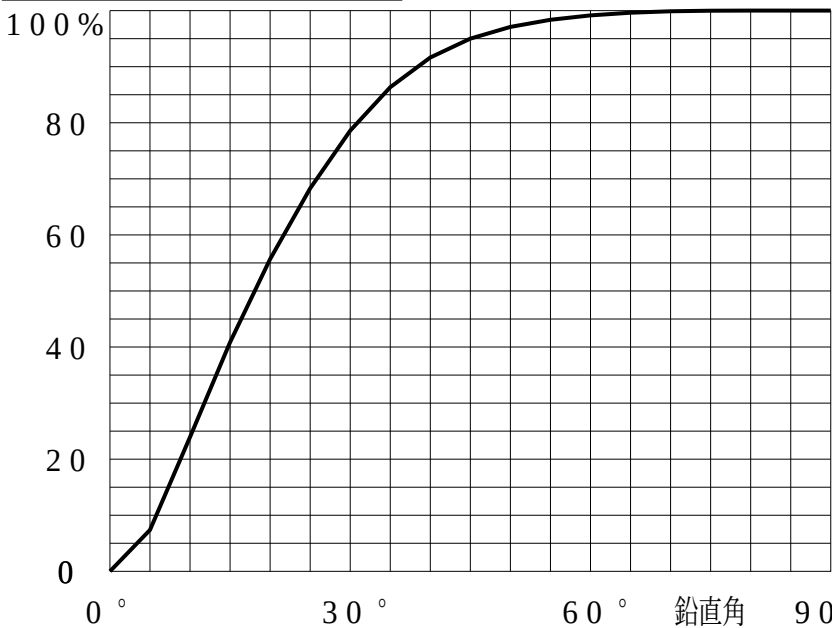

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

