


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS02007W( 24DEG)             |  |
| 光源       | LED3500_70_1005 ×1 1005.0 l m |  |
| 管理番号     | K0168003( *) DJ1 TF           |  |

|          |                      |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 93.9 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 47.7%              | 84.6%               | 89.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 4909<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 23.6               | 43.1                | 50.1                |                                                                                     |

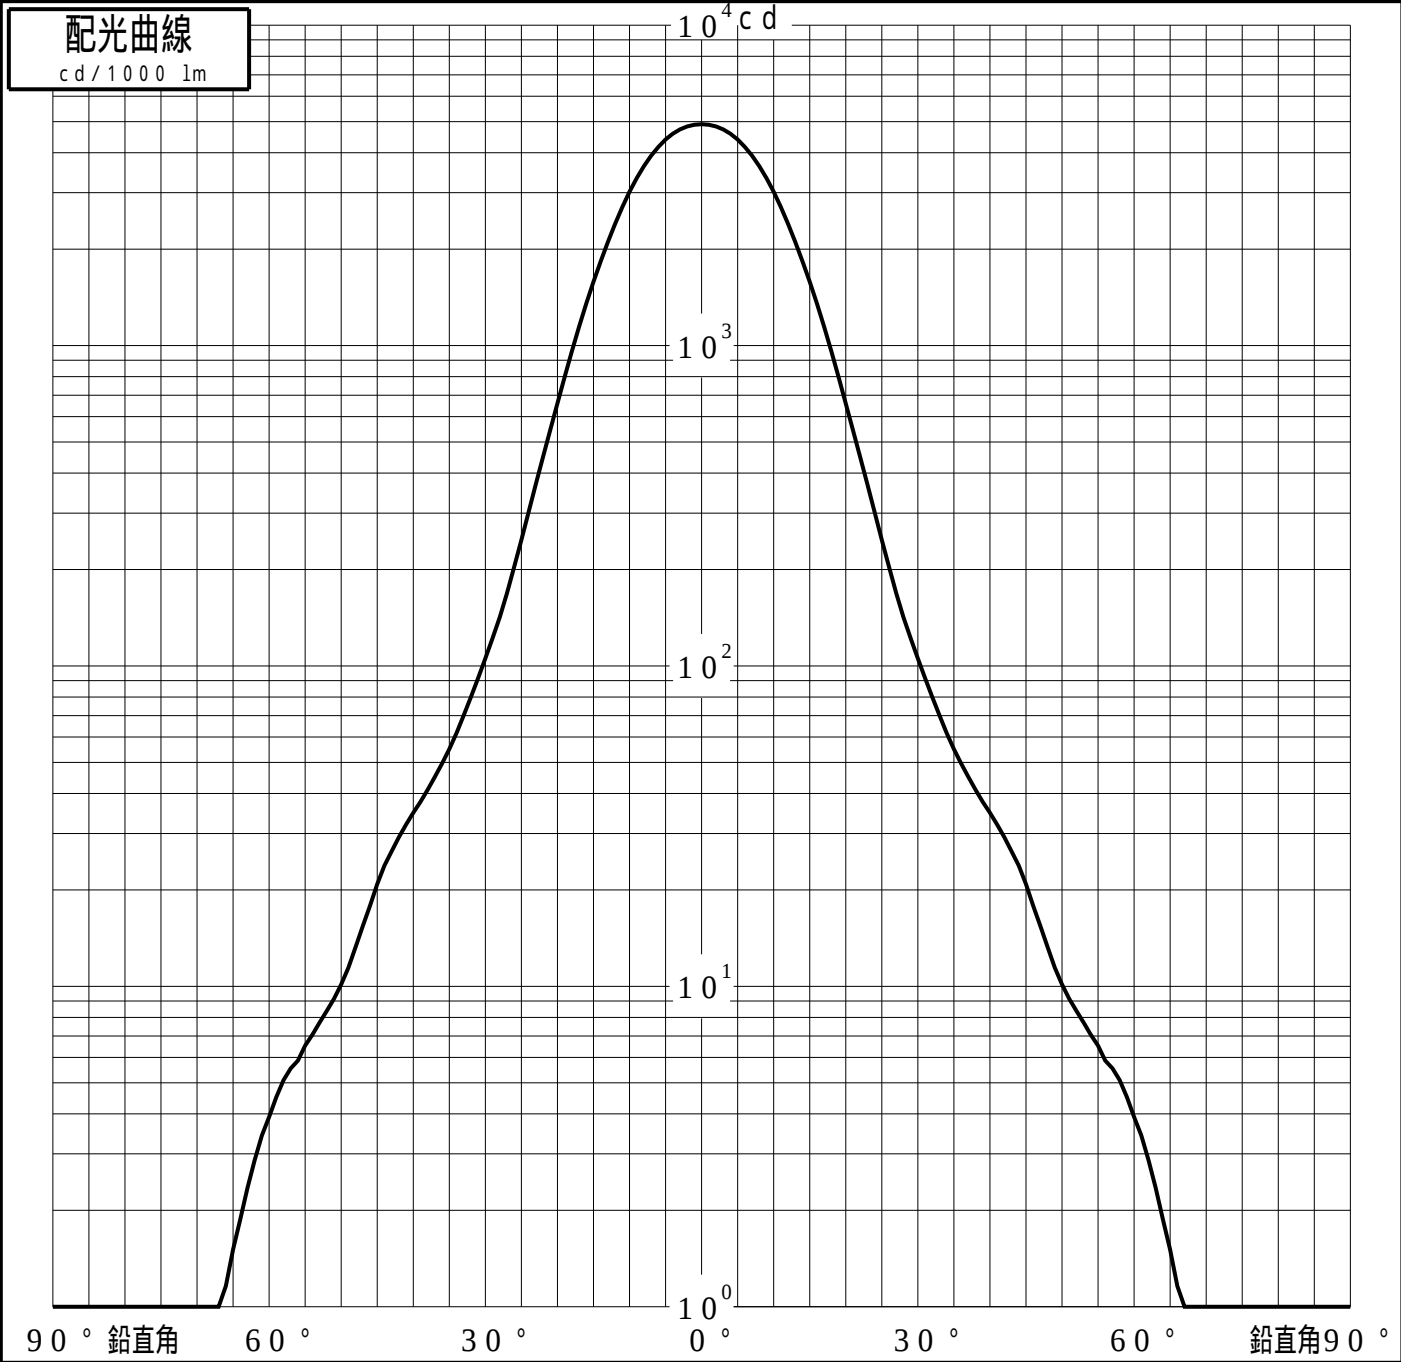

# 投光照明器具特性



品番 (品名) NTS02007W(24DEG)

光源

LED3500\_70\_1005 x1


管理番号 K0168003(\*)DJ1 TF

## 累積光束曲線

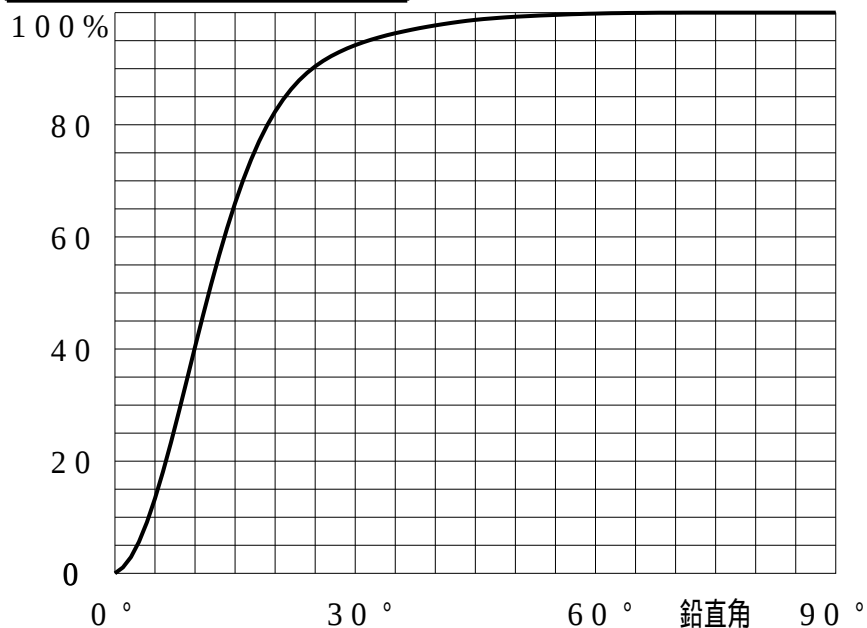

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

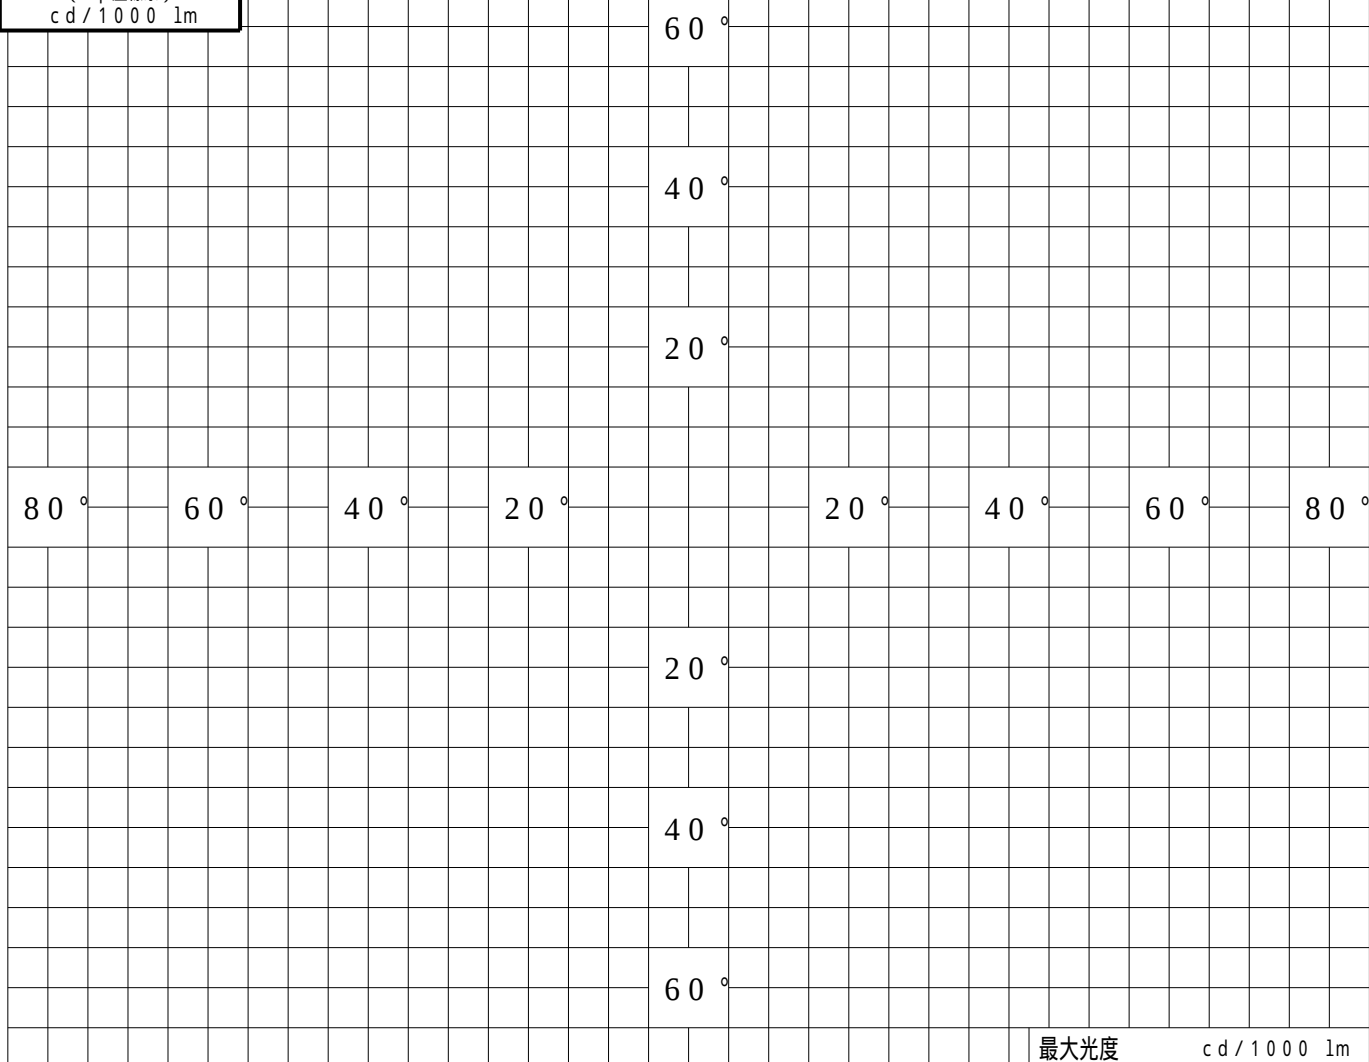

最大光度 cd/1000 lm