
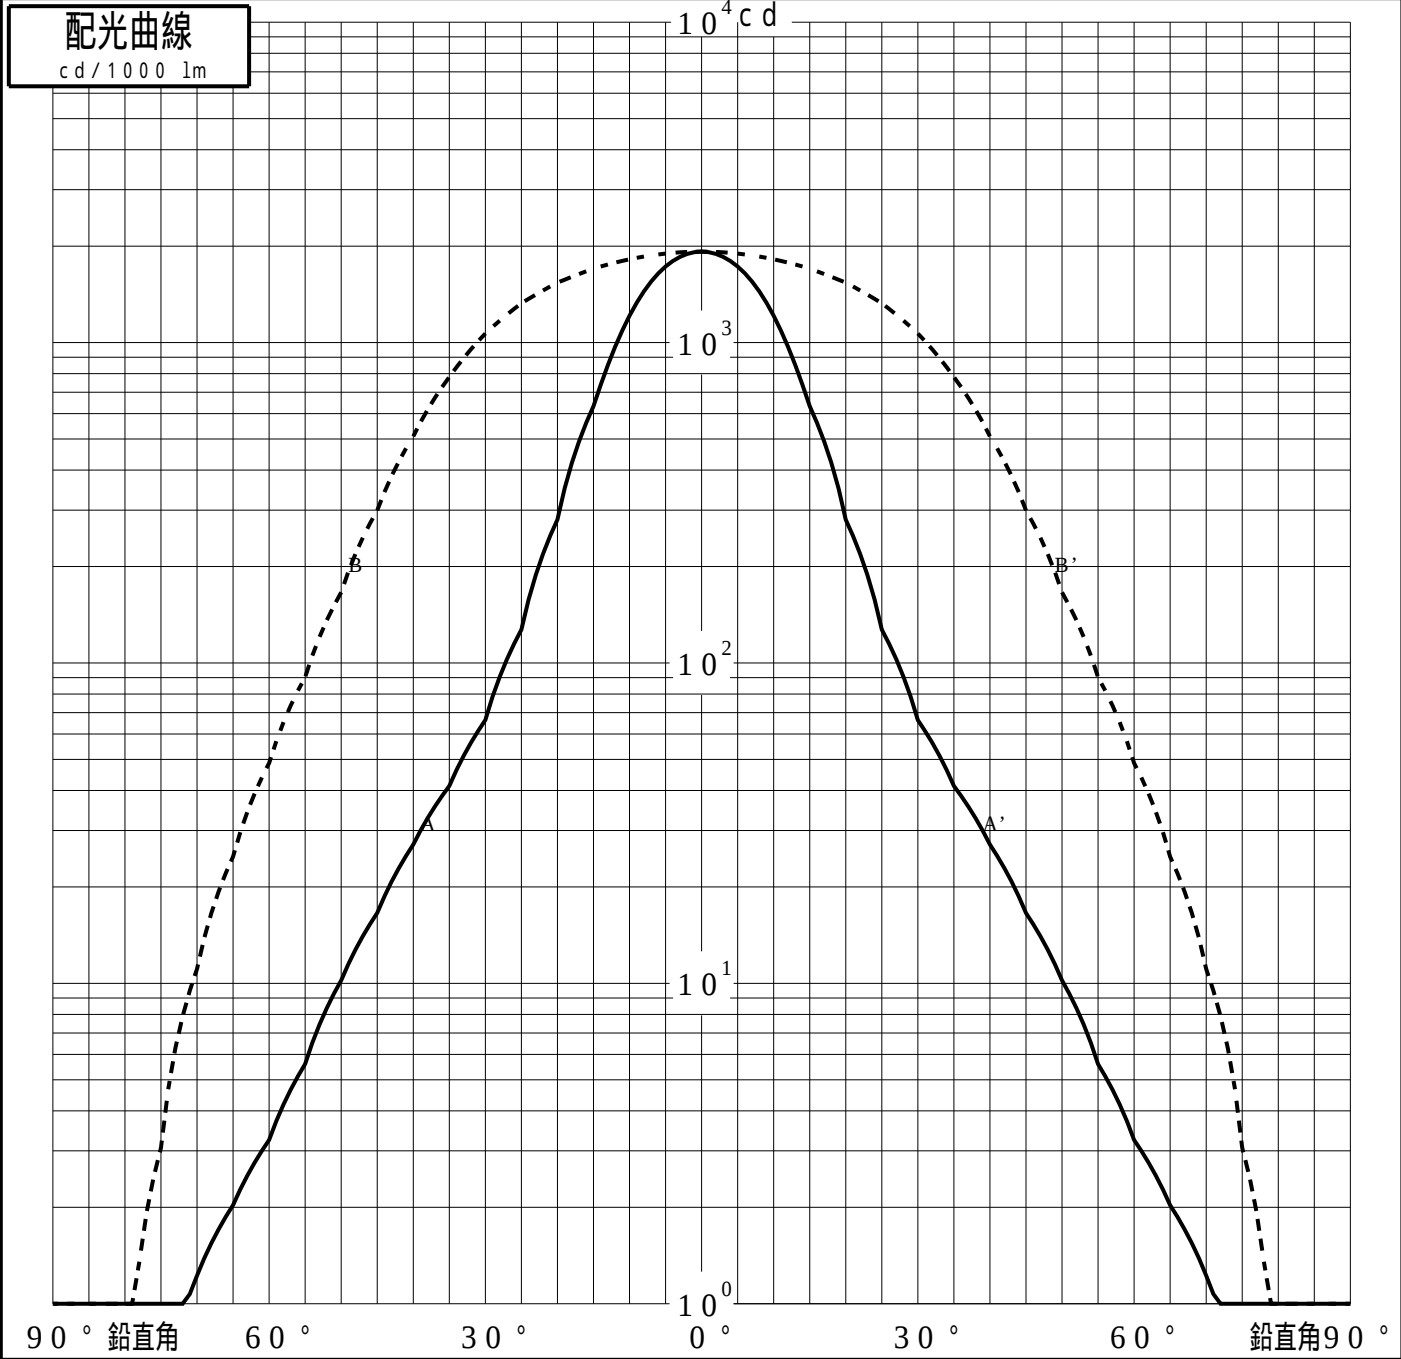


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS02008W+NTS91034(24DEG
光源	LED3000_70_880 ×1 880.0 lm
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	88.6%	93.9%
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 24.1 BB' 63.7	45.7 98.0	55.1 109.2

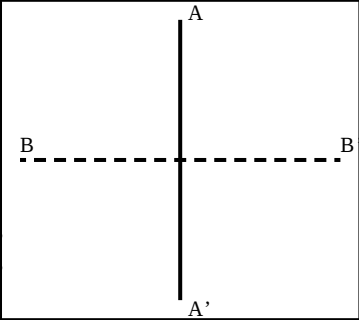

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02008W+NTS91034(24 DEG	光源	LED3000_70_880 ×1
管理番号	K0168029(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

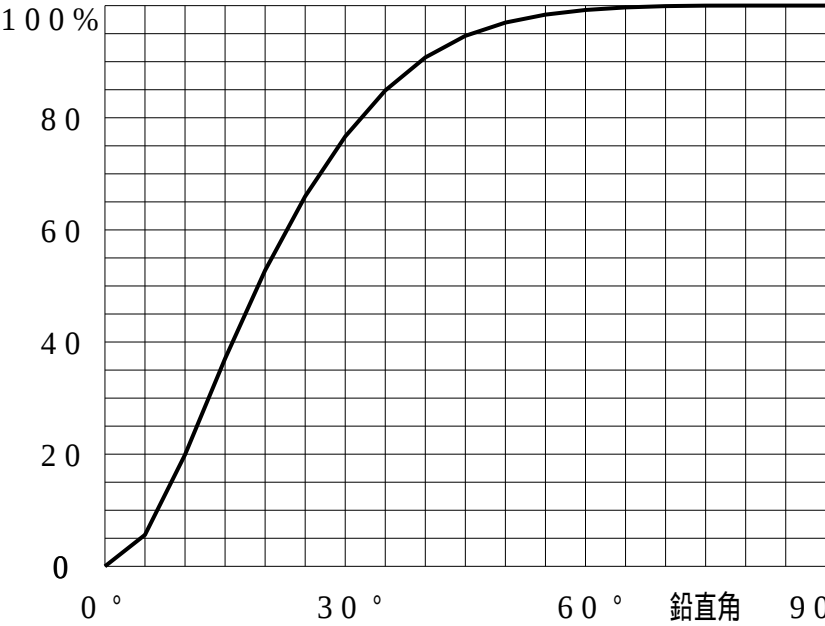

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

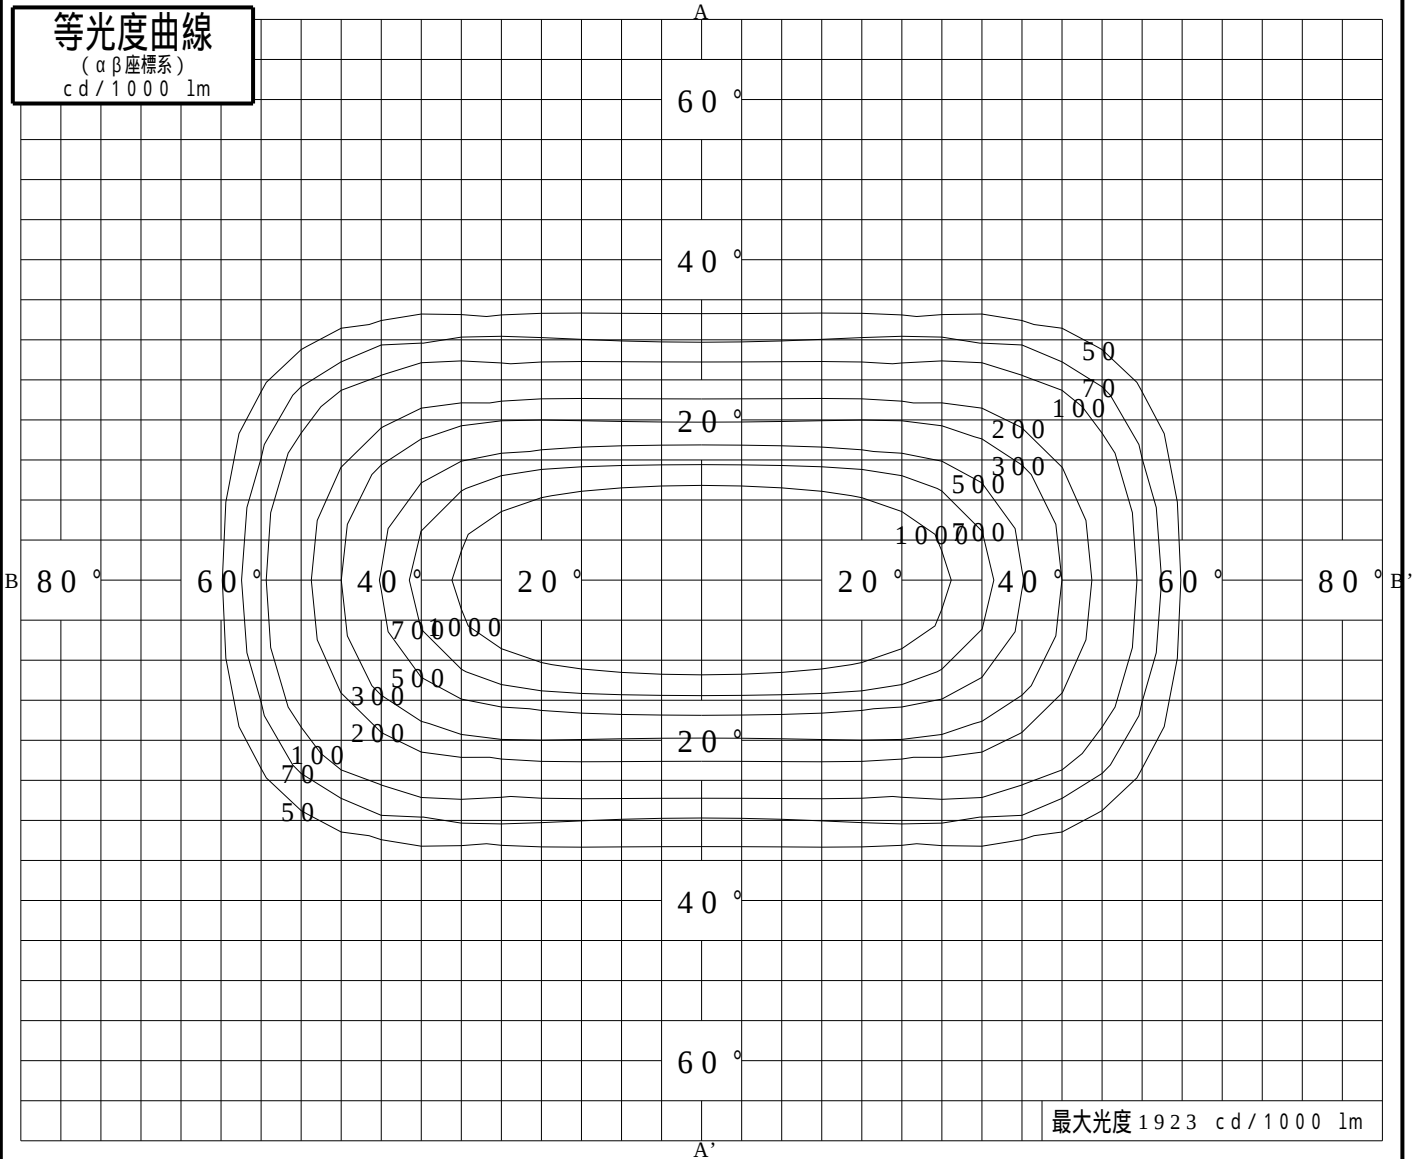

最大光度 1923 cd/1000 lm