


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02009B+NTS91030B(17 DE	
光源	LED2700_70_640 ×1 640.0 l m	
管理番号	K0168011(2) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.8 %	84.5 %	89.9 %
最大光度	8665 cd / 1000 lm	ビ - ム角	17.6	32.8	38.1

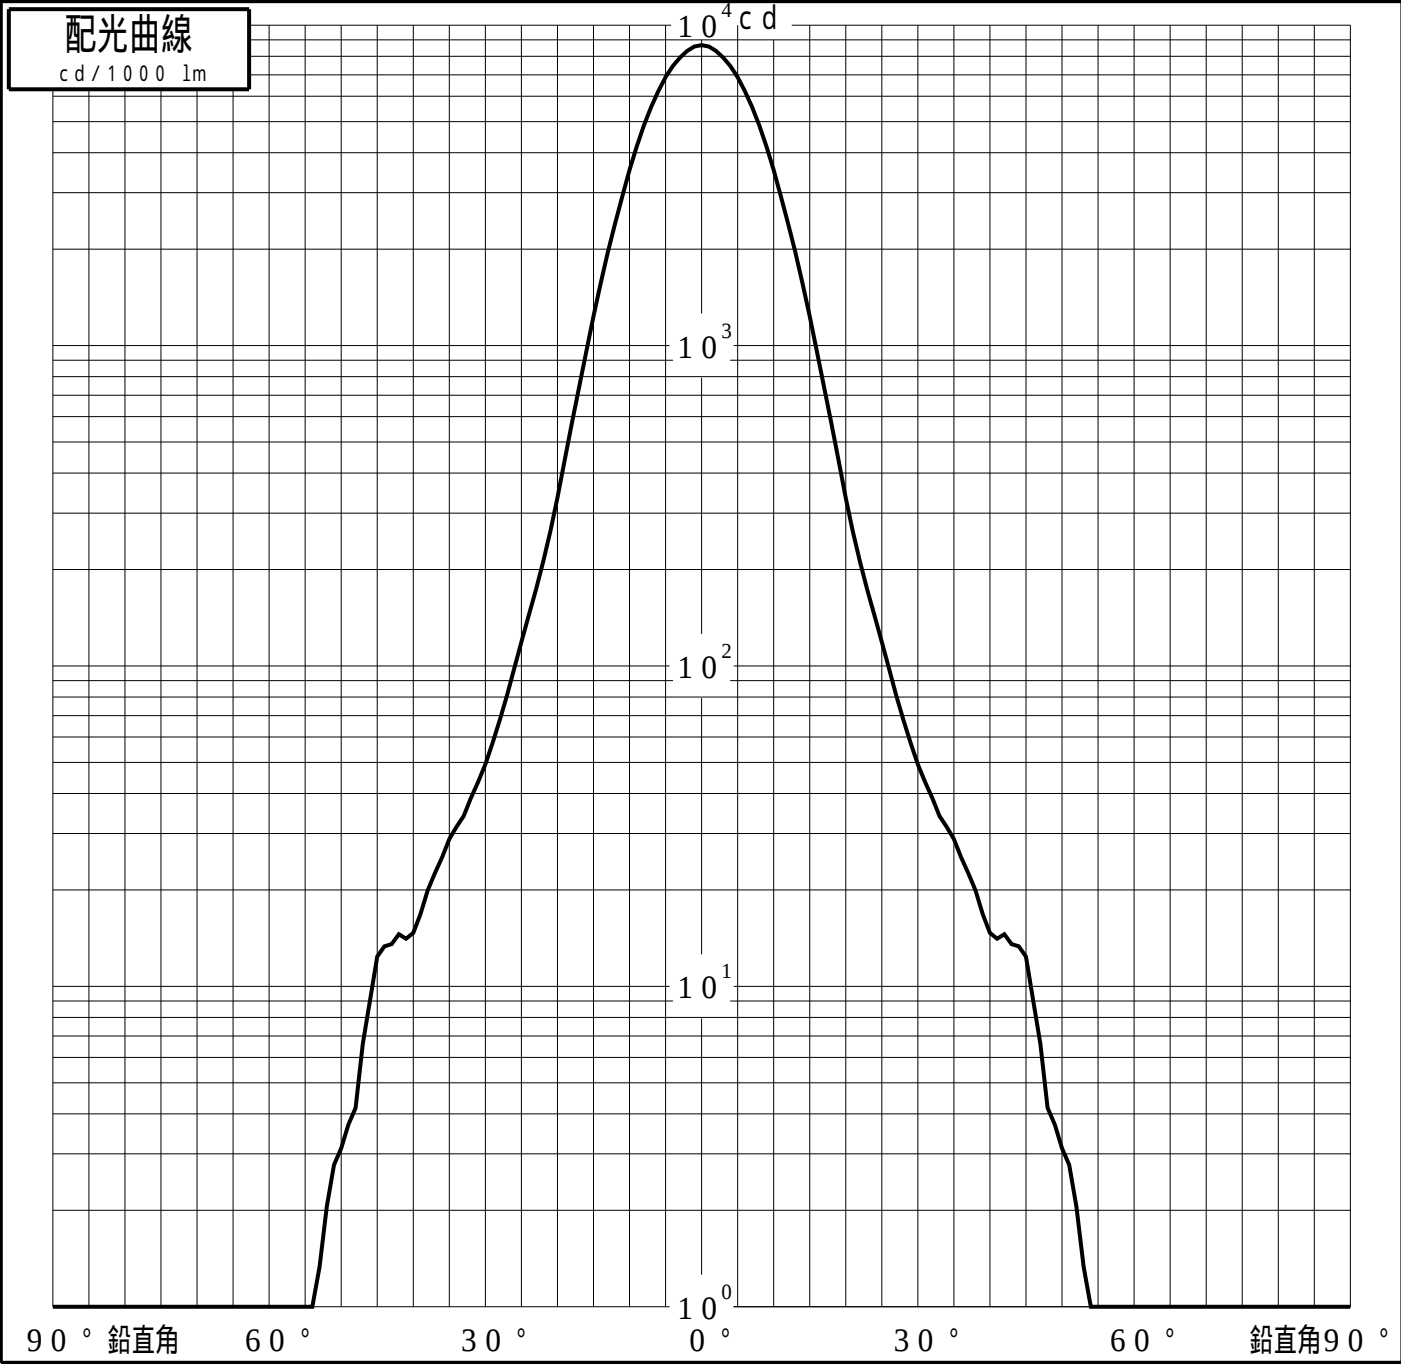

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02009B+NTS91030B(17DE	光源	LED2700_70_640 ×1
管理番号	K0168011(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

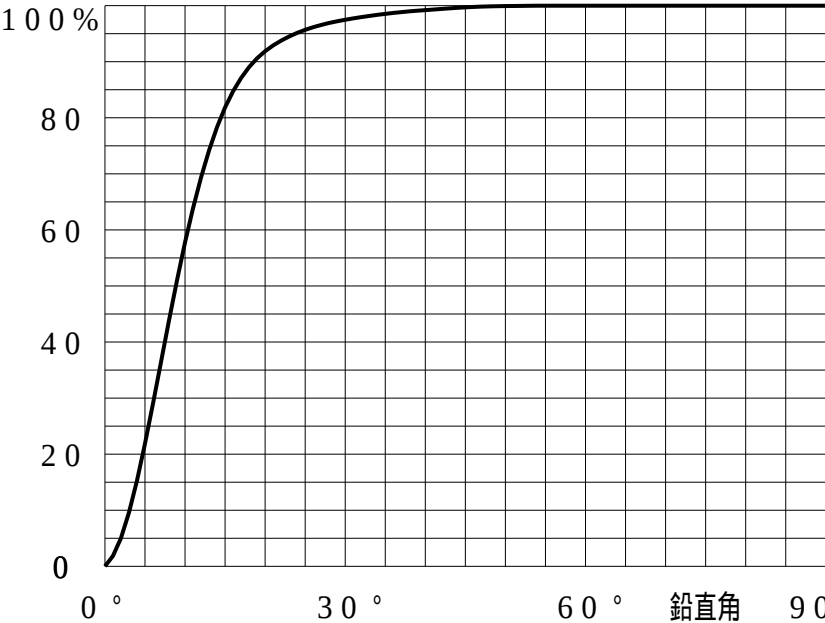

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

