


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS02105W( 45 DEG)                                    |  |
| 光源       | LED5000_85_820    x1                      820.0   l m |  |
| 管理番号     | K0193199( 0) DJ1   TF                                 |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 95.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 70.9%              | 88.7%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 1738<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 45.3               | 64.4                | 73.4                |

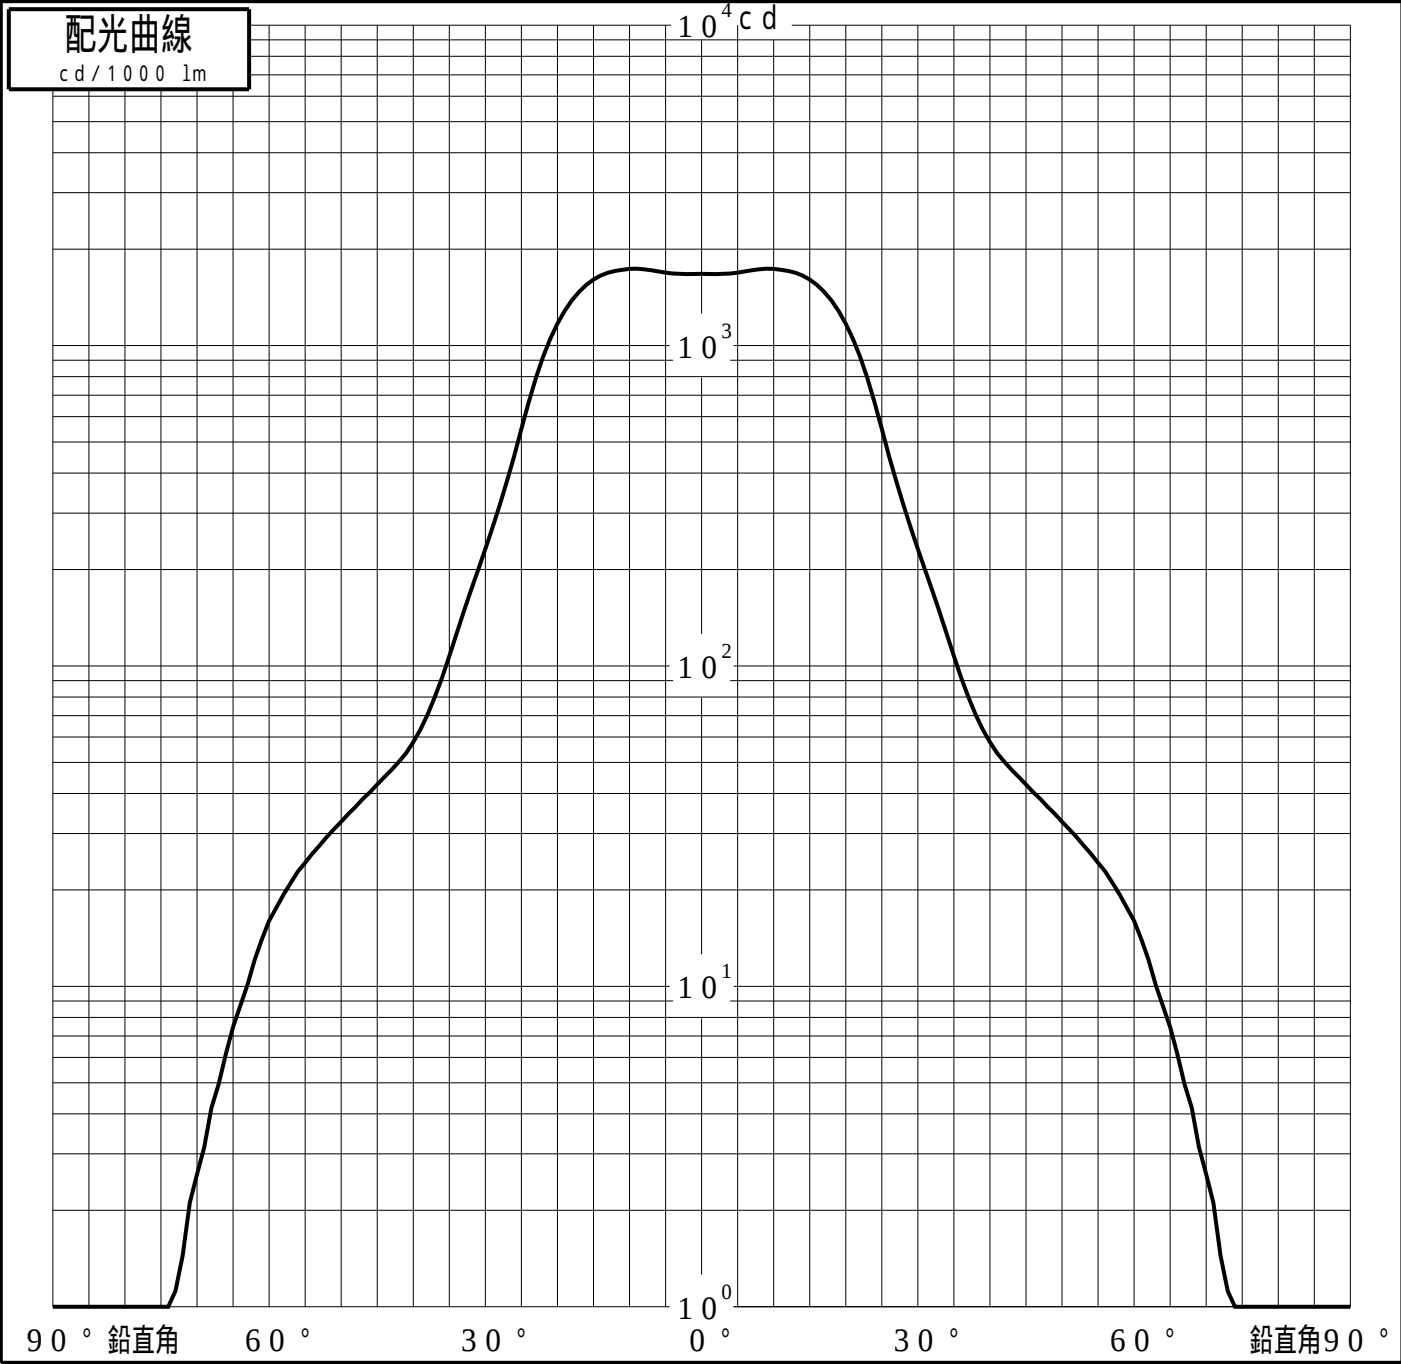

# 投光照明器具特性


品番 (品名) NTS02105W(45 DEG)

光源

LED5000\_85\_820 ×1


管理番号 K0193199(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

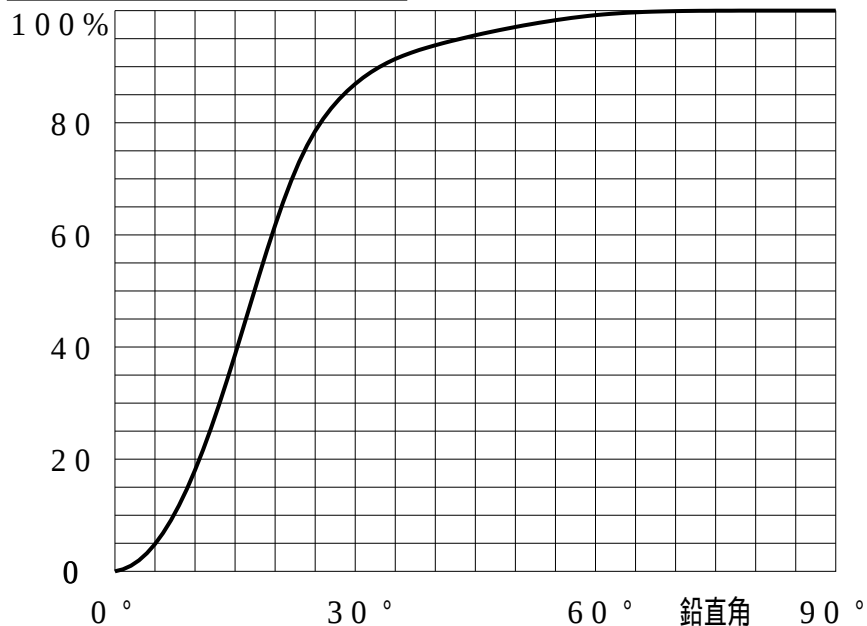

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

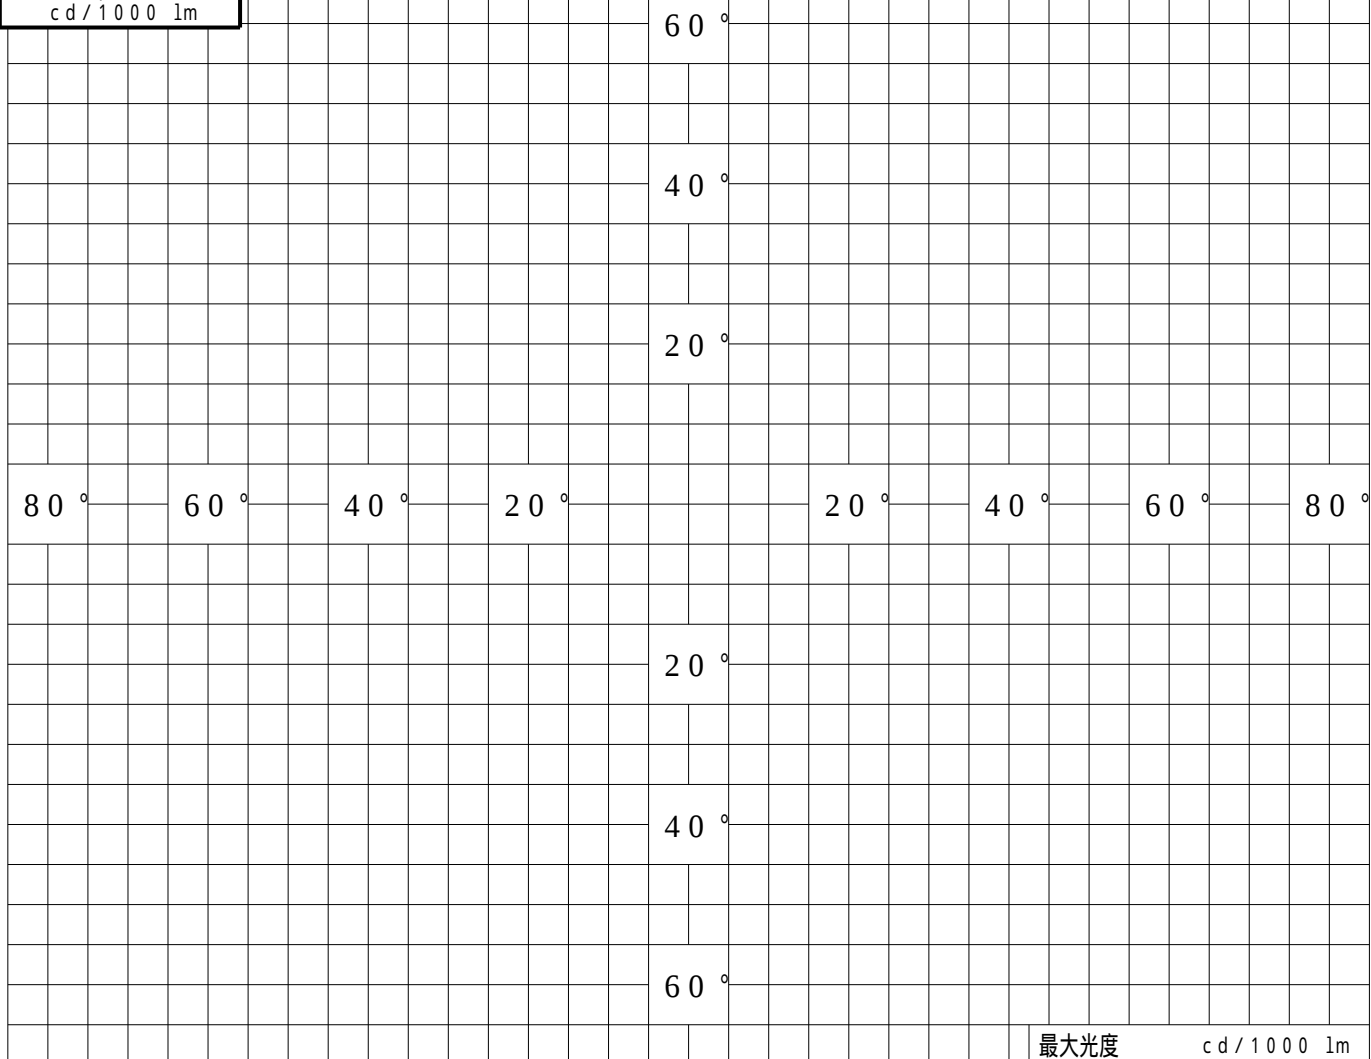

最大光度 cd/1000 lm