


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS02123WK+NTS91019
光源	LED3000_70_945 x1 945.0 l m
管理番号	K0155249(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.0 %	81.0 %	87.0 %
最大光度	6018 cd / 1000 lm	ビ - ム角	20.7 °	38.8 °	45.9 °

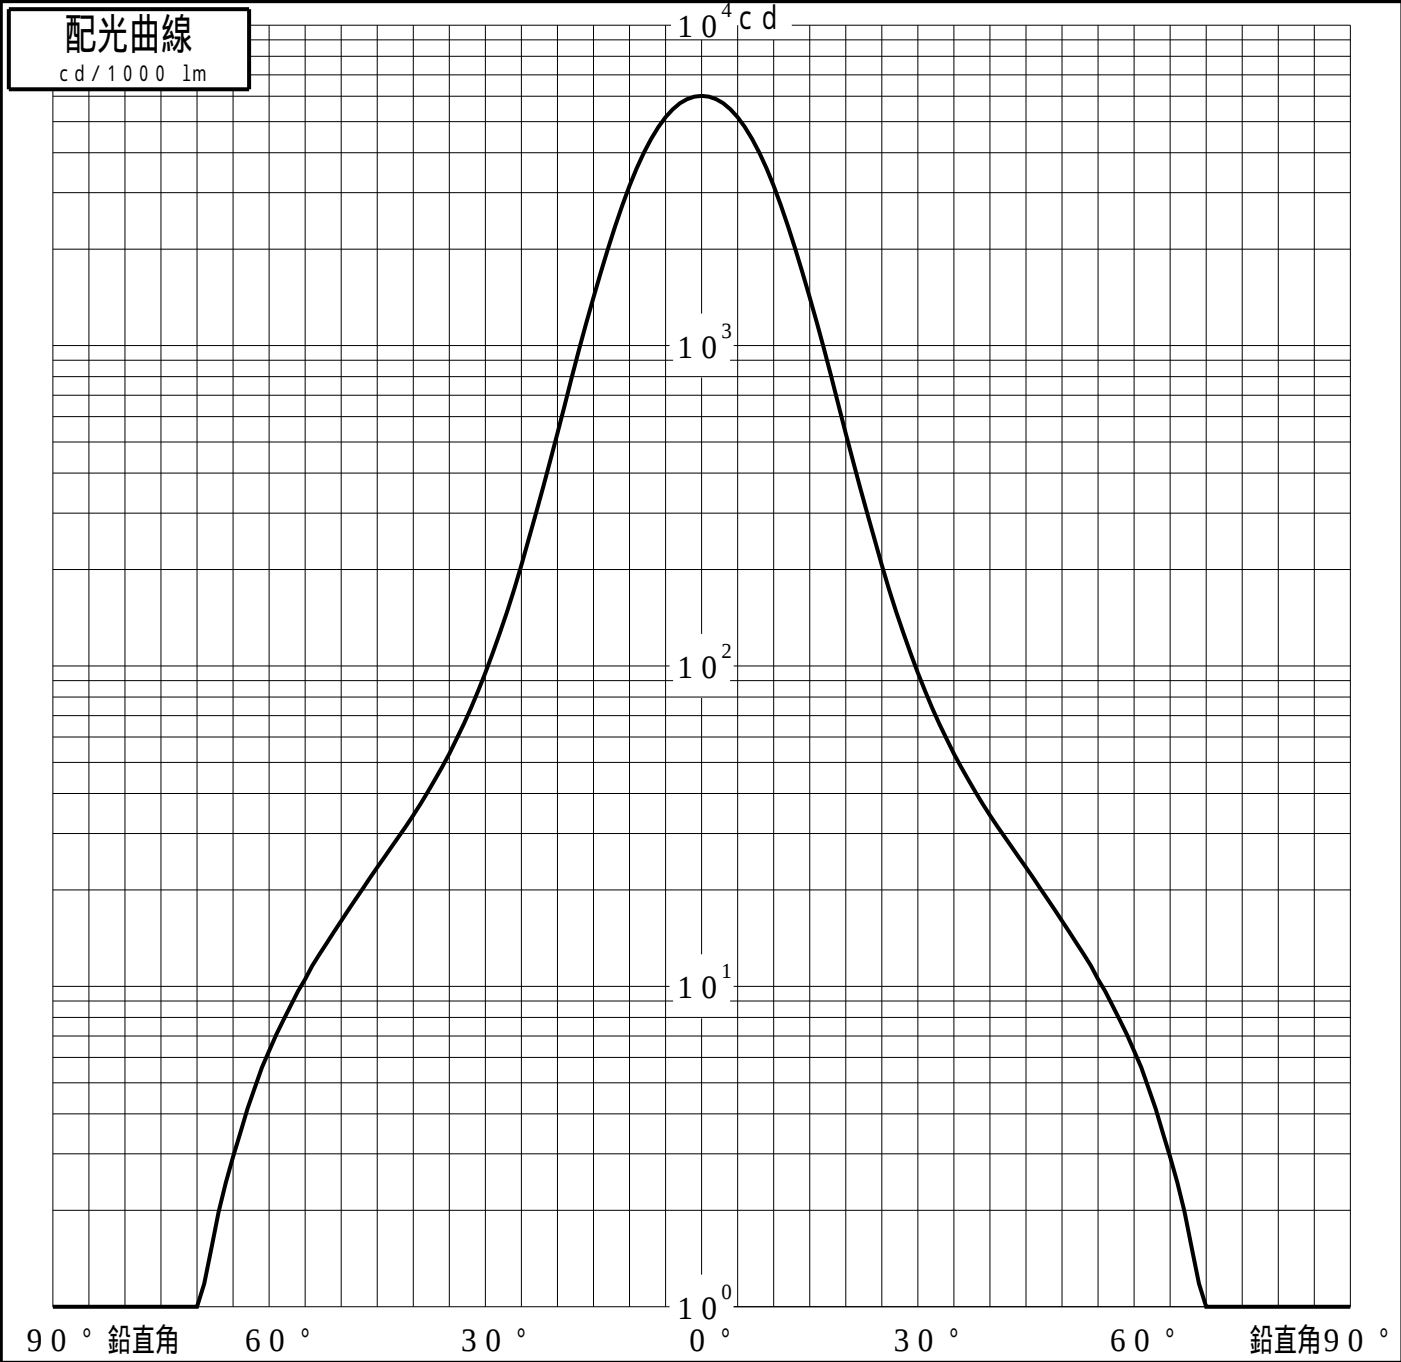

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02123WK+NTS91019


光源

LED3000_70_945 ×1

管理番号

K0155249(0)DJ1 TF

累積光束曲線

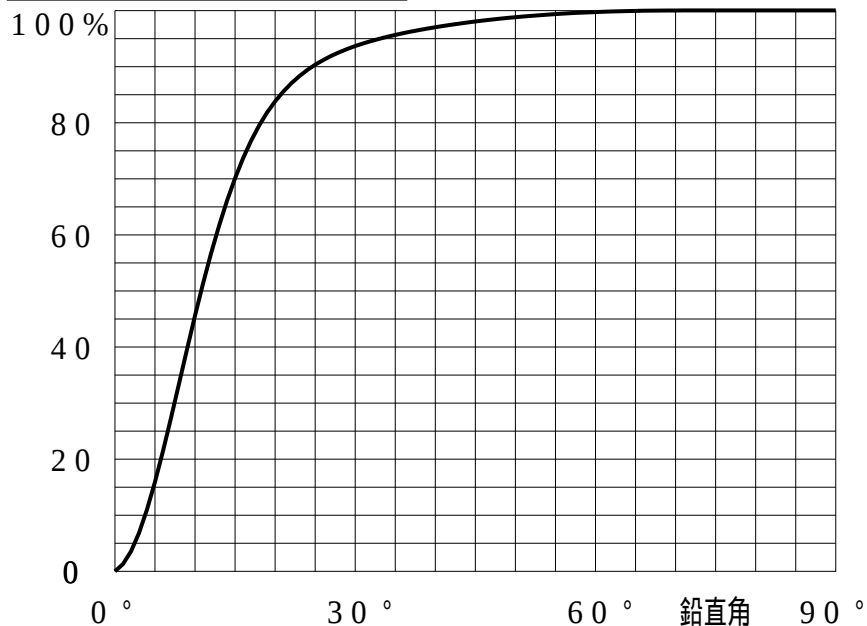

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm