


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02500W+NTS91031(21DEG	
光源	LED5000_70_1560 ×1 1560.0 l m	
管理番号	K0170852(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.4 %	80.3 %	86.7 %	
最大光度	4468 cd / 1000 lm	ビ - ム角	24.3	44.1	53.0	

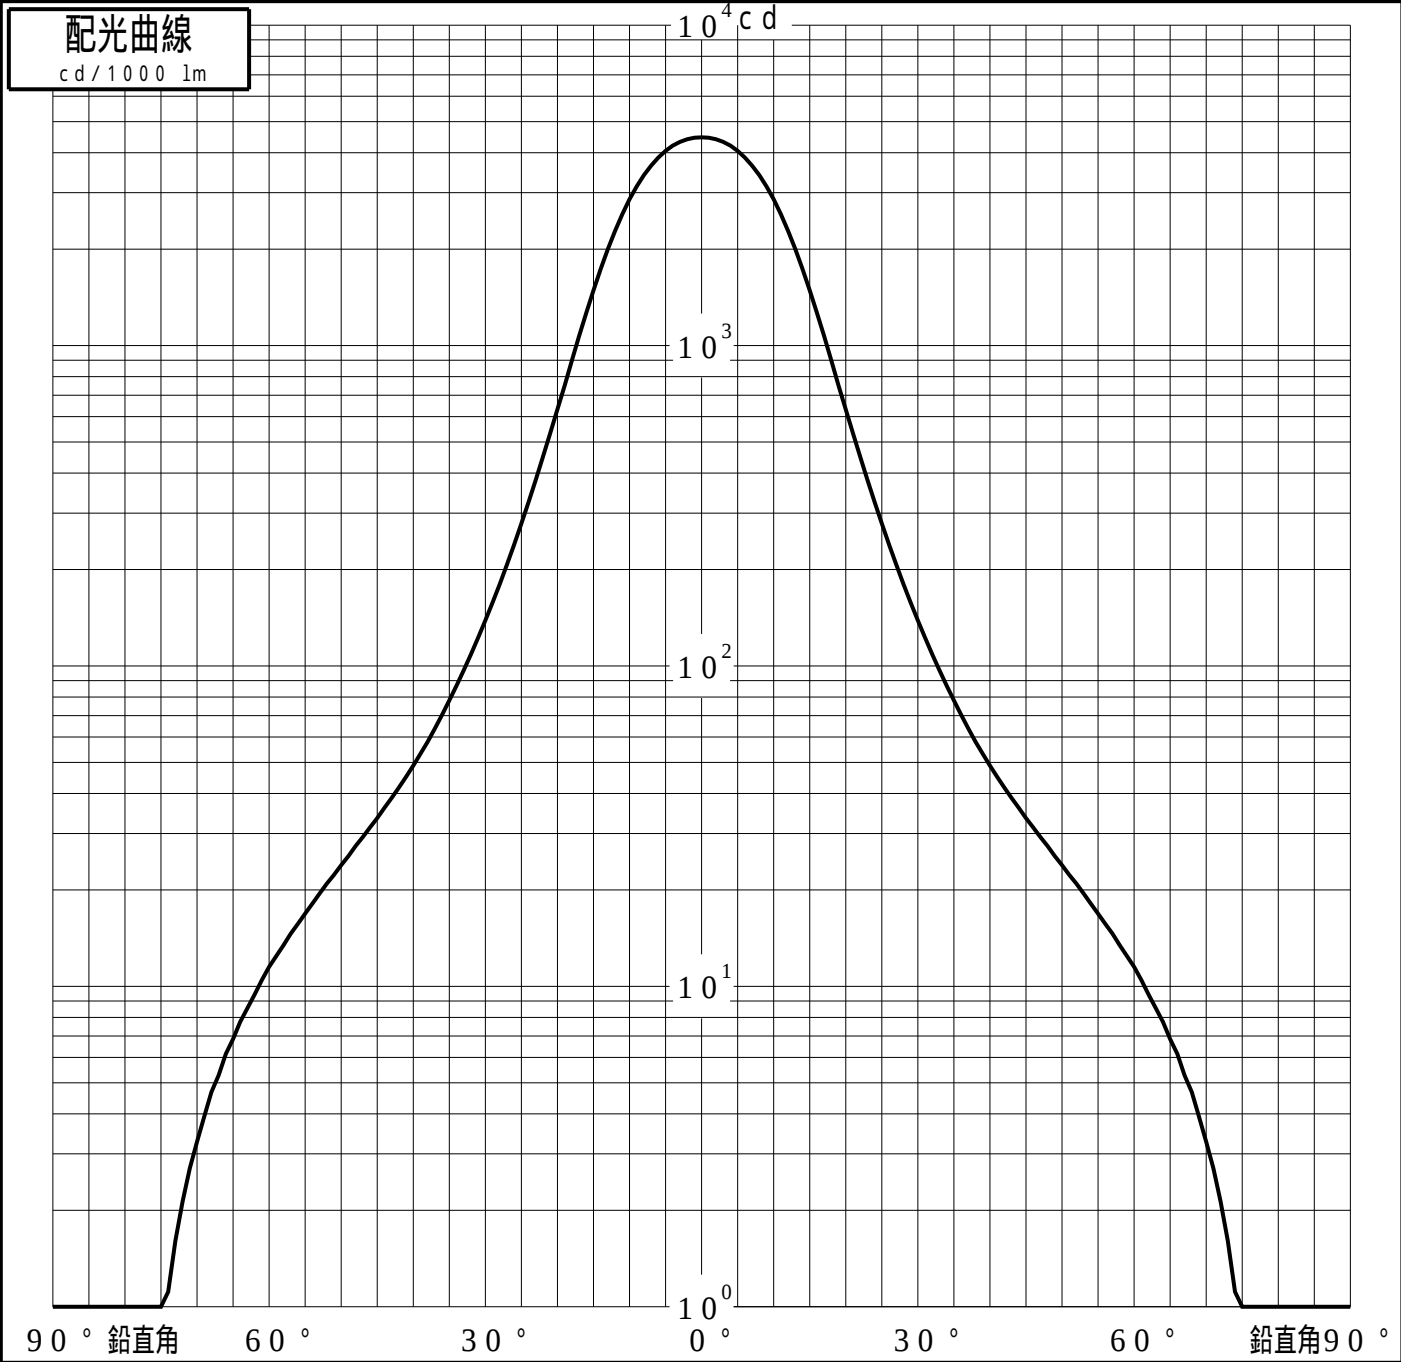

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02500W+NTS91031(21DEG


光源

LED5000_70_1560 x1

管理番号

K0170852(0)DJ1 TF

累積光束曲線

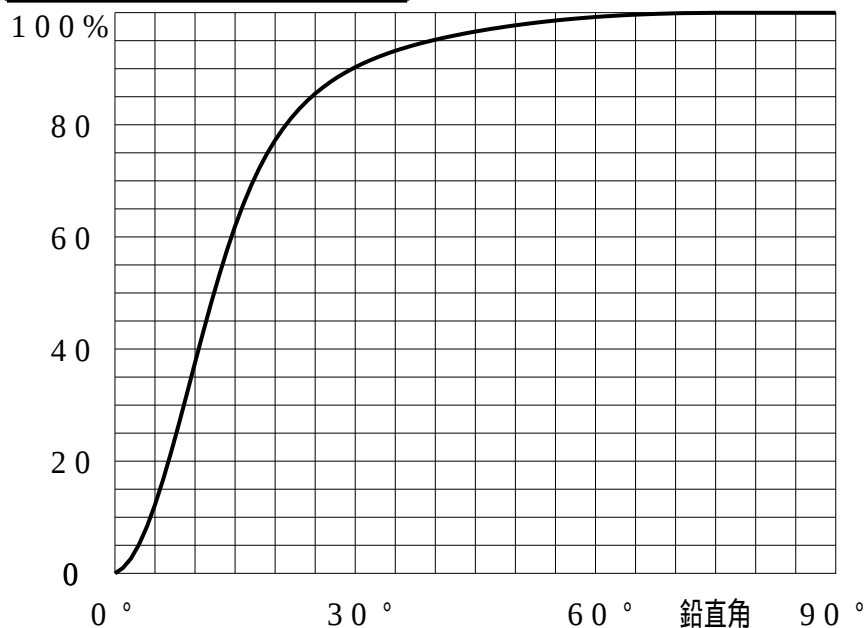

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm