



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS02502B+NTS91031(21DEG	
光源	LED3500_70_1525 ×1 1525.0 l m	
管理番号	K0170852(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.4 %	80.3 %	86.7 %	
最大光度	4468 cd/1000 lm	ビーム角	24.3	44.1	53.0	

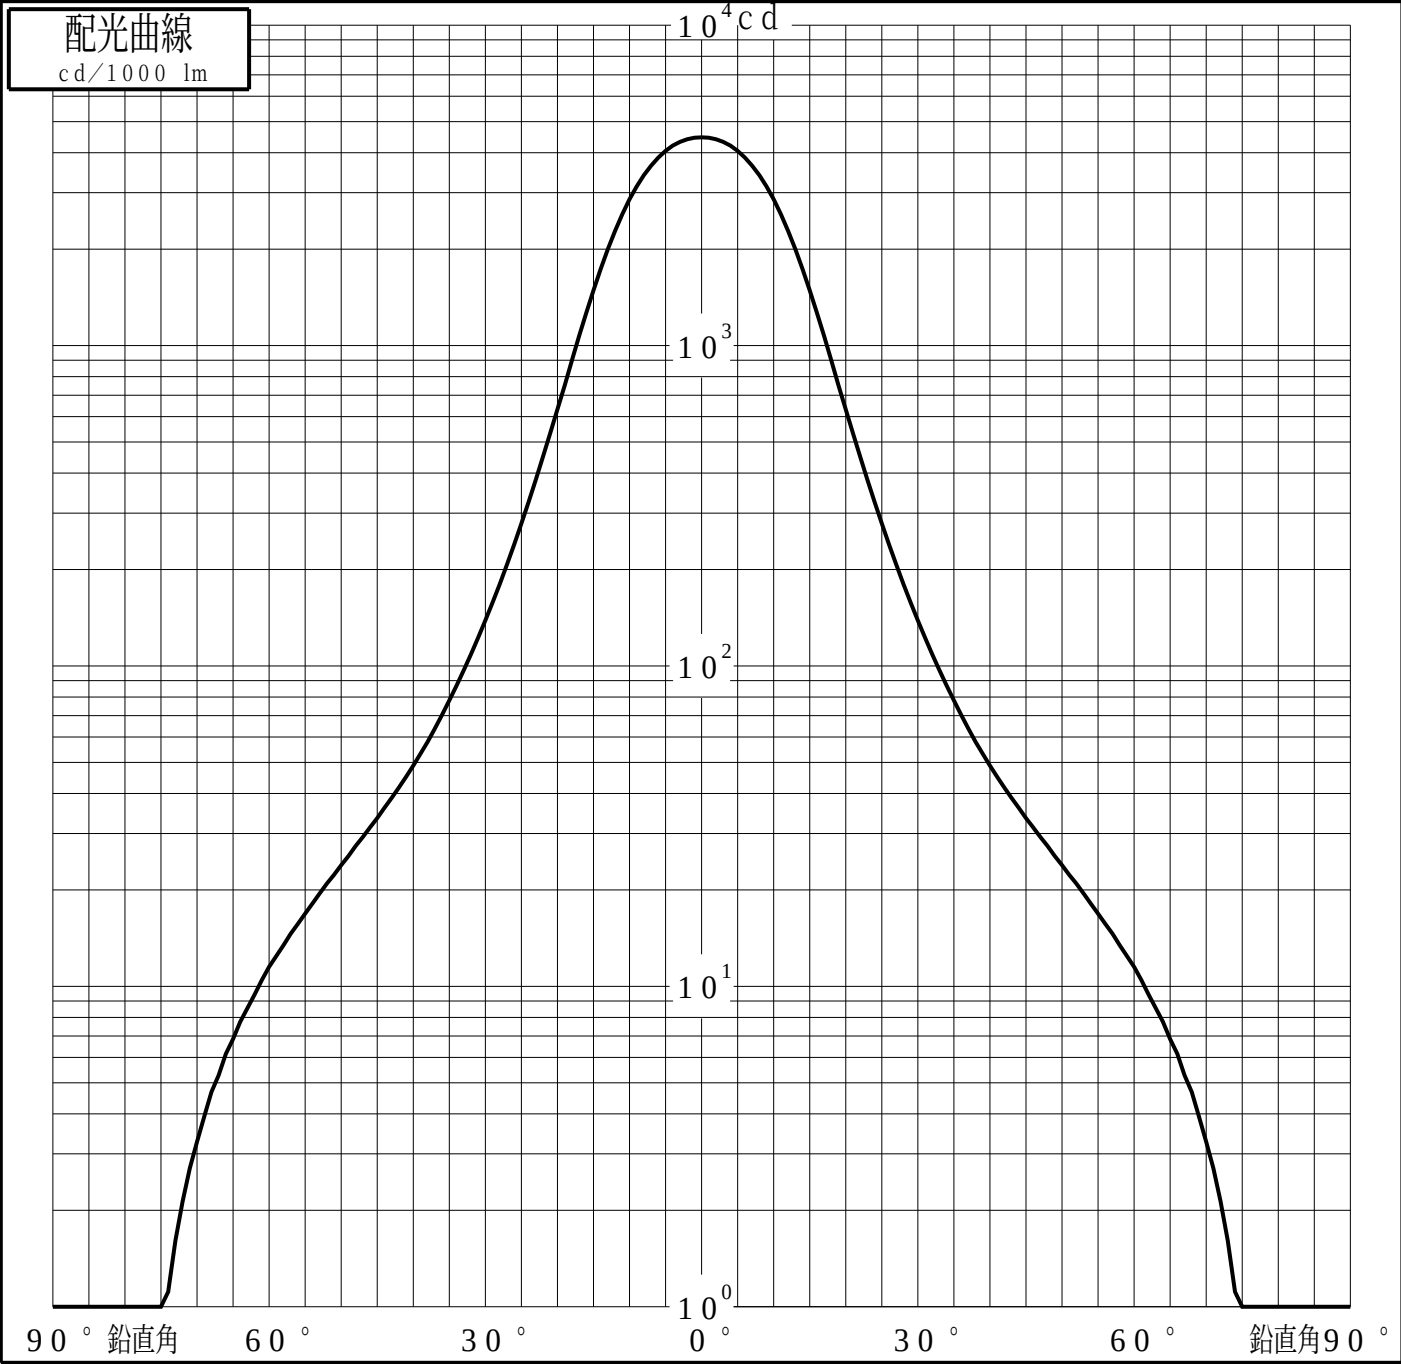

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02502B+NTS91031(21 DEG	光源	LED3500_70_1525 ×1
管理番号	K0170852(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

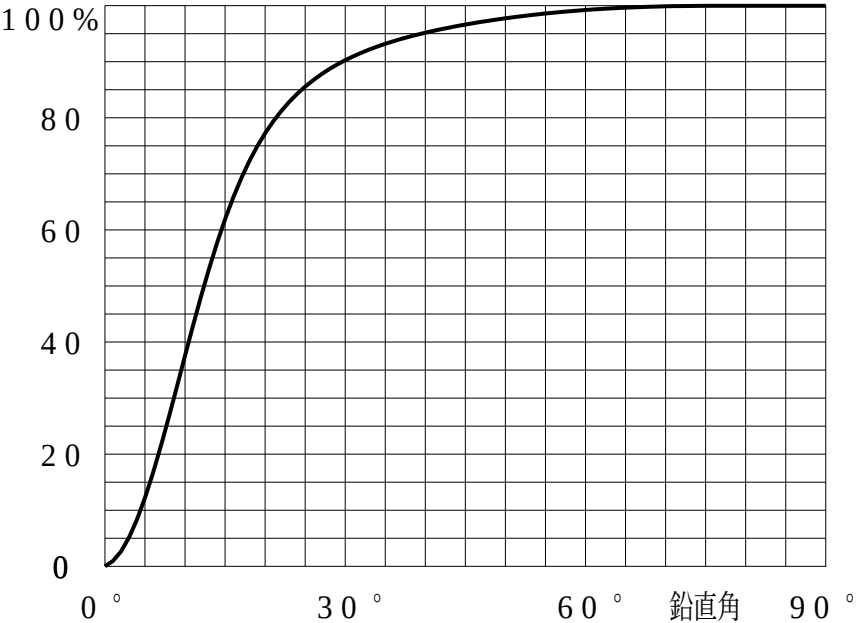

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

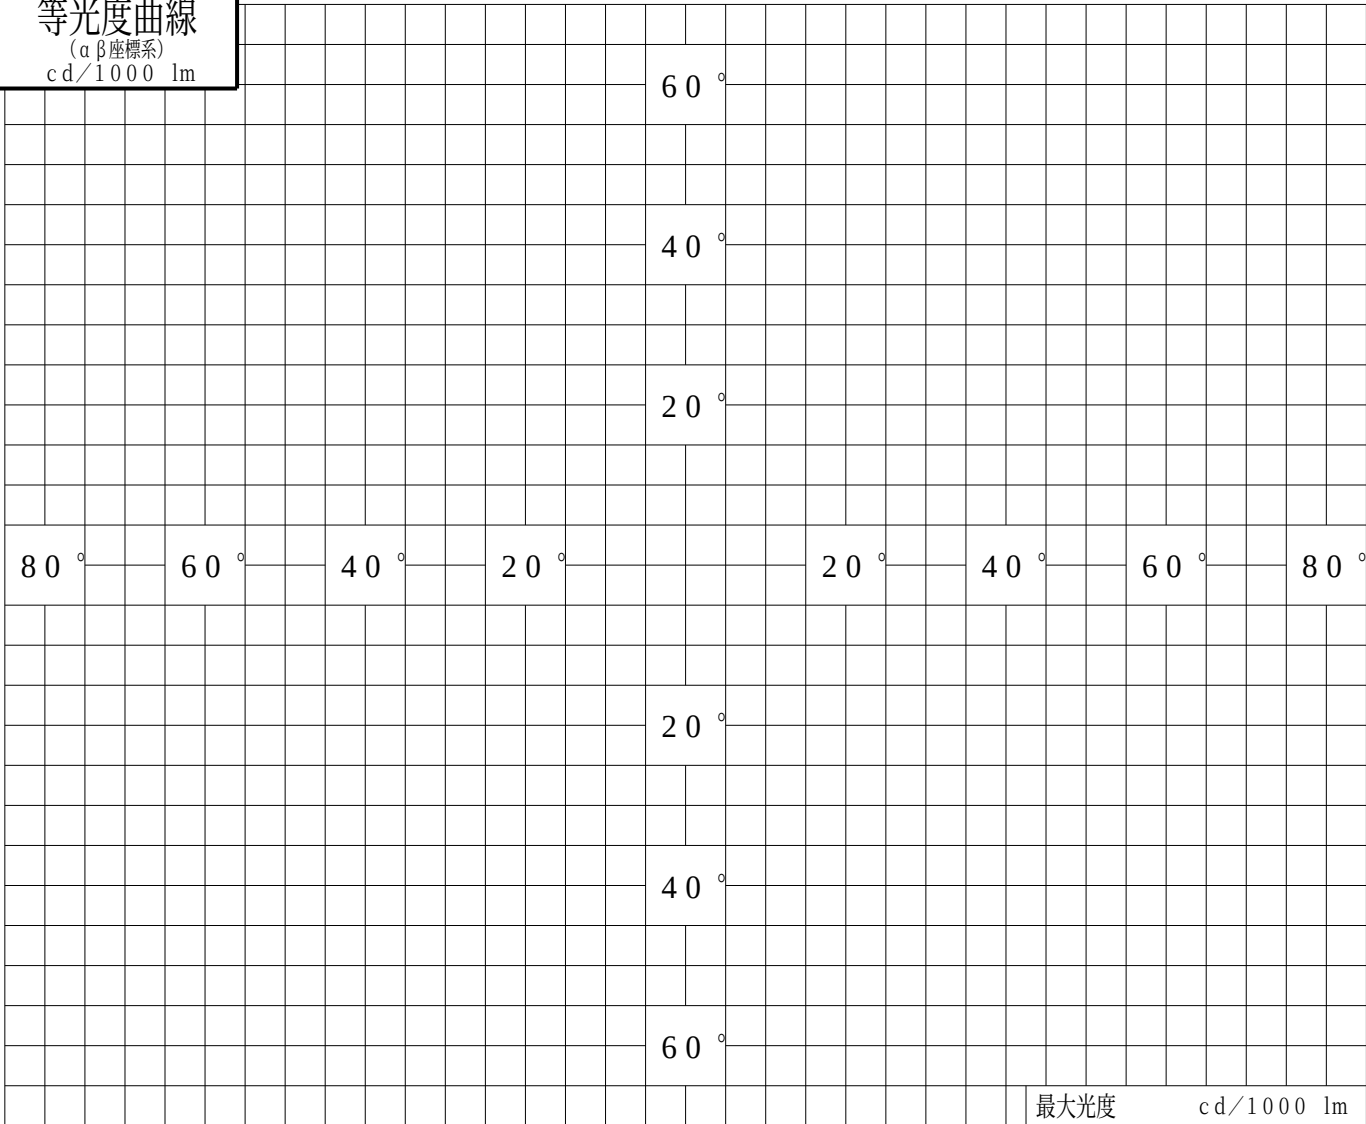

最大光度 cd/1000 lm