



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS02502B+NTS91033(17DEG)				
光源	LED3500_70_1295 ×1 1295.0 lm				
管理番号	K0170863(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	85.3%	90.9%	
最大光度	2670 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 61.2 BB' 16.8	92.0 34.3	103.1 42.5		

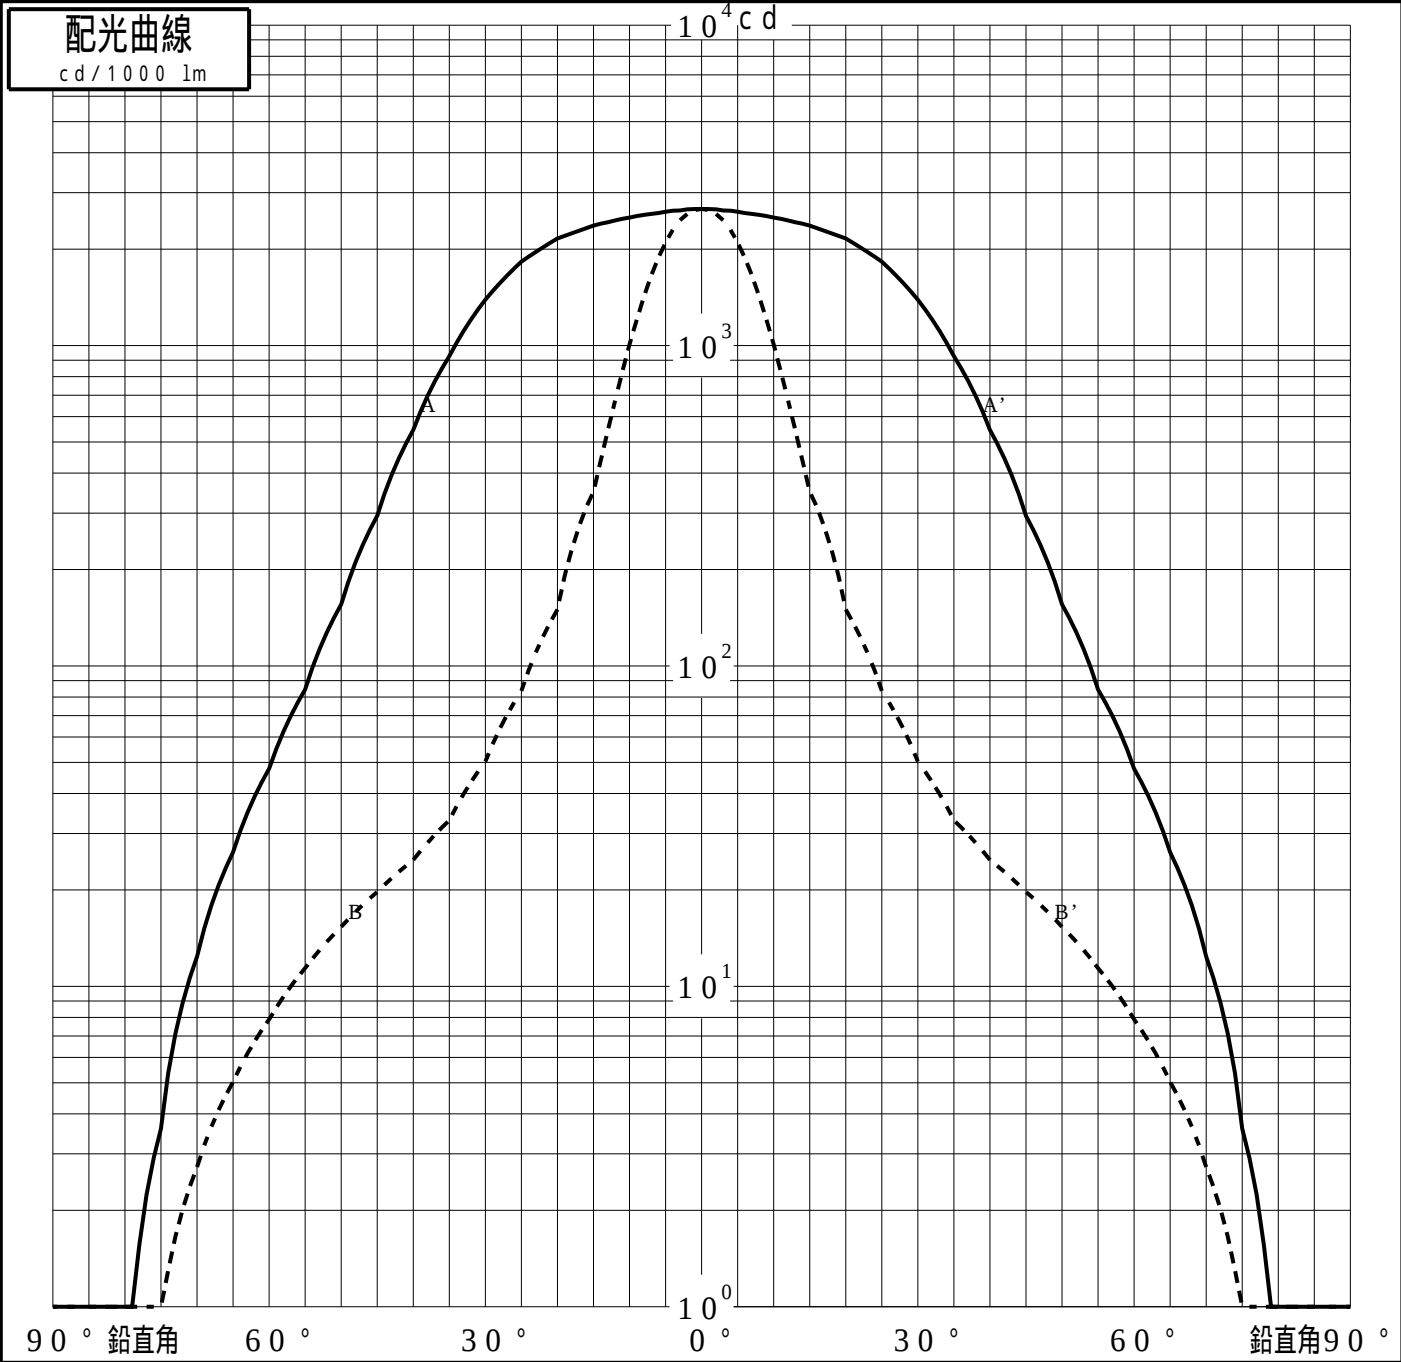

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02502B+NTS91033(17DEG	光源	LED3500_70_1295 x1
管理番号	K0170863(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

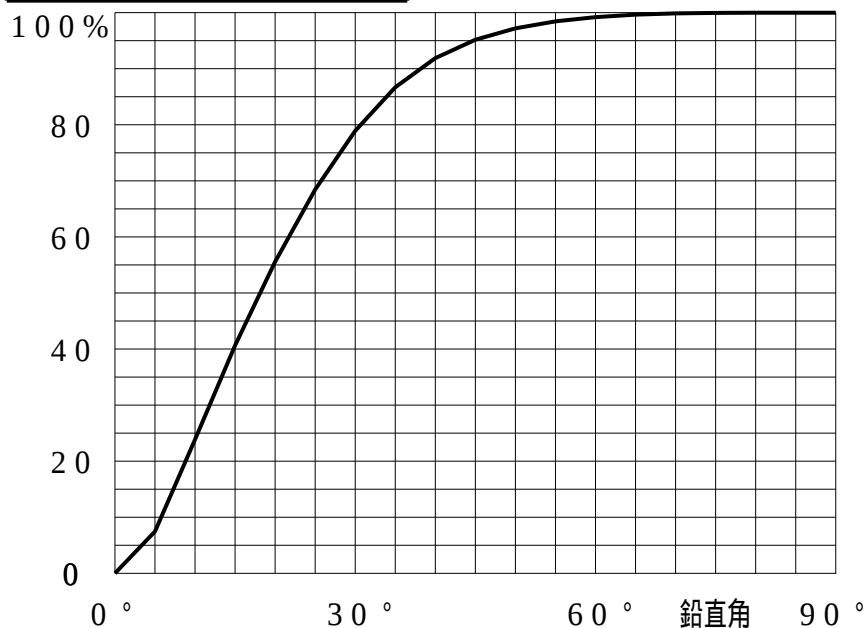

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

