



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS02502W+NTS91029B(17DE	
光源	LED3500_70_1135 ×1 1135.0 l m	
管理番号	K0170868(1) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	83.9%	88.9%	
最大光度	9828 cd/1000 lm	ビーム角	17.2	29.3	33.5	

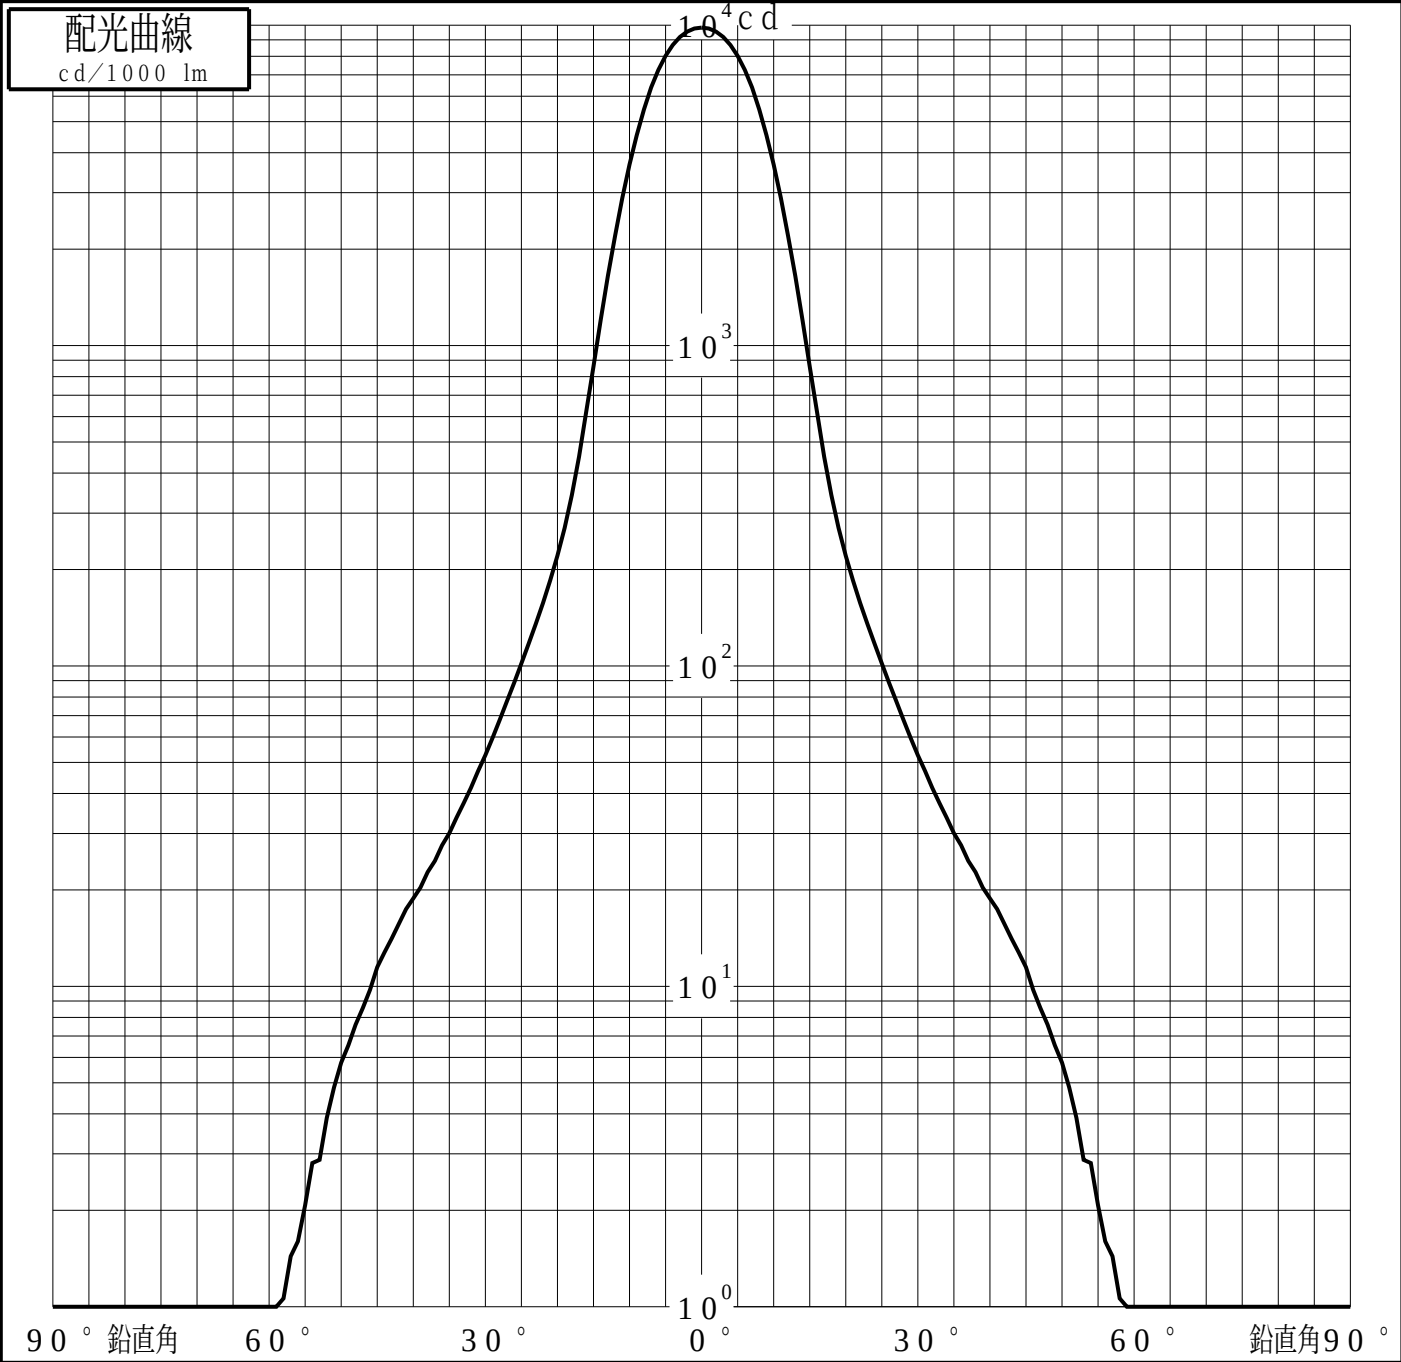

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02502W+NTS91029B(17DE	光源	LED3500_70_1135 x1
管理番号	K0170868(1)DJ1TF		

累積光束曲線

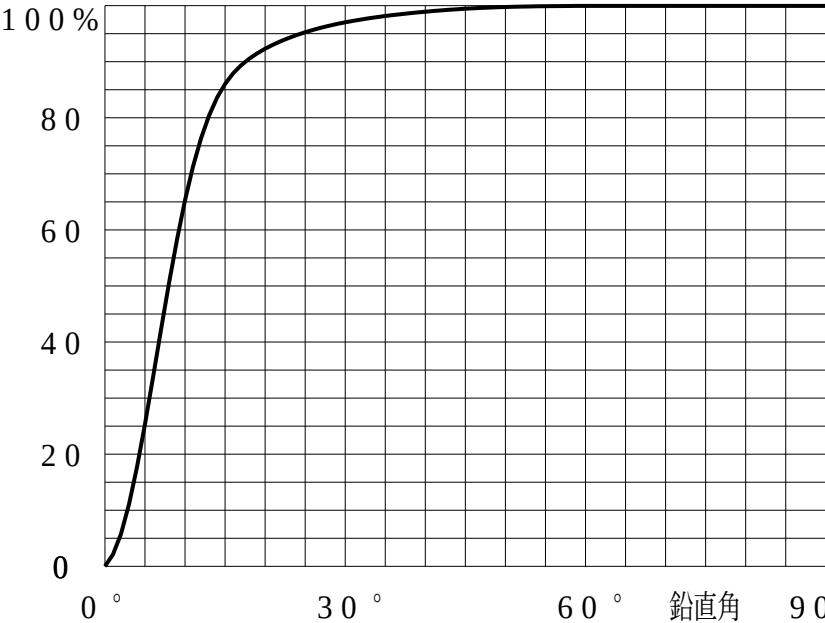

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

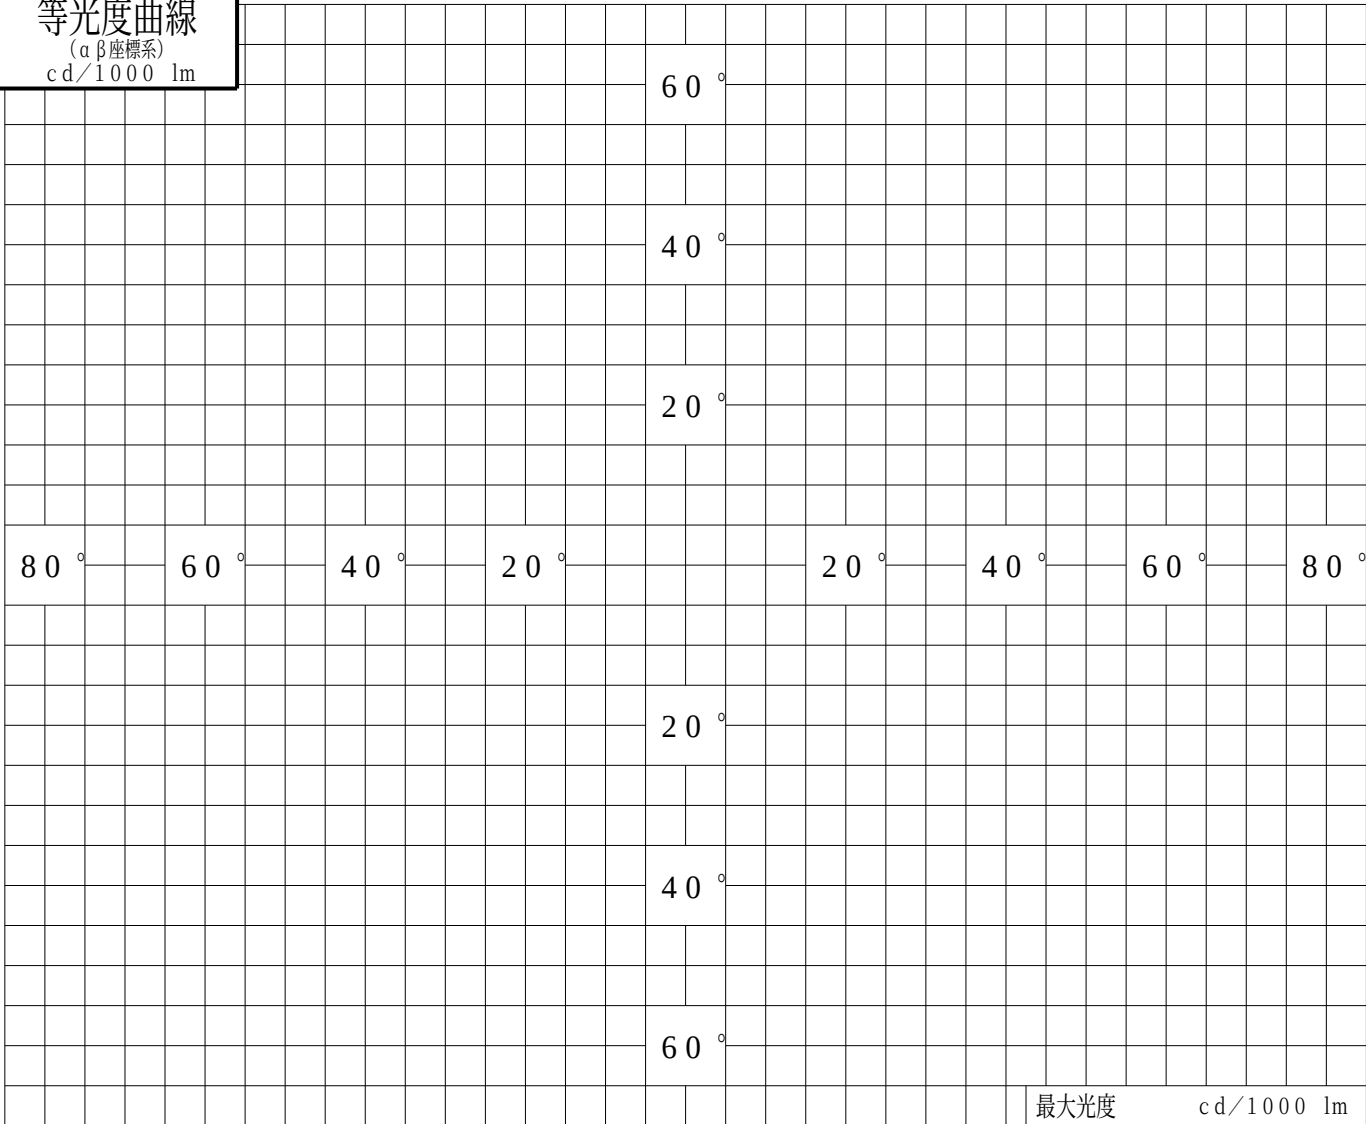

最大光度 cd/1000 lm