


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02502W+NTS91029W(17DE	
光源	LED3500_70_1135 ×1 1135.0 l m	
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	83.9%	88.9%	
最大光度	9828 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.2	29.3	33.5	

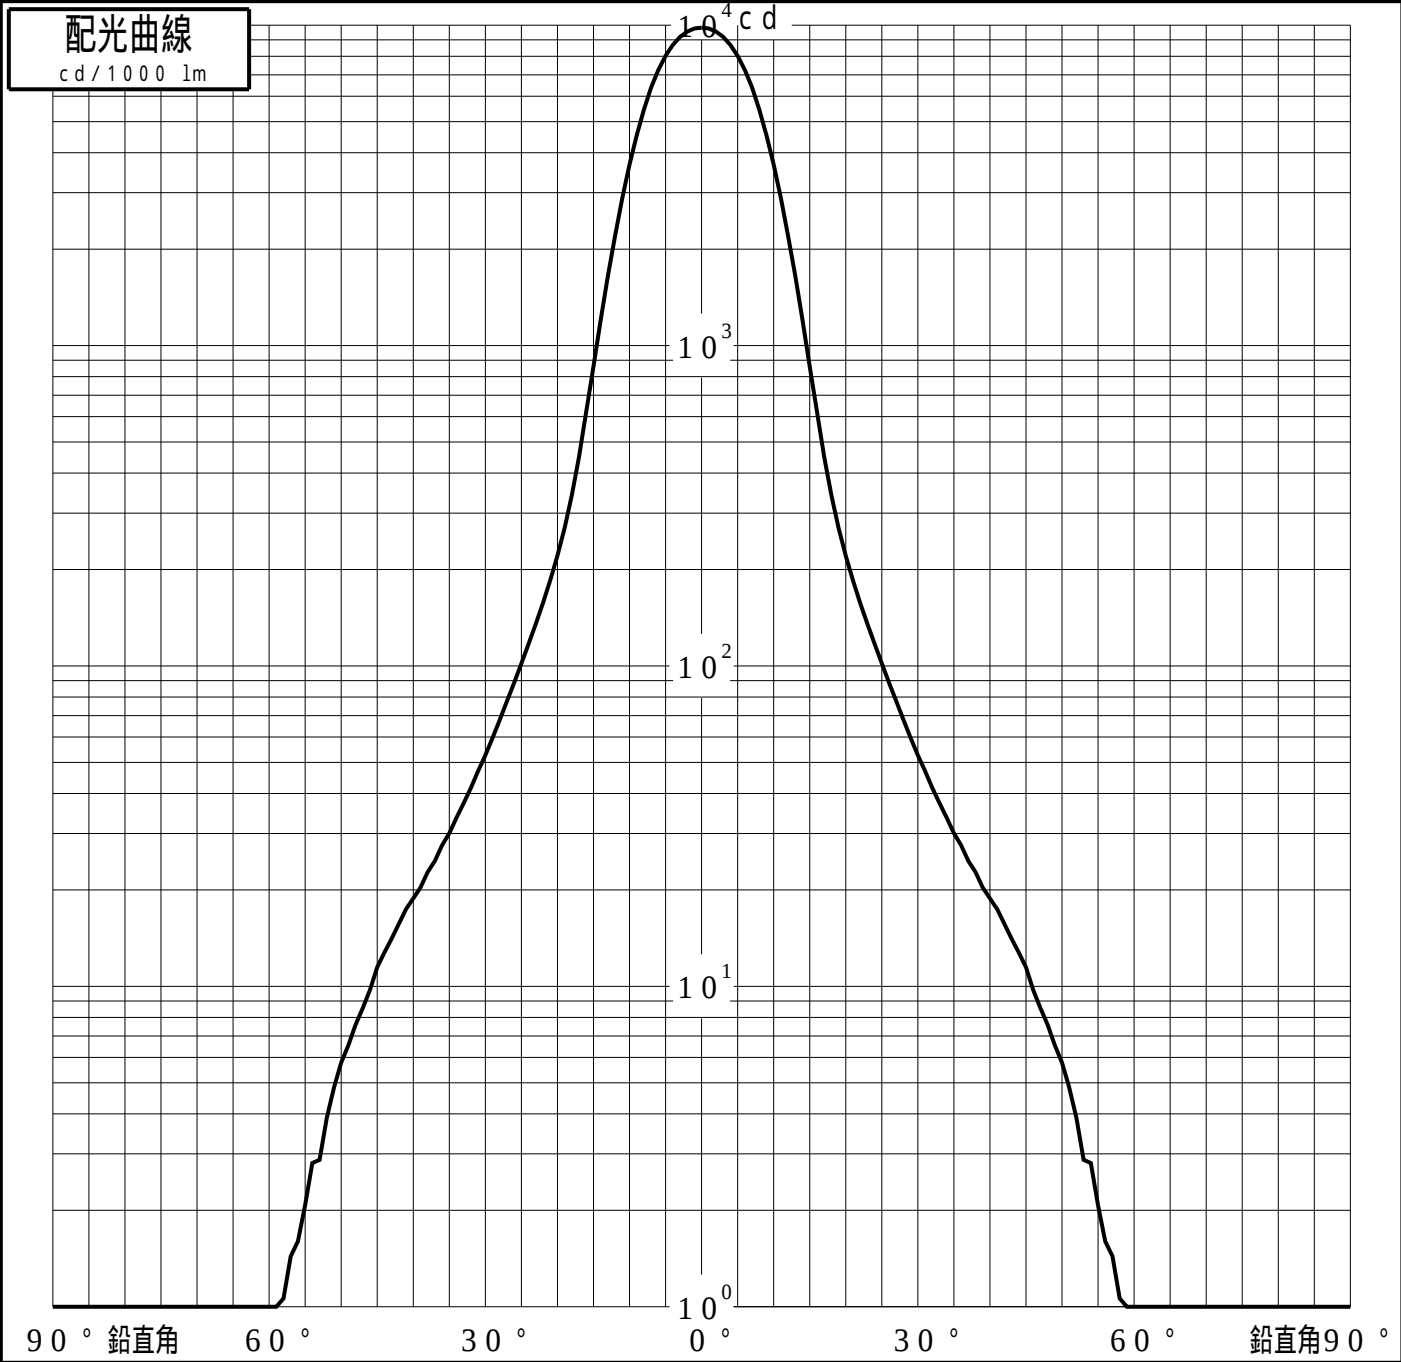

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02502W+NTS91029W(17DE


光源

LED3500_70_1135 x1

管理番号

K0170868(1)DJ1TF

累積光束曲線

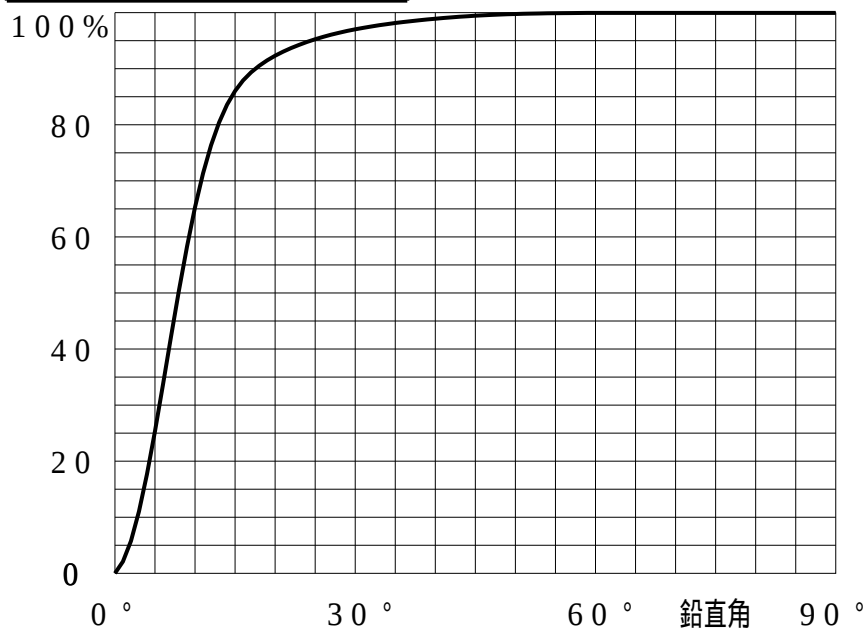

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm