


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS02502W+NTS91031(21DEG				
光源	LED3500_70_1525 ×1 1525.0 lm				
管理番号	K0170852(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.4 %	80.3 %	86.7 %
最大光度	4468 cd / 1000 lm	ビ - ム角	24.3	44.1	53.0

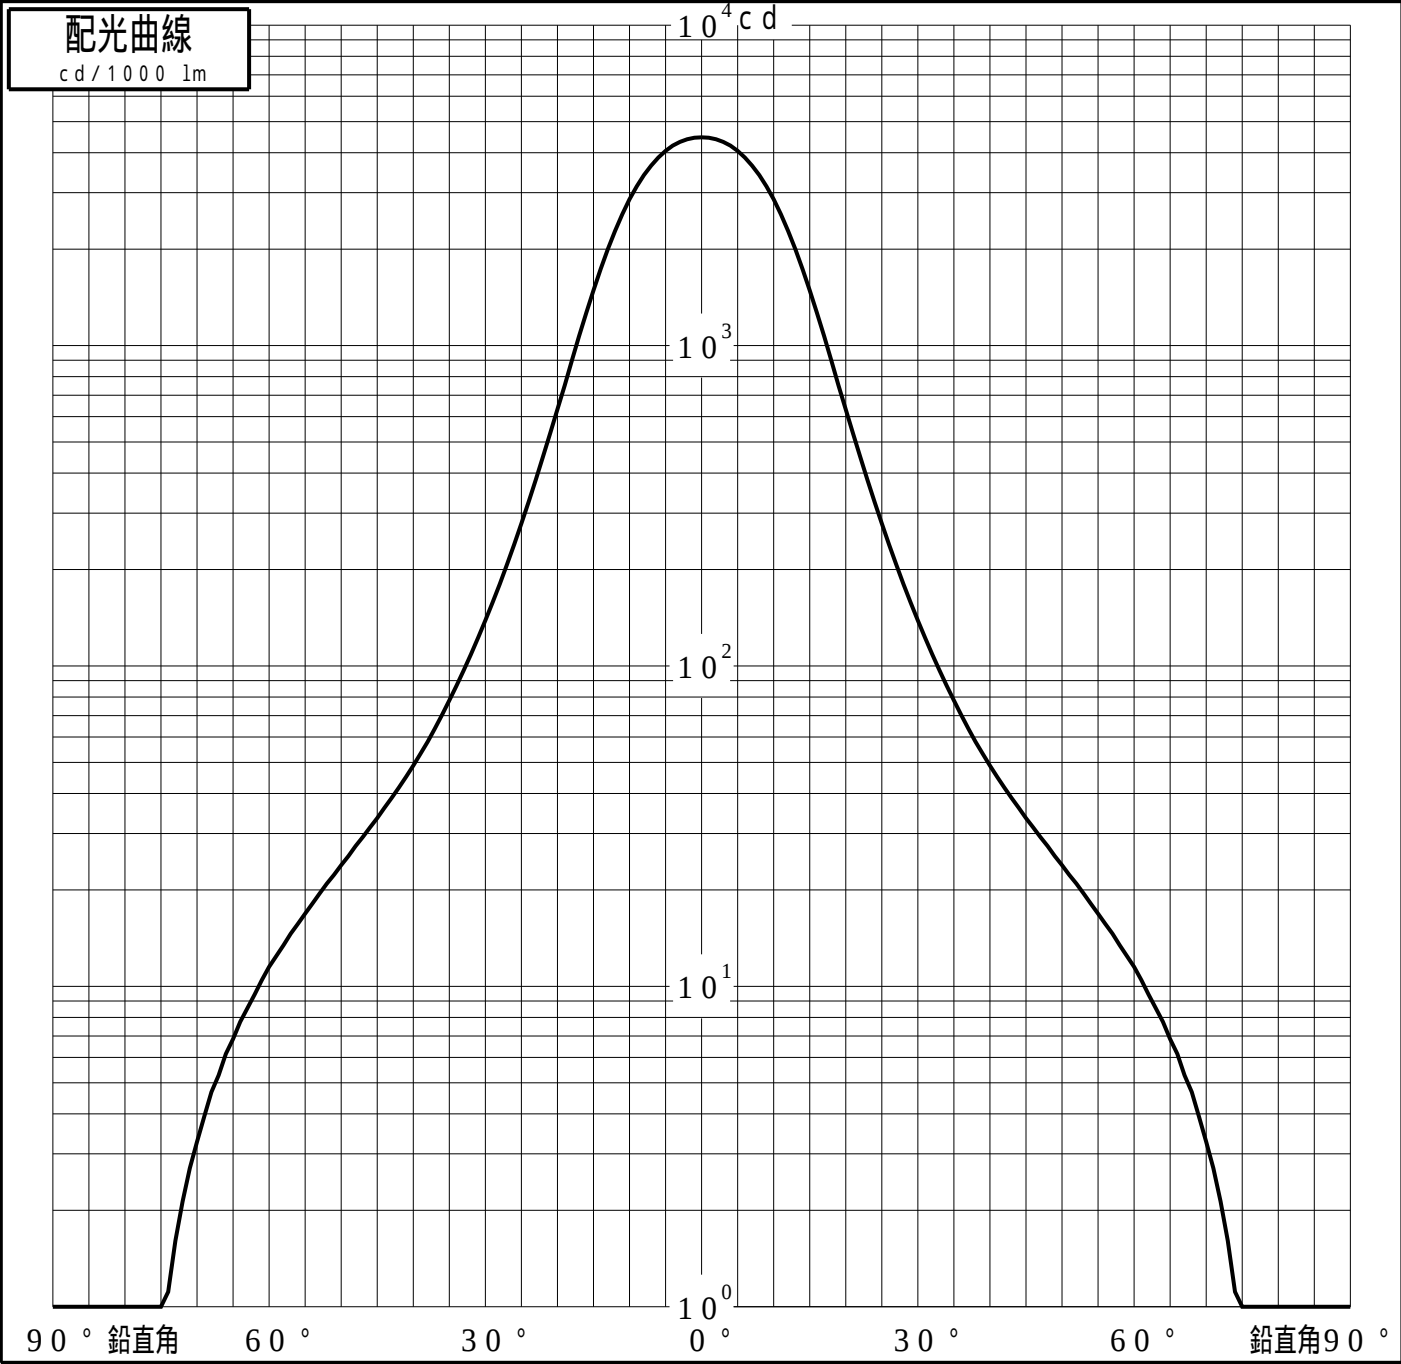

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02502W+NTS91031(21DEG



光源

LED3500_70_1525 x1

管理番号


K0170852(0)DJ1TF

累積光束曲線

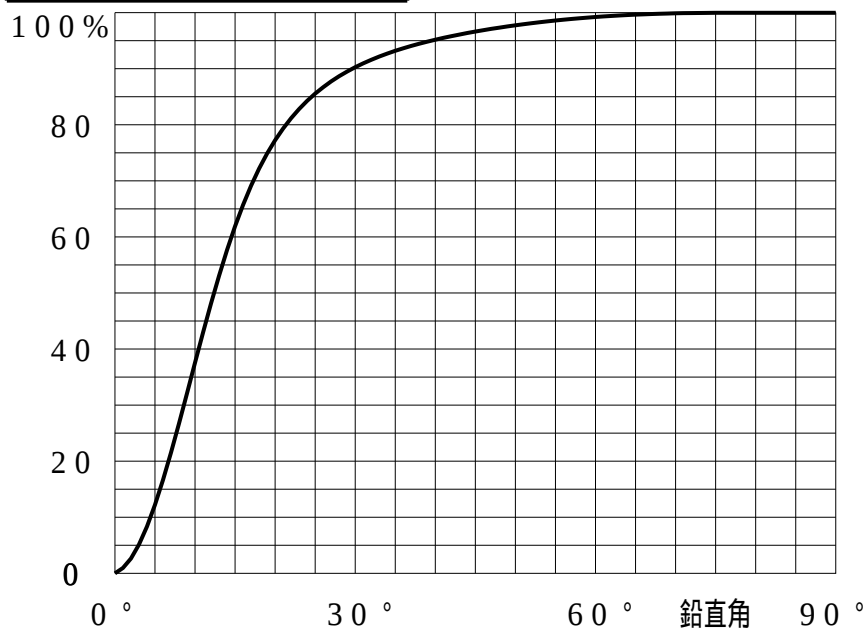

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm

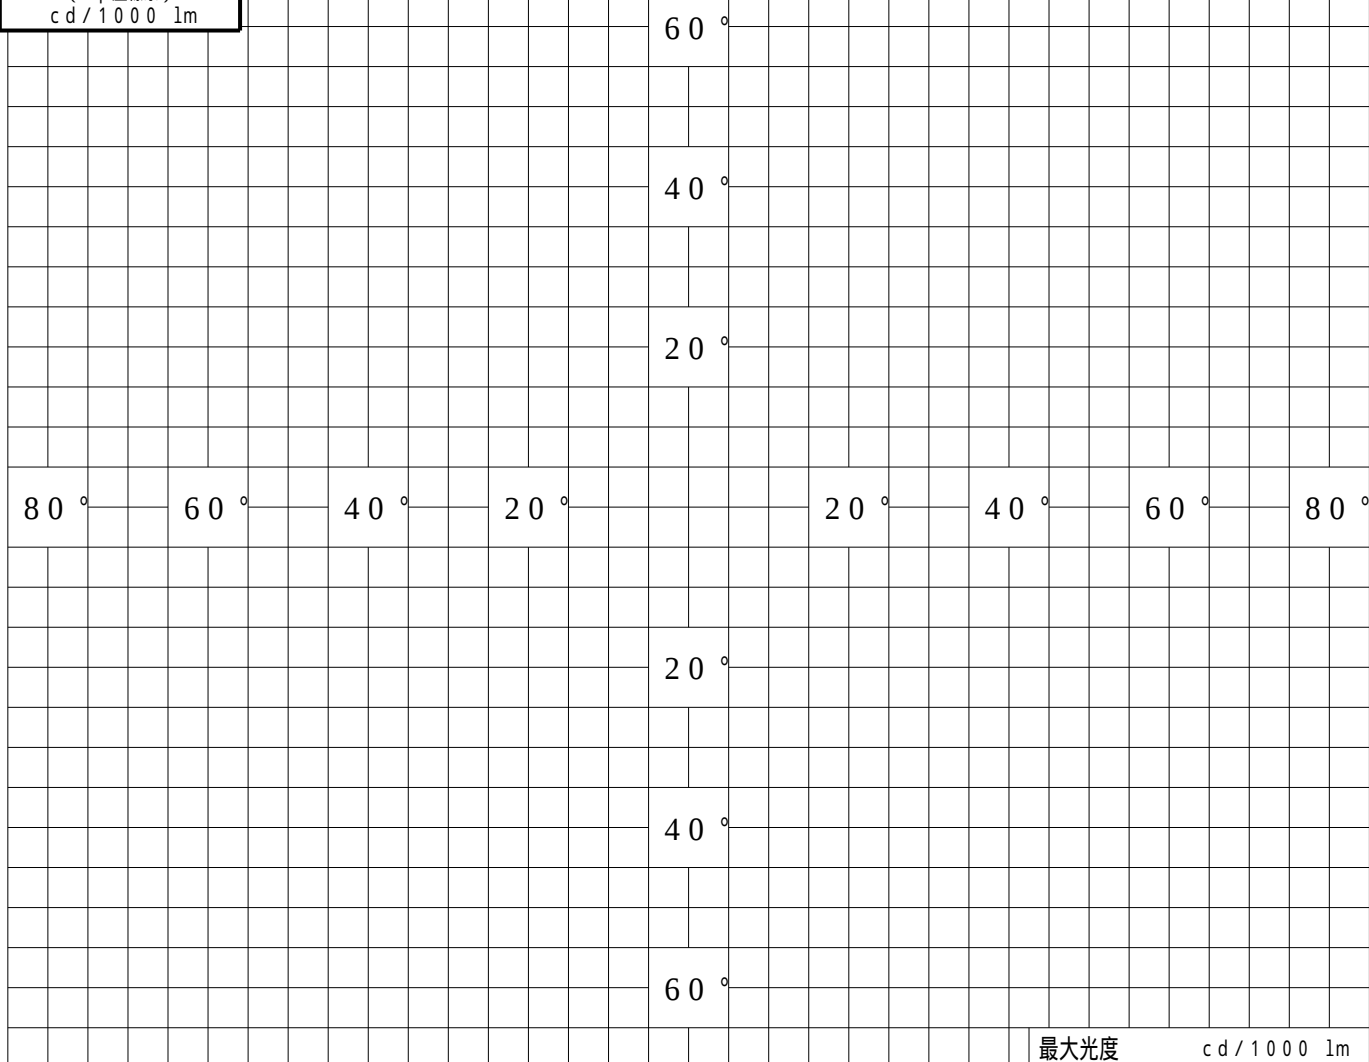

最大光度

cd/1000lm