


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS02502W+NTS91033(17DEG)				
光源	LED3500_70_1295 ×1 1295.0 lm				
管理番号	K0170863(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	85.3%	90.9%
最大光度	2670 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 61.2 BB' 16.8	92.0 34.3	103.1 42.5

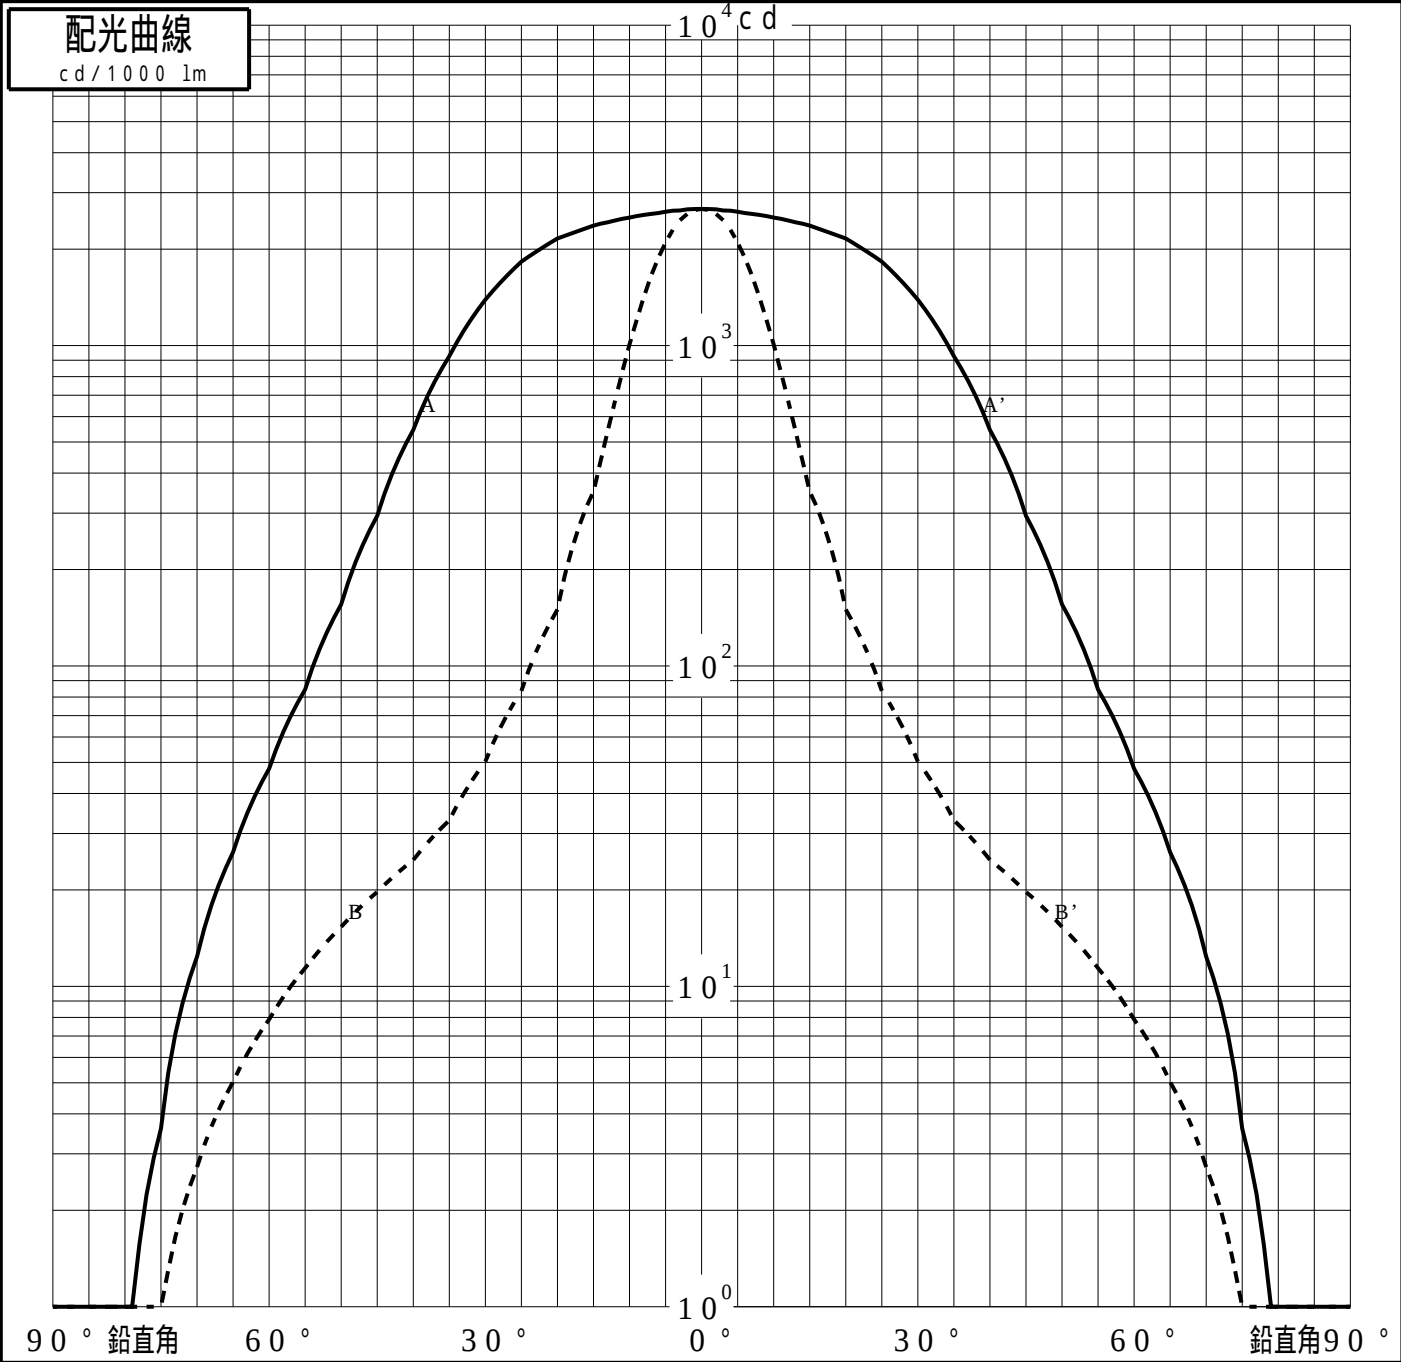

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02502W+NTS91033(17DEG	光源	LED3500_70_1295 x1
管理番号	K0170863(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

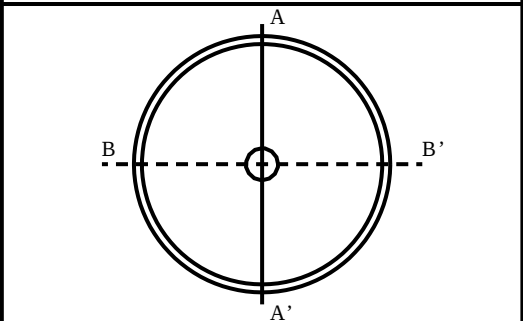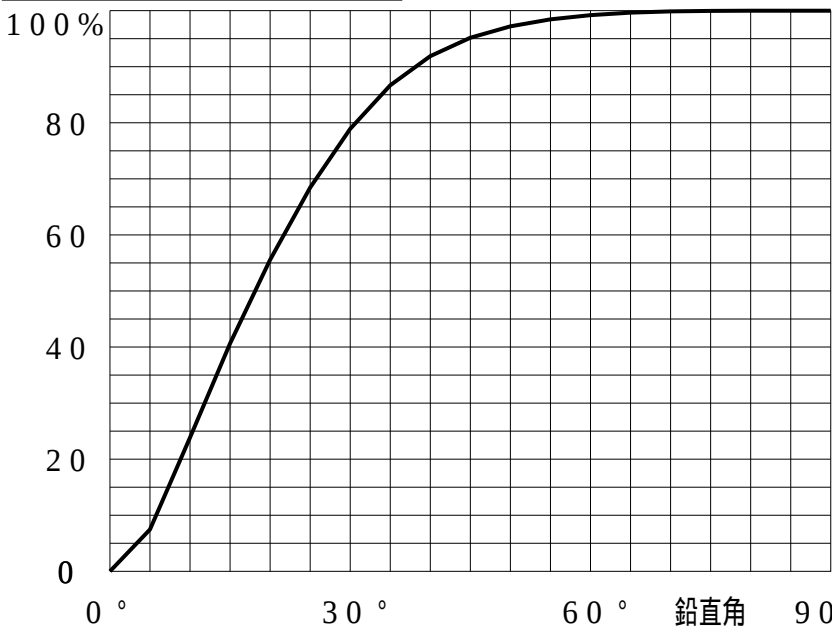

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

cd / 1000 lm

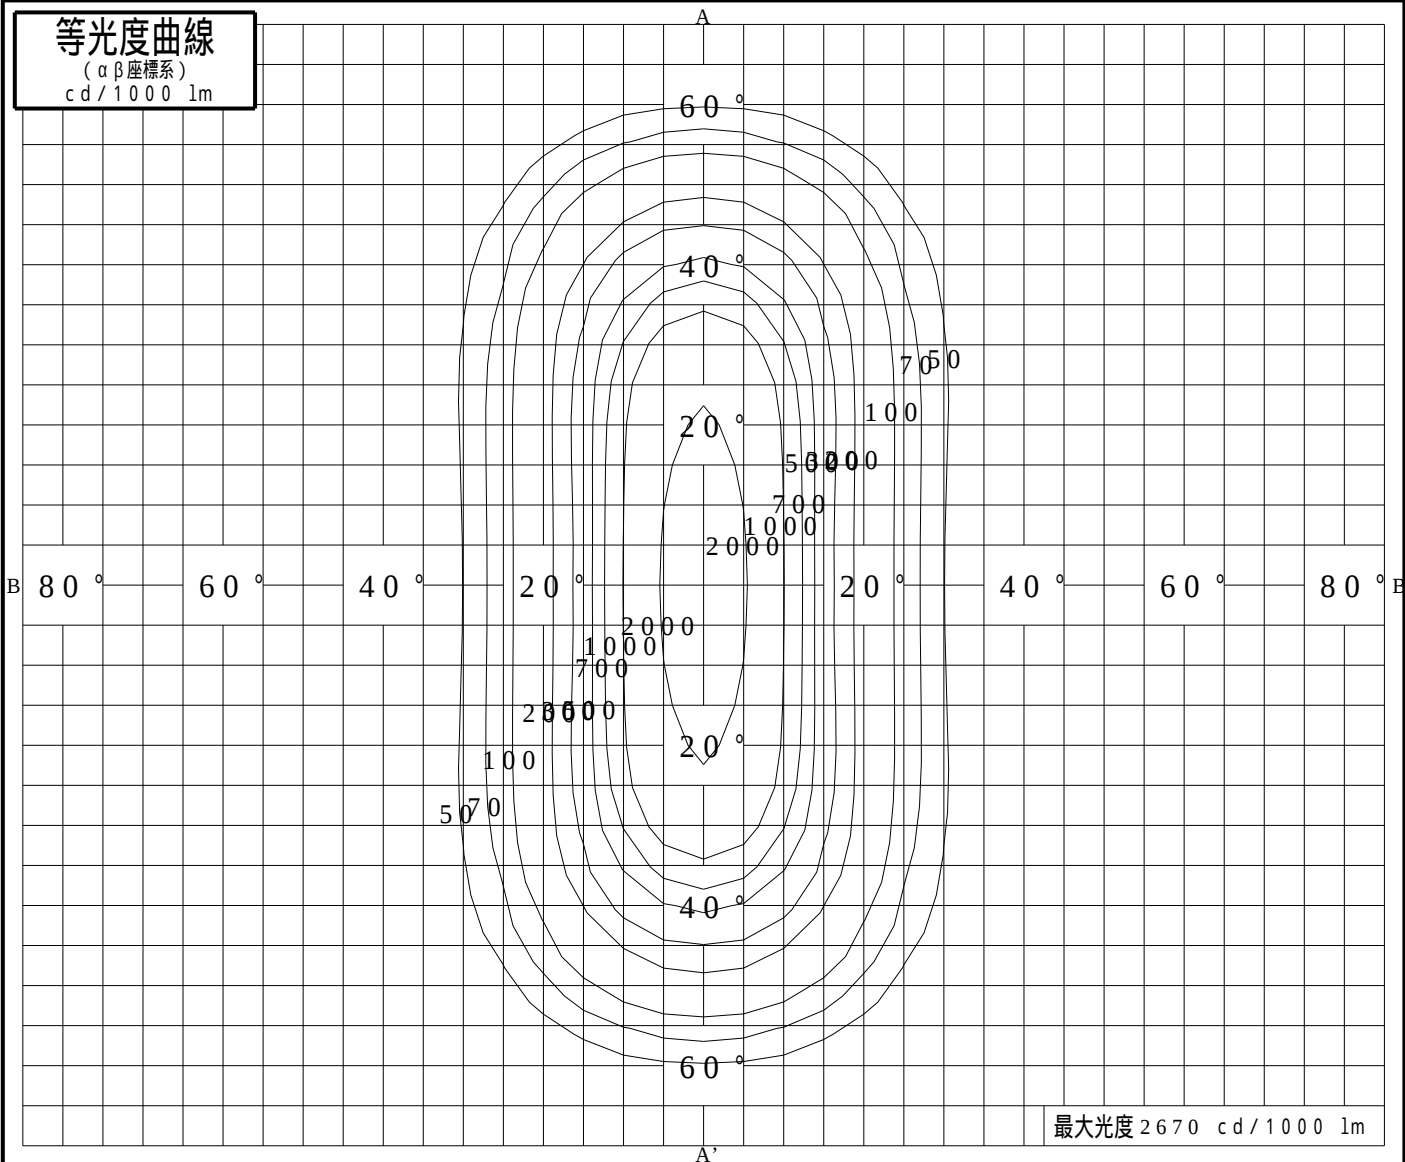

最大光度 2670 cd/1000 lm