



| 投光照明器具特性 |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| 品名 (品番)  | NTS02502W+NTS91033( 34DEG    |  |
| 光源       | LED3500_70_1585 ×1 1585.0 lm |  |
| 管理番号     | K0170865(0)DJ1 XY            |  |

|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 59.9%                | 89.9%               | 93.3%               |
| 最大光度     | 1541<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 68.3<br>BB' 30.3 | 101.8<br>49.9       | 113.3<br>58.9       |





配光曲線  
cd/1000 lm

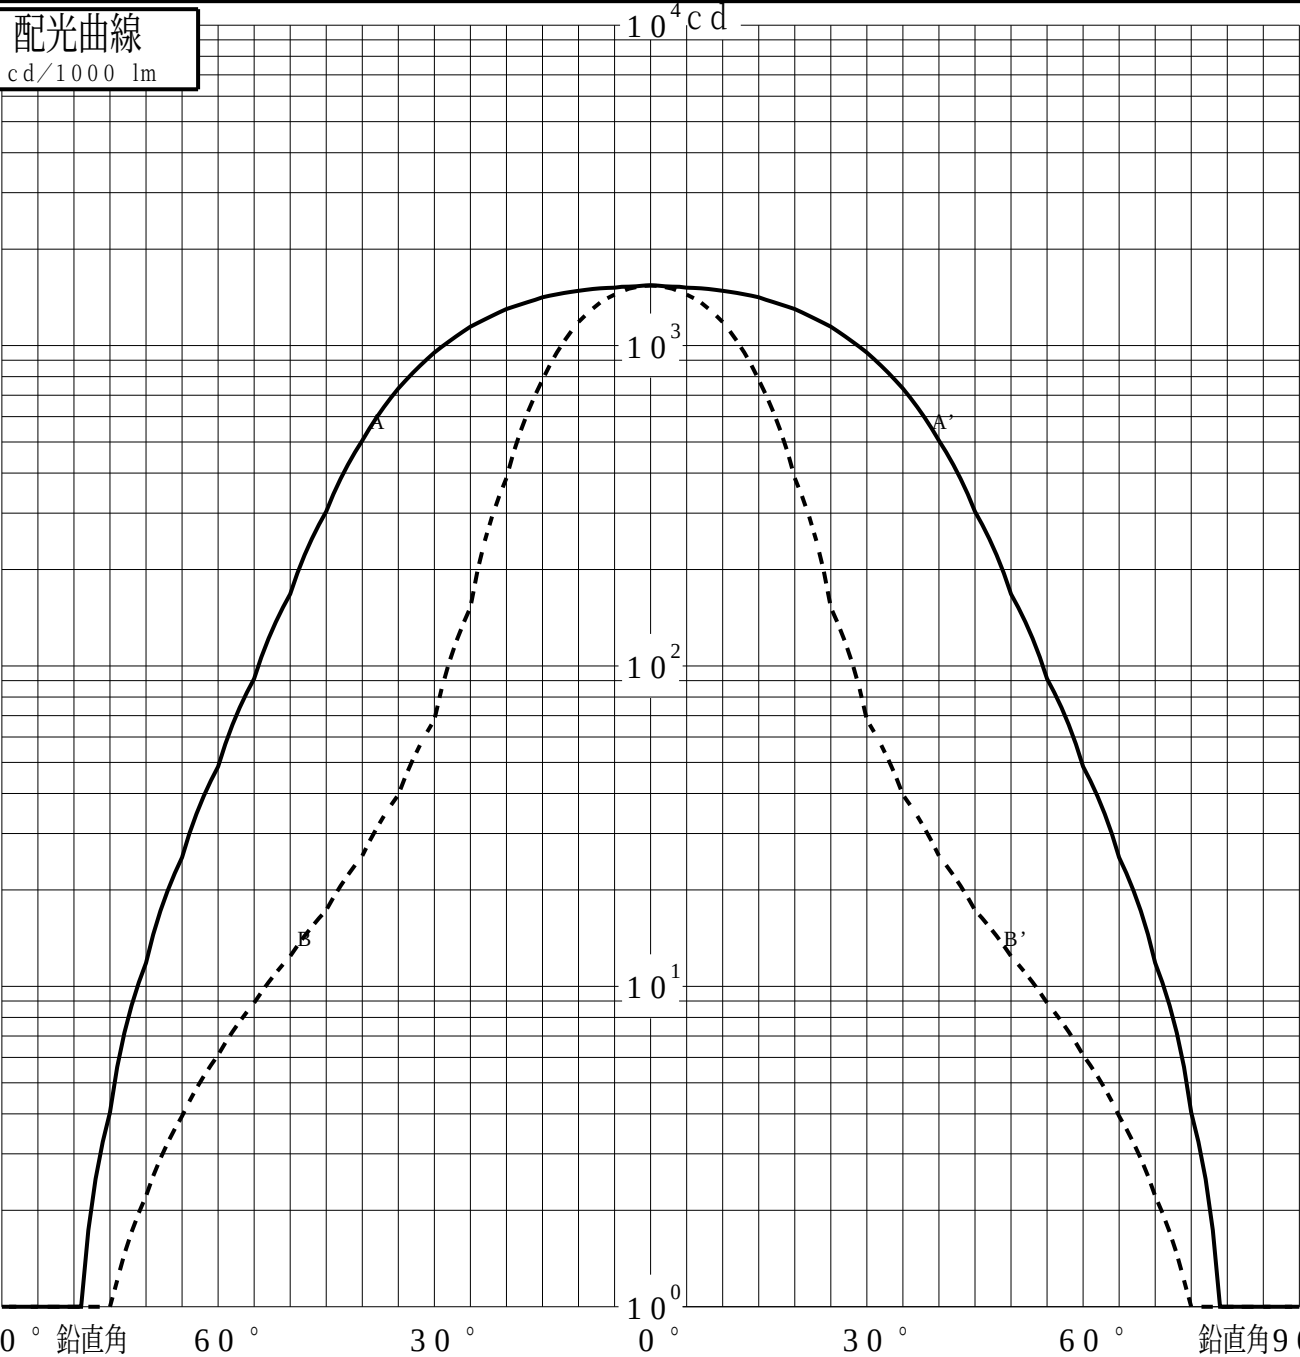

投光照明器具特性

|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS02502W+NTS91033( 34DEG | 光源 | LED3500_70_1585 ×1 |
| 管理番号    | K0170865( 0) DJ1 XY       |    |                    |

累積光束曲線

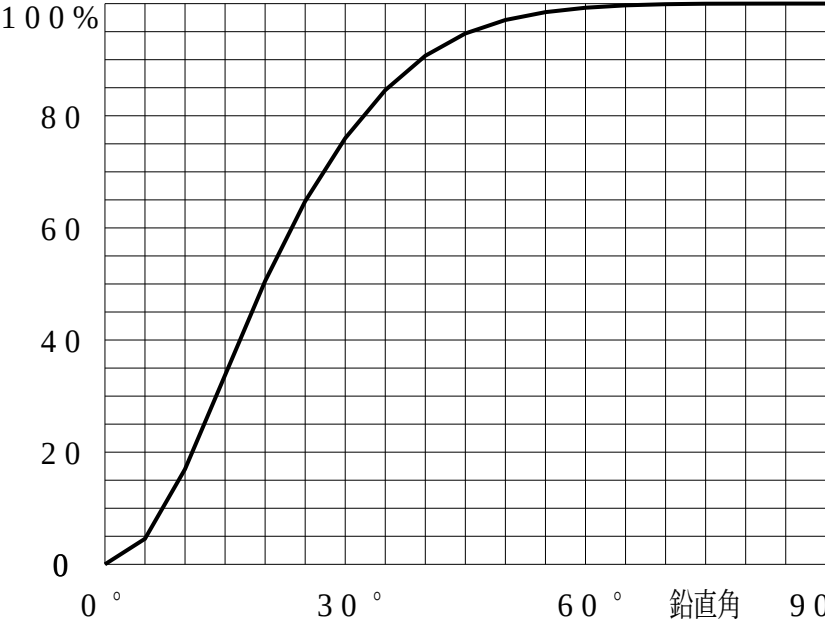

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

