


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS02503B+NTS91029B(17 DE				
光源	LED3000_70_1100 ×1 1100.0 lm				
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	83.9%	88.9%
最大光度	9828 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.2	29.3	33.5

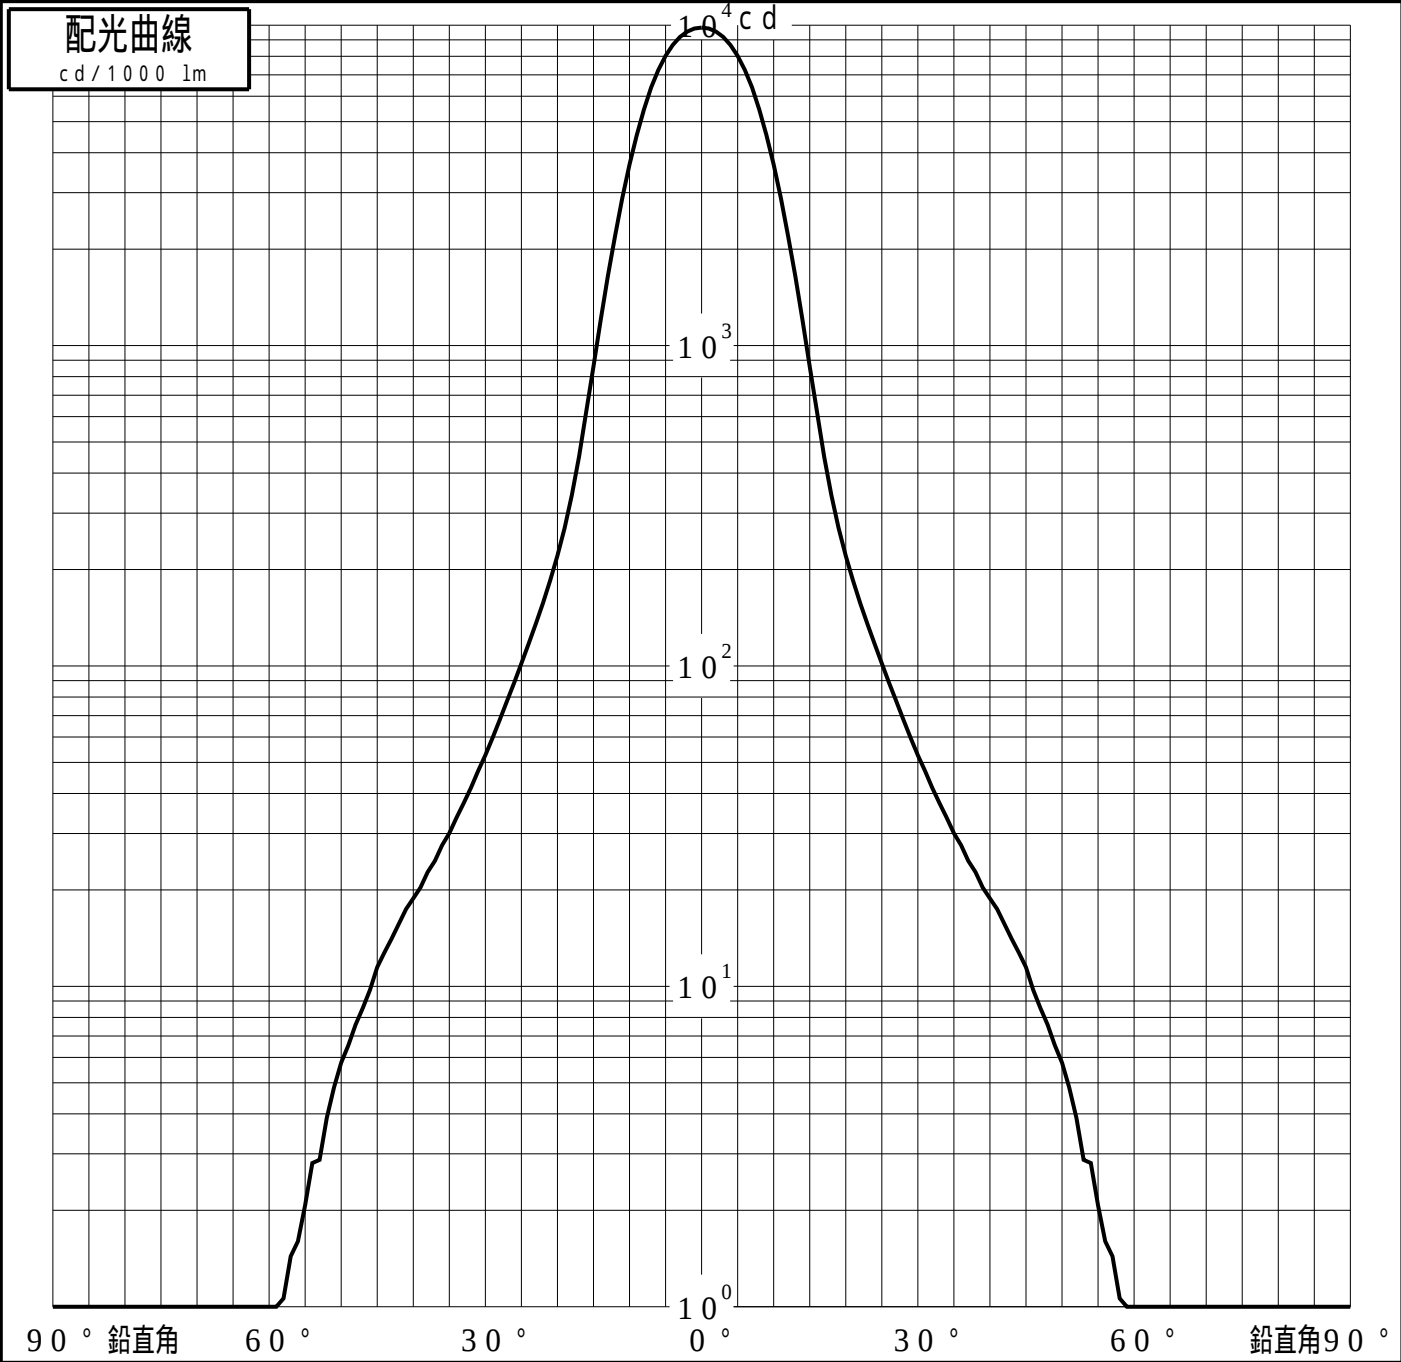

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02503B+NTS91029B(17DE


光源

LED3000_70_1100 x1

管理番号


K0170868(1)DJ1 TF

累積光束曲線

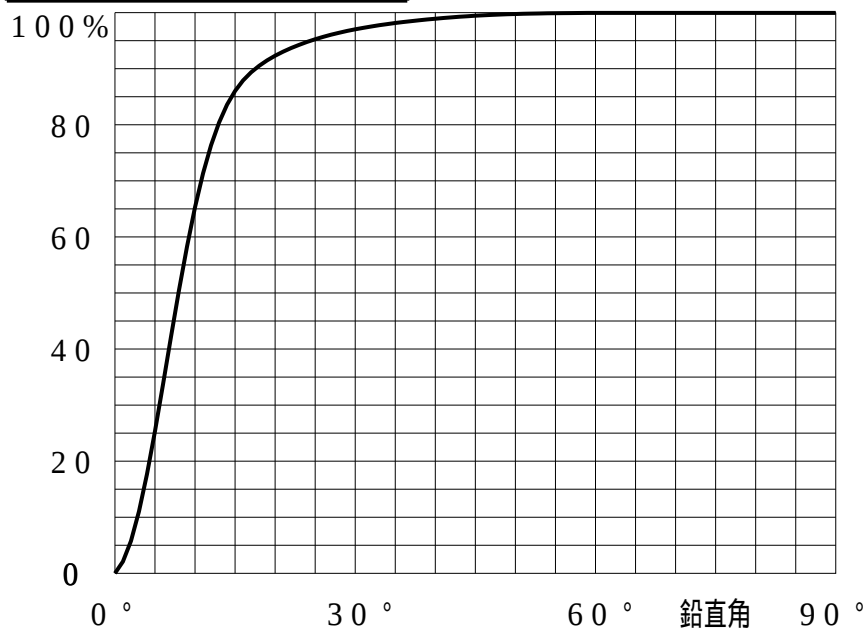

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

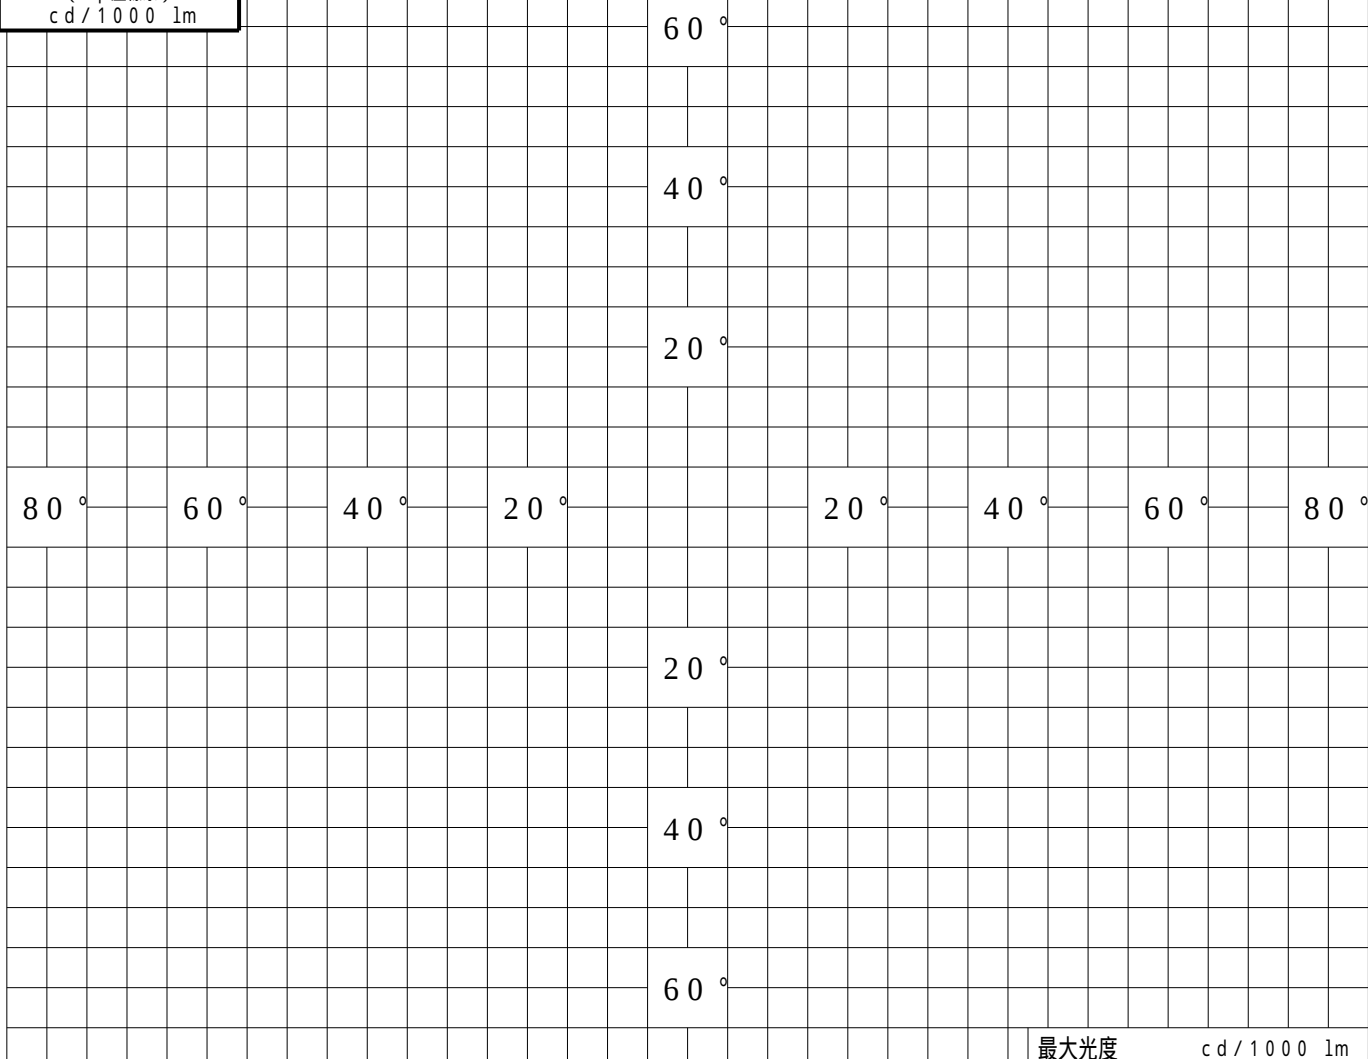

最大光度

cd/1000 lm