


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS02503B+NTS91029B( 21 DE   |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_1210 ×1 1210.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0170869(1)DJ1 TF            |  |  |  |


|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 97.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 64.9%              | 87.5%               | 90.9%               |
| 最大光度     | 6161<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 23.3               | 34.5                | 39.0                |

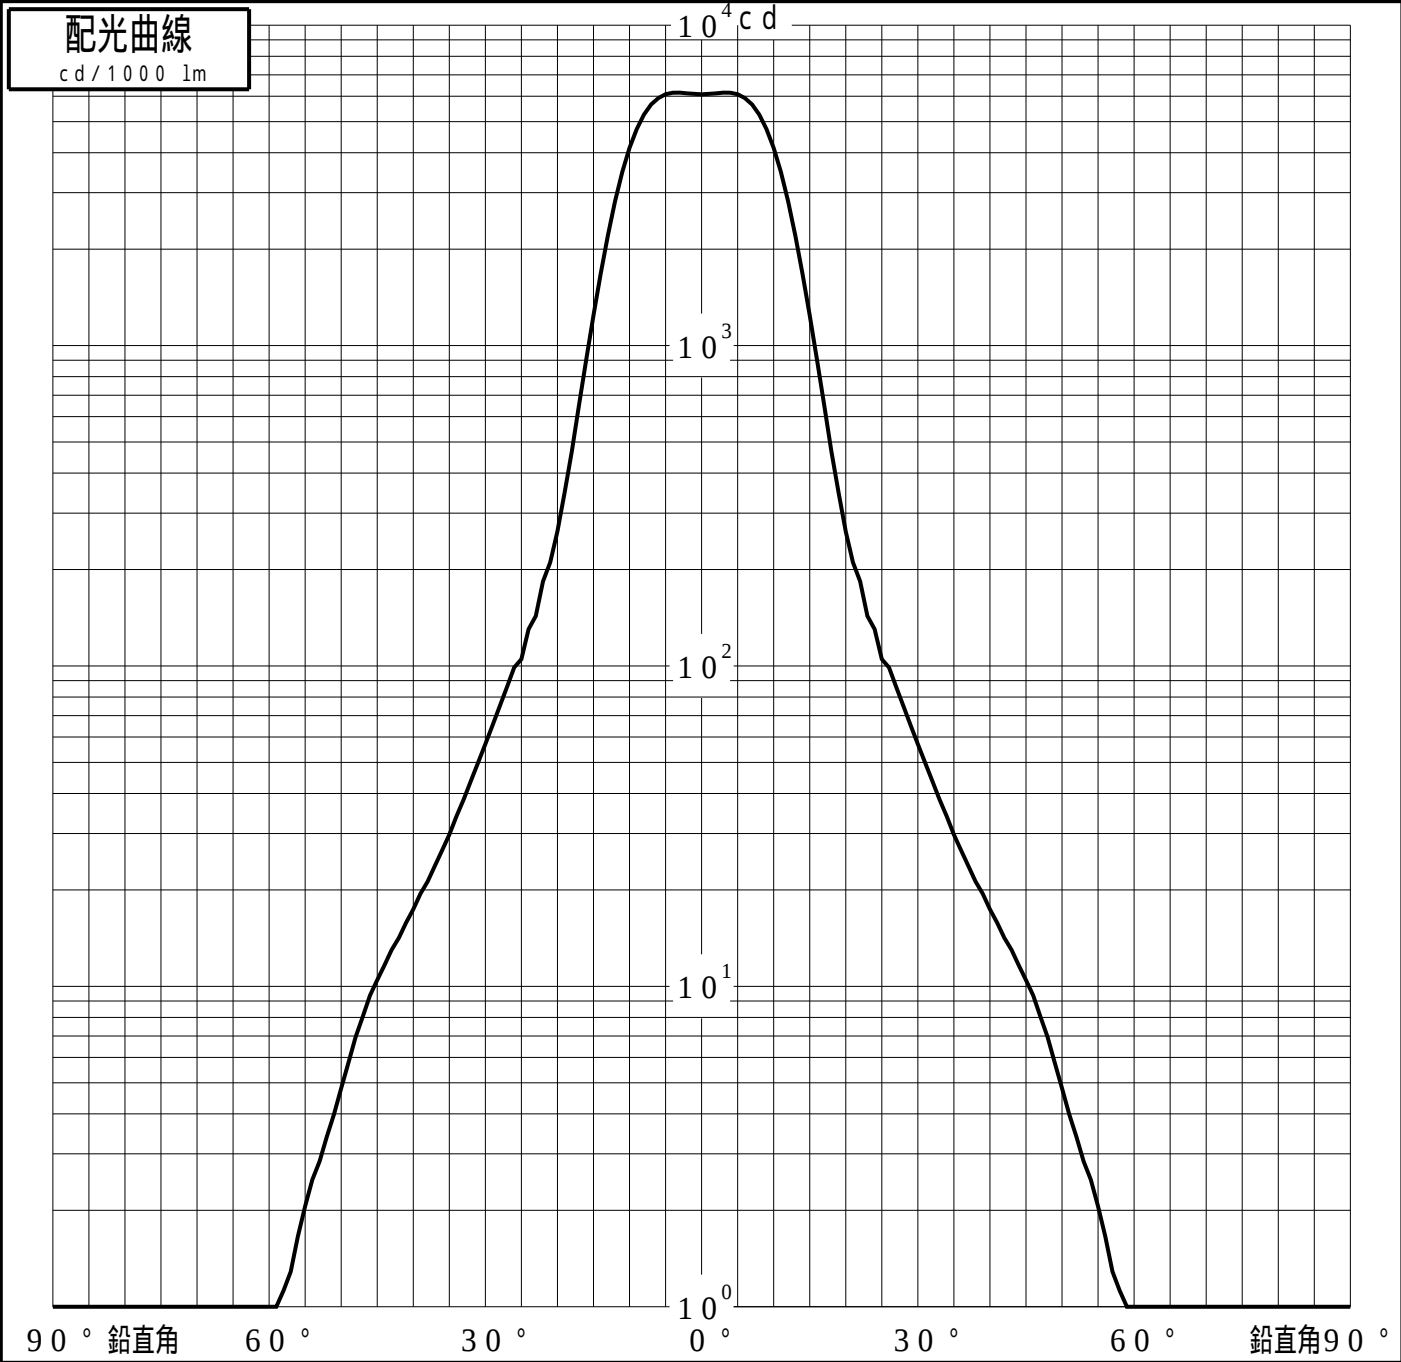

投光照明器具特性

|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS02503B+NTS91029B( 21DE | 光源 | LED3000_70_1210 ×1 |
| 管理番号    | K0170869( 1) DJ1 TF       |    |                    |

累積光束曲線

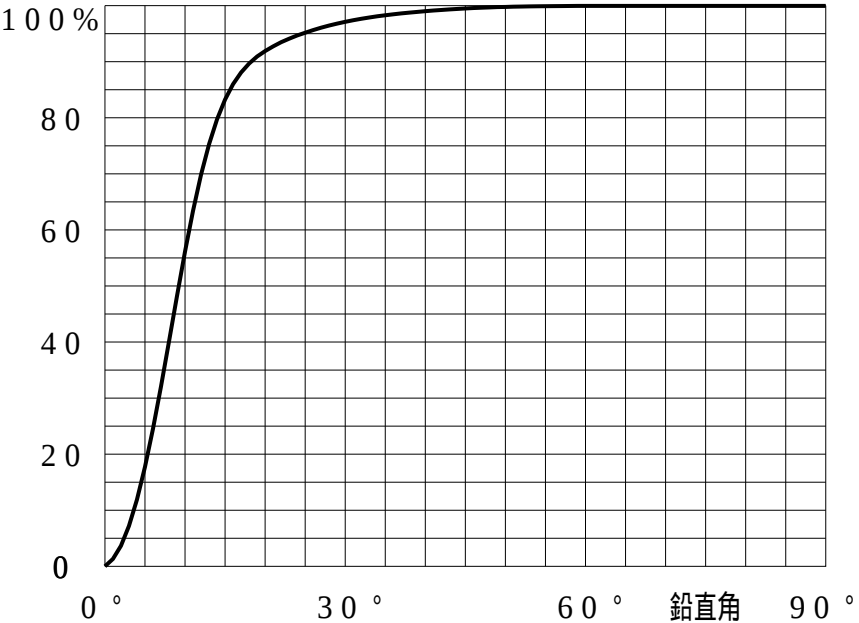

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm