



投光照明器具特性					
品名(品番)	NTS02503B+NTS91033(21DEG				
光源	LED3000_70_1420 ×1 1420.0 lm				
管理番号	K0170864(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.0%	86.2%	91.9%
最大光度	2123 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 63.3 BB' 21.7	95.8 39.8	106.5 49.1



配光曲線



cd/1000 lm

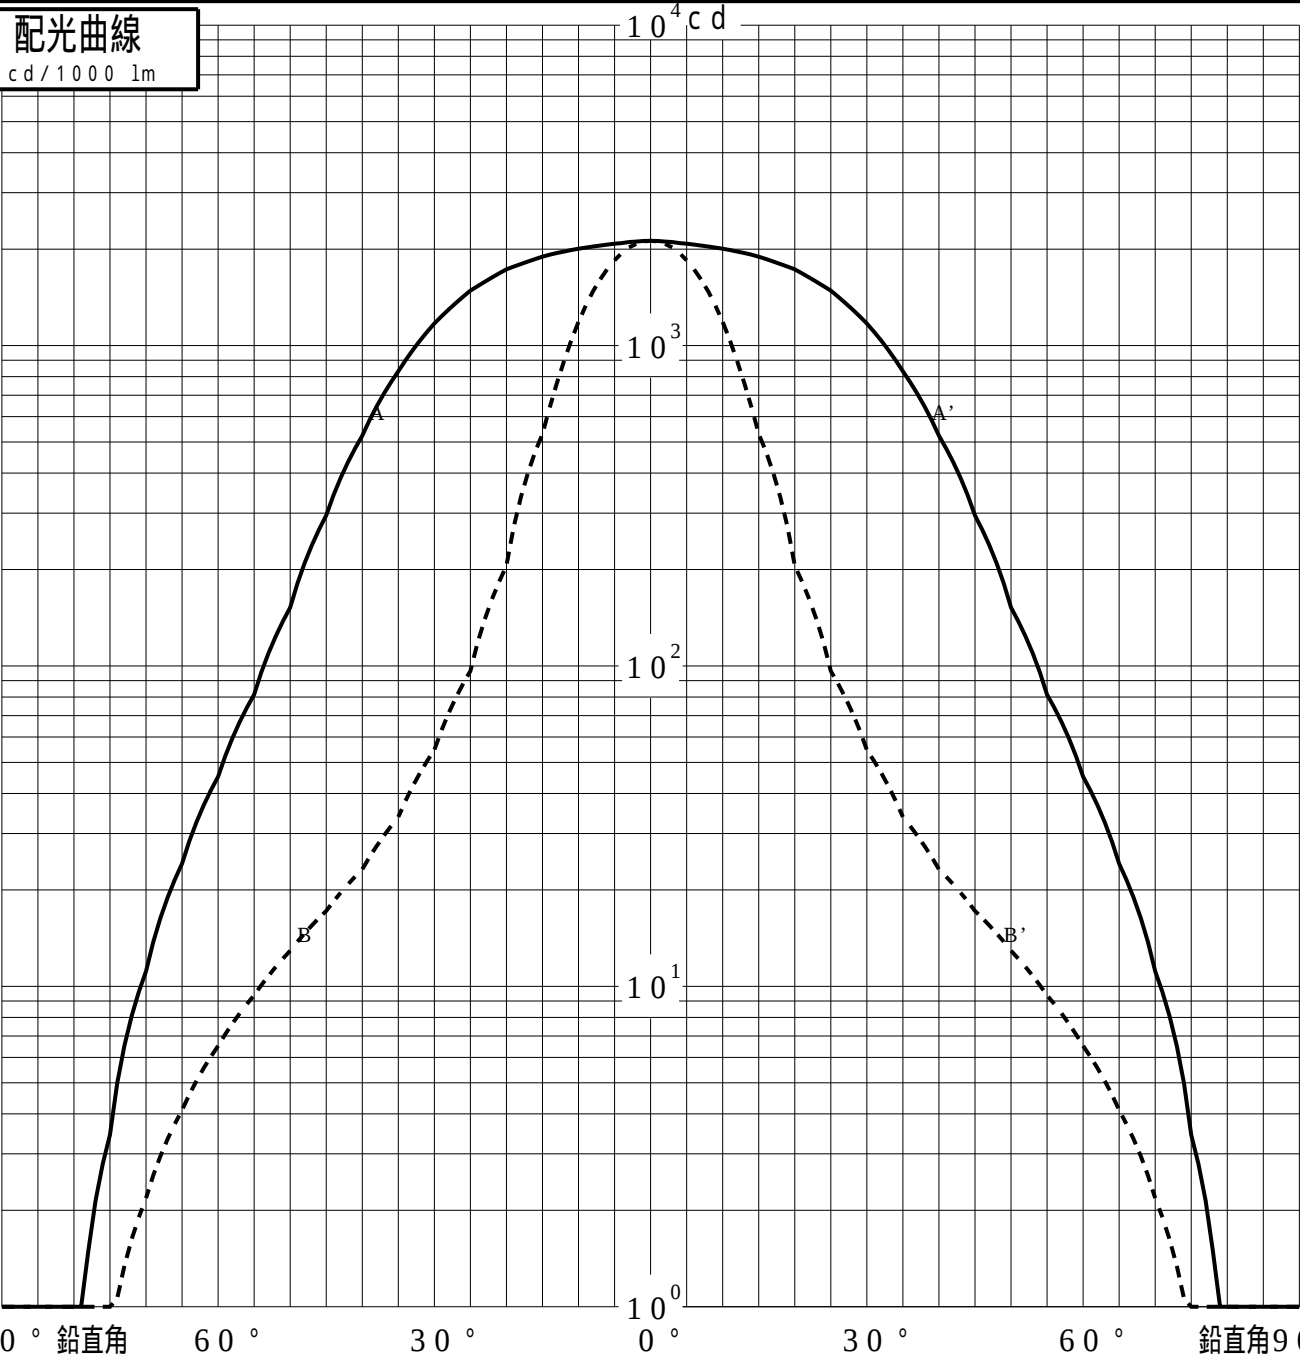

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02503B+NTS91033(21 DEG	光源	LED3000_70_1420 ×1
管理番号	K0170864(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

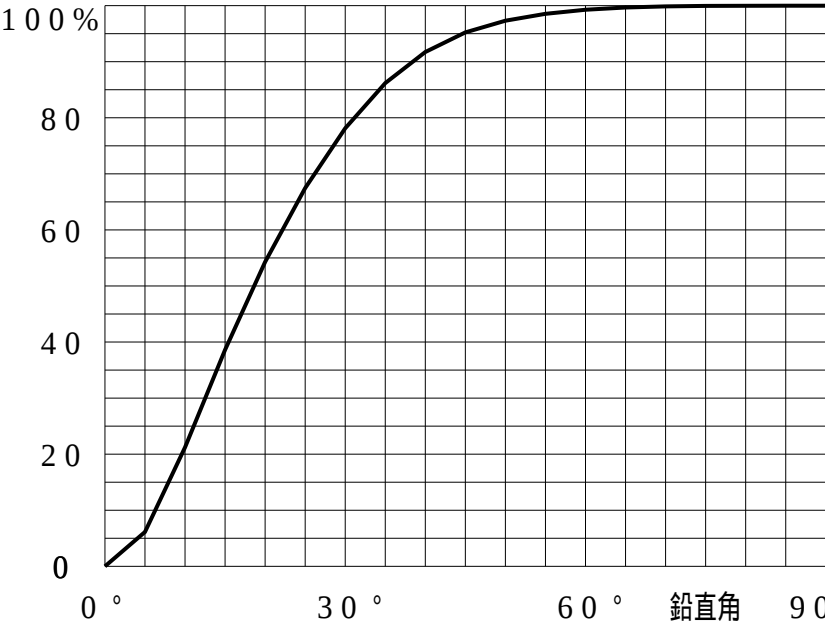

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

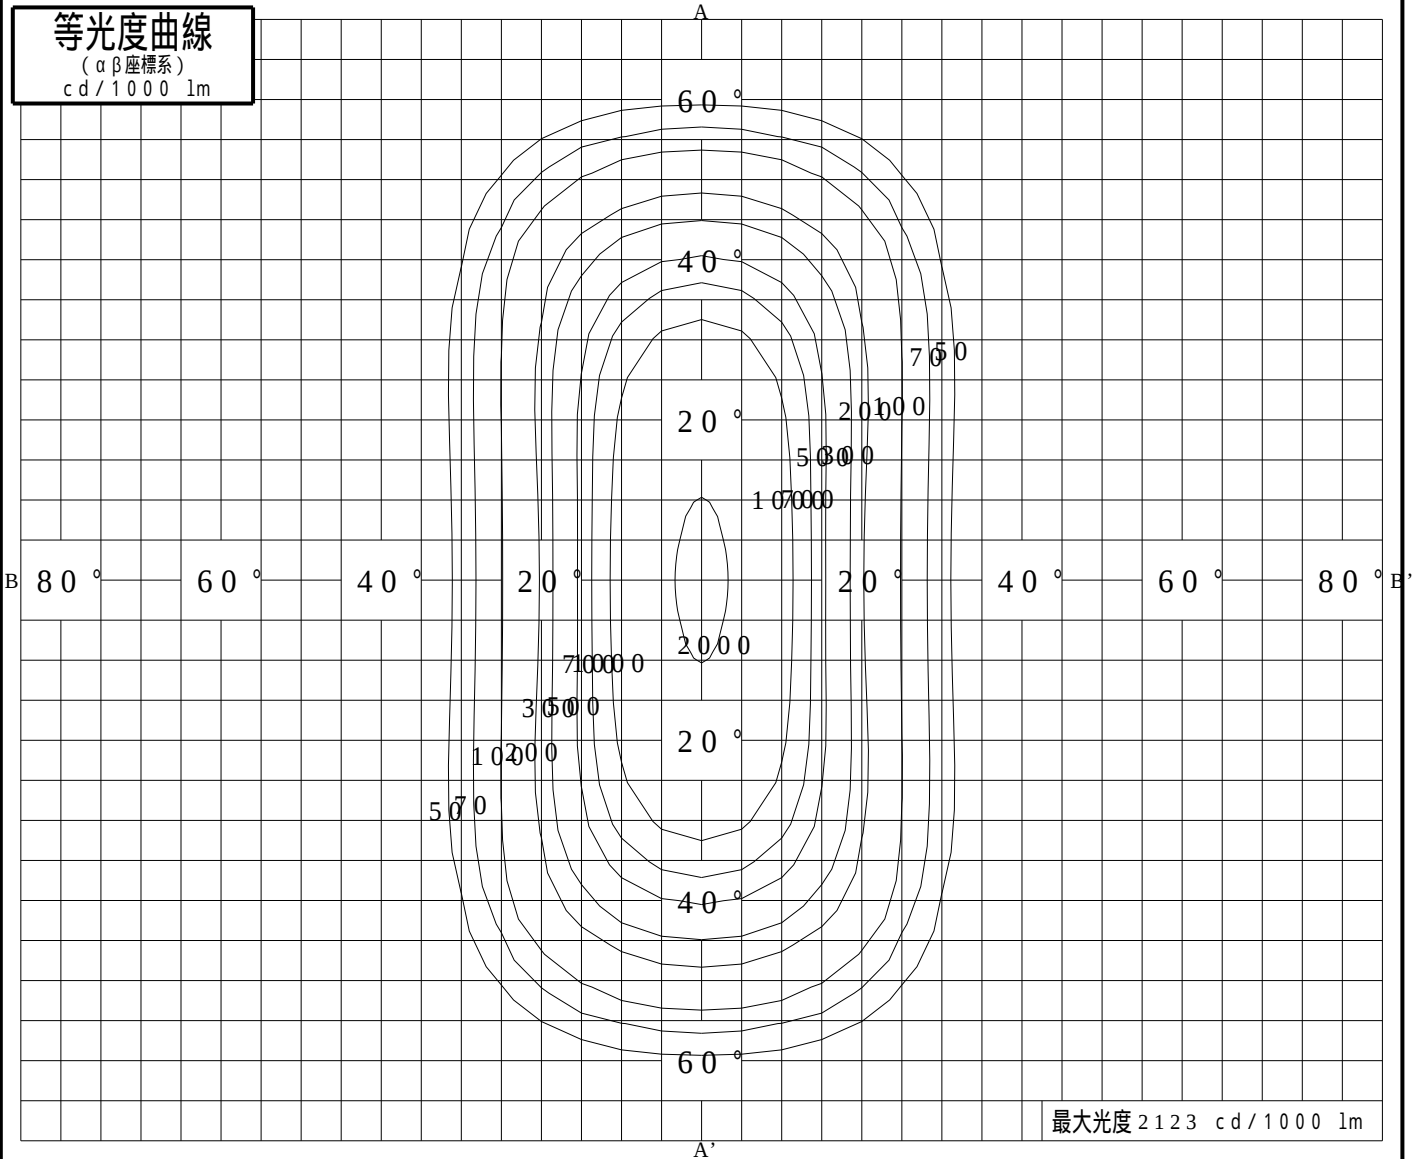

最大光度 2123 cd/1000 lm