


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS02503W(21 DEG)
光源	LED3000_70_1595 ×1 1595.0 l m
管理番号	K0169015(4) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	84.0%	88.9%
最大光度	6243 cd / 1000 lm	ビ - ム角	21.0	37.7	43.4

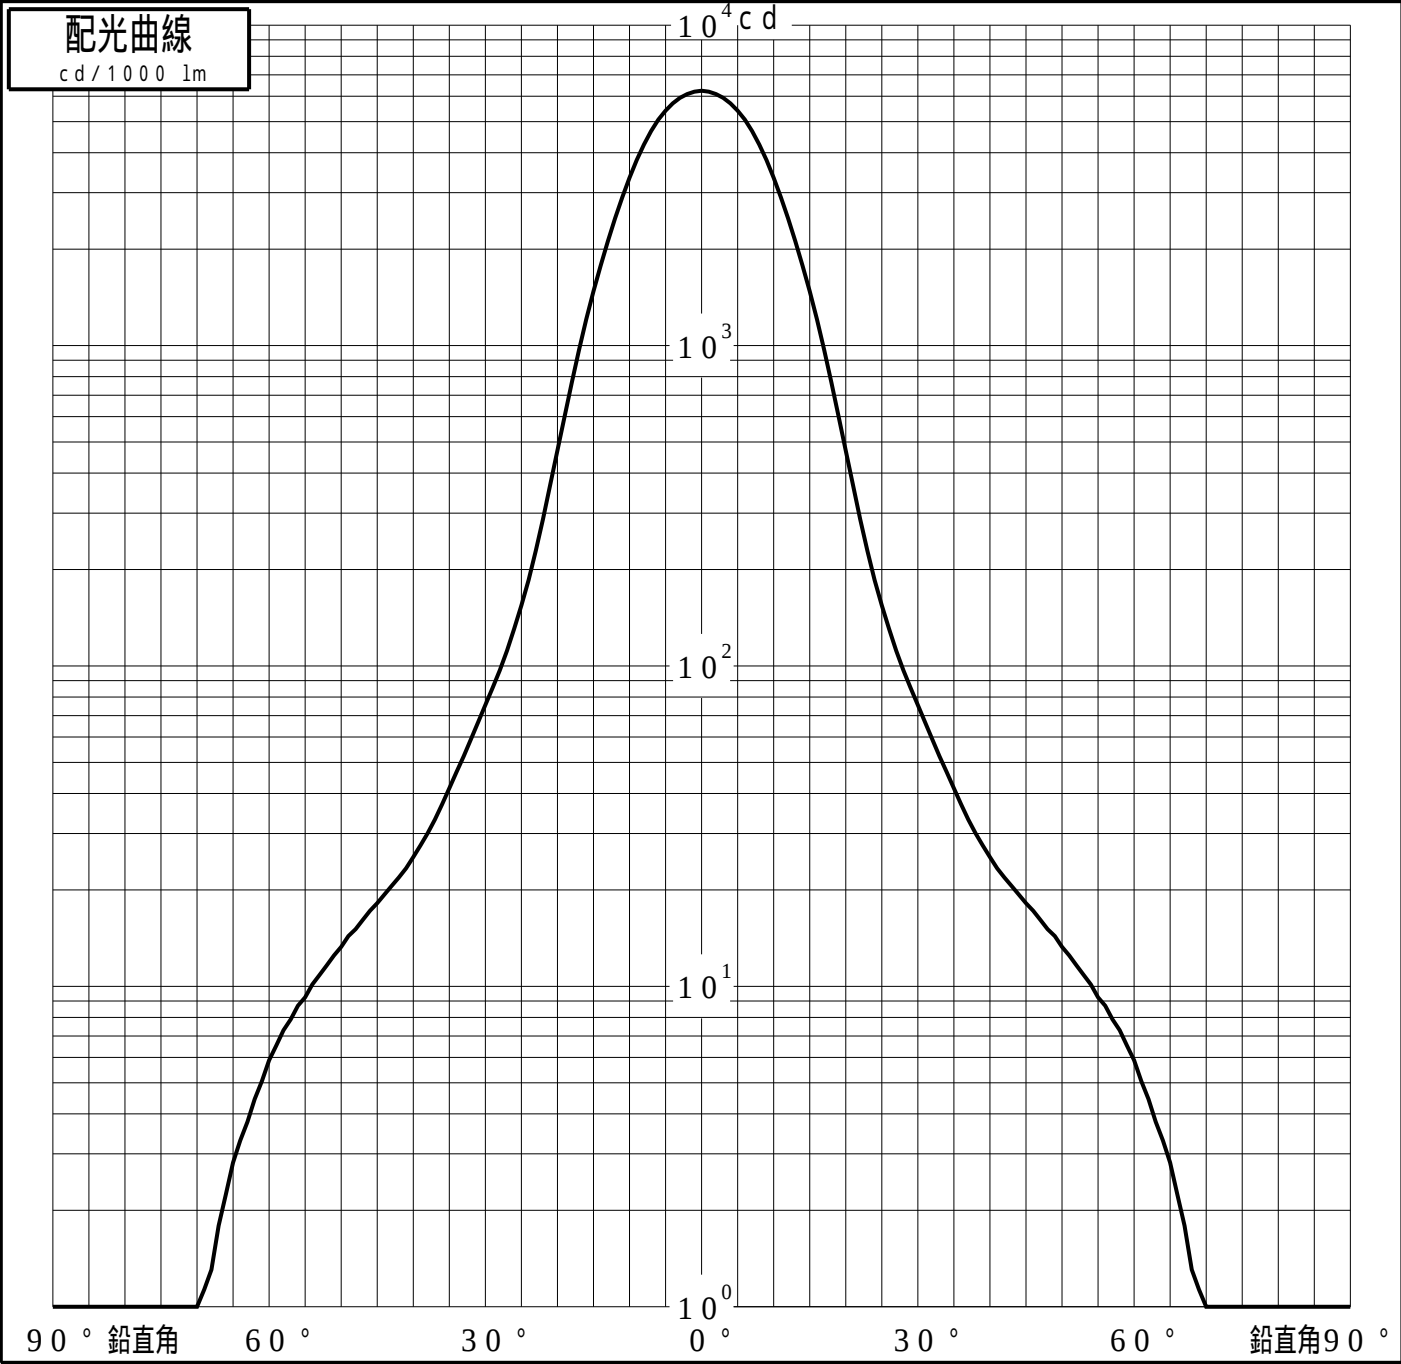

投光照明器具特性



品番 (品名) NTS02503W(21DEG)

光源

LED3000_70_1595 x1


管理番号 K0169015(4)DJ1 TF

累積光束曲線

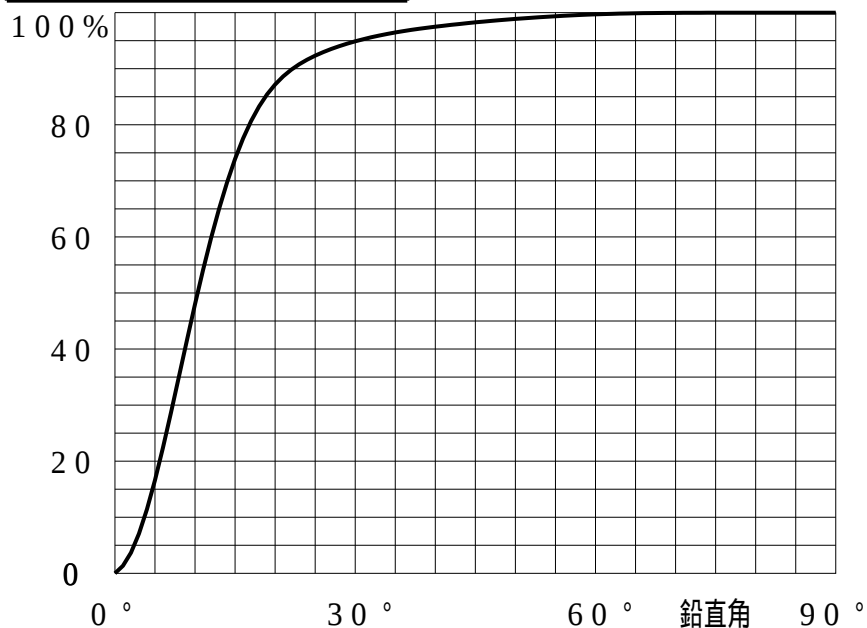

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

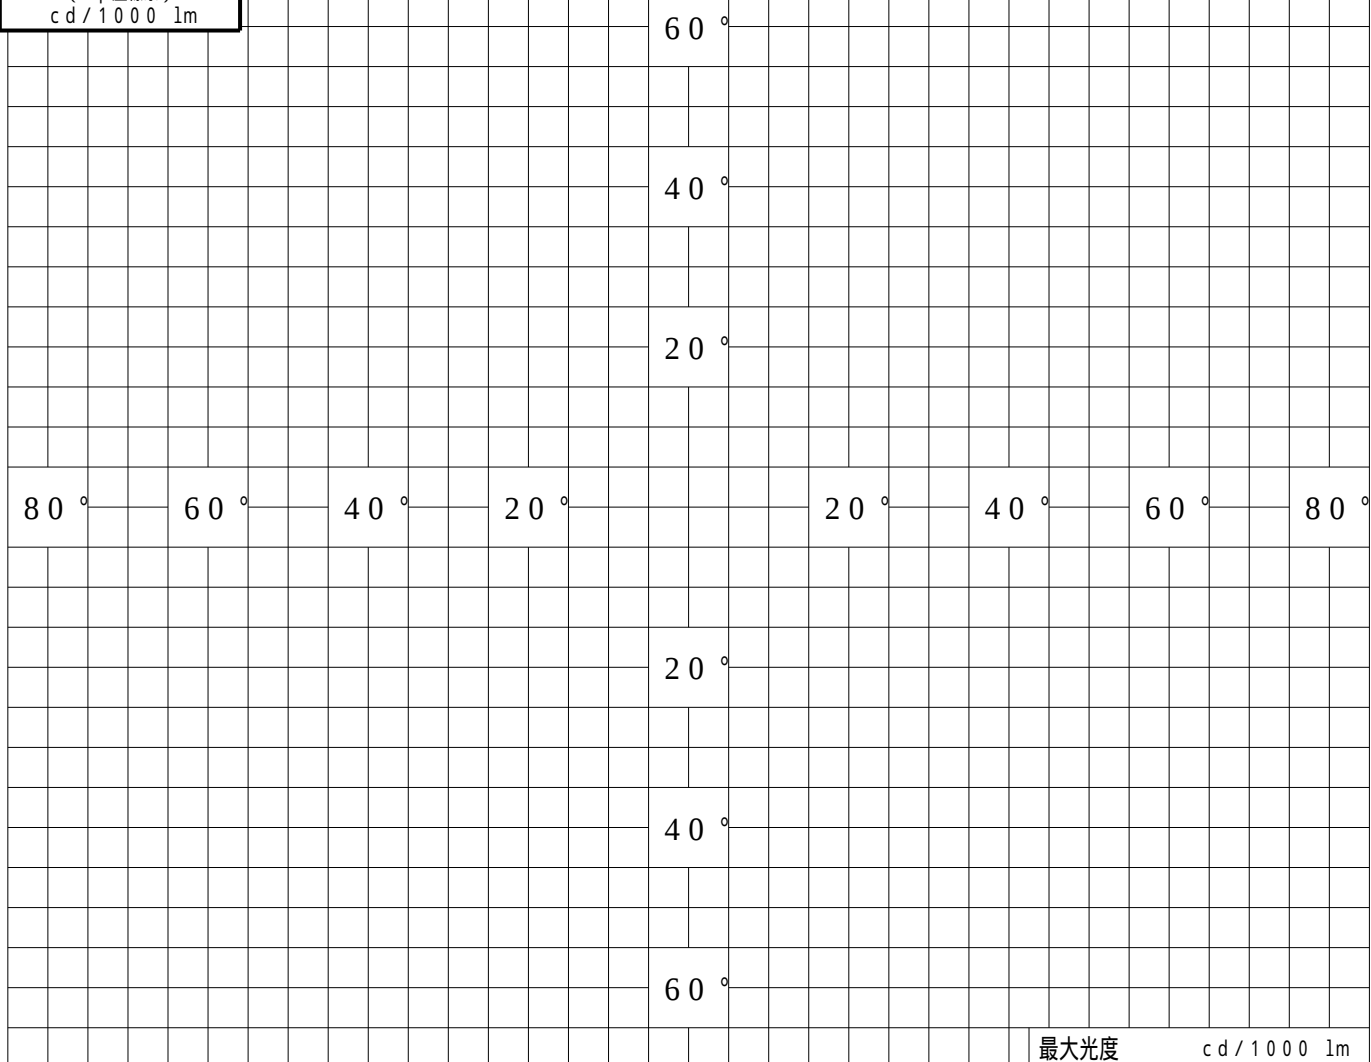

最大光度 cd/1000 lm