



投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS02503W+NTS91026(48DEG)
光源	LED3000_70_1465 ×1 1465.0 lm
管理番号	K0169019(6)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	89.5%	95.9%	
最大光度	1233 cd/1000 lm	ビーム角	48.3	91.2	106.2	

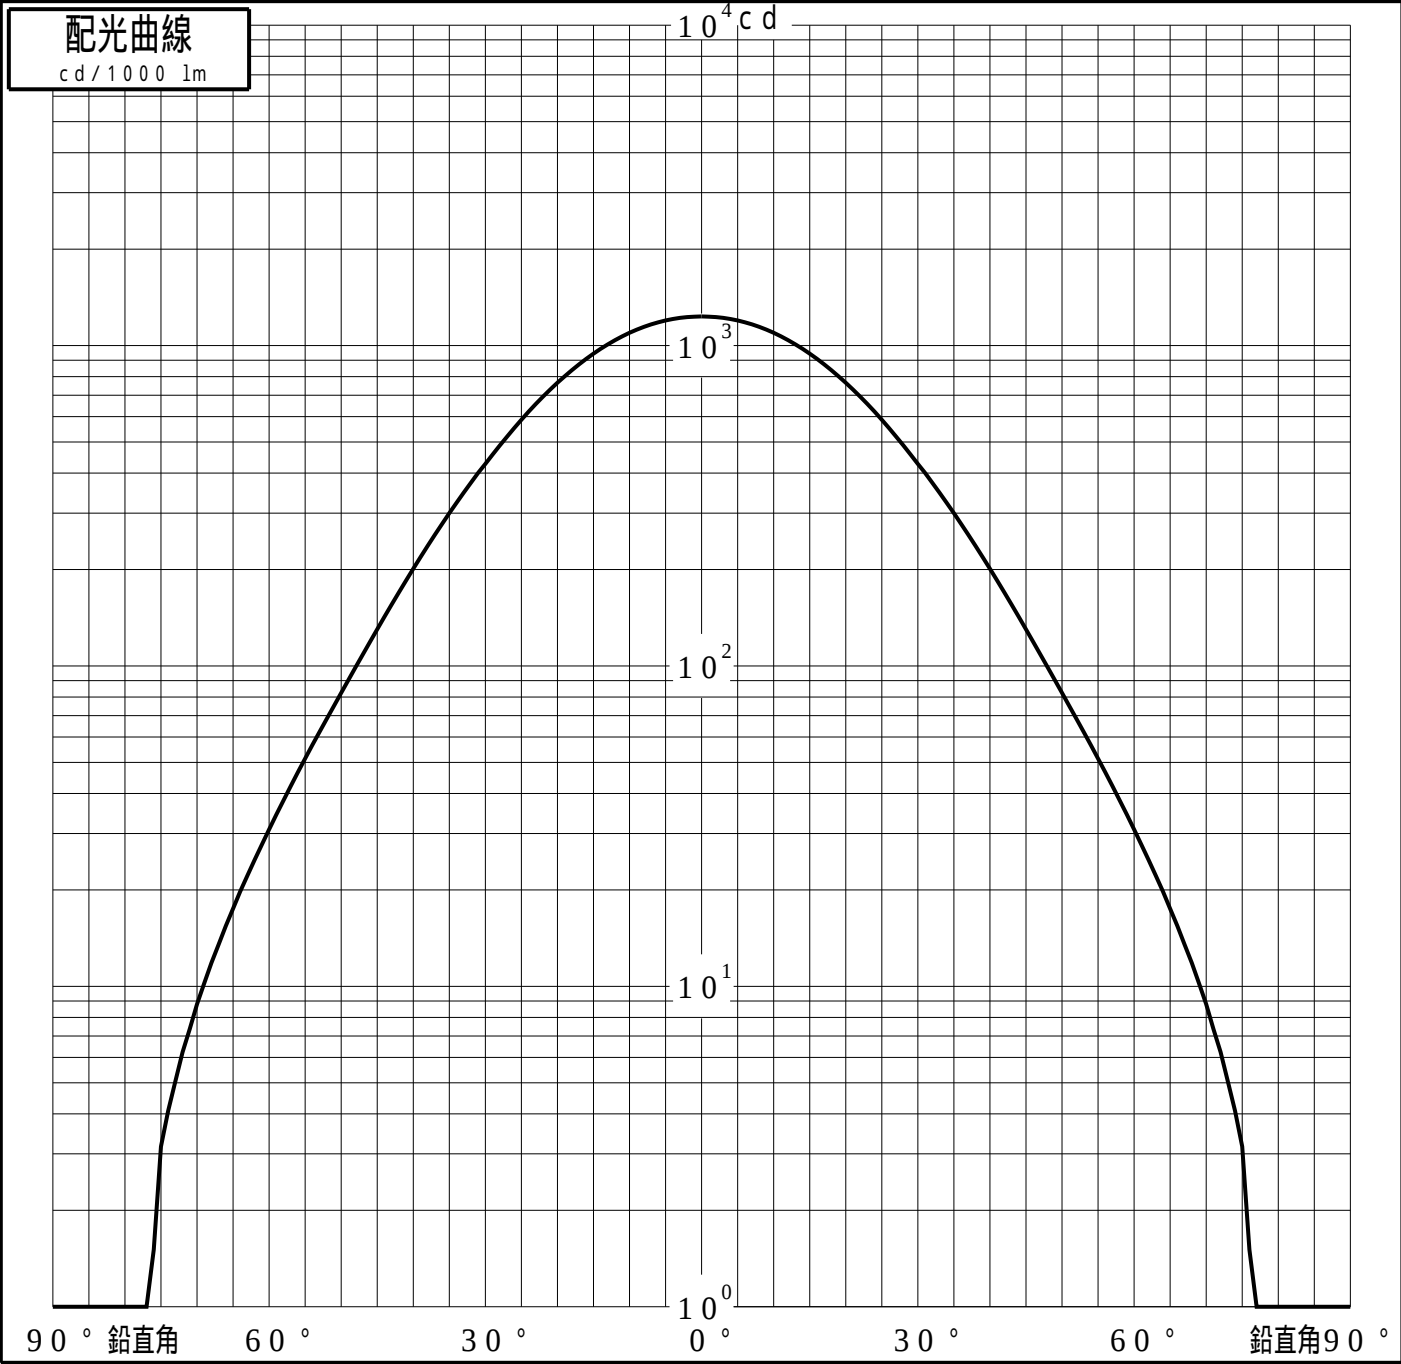

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02503W+NTS91026(48DEG)



光源

LED3000_70_1465 x1

管理番号


K0169019(6)DJ1 TF

累積光束曲線

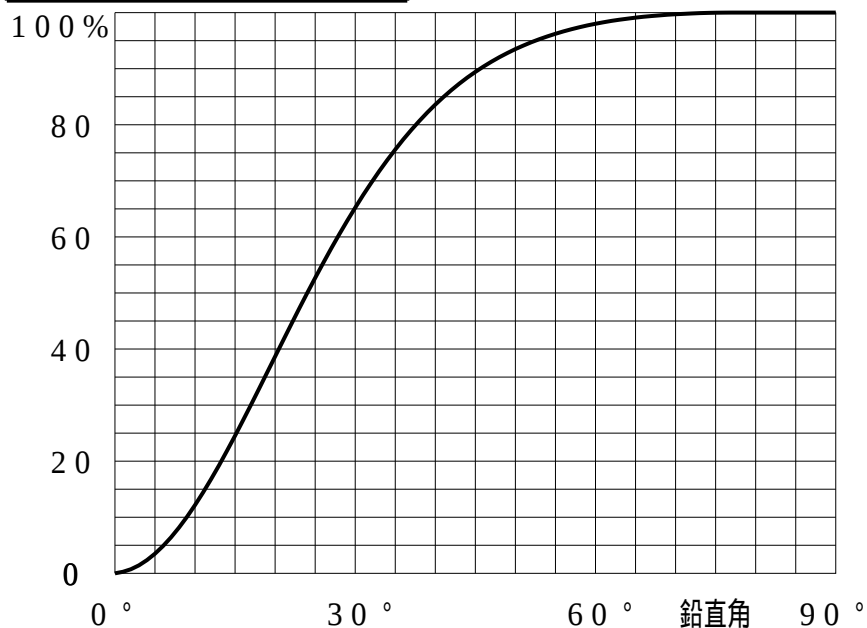

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

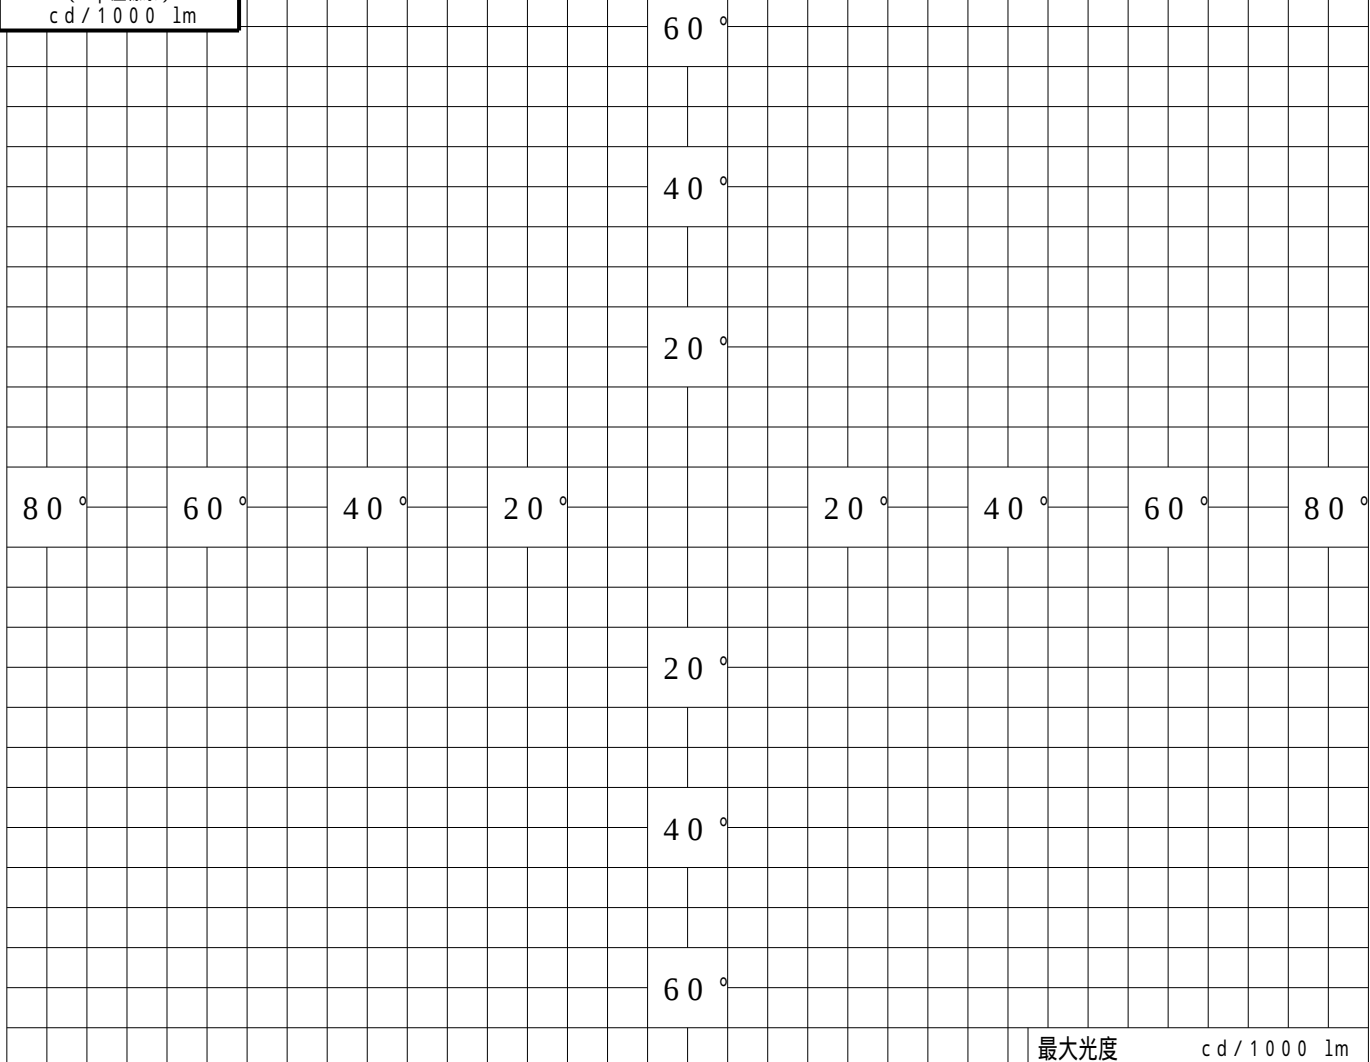

最大光度

cd/1000 lm