
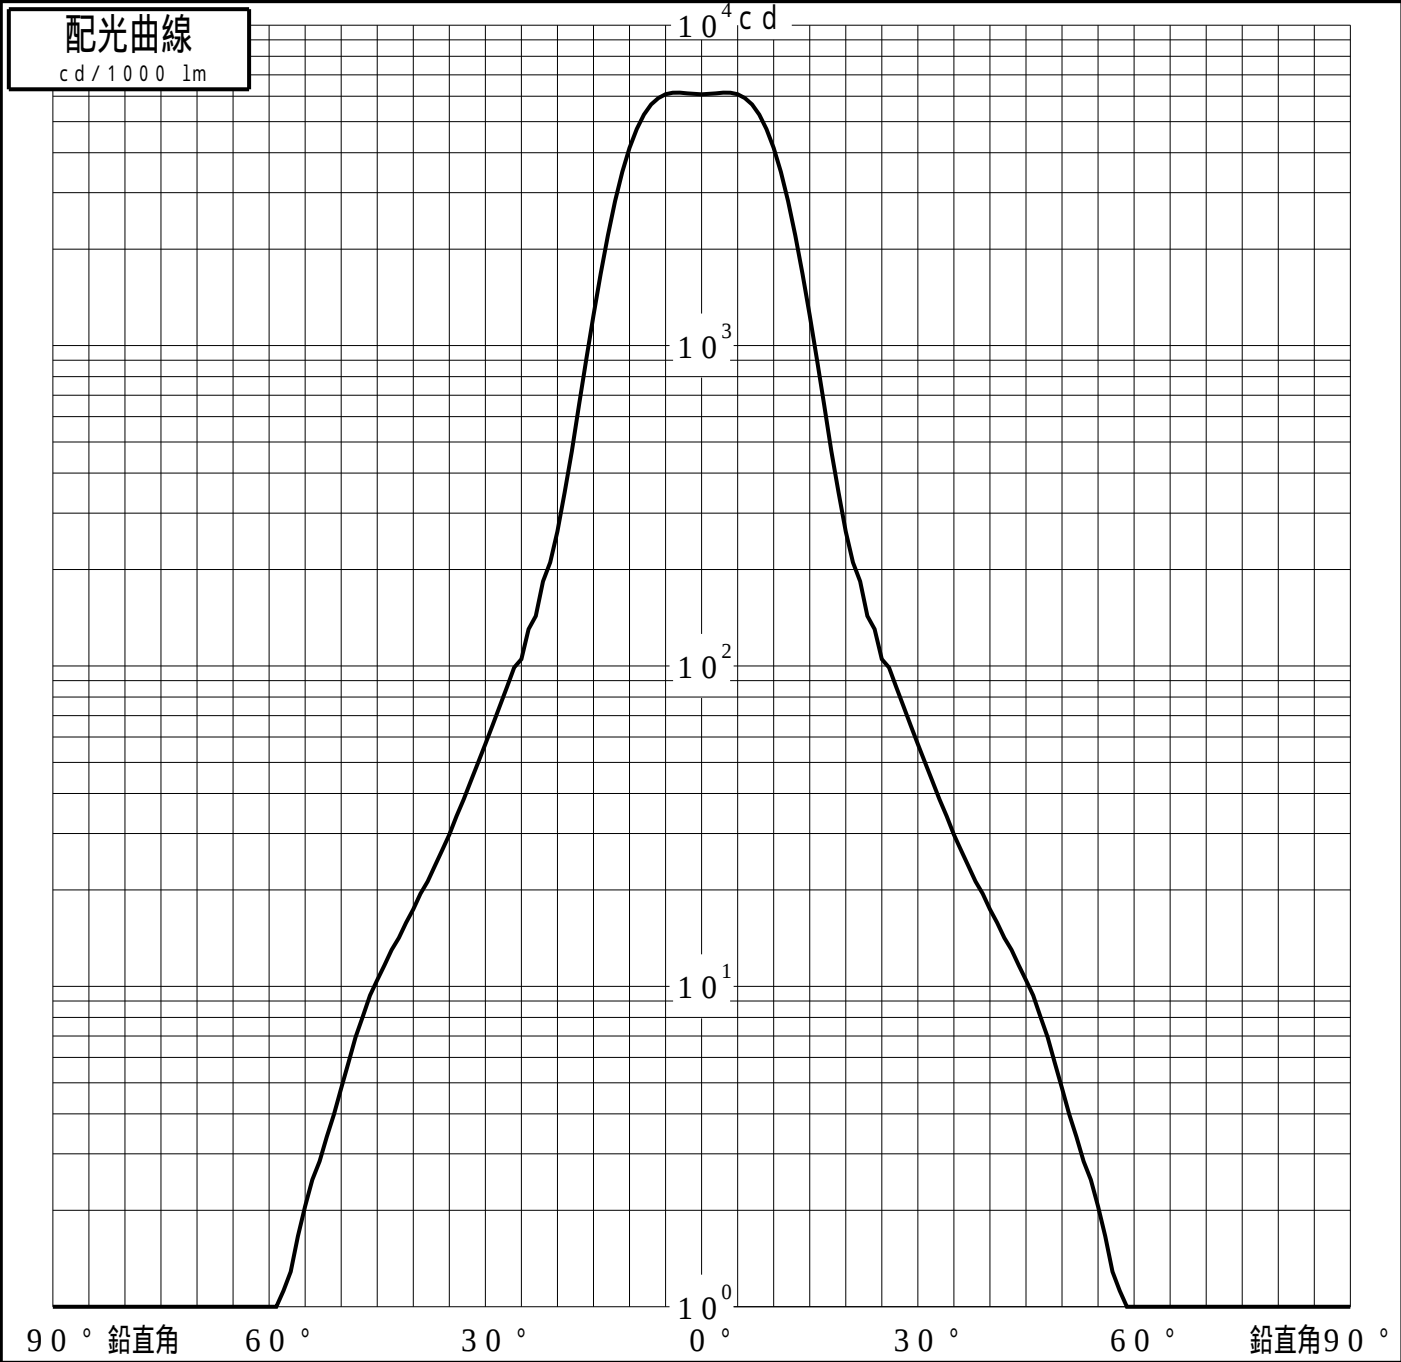


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02503W+NTS91029W(21 DE			
光源	LED3000_70_1210 ×1 1210.0 lm			
管理番号	K0170869(1)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	64.9%	87.5%	90.9%
最大光度	6161 cd/1000 lm	ビ - ム角	23.3	34.5	39.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02503W+NTS91029W(21DE	光源	LED3000_70_1210 x1
管理番号	K0170869(1)DJ1TF		

累積光束曲線

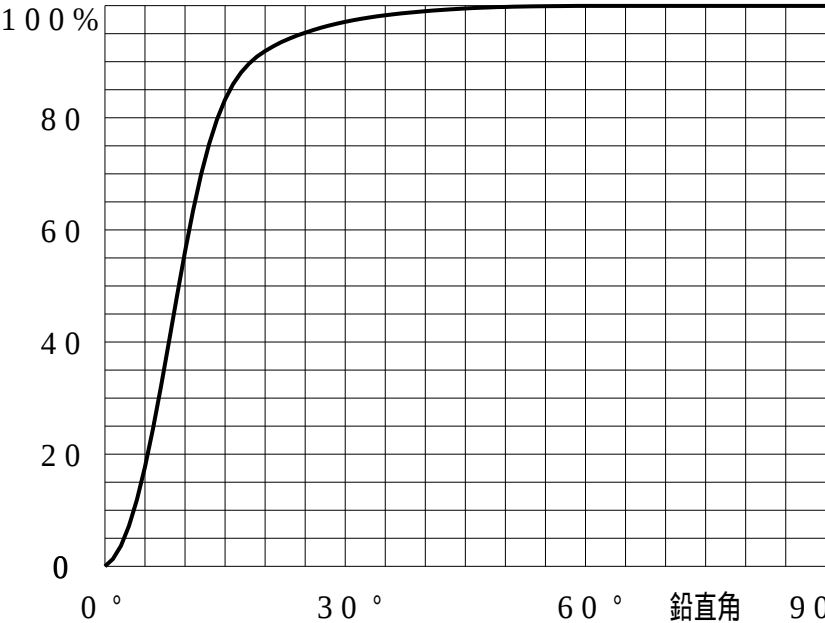

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

