


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02503W+NTS91031(14DEG	
光源	LED3000_70_1100 ×1 1100.0 l m	
管理番号	K0170850(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	72.1 %	79.0 %
最大光度	8596 cd/1000 lm	ビーム角	15.7 °	31.6 °	39.0 °

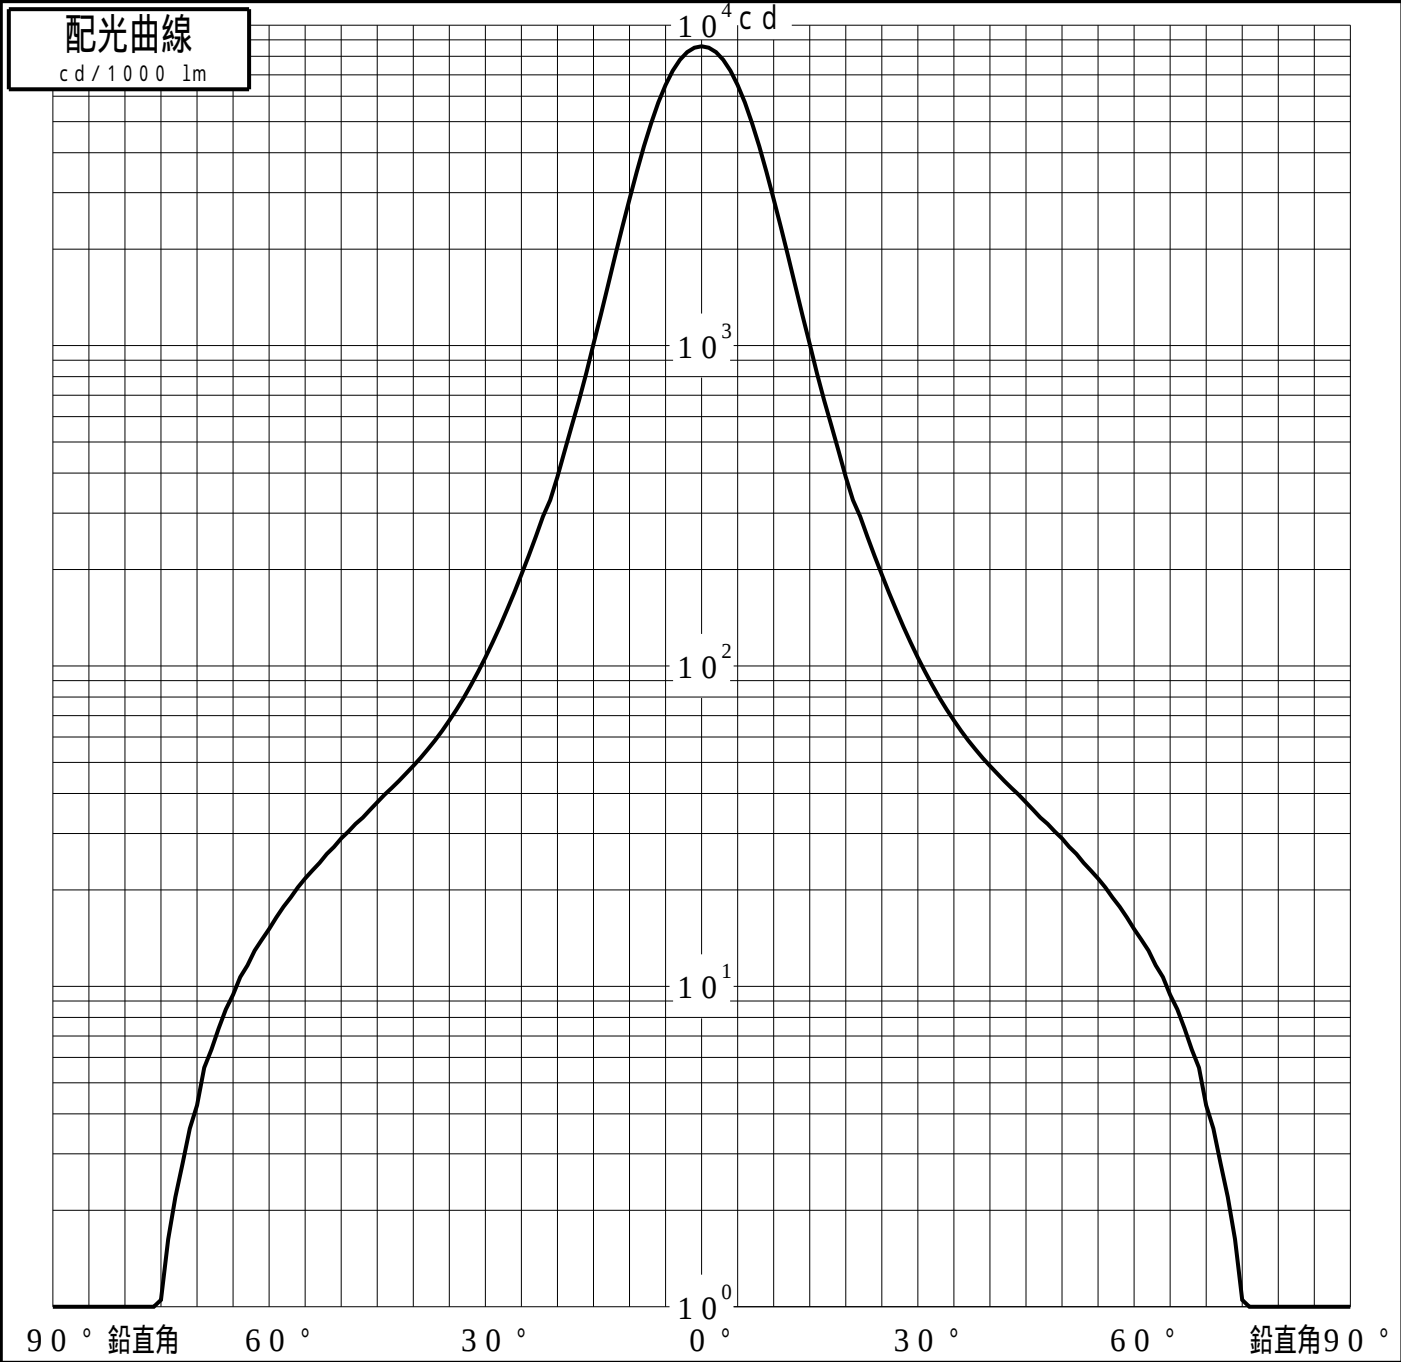

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02503W+NTS91031(14DEG


光源

LED3000_70_1100 x1

管理番号

K0170850(0)DJ1 TF

累積光束曲線

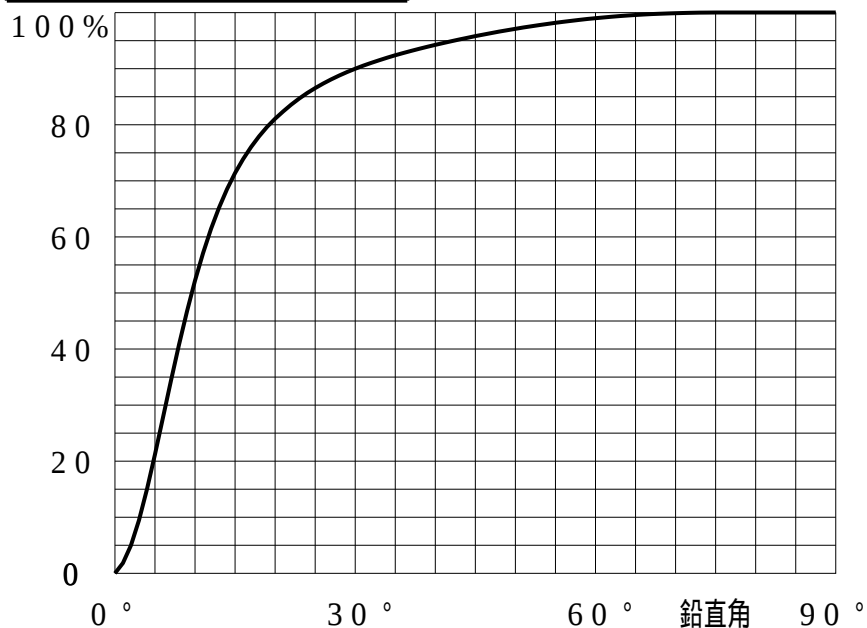

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm